

Ergänzung zur Bedienungsanleitung MACH4

MACH4-24V

Art.-Nr. 9008617 Ausgabe: 3/10

Produktbeschreibung

Der MACH4-24V ermöglicht einen von der Netzspannung unabhängigen Druckbetrieb. Der Drucker ist für eine Spannungsversorgung durch einen externen Akkumulator (22 - 30 V=, 8 A) ausgelegt.

Die Funktionalität bleibt gegenüber den mit Netzspannung betriebenen Geräten weitestgehend unverändert. Einzige Einschränkung ist die Begrenzung der Druckgeschwindigkeit auf 100 mm/s.

Anschluss




Achtung!

Gerät ausschließlich mit Akkumulator, nicht mit Netzteil betreiben !

Der Drucker ist mit einem Neutrik®-PowerCon®-Chassisstecker ausgerüstet. Zum Anschluss des externen Akkumulators wird eine Neutrik®-PowerCon®-Kabelbuchse vom Typ NAC3FCA benötigt.

Beschaltung der Kabelbuchse : L+ N-

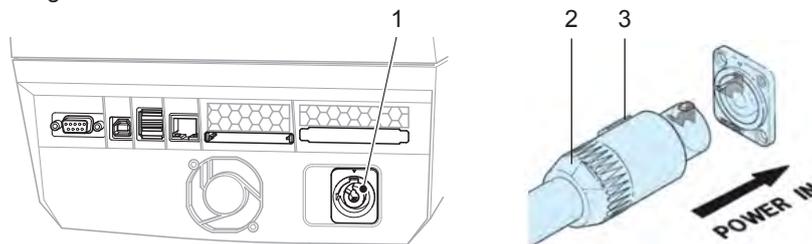

- ▶ Kabelbuchse (2) am Chassisstecker (1) kontaktieren und durch 45°-Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln.



Hinweis!

Der Drucker besitzt keinen EIN/AUS-Schalter. Mit dem Anschluss des Akkumulators wird der Drucker sofort eingeschaltet.

- ▶ Zum Lösen Lasche (3) zurückziehen, Kabelbuchse (2) um 45° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und vom Chassisstecker (1) abziehen.



Achtung!

Beschädigungsgefahr ! Steckverbindung nicht während des Druckens lösen !

Anzeige des Ladezustandes und Verhalten bei Unterspannung

- Im Display ist zusätzlich das Widget  verfügbar, das den Ladezustand des Akkumulators anzeigt. Aktivierung der Widgets ▷ Konfigurationsanleitung.
- Wenn die Ladung des Akkumulators auf etwa 30% abgesunken ist, ertönt pro Minute ein Signalton. Der Betrieb des Druckers ist weiter uneingeschränkt möglich.
- Bei Absinken der Akkuspannung unter 21 V zeigt der Drucker im Display  , sendet in kurzen Abständen einen Signalton und geht in einen Energiesparmodus, in dem kein Betrieb mehr möglich ist.
- Sinkt die Spannung unter 20 V ab, schaltet sich der Drucker komplett aus, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.

Deutschland

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG

Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe

Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

Frankreich

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501

www.cab.de
info@cab-technologies.fr

Spanien

cab España S.L.
E-08304 Montaró (Barcelona)
Teléfono +34 937 414 605

www.cab.de
info@cabsi.com

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293

www.cabtechn.com
info@cabtechn.com

Südafrika

cab Technology (Pty.) Ltd.
2125 Randburg
Phone +27 11-886-3580

www.cab.de
info@cabtechn.co.za

Asien 亞洲分公司

希愛比科技股份有限公司
cab Technology Co, Ltd.
台灣台北縣中和市中正路 700 號 9F-8
Junghe 23552, Taipei, Taiwan
電話 Phone +886 2 8227 3966
網址 www.cabasia.net
詢問 cabasia@cab.de

China 中国

铠博(上海)贸易有限公司
cab (Shanghai) Trading Co.,Ltd
上海市延安西路2299号11C60室
电话 Phone +86 21 6236-3161
询问 cabasia@cab.de

Weitere Vertretungen auf Anfrage