

cab 韧体更新软件教学

cab 韧体更新软件是专门给 cab 条码机使用的软件，可适用于 A 系列、A+系列与 Mach4 系列的条码机，且支持各种端口，方便操作员选择最适当的方式更新最新版本的韧体，更新方式如下：


1. 从 cab 网站上下载最新版韧体及 韧体更新软件 并解压缩：

http://www.cabasia.net/TC%20Web/Page_support_FW_Driver_software_%20downloading.html

解压缩 韧体更新软件 后，执行 **setup.exe** 档案进行安装软件；


2. 安装完成后，执行 程序集 里的 cabFirmwareUpdate 目录里的 cabFirmwareUpdate
3. 在 cabFirmwareUpdate 窗口里：

- ① 选择正确条码机型号

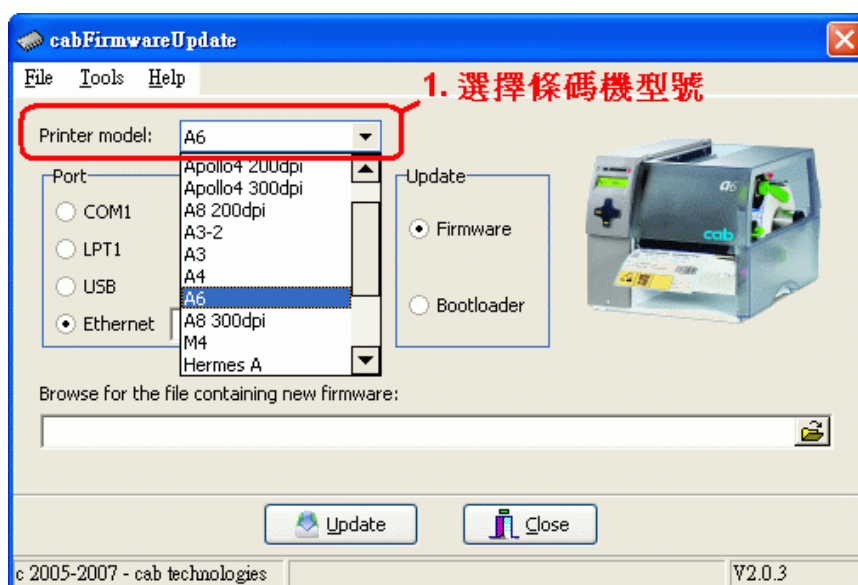


- ② 选择连接方式（Ethernet）与设定条码机 IP
- ③ 选择更新韧体
- ④ 选择韧体存放位置


⑤ 执行更新动作 (Update)

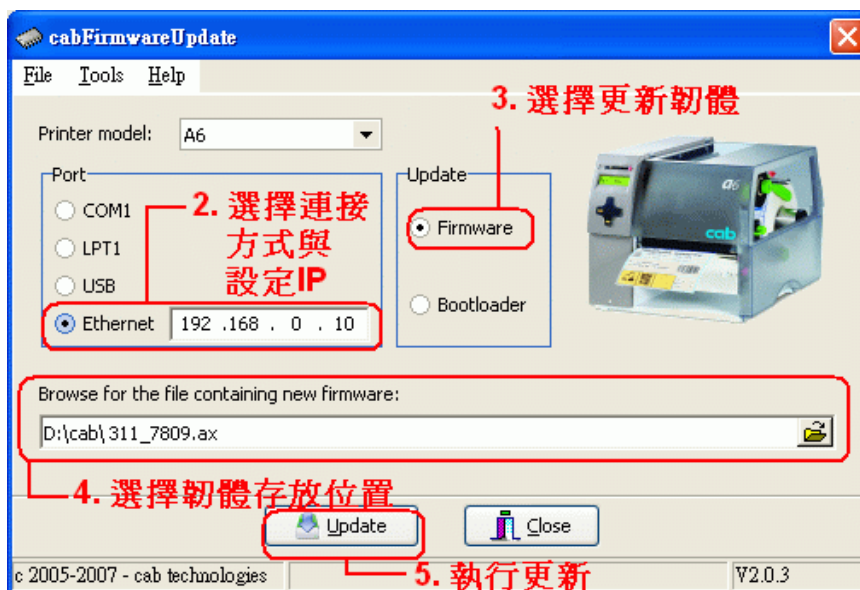

4. 按下 Update 后，会出现确认窗口，按下 OK 进行更新：

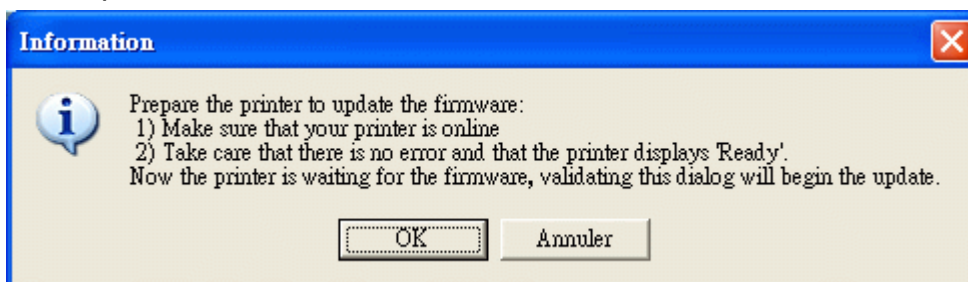

5. 更新韧体时，计算机屏幕上会出现更新进度：

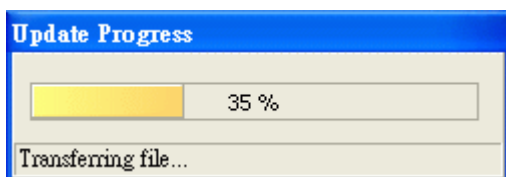

完成更新后会出现此窗口，按下 OK，且条码机完成更新后便会自动重开机



6. 在条码机上按 MODE 键切换到 Test 选项，再按右键单击选择 Short Status，再右键单击便会看到条码机简易讯息，此时按下键便会看到最新版韧体，便可确定条码机已成功更新韧体，然后一直按左键跳出到 Ready 的状态即可。