



Dispensadores de etiquetas HS y VS

Made in Germany

Dispensadores de etiquetas - Catálogo de modelos

Dos sentidos de dispensado

Existen dos modelos para que las etiquetas se puedan retirar correctamente en cada aplicación.



HS Dirección a dispensar horizontal



Para rollos de etiquetas con imagen impresa "pie en adelante"

La etiqueta es retirada hacia arriba desde su borde inferior y adherida al producto.



VS Dirección a dispensar vertical



Para rollos de etiquetas con imagen impresa "cabezal en adelante"

La etiqueta es retirada hacia adelante desde su borde superior y adherida al producto con el recorrido más corto. Adecuado especialmente para etiquetas grandes, pues el lado con el adhesivo ya está alineado con el producto.

Dos paneles de control



Versión básica

Avance de etiquetas

- automáticamente después de la retirada de la etiqueta



Con panel de control

Contador de etiquetas de 0 a 9.999

Avance de etiquetas



- lento / rápido
- después de accionar la tecla de control, o
- automáticamente después de la retirada de la etiqueta, o
- mediante señal externa en la parte trasera del aparato

Tres anchuras de material para HS y VS

1.1 En la imagen: HS 60+

1.2 En la imagen: HS 120+

1.3 En la imagen: HS 180+

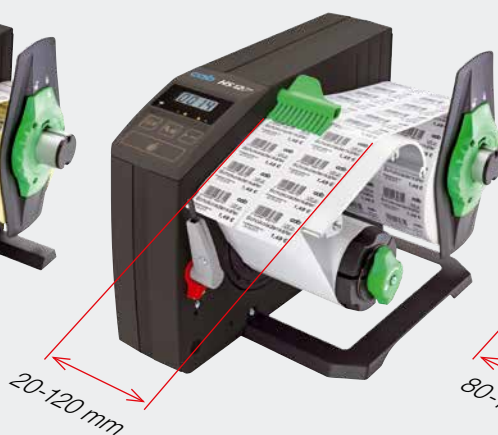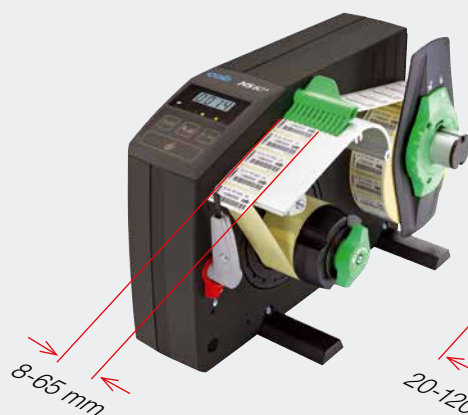


Manejo sencillo y dispensado de etiquetas preciso y sencillo

Con los dispensadores HS y VS, todos los tamaños de etiqueta pueden dispensarse fácilmente.

En este sentido, las etiquetas pueden ser troqueladas o cortadas sin espacios intermedios.

La forma exterior es discrecional, tanto si es rectangular o redonda. También es posible dispensar material transparente.

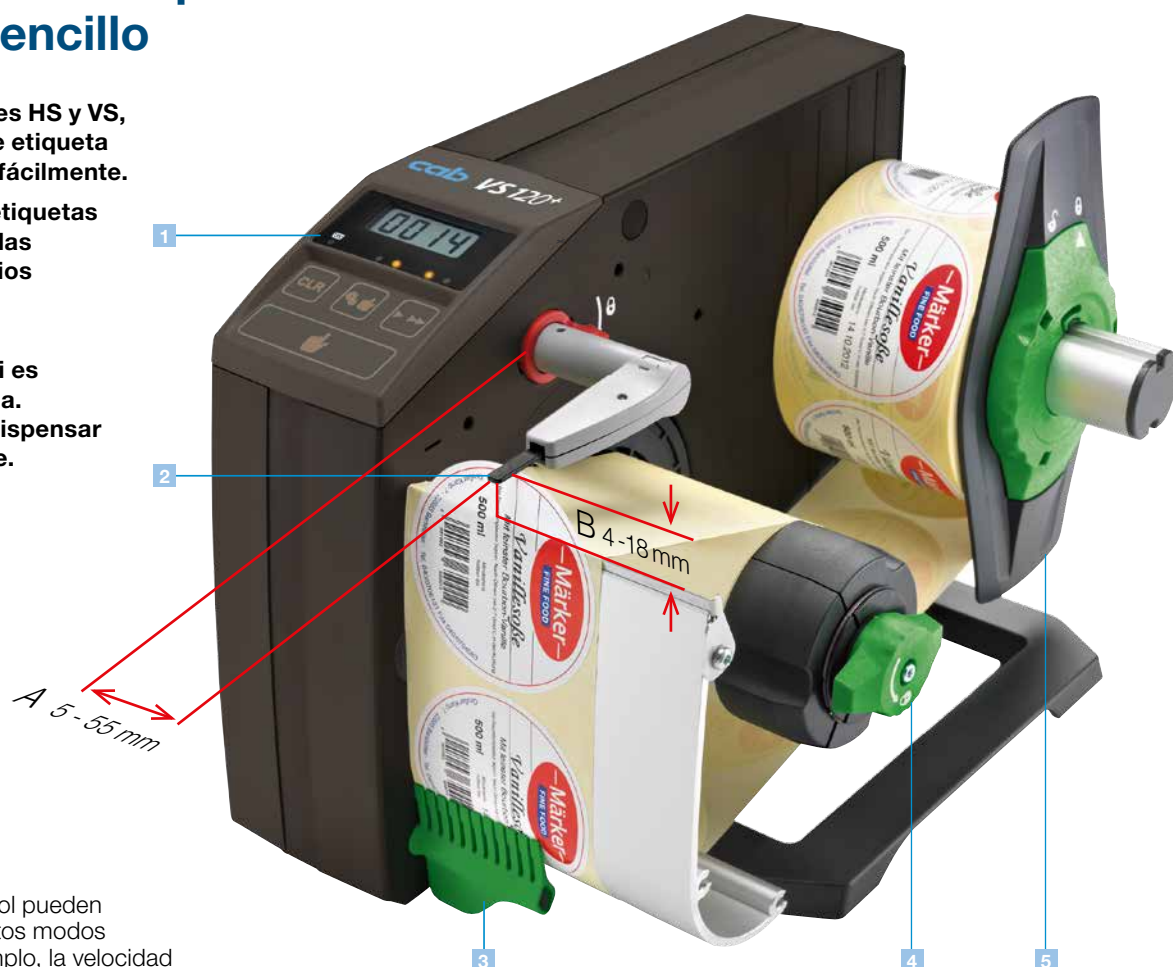

1 Panel de control

En el panel de control pueden seleccionarse distintos modos operativos. Por ejemplo, la velocidad de avance puede regularse como "lenta" o "rápida". Después de la retirada, el avance de la etiqueta se realiza automáticamente, o mediante una tecla de control, o mediante una señal externa. Un contador indica la cantidad de etiquetas que ya han sido retiradas.

2 Sensor de etiquetas

Con etiquetas redondas, el sensor se regula sobre el vértice (cenit) A de la etiqueta.

La altura de dispensado previo B puede ajustarse entre 4 y 18 mm.

3 Freno de etiquetas

El freno tensa el material de soporte para que las etiquetas puedan dispensarse de forma segura. En los cambios de material, el mismo simplemente se gira hacia afuera.

4 Bobina de enrollado de la cinta transportadora

La cinta de soporte se coloca y se sujeta de forma sencilla inmediatamente por detrás del borde dispensador. El potente motor la rebobina completamente.

5 Soporte de rollos

Gracias a su robusto soporte, los rollos de etiqueta son guiados de forma segura.

Accesorios



Conjunto de baterías HS/VS 120

Para el etiquetado móvil – en todos aquellos lugares donde no hay un tomacorriente para la conexión eléctrica. Con el HS y el VS pueden dispensarse más de 5.000 etiquetas con una carga de la batería.



Freno para Leporello

Con el freno, el material tipo Leporello se guía en el dispensador de forma tirante y se dispensa de forma precisa.

Datos técnicos

Datos técnicos comunes			HS	VS	con panel de control "+"
Dirección a dispensar			Dirección a dispensar horizontal	Dirección a dispensar vertical	
Dirección de las etiquetas - impresión			pie en adelante	cabezal en adelante	
Etiquetas			en rollos, marcas de troquelado o cortada, opcional formato apliado en zig-zag		
Materiales			papel, textil, plásticos incluso transparentes		
Velocidad de avance hasta mm/sec			200		100 / 200
Rollo de etiquetas:	Diám. exterior	hasta en mm	200		
	Diám. de núcleo	mm	38 - 76		
	Peso, máx.	kg	4		
	Enrollado		exterior o interior		
Rebobinador					
Material de soporte	Diámetro exterior hasta en mm		155		
Sensor de etiquetas					
Detección			borde anterior de etiquetas		
Distancia al borde de aplicación		A mm	5 - 55		
Altura del dispensador		B mm	4 - 18		
Panel de control					
Indicador del aparato	"CONECTADO"		LED verde		LED y contador "CONECTADO"
	Fallo		LED rojo		Contador parpadeante
Botón de selector	Avance de etiquetas automática o bajo demanda		—		■
Tecla de control	avance de etiquetas bajo comando		—		■
Botón de selector	Velocidad de avance		—		lento / rápido
Indicador LCD	Contador de etiquetas		—		0 - 9999
Tecla de control	Poner a cero el contador etiquetas		—		■
Indicador	Dispensar a través de señal externa		—		■
Conexiones					
Conexión de periféricos para dispensar bajo demanda a través de una señal externa			—		■
Enchufe de aparato frío			tensión de red		
Interruptor de corriente			conectada / desconectada		

Datos de funcionamiento		HS y VS	mobile
Tensión de red		100 - 240 V ~ 50/60 Hz	16,5 - 25 VDC
Consumo de potencia		En espera <5 W / típico 30 W / máx. 100 W	
Temp. / hum. ambiental:	Funcionamiento	+ 5 - 40°C / 10 - 85% sin condensación	
	Almacenamiento	+ 0 - 60°C / 20 - 80% sin condensación	
	Transporte	- 25 - 60°C / 20 - 80% sin condensación	
Impacto sonoro		< 60 dB	
Certificaciones		CE, FCC Class A, ICES-3, cULus	

Dimensiones específicas del aparato			HS 60 y VS 60	HS 120 y VS 120	HS 180+ y VS180+
Ancho de la etiqueta incl. material de soporte	mm		8 - 65	20 - 120	80 - 180
Altura de la etiqueta	Un uso	mm	5 - 300	8 - 600	20 - 600
	Múltiples usos	mm	5 - 110	8 - 110	20 - 110
Dimensiones de la unidad					
Altura x profundidad sin material en	mm		250 x 360	250 x 360	250 x 360
Ancho	mm		180	230	300
Peso	kg		3,3	3,6	4,0

Las indicaciones sobre el volumen de suministro, el aspecto y los datos técnicos de los dispositivos corresponden al conocimiento disponible en el momento de la impresión. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Los datos que aparecen en el catálogo no constituyen una seguridad una garantía. Podrán encontrar los datos actuales en la página web www.cab.de/es/hsvs

Identificación de productos

	Nº de art.	Aparato	Tipo	Ancho de la etiqueta incl. material de soporte	Dirección a dispensar		Versión básica	con panel de control "+"
					horizontal	vertical		
1.1	5542511	Dispensador de etiquetas	VS 60	8 - 65		■	■	
	5542501	Dispensador de etiquetas	VS 60 ⁺			■		■
	5542510	Dispensador de etiquetas	HS 60		■		■	
	5542500	Dispensador de etiquetas	HS 60 ⁺		■			■
1.2	5542095	Dispensador de etiquetas	VS 120	20 - 120		■	■	
	5542195	Dispensador de etiquetas	VS 120 ⁺			■		■
	5542075	Dispensador de etiquetas	HS 120		■		■	
	5542175	Dispensador de etiquetas	HS 120 ⁺		■			■
1.3	5542503	Dispensador de etiquetas	VS 180 ⁺	80 - 180		■	—	■
	5542502	Dispensador de etiquetas	HS 180 ⁺		■		—	■
2.1	xxxxxxx.600	Dispensador de etiquetas	xx 120 mobile	20 - 120	■	■	■	■
	5542630	Conjunto de baterías	HS/VS 120					
2.2	5542098	Freno para Leporello	60	HS/VS 60	■	■	■	■
	5542099	Freno para Leporello	120	HS/VS 120	■	■	■	■
	5542069	Freno para Leporello	180	HS/VS 180	■	■	■	■

Catálogo de productos cab

Impresoras de etiquetas
MACH1, MACH2



Impresoras de etiquetas
EOS 2



Impresoras de etiquetas
EOS 5



Impresoras de etiquetas
MACH 4S



Impresoras de etiquetas
SQUIX 2



Impresoras de etiquetas
SQUIX 4



Impresoras de etiquetas
SQUIX 6.3



Impresoras de etiquetas
SQUIX 8.3



Impresoras de etiquetas
XD Q de doble cara




Impresoras de etiquetas
XC Q bicolor



Sistemas de impresión y
etiquetado **HERMES Q**



Sistemas de impresión y
etiquetado **Hermes C bicolor**



Sistemas de etiquetado
de tubos de ensayo **AXON 1**



Módulos de impresión
PX Q



Etiquetas y ribbons



Software de diseño
de etiquetas **cablabel S3**



Dispensadores de etiquetas
HS, VS



Dispositivos de etiquetado
IXOR



Marcadores láser
XENO 4



Sistemas de marcado
mediante láser



 Central y fabricación en Alemania

 a  sedes internacionales

A esto se añaden 820 distribuidores y socios de servicio en más de 80 países.



Europa

Alemania

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
Fax +49 721 6626 129
info@cab.de
www.cab.de

Francia

cab Technologies S.à.r.l.
2a Rue de la Moder
Z.A. Nord du Val de Moder
67350 Niedermodern
Tel. +33 388 722501
Fax +33 388 722502
info.fr@cab.de
www.cab.de/fr

América

Estados Unidos

cab Technology, Inc.
21 Alpha Road, Suite 200
Chelmsford, MA 01824
Tel. +1 978 250 8321
Fax +1 978 256 9564
info.us@cab.de
www.cab.de/us

Latinoamérica

Alejandro Balmaceda
Hacienda Jurica Pte 1615
Colonial de Valle
32553 Juárez, México
Tel. +52 656 682 4301
a.balmaceda@cab.de
www.cab.de/es

Asia

Taiwán

cab Technology Co., Ltd.
16F-1, No. 700, Jhong Jheng Rd
Junghe, Taipeh 23552
Tel. +886 (02) 8227 3966
Fax +886 (02) 8227 3566
info.asia@cab.de
www.cab.de/tw

China

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Room 908, Building D
No. 999, Jin Zhong Rd
Shanghai 200335
Tel. +86 (021) 6236 3161
Fax +86 (021) 6236 3162
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

Singapur

cab Singapore Pte. Ltd.
59 Ubi Avenue 1 #04-05
Singapur 408938
Tel. +65 6931 9099
info.asia@cab.de
www.cab.de/en

África

Sudáfrica

cab Technology (Pty) Ltd.
8 Fabriek Street
Strijdom Park
Randburg 2169
Tel. +27 11 886 3580
Fax +27 11 789 3913
info.za@cab.de
www.cab.de/za