


cab 韌體更新軟體教學


cab 韌體更新軟體是專門給 cab 條碼機使用的軟體，可適用於 A 系列、A+ 系列與 Mach4 系列的條碼機，且支援各種連接埠，方便操作員選擇最適當的方式更新最新版本的韌體，更新方式如下：

1. 從 cab 網站上下載最新版韌體及 韌體更新軟體 並解壓縮：
http://www.cabasia.net/TC%20Web/Page_support_FW_Driver_software_%20downloading.html
解壓縮 韌體更新軟體 後，執行 setup.exe 檔案進行安裝軟體；
2. 安裝完成後，執行 程式集 裡的 cabFirmwareUpdate 目錄裡的 cabFirmwareUpdate
3. 在 cabFirmwareUpdate 視窗裡：
 - ① 選擇正確條碼機型號

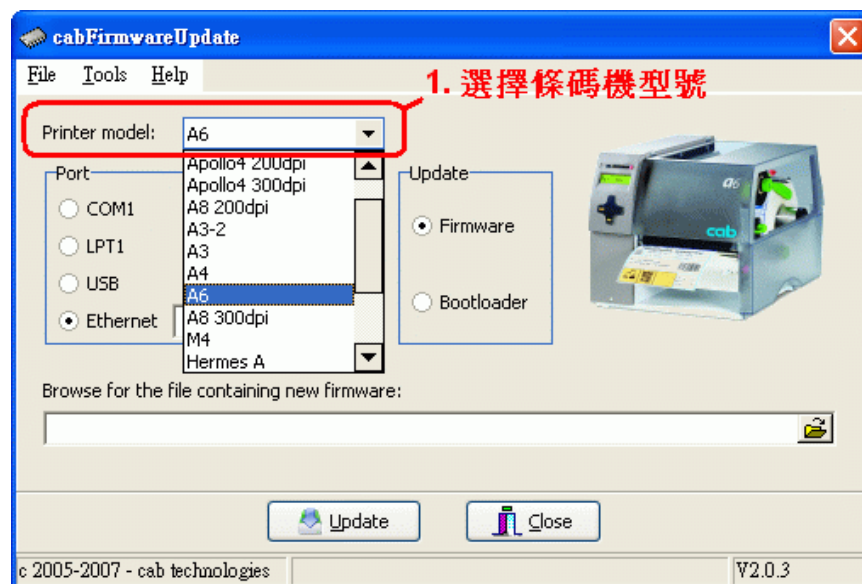


- ② 選擇連接方式 (Ethernet) 與設定條碼機 IP
- ③ 選擇更新韌體
- ④ 選擇韌體存放位置


⑤ 執行更新動作 (Update)

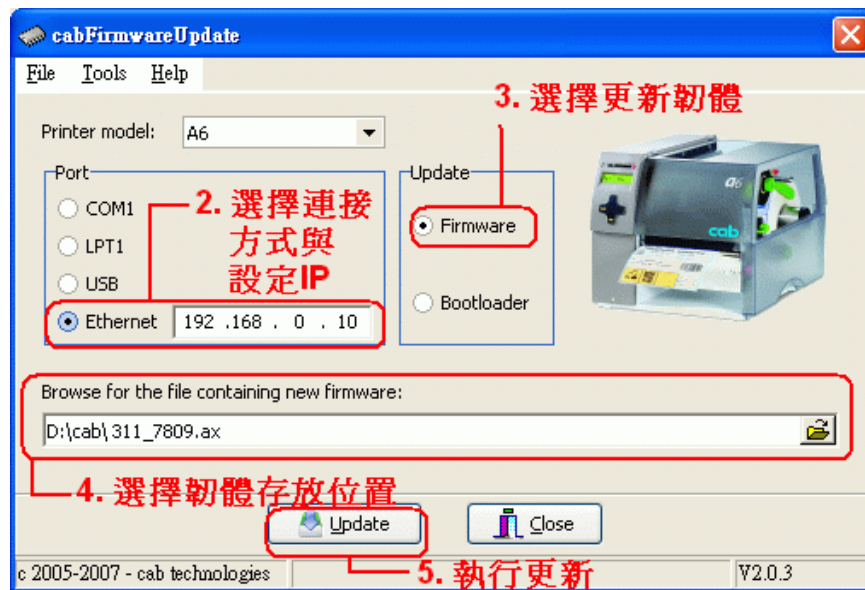


4. 按下 Update 後，會出現確認視窗，按下 OK 進行更新：

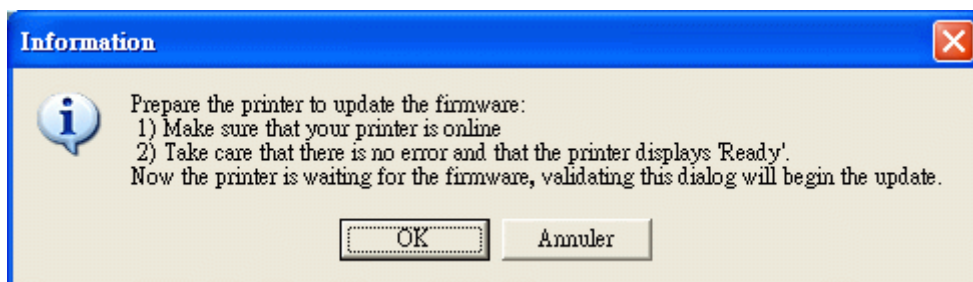

5. 更新韌體時，電腦螢幕上會出現更新進度：

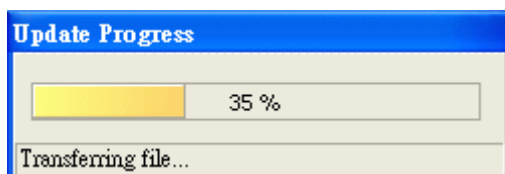

完成更新後會出現此視窗，按下 OK，且條碼機完成更新後便會自動重開機

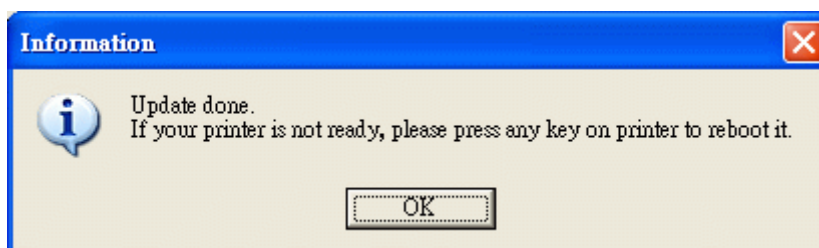

6. 在條碼機上按 MODE 鍵切換到 Test 選項，再按右鍵選擇 Short Status，再按右鍵便會看到條碼機簡易訊息，此時按下鍵便會看到 Firmware V3.12 版，便可確定條碼機已成功更新韌體，然後一直按左鍵跳出到 Ready 的狀態即可。