Manuel de service





Applicateur de précision à positionnement ajustable

4414

Made in Germany

pour les produits suivants

Famille	Modèle
Applicateur de précision à	4414L-200
positionnement ajustable	4414L-300
	4414L-400
	4414R-200
	4414R-300
	4414R-400

Édition: 03/2016 - Réf. article: 9009371

Droits d'auteurs

Cette documentation ainsi que sa traduction sont la propriété de cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Tout usage, représentation, reproduction ou traduction de ce manuel, intégral ou partiel à d'autres fins que celles initialement prévues, nécessite au préalable une autorisation écrite de cab.

Rédaction

Pour vos questions ou suggestions veuillez vous adresser à cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Traduction française

Ce document est traduit depuis l'original en langue allemande. cab technologies ne peut être tenue pour responsable pour toute interprétation erronée de sa forme ou de son contenu.

Actualité

Par l'évolution permanente, des différences peuvent survenir entre la documentation et le matériel. Consulter le site internet www.cab.de pour obtenir la dernière version.

Conditions générales

Les livraisons et prestations sont soumises aux « Conditions Générales de Vente » de cab.

Allemagne

cab Produkttechnik GmbH & Co KG Postfach 1904 D-76007 Karlsruhe Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe Telefon +49 721 6626-0 Telefax +49 721 6626-249

www.cab.de info@cab.de

France

cab technologies s.a.r.l. F-67350 Niedermodern Téléphone +33 388 722 501 www.cab.de/fr info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc. Tyngsboro MA, 01879 Phone +1 978 649 0293 www.cab.de/us

info.us@cab.de

Asie 亚洲

cab Technology Co., Ltd. 希爱比科技股份有限公司 Junghe, Taipei, Taiwan Phone +886 2 8227 3966

www.cab.de/tw info.asia@cab.de

Chine 中国

cab (Shanghai)Trading Co., Ltd. 铠博(上海)贸易有限公司 Phone +86 21 6236-3161 www.cab.de/cn info.cn@cab.de

D'autres adresses de représentations cab sont disponibles sur demande.

Table des matières

Utilisation

1	Introduction	5
1.1	Instructions	
1.2	Usage prévu	
1.3	Consignes de sécurité	
1.4 1.5	Étiquetage de sécurité	
1.5	Environnement	
2	Description du produit	
2.1	Détails importants	
2.2	Données techniques	
2.3	Vue d'ensemble sans capot de protection	
3	Fonctionnement	
3.1	Mode normal	
3.2	Entretien	11
4	Messages d'erreurs	13
4.1	Messages d'erreurs de l'imprimante	
4.2	Messages d'erreurs de l'applicateur	13
5	Certifications	14
5.1	Déclaration d'incorporation	
5.2	Déclaration UE de conformité	
Servi	ce	
6	Installation	46
6 6.1	Réglages standards d'usine	-
6.2	Outillage	
6.3	Montage et démontage du capot de protection	
6.4	Montage de l'applicateur	
6.5	Retirer la sécurité de transport	
6.6	Montage de la semelle	
6.7	Montage de la buse de soufflage	
7	Réglages	21
7.1	Positionnement de la semelle	
7.2	Réglage de l'aspiration (vide)	
7.3	Réglage de la buse de soufflage (air de maintien)	
7.4 7.5	Réglage de la position d'étiquetage de la semelle	
7.6	Réglage de la vitesse de déplacement du vérin Z	
7.7	Réglage des capteurs sur le vérin Z	
7.8	Réglages de l'amortissement de fin de courses du vérin Z	
7.9	Réglages des options pour le déplacement en Z	28
7.10	Vitesse de déplacement des vérins X/Y	
7.11	Capteurs des vérins X/Y	29
8	Configuration sur l'imprimante	30
8.1	Méthode pour la modification de configuration	
8.2	Accès rapide au réglage des temporisations	
8.3	Paramètres de configuration de l'applicateur	
8.4	Réglage de la position de pré-décollement	
8.5	Activation du mode de pré-décollement	
9	Mode test	
9.1	Mode test sans tâche d'impression	
9.2	Mode test avec une tâche d'impression	33

4 Table des matières

Pièces détachées / Schémas

10	Pièces détachées	34
10.1		34
10.2	Sous-ensemble pneumatique	35
	Sous-ensemble électronique	
10.4	Sous-ensemble guidage vérin	37
	Sous-ensemble vérins X/Y	
10.6	Sous-ensemble vérin Z	39
	Schémas	
11.1	Diagramme type 4414	40
11.2	Schéma pneumatique type 4414	41
11.3	Position d'étiquetage type 4414 L	42
11.4	Position d'étiquetage type 4414 R	43
12	Index	44

1 Introduction 5

1.1 Instructions

Dans cette documentation les informations importantes sont marquées comme décrit ci-après :



Danger!

Vous met en garde d'un danger grave et imminent pour votre santé ou votre vie.



Attention!

Vous prévient d'une situation dangereuse pouvant entraîner des dommages corporels ou matériels.



Précaution!

Retient votre attention à de possibles dangers, dommages matériels ou qualitatifs.



Information!

Vous conseille. Vous facilite le travail ou vous guide à travers les étapes importantes.



Environnement !

Conseils environnementaux.

- Directive concernant la marche à suivre.
- Renvoi vers un autre chapitre, position, image ou document.
- * Option (accessoires, périphériques, matériels optionnels).

Heure Affichage sur l'écran.

1.2 Usage prévu

- Ce matériel est élaboré d'après les derniers critères technologiques et les règles de sécurité actuelles.
 Cependant suivant son utilisation, des dysfonctionnements peuvent survenir, présentant des dangers pour l'utilisateur ou son entourage et causer des dommages au matériel ou à d'autres objets se situant à proximité.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'en parfait état de fonctionnement et ceci en parfaite connaissance des règles de sécurité et d'instructions d'emploi.
- L'appareil est conçu pour être utilisé en association avec une imprimante cab Hermes+ exclusivement pour l'étiquetage de matériaux testés et autorisés par le constructeur. Une utilisation autre que celle prévue est à proscrire. Le fabricant ainsi que le revendeur décline toute responsabilité en cas d'incident dû à une telle utilisation; l'utilisateur sera tenu seul responsable.
- Pour une utilisation adéquate, le suivi du manuel d'utilisation ainsi que les conseils d'entretien et de révision du constructeur sont primordiaux.

Information!



Toutes les documentations sont consultables sur notre site internet.

1.3 Consignes de sécurité



Précaution!

La première mise en route, les réglages ainsi que le remplacement de composants ne peuvent être entrepris que par un personnel qualifié (Service). De Manuel de mise en route / de service applicateurs

- Avant le montage ou le démontage des éléments livrés, retirer le câble d'alimentation électrique de l'imprimante et couper l'arrivée de l'air comprimé.
- Ne coupler l'appareil qu'avec du matériel équipé de protection basse tension.
- Avant de brancher ou débrancher, éteindre tous les appareils concernés (PC, imprimante, accessoires).
- Durant le fonctionnement de l'applicateur certaines pièces sont en mouvement. Cela est valable particulièrement autour de la semelle lorsque l'applicateur se déplace de sa position initiale vers la position d'étiquetage.


 Assurez-vous que les habits, cheveux, bijoux etc. des personnes à proximité n'entrent pas en contact avec ces parties en mouvement de l'appareil. Couper l'arrivée de l'air comprimé pour toute intervention sur ces parties.

6 1 Introduction 6

L'appareil doit être utilisé dans un environnement sec, ne pas exposer à l'humidité (éclaboussures, brouillard, etc...).

- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère explosive.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de lignes à haute tension.
- Ne pratiquer que les opérations décrites dans ce manuel d'utilisation. Les interventions spécifiques doivent être réservées à du personnel formé ou à des techniciens du service après-vente.
- Des interventions inadéquates sur les parties électroniques ou leurs logiciels peuvent causer des dysfonctionnements.
- D'autres interventions inappropriées ou transformations de l'appareil peuvent avoir une incidence sur sa sécurité.
- Les réparations doivent toujours être effectuées dans un atelier qualifié possédant les compétences et le matériel nécessaires pour une remise en état optimale.
- Des autocollants sont disposés sur le matériel afin de mettre en garde l'utilisateur sur les dangers auxquels il pourrait être exposé. Ne pas retirer ces autocollants afin d'être constamment informé de la présence de ces risques.

1.4 Étiquetage de sécurité

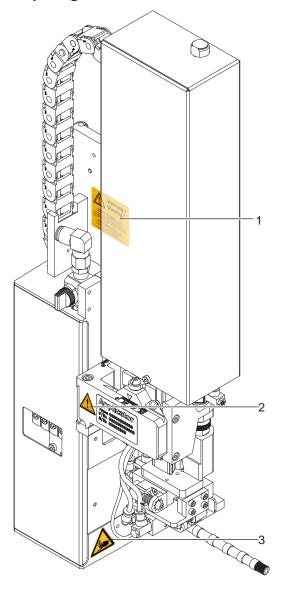



Risque de blessure par les parties en mouvement!



Le vérin est sous pression même lorsque le matériel est hors tension.

Un reste d'énergie subsiste!



Risque d'écrasement lors du déplacement de la semelle!



Précaution!

Ne pas retirer, recouvrir ou rendre illisible de quelque manière que ce soit les étiquettes de sécurité!

Les remplacer en cas de détérioration !



1.5 Environnement



Le matériel obsolète est composé de matériaux de qualité recyclable qui devraient subir une revalorisation.

Déposer dans des points de collecte, séparé des autres déchets.

De part sa modularité de conception, il est très facile de décomposer l'appareil en pièces détachées.

Recycler les pièces.

2 Description du produit

2.1 Détails importants

- Le soufflage, l'aspiration ainsi que la vitesse de déplacement du vérin sont réglables. Une adaptation optimale aux diverses qualités de consommables est de ce fait possible.
- Afin d'éviter l'encrassement des canaux d'aspiration de la semelle, un soufflage est effectué après chaque cycle d'étiquetage.
- Pour l'intégration dans un système automatisé, l'applicateur peut être piloté par l'interface E/S de l'imprimante.

2.2 Données techniques

Données techniques		Semelle de tamponnage		Semelle épauléelag			
		4414 L/R 11 F	4414 L/R 12 F	4414 L/R 61 F			
Largeur étiquettes	(mm) Hermes+2	4 - 58	10 - 58	10 - 58			
	Hermes+4	10 - 114	10 - 114	10 - 114			
Hauteur étiquettes	(mm)	4 - 80	10 - 80	4 - 80			
Pression d'air		0,45 MPa (4,5 bars)					
Niveau de bruit			inférieur à 74 dB(A)				
Étiquetage du à l'arrêt		•	•	•			
Pose de l'étiquette	par dessus						
sur le produit	sur le côté						
	par dessous		•	•			
Hauteur produit	variable						
Vérin à faible	Sens X	3 - 7	3 - 7	3 - 7			
course horizontale	Sens Y	11 - 15	11 - 15	11 - 15			
Distance du produit inférieur de l'imprim							
vérin de	200 mm jusqu'à	135	135	135			
	300 mm jusqu'à	235	235	235			
	400 mm jusqu'à	335	335	335			
Profondeur semelle	₽ ²⁾	90	90	90			
jusqu'à (mm)							
Temps de cycle en	/iron ¹⁾	25	25	25			
Étiquettes/min.							

Déterminé avec une course de 100 mm sous l'appareil / hauteur d'étiquette de 40 mm / vitesse d'impression 100 mm/s


Tableau 1 Données techniques

²⁾ Le capot de l'Hermes+ doit être adapté pour les profondeurs de semelle >25 mm.

2 Description du produit

2.3 Vue d'ensemble sans capot de protection

Face avant

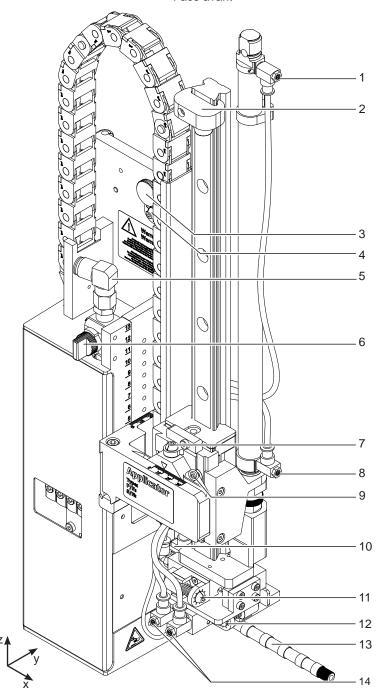

Régulateurs vide / air de maintien




Figure 2 Vue d'ensemble - face avant

- 1 Régulateur de débit montée du vérin Z
- 2 Butée pour le mode "Soufflage" et sécurité de transport
- 3 Vis moletée de fixation à l'imprimante
- 4 Vis d'ajustement de l'angle entre l'applicateur et l'imprimante
- 5 Coupleur d'air comprimé
- 6 Vanne d'arrivée d'air comprimé
- 7 Vis pour le réglage vertical du sous-ensemble de pose
- 8 Régulateur de débit descente du vérin Z
- 9 Vis de blocage de la position de la semelle
- 10 Régulateur de débit de la sortie du vérin X
- 11 Vis de réglage de la butée de positionnement du vérin X
- 12 Vis de réglage de la butée de positionnement du vérin Y
- 13 Buse de soufflage de l'air de maintien
- 14 Régulateur de débit de la sortie du vérin Y
- 15 Régulateur de l'air de maintien
- 16 Régulateur du vide

Description du produit 2

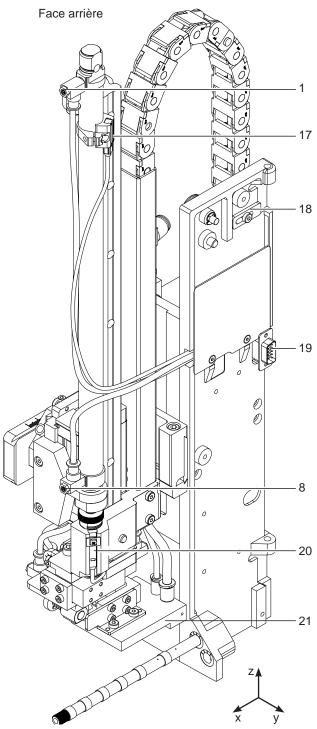


Figure 3 Vue d'ensemble - face arrière

- Régulateur de débit montée du vérin Z
- 8 Régulateur de débit descente du vérin Z
 17 Capteur position haute vérin Z
- 18 Verrou de sécurité
- 19 Connecteur SUB-D vers l'imprimante
- 20 Capteur position basse vérin Z
- 21 Semelle (spécifique à la commande)

Système de commande et électrovannes


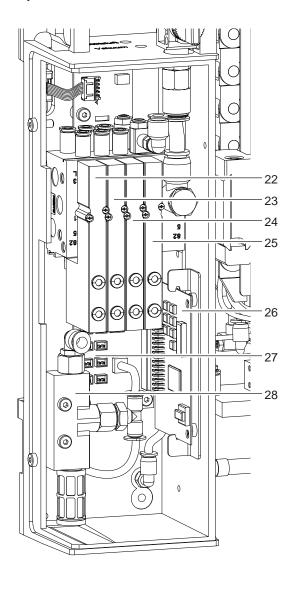


Figure 4 Vue d'ensemble - commande

- 22 Électrovanne vérin Z
- 23 Électrovanne vérins X/Y
- 24 Électrovanne soufflage
- 25 Électrovanne vide et air de maintien
- 26 Carte électronique de commande
- 27 Carte électronique des connexions interfaces
- 28 Venturi

10 2 **Description du produit**

2.4 Livraison

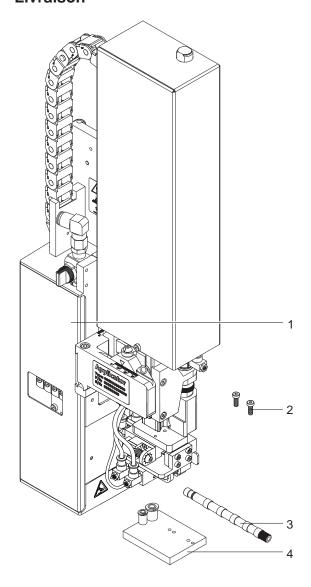

- Applicateur
- Vis cylindriques (livrées avec la semelle)
- Semelle (spécifique à la commande) Buse de soufflage (spécifique à la commande)
- Documentation

Figure 5 Livraison



Information!

Conserver l'emballage d'origine pour un retour éventuel.



Précaution!

Endommagement de l'appareil et de ses mécanismes par l'humidité.

N'installer l'imprimante et son applicateur que dans des endroits secs et protégés de toute projection d'eau.

3 Fonctionnement 11

3.1 Mode normal

- ▶ Vérifier toutes les connexions avant de démarrer le cycle d'étiquetage.
- ▶ Insérer les étiquettes et le ruban transfert ▷ manuel d'utilisation de l'imprimante.
- Ouvrir la vanne d'arrivée d'air comprimé.




Précaution!

- ▶ Vérifier que la semelle ne soit pas recouverte d'une étiquette avant la mise sous tension de l'imprimante. Cela pourrait engendrer une mauvaise synchronisation du capteur de vide.
- Mettre l'imprimante sous tension.

Information!

Un message d'erreur est affiché sur l'écran de l'imprimante si la semelle ne se trouve pas en position initiale lors de la mise sous tension de l'imprimante et de la connexion de l'air comprimé.



L'applicateur est prêt à fonctionner.

Appuyer sur la touche feed de l'imprimante.
Cela engendre une synchronisation du défilement de l'étiquette. Les étiquettes pré-décollées sont à retirer manuellement de la semelle. Après quelques secondes, l'imprimante effectue un bref recul qui positionne le bord avant de la nouvelle étiquette sur la ligne d'impression.

Information!



Cette synchronisation doit également être effectuée si la tâche d'impression a été interrompu avec la touche cancel de l'imprimante.

Une synchronisation n'est pas nécessaire lorsque la tête d'impression n'a pas été ouverte entre deux tâches d'impression, même si l'imprimante a été mise hors tension.

- ► Envoyer la tâche d'impression.
- ▶ Démarrer le cycle d'étiquetage par l'interface E/S de l'imprimante.

Les erreurs se produisant pendant le cycle d'étiquetage sont affichées sur l'écran de l'imprimante \triangleright 4 Messages d'erreurs.

3.2 Entretien



Précaution!

Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs.




Figure 6 Nettoyage de la semelle

- ▶ Nettoyer les surfaces extérieures de l'applicateur avec un produit de nettoyage tous usages.
- ▶ Éliminer les particules de poussières ou les restes d'étiquettes accumulés autour de la semelle avec un pinceau doux et/ou avec un aspirateur.
- ▶ Nettoyer régulièrement la surface du film téflon (1) en éliminant les poussières et les restes d'étiquettes, car c'est surtout sur cette partie que les dépôts sont les plus fréquents.

12 3 Fonctionnement 12


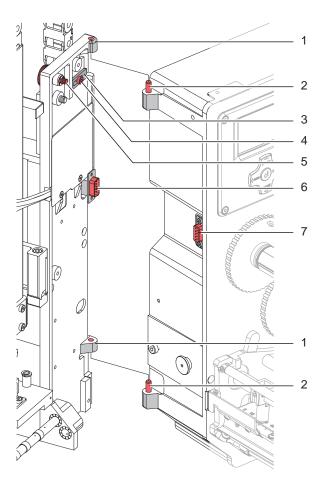


Figure 7 Pivotement et démontage de l'applicateur



La mise en route, les réglages ainsi que le remplacement de composants ne doivent être réalisés que par un personnel qualifié (service après-vente). De Manuel d'utilisation / de service applicateurs





- S'assurer de la stabilité de l'imprimante!
- ▶ Ne connecter l'air comprimé qu'après le montage de l'applicateur sur l'imprimante !

Lors du nettoyage de l'applicateur et de l'imprimante le pivotement ou même le démontage de l'applicateur peut s'avérer nécessaire. Lors de cette opération aucune modification sur les vis de réglages, limiteurs de débit ou autres éléments d'ajustements de l'applicateur ne doivent être effectués. Ainsi, après le remontage de l'applicateur, la remise en route pourra se faire immédiatement et sans problème.

Pivotement / démontage de l'applicateur

- 1. Pour désolidariser l'applicateur dévisser la vis (3) et le faire pivoter hors de l'imprimante.
- 2. Avant de retirer l'applicateur débrancher le connecteur SUB-D (6) du port (7) de l'imprimante.
- 3. Desserrer la vis (4) et déplacer le verrou de sécurité (3) hors de la charnière.
- 4. Retirer l'applicateur par le haut.

Remontage de l'applicateur

- 5. Accrocher les charnières de l'applicateur (1) dans celles de l'imprimante (2).
- 6. Desserrer la vis (4), déplacer le verrou de sécurité (3) sous la charnière et resserrer la vis (4).
- 7. Brancher le connecteur SUB-D (6) sur le port (7).
- 8. Pivoter l'applicateur et le fixer sur l'imprimante à l'aide de la vis (5). S'assurer de ne pas coincer le câble du connecteur SUB-D (6).

4 Messages d'erreurs

4.1 Messages d'erreurs de l'imprimante

Pour plus d'informations sur les causes et les solutions aux erreurs de l'imprimante (manque étiquettes, charger ruban...)

Manuel d'utilisation de l'imprimante.

Correction du défaut :

- ► Rechercher la cause de l'erreur
- Appuyer sur la touche feed pour resynchroniser le défilement du papier. Retirer manuellement les étiquettes vierges pré-décollées.
- ► Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche **pause**.

Après l'acquittement de l'erreur, l'étiquette sur laquelle l'erreur s'est produite sera réimprimée.

4.2 Messages d'erreurs de l'applicateur

Le tableau suivant donne un aperçu des messages d'erreurs pouvant survenir lors de l'utilisation de l'applicateur ainsi que les causes et les solutions à apporter :

Message d'erreur	Cause
Déf. arrivée d'air	Pas de présence d'air comprimé
	Pression insuffisante < 4 bars
	Pression trop élevée > 6 bars
Déf. capteur haut	Il n'y a pas eu de changement d'état du capteur de contrôle de la position initiale, du début de l'étiquetage jusqu'au signal du capteur de détection produit
Etiq. non posée	L'étiquette n'a pas été posée sur le produit et se trouve encore sur la semelle lors du retour du vérin
Position basse	La semelle n'a pas atteint la position de pose 2s après le début du déplacement du vérin
Position haute	La semelle n'est pas en position initiale lors de la mise sous tension de l'imprimante
	La semelle n'a pas atteint la position initiale 2s après le retour du vérin
	La semelle n'aurait pas dû quitter la position initiale
Semelle vide	L'étiquette n'a pas été correctement transmise à la semelle avant la pose sur le produit
Stop process.	Le signal d'étiquetage a été interrompu par un signal XSTP sur l'interface E/S de l'imprimante

Tableau 2 Messages d'erreurs de l'applicateur

Correction du défaut :

- ► Rechercher la cause de l'erreur.
- Acquitter l'erreur en appuyant sur la touche pause.

Information!



Lorsqu'une erreur se produit, vérifier les réglages et paramétrages à l'aide du manuel de service.



Attention!

L'applicateur se déplace en position initiale après la correction et l'acquittement d'une erreur. Risque de blessure par un déplacement brutal du vérin.

► Éviter la zone de déplacement du vérin!

Une réimpression de l'étiquette sur laquelle l'erreur s'est produite n'est pas possible sans nouvelle tâche d'impression. Excepté pour l'erreur "Semelle vide". Dans ce cas, après avoir acquitté l'erreur avec la touche **pause** et appuyé sur la touche Entrée \leftarrow , la dernière étiquette sera réimprimée.

► En mode "Pose / Impression", avant le début d'un cycle, envoyer le signal "Impression première étiquette" ou appuyer sur la touche Entrée ← , pour transmettre une étiquette imprimée à la semelle.

14 5 Certifications 14

5.1 Déclaration d'incorporation



cab Produkttechnik GmbH & Co KG Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe Deutschland

Déclaration d'incorporation

Par la présente déclaration nous certifions la conformité de la « quasi-machine » désignée ci-dessous, tant pour la conception, la construction, que pour les formes d'exécution commercialisées, aux normes de sécurité et de santé édictées par la **directive machines 2006/42/CE** :

Annexe 1, article 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.2, 1.5.2, 1.5.8, 1.6.3, 1.7

La présente déclaration devient caduque en cas de modification de la « quasi-machine » ou du détournement de son usage d'origine non autorisés par le fabricant.

Appareil:	Applicateur de précision à positionnement ajustable
Modèle :	4414
Directives et normes UE appliquées	
Directive machines 2006/42/CE	• EN ISO 12100:2010
	• EN ISO 13849-1:2008
	• EN 60950-1:2006 +A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
Responsable pour les documentations techniques :	Erwin Fascher Am Unterwege 18/20 99610 Sömmerda
Signature pour le fabricant :	Sömmerda, 01.03.2016
cab Produkttechnik Sömmerda Gesellschaft für Computer-	Chedur Dace
und Automationsbausteine mbH 99610 Sömmerda	Erwin Fascher
330 IO SOIIIIIRIOA	Directeur

La mise en service est prohibée, jusqu'à ce qu'il soit établi que la machine dans laquelle l'appareil doit être intégré réponde à la directive machines.

Sur demande, le fabricant s'engage à transmettre électroniquement les documents de la quasi-machine dédiés à la réglementation de chaque état.

Les documents dédiés relatifs à la quasi-machine sont disponibles selon l'annexe VII partie B.

5 Certifications 15

5.2 Déclaration CE de conformité



cab Produkttechnik GmbH & Co KG Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe Deutschland

Déclaration UE de conformité

La conformité de l'appareil désigné ci-dessous aux normes de sécurité et de santé édictées par les directives UE correspondantes, est certifiée par la présente déclaration, tant pour la conception, la construction, que pour les formes d'exécution commercialisées. La présente déclaration perd sa validité en cas de modification de l'appareil ou du détournement de son usage d'origine non autorisés par le fabricant.

Appareil:	Applicateur de précision à positionnement ajustable		
Modèle :	4414		
Directives et normes UE appliquées			
Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique	• EN 55022:2010		
	• EN 55024:2010		
	• EN 61000-6-2:2005		
Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques	• EN 50581:2012		
Signature pour le fabricant :	Sömmerda, 01.03.2016		
cab Produkttechnik Sömmerda Gesellschaft für Computer- und Automationsbausteine mbH 99610 Sömmerda	Erwin Fascher Directeur		

16 6 Installation 16

6.1 Réglages standards d'usine

Information!

Les applicateurs sont réglés avec des valeurs par défaut d'après une configuration standard.
Un paramétrage avec ces valeurs et une configuration identique garantissent un fonctionnement optimal.

Information!

Pour une mise en route spécifique client, l'applicateur sera réglé d'après la configuration du client. Les réglages pourront différer par rapport aux valeurs standards. Les valeurs enregistrées dans le compte-rendu de mise en route seront valables.

Les valeurs standards pour le réglage usine sont les suivantes :

- montage sur une imprimante Hermes+ en position debout

semelle utilisée pour le réglage usine : Réf. article cab : 5963881 54x36 pour 4414L

Réf. article cab : 5963878 54x36 pour 4414R

consommable utilisé pour le réglage usine : Réf. article cab : 5556472 54x35,5

pression d'air comprimé : 0,45 MPa (4,5 bars)

6 Installation 17

6.2 Outillage



Figure 8 Outillage

6.3 Montage et démontage du capot de protection

Pour la première mise en route de l'applicateur (> 6.5 Retirer la sécurité de transport) ou pour procéder à des réglages, il est nécessaire de retirer le capot (2). Remettre en place le capot après avoir effectué les réglages.



Attention !

L'applicateur ne doit être utilisé que si le capot (2) est monté. Le capot ne doit être démonté que lors d'interventions de maintenance ou de réglage.




Figure 9 Capot de protection

- 1. Desserrer la vis (3).
- 2. Retirer le capot (2) vers le haut.
- 3. Après l'intervention, remettre le capot (2) par le haut à travers l'ensemble du vérin.
- 4. Guider le vérin (1) dans l'ouverture du capot (2).
- 5. Resserrer la vis (3) afin de fixer le capot (2).

18 6 Installation 18

6.4 Montage de l'applicateur



Précaution!

- ▶ Éteindre et débrancher l'imprimante avant le montage de l'applicateur !
- ▶ S'assurer de la stabilité de l'imprimante!
- ▶ Ne connecter l'air comprimé qu'après le montage de l'applicateur sur l'imprimante !




Figure 10 Montage de l'applicateur sur l'imprimante

- 1. Accrocher les charnières de l'applicateur (1) dans les charnières de l'imprimante (2)
- 2. Extraire le connecteur SUB-D 15 (6) hors de l'applicateur et le brancher sur l'interface périphérique (7) de l'imprimante.
- Afin d'éviter que l'applicateur ne glisse hors des charnières, desserrer la vis (4) et glisser la pièce métallique (3) sous la charnière. Puis resserrer la vis (4).
- Pivoter l'applicateur vers l'imprimante.
 S'assurer de ne pas coincer le câble du connecteur (6).
- 5. Fixer l'applicateur à l'imprimante avec la vis (5).
- Déplacer la butée de sa position de sécurité vers le haut afin de permettre le déplacement du vérin. ▷ 6.5 Retirer la sécurité de transport.

6.5 Retirer la sécurité de transport

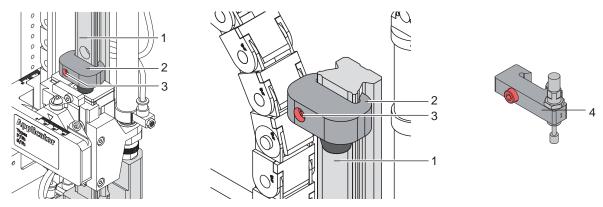


Figure 11 Butée de soufflage comme sécurité de transport

L'applicateur est livré avec la butée (2) fixée sur la tige de guidage (1) dans sa position de sécurité (figure 11 - image de gauche) afin d'éviter le déplacement du système de pose pendant le transport. La position de pose en mode "Soufflage" sera réglée avec cette butée (2). Cette butée sera déplacée le plus haut que possible lors de l'étiquetage en mode "Tamponnage" (figure 11 - image du milieu).


Afin d'absorber l'énergie des chocs, une butée munie d'un amortisseur (4) est disponible en option.

Retirer la sécurité de transport

- 1. Desserrer la vis (3) de la butée (2).
- 2. Déplacer la butée (2) sur la tige de guidage (1) dans la position en rapport avec le mode d'utilisation choisi :
 - mode "Soufflage" : ▷ 7.5 Ajustement de la butée pour le mode "Soufflage".
 - mode "Tamponnage" : positionner la butée vers le haut de la tige de guidage, afin que la semelle soit freinée et ne dépose l'étiquette sur le support (tapis, table ou autres) en cas d'absence de produit
- 3. Resserrer la vis (3) pour solidariser la butée sur la tige de guidage (2).

6 Installation 19

6.6 Montage de la semelle

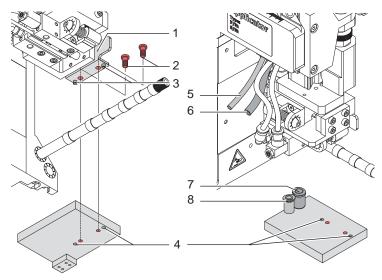

- Positionner la semelle à l'aide des perçages (4) dans les goujons (3) prévus à cet effet sur le dessous du support (1).
- 2. Fixer la semelle à l'aide des vis (2) sur le support (1).
- 3. Engager les tuyaux d'aspiration (5) et de soufflage (6) dans les coupleurs respectifs (7,8) de la semelle.

Figure 12 Montage de la semelle



Précaution!

Pour éviter d'éventuelles collisions de la semelle avec l'imprimante et/ou avec d'autres parties de l'applicateur, ajuster obligatoirement la semelle dans tous les sens (▷ 7 Réglages) avant de coupler l'applicateur à l'air comprimé.

6.7 Montage de la buse de soufflage

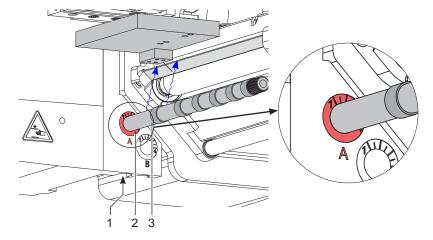


Figure 13 Montage de la buse de soufflage

Il est possible de tourner la buse de soufflage (3) autour de son axe longitudinal. Cela permet d'optimiser la transmission de l'étiquette.

- 1. Desserrer la vis (1).
- 2. Insérer la buse de soufflage (3) dans l'emplacement A (2).
- 3. Serrer légèrement la vis (1) afin d'éviter la chute de la buse. ▷ 7.3 Réglage de la buse de soufflage (air de maintien)

20 6 Installation 20

6.8 Connexion de l'air comprimé



Précaution!

Les réglages et contrôles de fonctionnalités ont été réalisés avec une pression d'air de 4,5 bars. La marge de pression de fonctionnement de l'applicateur s'étend de 4,0 à 6,0 bars.



Attention!

L'applicateur est "EN SERVICE" après la connexion de l'air comprimé et la mise sous tension de l'imprimante!

▶ Ne pas opérer dans l'espace de travail de la semelle et en écarter les cheveux, les vêtements amples ou les bijoux.




Figure 14 Connexion de l'air comprimé

- Fermer la vanne d'arrivée d'air (2) (tourner la vanne perpendiculairement au flux d'air comme décrit sur la figure).
- 2. Insérer le tuyau dans le coupleur (1).
- 3. Ouvrir la vanne d'arrivée d'air (2) (tourner la vanne parallèlement au flux d'air).
- 4. Mettre l'imprimante sous tension.

Une unité de traitement d'air est disponible en option pour stabiliser l'alimentation en air comprimé.

Unité de traitement d'air commandée * (3) Commande à travers l'imprimante ▷ Description de l'interface de l'imprimante Unité de traitement d'air * (4)

Information!



Un message d'erreur est affiché sur l'écran de l'imprimante si la semelle ne se trouve pas en position initiale lors de la mise sous tension de l'imprimante et de la connexion de l'air comprimé.

En appuyant sur la touche PAUSE de l'imprimante, l'erreur sera acquittée et l'applicateur va se déplacer en position initiale.





Les unités de traitement d'air ne doivent être montées et actionnées que d'après les positions décrites dans les figures ci-dessus. Autrement la fonction du décanteur ne pourrait être assurée.

7 Réglages 21

7.1 Positionnement de la semelle

Afin d'assurer une fonction optimale de transmission à l'applicateur, il est nécessaire de positionner la semelle exactement au-dessus de l'étiquette pré-décollée.

Déplacements de la semelle dans les sens X, Y et Z

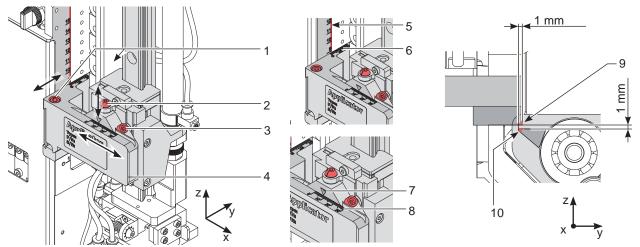


Figure 15 Déplacement du système de pose

Déplacement en X (latéral)

- 1. Desserrer la vis (3).
- 2. Déplacer le système de pose (4) sur le support transversal afin que la semelle se situe au milieu de l'étiquette. Une graduation sur le support sert de repère. Graduation : (8) et marque de repérage (7)
- 3. Resserrer la vis (3).

Déplacement en Y (avance)

- 1. Desserrer les vis (1).
- Déplacer le système de pose (4) comprenant la semelle et le support latéral sur le rail afin que la semelle (9) chevauche l'arête de pré-décollement (10) comme représenté sur la figure 15 (schéma de droite).
 Graduation : (6) et marque de repérage (5)
- 3. Resserrer les vis (1).

Déplacement en Z (hauteur)

- 1. Desserrer la vis (3).
- 2. En tournant la vis de réglage (2), déplacer le système de pose vers le haut ou le bas. Tourner jusqu'à ce que la distance entre la semelle (9) et l'arête de pré-décollement de l'imprimante (10) soit d'1 mm (figure 15 schéma de droite).
- 3. Resserrer la vis (3).

Ajustement du parallélisme de la semelle par rapport à l'arête de pré-décollement

Afin de pouvoir positionner parfaitement l'étiquette sur la semelle, un ajustement précis du bord de la semelle par rapport à l'arête de pré-décollement de l'imprimante est nécessaire.

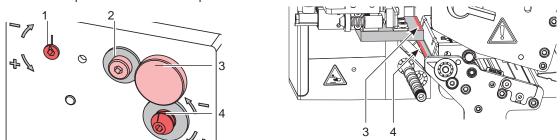


Figure 16 Ajustement du parallélisme de la semelle par rapport à l'arête de pré-décollement

- 1. Débloquer la vis moletée (3) et vis (2).
- Plaquer l'applicateur contre l'imprimante et corriger l'angle entre les deux appareils à l'aide de la vis de réglage (4) et l'excentrique (1).
 Le bord de la semelle (5) doit être parallèle à l'arête de pré-décollement (6) de l'imprimante.
- 3. Resserrer la vis (2) et fixer l'applicateur à l'imprimante à l'aide de la vis moletée (1).

22 7 Réglages 22

7.2 Réglage de l'aspiration (vide)

L'étiquette est plaquée sur la semelle par le vide généré par cette dernière. Tous les trous de la semelle doivent absolument être recouvert. Ce vide doit être assez fort pour maintenir en place l'étiquette, sans pour autant empêcher son avance sur la surface de la semelle. La matière de l'étiquette a également son influence. La valeur standard réglée par défaut est de -0,6 bar.

Information!

L'ajustement du vide influence directement l'avance de l'étiquette sur la semelle. Si l'aspiration est trop forte, l'avance de l'étiquette sera freinée et s'arrêtera trop tôt.

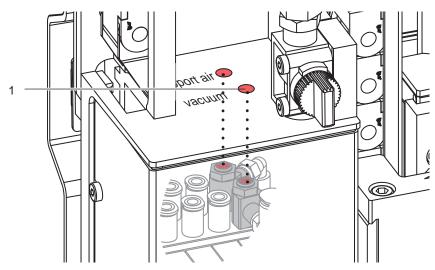


Figure 17 Régulateur de débit du vide

- ▶ Régler l'aspiration à l'aide du régulateur (1) afin que l'étiquette soit aspirée correctement sur l'intégralité de sa surface.
- ▶ Pour augmenter l'aspiration, tourner la vis du régulateur (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Point de mesure (MP V) pour le contrôle du vide




Figure 18 Points de mesure du vide

Toutes les valeurs de pression sont mesurables avec un manomètre possédant une plage de mesure de -7 à 7 bars.

MP V : vide (valeur par défaut -0,6 bar)

- 1. Démonter le capot.
- 2. Recouvrir la semelle en la rendant complètement étanche.
- 3. Brancher le manomètre au MP V.
 - tuyau (1) en sortie de guide
 - coupleur sur la semelle (2)
- 4. Arrivée d'air ouverte, actionner manuellement l'électrovanne en appuyant sur le bouton (3) et mesurer la pression.
- 5. Si besoin, corriger la pression avec le régulateur "vakuum".
- 6. Remonter le capot.

Précaution!

Après vérification de la pression remettre le tuyau en place et s'assurer de l'étanchéité.

7 Réglages 23

7.3 Réglage de la buse de soufflage (air de maintien)

Pour une transmission optimale de l'étiquette vers l'applicateur, la buse de soufflage doit être ajustée afin que l'air de maintien applique régulièrement et sans turbulences l'étiquette sur la semelle.

Les perçages qui dépassent la largeur de l'étiquette doivent être recouvert à l'aide des bagues en caoutchouc (4).

La pression par défaut d'usine est de 2 bars.

Information!



La buse de soufflage doit être adaptée à la largeur de l'imprimante (2", 4" ou 6"). En cas de changement de laize d'étiquette et de perçages ouverts, il est nécessaire de revérifier la pression et si besoin de la corriger.

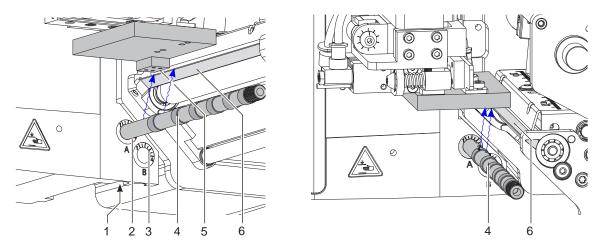


Figure 19 Réglage de la buse de soufflage

La buse de soufflage (2) peut être tournée sur son axe afin d'optimiser la transmission de l'étiquette.

- 1. Desserrer la vis (1).
- 2. Introduire la buse de soufflage (4) dans l'ouverture A (2).

 Tourner la buse afin que le flux d'air facilite la transmission de l'étiquette entre l'arête de pré-décollement (3) vers la semelle (5).
- Pour les petites étiquettes, orienter les trous de la buse vers l'arête de la semelle (5).
- Pour les étiquettes de grands formats, diriger le flux d'air plutôt de l'arête (6) vers le centre de la semelle (5).
 Une graduation aide au repérage de la position.
- 3. Resserrer la vis (1).

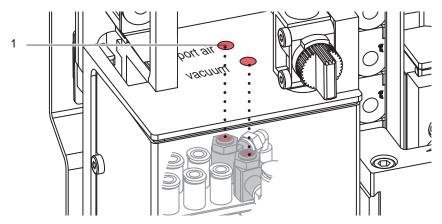



Figure 20 Régulateur de débit de l'air de maintien

Le régulateur de débit (1) permet de varier la puissance du flux d'air qui plaque l'étiquette sur la semelle.

▶ Pour augmenter le flux, tourner la vis du régulateur de débit (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

24 7 Réglages 24

Points de mesure (MP S) de l'air de maintien



Toutes les valeurs de pression sont mesurables avec un manomètre possédant une plage de mesure de -7 à 7 bars.

MP S: air de maintien (Pression nominale 2 bars)

- 1. Démonter le capot et mettre en place le manomètre MP S.
 - tuyau (3) du bloc-électrovanne vers l'emplacement de la buse de soufflage
 - coupleur (2) vers la buse de soufflage
- 2. Arrivée d'air ouverte, déclencher l'électrovanne par une pression sur le bouton (1) et mesurer la pression.
- 3. En cas de besoin, corriger la pression à l'aide du régulateur de débit.
- 4. Remonter le capot.

Figure 21 Points de mesure de la pression

Précaution !

Après vérification de la pression remettre le tuyau en place et s'assurer de l'étanchéité.

7.4 Réglage de la position d'étiquetage de la semelle

La position d'étiquetage est spécifique à l'utilisation et doit être réglée lors de l'installation finale.




Figure 22 Réglage de la position d'étiquetage

La position d'étiquetage en X et Y de la semelle n'étant pas la position exacte finale, un réglage fin supplémentaire est nécessaire. Ce dernier réglage se fait à l'aide de deux vis, et un ajustement de +/-2 mm est possible.

- Ajustement en X en agissant sur la vis (1) .
- Ajustement en Y en agissant sur la vis (2) .

7 Réglages 25

7.5 Positionnement de la butée en mode "Soufflage"

Information!

Uniquem

Uniquement pour le mode "Soufflage"

Le mode "Soufflage" permet une pose de l'étiquette sans contact sur le produit.

La semelle n'entre pas en contact avec le produit mais est arrêtée à environ 10 mm à l'aide d'une butée, puis l'étiquette est soufflée sur le produit.

•

Précaution!

▶ Éteindre, débrancher l'imprimante et couper l'arrivée d'air à l'aide de la vanne !

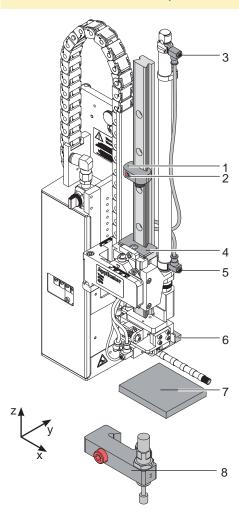


Figure 23 Positionnement de la butée

- Placer un échantillon (7) du produit à étiqueter sous la semelle
- 2. Retirer les tuyaux des coupleurs (3, 5).
- 3. Desserrer la vis (2) dans la butée (1).



Information!

En cas de déplacement manuel de l'ensemble de pose, veiller à ce que le vérin en Y n'entre pas en collision avec l'arête de pré-décollement ou la buse de soufflage.

- 4. Déplacer la semelle manuellement jusqu'à la position de pose souhaitée.
 - La distance entre le bord inférieur de la semelle (6) et le bord supérieur du produit (7) ne doit pas dépasser 10 mm.
- 5. Déplacer la butée (1) vers le bloc de guidage (4) et resserrer la vis (2).
- 6. Insérer les tuyaux dans les coupleurs (3, 5).
- Ouvrir la vanne d'arrivée d'air et mettre l'imprimante sous tension.



Information!

Afin d'absorber l'énergie lors du contact, une butée avec amortisseur (8) est disponible en option. 26 7 Réglages 26

7.6 Réglage de la vitesse de déplacement du vérin Z


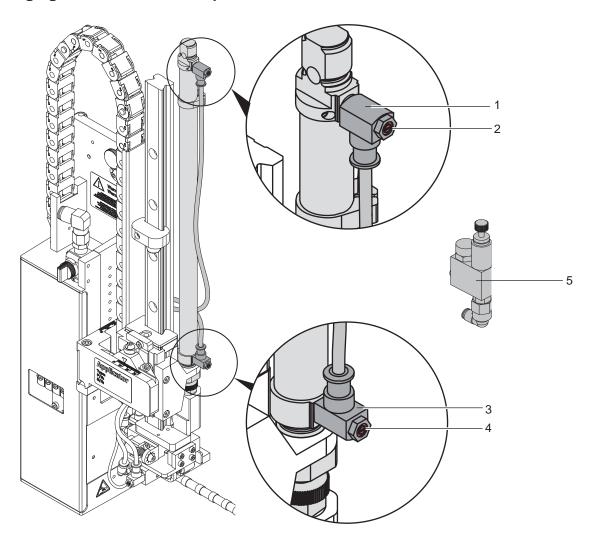


Figure 24 Régulateurs de débit sur le vérin Z

Le réglage de la vitesse de déplacement du vérin s'effectue à l'aide de deux régulateurs de débit (1, 3).

- ▶ Régler la vitesse de déplacement suivant le besoin.
- ▶ Pour accélérer la vitesse de descente, tourner la vis (4) du régulateur inférieur (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Pour accélérer la vitesse de montée, tourner la vis (2) du régulateur supérieur (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Information!



▶ Pour réduire la vitesse de descente et la force de tamponnage, tourner la vis (4) du régulateur inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre.

Précaution!

Le déplacement du vérin ne doit pas dépasser 2 secondes. Une réduction trop importante de la vitesse de déplacement provoque l'erreur "Position basse"

Information!

Pour réduire la pression lors du déplacement en Z du vérin pour des raisons de sécurité, il est possible d'utiliser un limiteur de pression optionnel (5).

7 Réglages 27

7.7 Réglage des capteurs sur le vérin Z




Figure 25 Capteurs sur le vérin Z

Capteur position haute 1

- Desserrer la vis (1) du capteur "position haute" (3) et le déplacer afin que son arête supérieure soit à ras avec le collier de maintien.
- 2. Défaire les tuyaux des coupleurs du vérin Z et allumer l'imprimante applicateur branché.
- 3. Pousser manuellement la semelle vers le haut jusqu'à la butée.
- 4. Débloquer la vis (2) du collier de maintien du capteur.
- 5. Déplacer le capteur afin qu'en position de rentrée maximale du vérin le capteur se déclenche franchement et que son voyant s'allume. Ce déclenchement se fait lorsque la distance séparant le haut du capteur et l'anneau de raccordement du vérin (voir figure) est de 10 mm.
- 6. Resserrer la vis (2).

Capteur position basse 2

La position du capteur de position basse (6) dépend du poids de la semelle et de l'intégration. D'après ces paramètres la pression du ressort sera réglée au maximum afin d'éviter un déclenchement involontaire du capteur (6). L'aimant déclencheur est intégré sur le goujon d'adaptation et change de position d'après la pression du ressort.

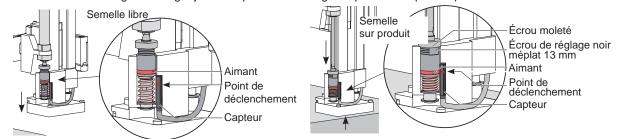


Figure 26 Fonctionnement du capteur de position basse

- 1. Monter l'imprimante et l'applicateur dans leur position d'intégration.
- 2. Régler la pression du ressort sur le goujon adaptateur (4) en tournant la molette. Augmenter ainsi la force contraire vers le vérin Z afin que le goujon ne pénètre pas dans le bloc semelle sans contact avec le produit à étiqueter ou sur la butée en mode soufflage.
 - Tourner l'écrou de réglage avec une clé à fourche de 13 mm et fixer l'écrou moleté en le maintenant.
 - Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la pression du ressort jusqu'à 3 crans (graduations)
 - Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre réduit la pression du ressort jusqu'à 1 cran (graduations) En mode soufflage le vérin continue à pousser quand le bloc-semelle est ralenti par la butée. Le goujon adaptateur est poussé dans le bloc-semelle et déclenche ainsi le capteur.
- 3. Desserrer la vis (5) et déplacer le capteur (6) afin qu'il se déclenche et que le voyant s'éteigne quand le goujon est poussé dans le bloc-semelle.
- 4. Resserrer la vis (5).

28 7 Réglages 28

7.8 Réglages de l'amortissement de fin de courses du vérin Z

Information!

Les amortissements de fins de courses du vérin sont réglés d'usine et n'ont pas besoin d'être modifiés pour un usage normal.




Figure 27 Amortissement de fin de course du vérin

L'amortissement de fin de course du vérin Z sert au soulagement mécanique lors de vitesses de déplacements du vérin élevées, de grandes masses et d'énergie de collision brutale.

L'amortissement doit être réglé de telle sorte que le piston atteigne sûrement les deux positions haute et basse sans pour autant créer de choc brutal.

Par l'augmentation de l'amortissement, la vitesse en fin de course est réduite mais augmente ainsi le temps du cycle d'étiquetage.

- ► Tourner la vis de réglage (2) sur le vérin (1) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'amortissement.
- Tourner la vis de réglage (2) sur le vérin (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer l'amortissement.

7.9 Réglages des options pour le déplacement en Z



Figure 28 Butée (rail guide)




Figure 29 Butée (bloc semelle)




Figure 30 Limiteur de pression descente vérin Z

La butée avec amortisseur réduit la vitesse du vérin Z juste avant le contact et contribue comme l'amortissement de fin de course au soulagement mécanique lors de vitesses de déplacements du vérin élevées, de grandes masses et d'énergie de collision brutale.

Le positionnement se fait comme décrit au chapitre 7.5 "Positionnement de la butée en mode soufflage".

La butée est à régler suivant les instructions, ressort complètement enfoncé.

La butée (bloc semelle) évite le déclenchement inopiné du capteur de position basse du vérin Z en position d'étiquetage à 90 ou 180°, causé par le poids du bloc semelle en mouvement de remontée en position initiale.

Le réglage se fait en position de transfert de l'étiquette de l'imprimante vers la semelle.

- 1. Tourner le contre-écrou sur le filetage vers la butée.
- Visser la butée dans le bloc-semelle afin qu'elle ne dépasse que très légèrement.
 La butée ne doit en aucun cas modifier la position de transmission de la semelle.
- 3. Resserrer le contre-écrou et fixer ainsi la butée.

Le régulateur de pression est utilisé pour protéger les produits sensibles à la pression de la semelle et à réduire pour raisons de sécurité la pression de déplacement en Z du vérin.

La pression à la sortie est de 2,5 bars.

7 Réglages 29

7.10 Vitesse de déplacement des vérins X/Y




Figure 31 Régulateurs de débit sur les vérins X/Y

- ► Régler les vitesses d'après l'utilisation.
- ▶ Pour accélérer le mouvement de sortie du vérin X tourner la vis du régulateur (1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour réduire la vitesse du mouvement de sortie, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ Pour accélérer le mouvement de sortie du vérin Y, tourner la vis du régulateur (2) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour réduire la vitesse du mouvement de sortie du vérin en Y, tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ Pour accélérer le mouvement de rentrée du vérin en Y, tourner la vis du régulateur (3) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour réduire le mouvement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

7.11 Capteurs des vérins X/Y

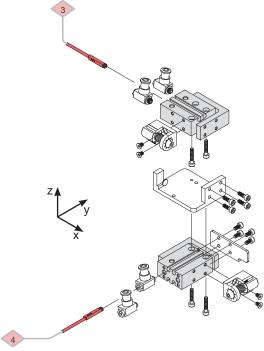


Figure 32 Capteurs des vérins X/Y

Les capteurs des vérins X et Y servent à détecter les bonnes positions de départ des vérins et de l'applicateur.

- Placer le capteur (3) du vérin X de telle sorte à ce que le voyant s'allume quand le vérin est complètement sorti et qu'il s'éteigne quand celui-ci quitte cette position.
- Placer le capteur (4) du vérin Y de telle sorte à ce que le voyant s'allume quand le vérin est complètement sorti et qu'il s'éteigne quand celui-ci quitte cette position.

30 8 Configuration sur l'imprimante

Le fonctionnement de l'applicateur est modifiable dans les paramètres tout en conservant la même procédure. Le réglage le plus important est celui du mode de pose qui peut varier entre "Tamponnage" et "Soufflage". L'applicateur dispose également de différents cycles selon la priorité entre l'impression et la pose de l'étiquette pendant le cycle d'étiquetage.

	Tamponnage	Soufflage
Impression / Pose	x	x
Pose / Impression Position d'attente haute	x	x
Pose / Impression Position d'attente basse	-	x

Tableau 3 Modes de fonctionnement

Ces modes sont également modifiables par le paramétrage de plusieurs temporisations.

Information!



Pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante et les fonctions des touches ▷ Manuel de configuration de l'imprimante ou ▷ Manuel d'utilisation de l'imprimante.

8.1 Méthode pour la modification de configuration

- 1. Appuyer sur la touche menu.
- 2. Sélectionner le menu Configuration > Config machine > Applicateur.
- 3. Sélectionner, modifier et valider les paramètres souhaités.
- 4. Revenir à l'état "Prête".

8.2 Accès rapide au réglage des temporisations

En plus de l'accès standard à la configuration de l'imprimante, il existe un accès rapide au réglage des temporisations.

Information!



L'accès rapide au réglage des temporisations est possible durant une tâche d'impression en cours et les paramètres seront instantanément pris en compte dans cette tâche.

- Maintenir une pression d'environ 2 secondes sur la touche menu. La première temporisation apparaît.
- 2. Sélectionner la durée souhaitée à l'aide des touches ▲ et ▼.
- 3. Pour passer d'une temporisation à une autre appuyer sur la touche .
- Pour quitter l'accès rapide, appuyer sur la touche ◀. Les valeurs sélectionnées sont sauvegardées.

8 Configuration sur l'imprimante

8.3 Paramètres de configuration de l'applicateur

Les paramètres de configuration de l'applicateur se trouvent dans le menu Configuration > Config machine.

Paramètre		Description				
	Applicateur	Paramètres de configuration de l'applicateur				
_	> Mode de pose	Sélection du mode de pose Tamponnage, déroulement, soufflage	Tamponnage			
۵	> Cycle	Sélection du cycle de fonctionnement :	Impression-			
(IIIIII)		Impression-Pose:	Pose			
		Un signal Start déclenche l'impression d'une étiquette et sa pose sur le produit. A la fin du cycle, la semelle se trouve en position initiale sans étiquette.				
		Pose-Impression:				
		Un signal spécifique déclenche l'impression de la première étiquette et la transmission de celle-ci à la semelle. Un signal Start déclenche la pose de l'étiquette et l'impression de la suivante. A la fin du cycle, une étiquette se trouve sous la semelle.				
÷٦	> Position	Uniquement dans le mode Soufflage et le cycle	Haut			
	attente	Pose-Impression				
	accerrec	Haut: la semelle attend le signal Start en position initiale				
		Bas: la semelle attend le signal Start en position d'étiquetage				
<u>**</u>	> Tempo	Uniquement avec le mode Soufflage	0 ms			
⊕ <u>≥</u> ,	projection	Durée de soufflage (max. 2,5 s) pour la transmission de l'étiquette.				
<u>⊛̃</u> ±1	> Tempo	Temporisation (max. 2,5 s) entre le début de l'impression et le	0 ms			
2	jet début	début du soufflage de l'air de maintien. Ce décalage permet d'éviter les turbulences sur le bord avant de l'étiquette et évite les erreurs lors de la transmission de l'étiquette.				
<u>\$</u> →0	> Tempo jet fin	Temporisation (max. 2,5 s) entre la fin de l'avance de l'étiquette et la coupure de l'air de maintien, le soufflage complémentaire aide au décollage du bord arrière de l'étiquette de son support pour éviter les erreurs et améliorer la précision de la position de pose.	270 ms			
1 000000000000000000000000000000000000	> Retard cycle	Durée (max. 2,5 s) entre le signal Start et le début du cycle de pose. Sert par exemple lors de l'utilisation de détecteurs de produits sur des convoyeurs.	0 ms			
Xô	> Tempo	Après le premier signal Start, tous les autres signaux Start sont	0 ms			
66	suspend	ignorés durant la tempo suspend, par ex: masquage des rebonds du signal Start.				
	> Position	Déplacement de l'étiquette par rapport à l'arête de pré-décollement.	0,0 mm			
	peel-off	La position de pré-décollement est également modifiable par le logiciel. Les valeurs du menu dans l'imprimante et celles du logiciel s'additionnent > "Réglage de la position de pré-décollement".				
	> Contrôle du vide	Contrôle de la transmission de l'étiquette par le capteur de vide.	Marche			
	> Prise pos. peel-off	Transfert de l'étiquette directement de l'imprimante par la pose de la semelle sur l'étiquette et l'arête de pré-décollement.	Arrêt			
	> Jet nettoyage	Activation/ désactivation du soufflage de nettoyage de la semelle.	Marche			
	> Report aspir.	Marche - Le vide est activé après le transport de l'étiquette.	Arrêt			

Tableau 4 Paramètres de configuration de l'applicateur

82 8 Configuration sur l'imprimante

8.4 Réglage de la position de pré-décollement

Il existe deux possibilités de réglage de la position de pré-décollement pour optimiser le transfert de l'imprimante.



Précaution!

- ▶ Optimiser d'abord la position de pré-décollement dans la configuration de l'imprimante.
- Ensuite adapter la position de pré-décollement dans le logiciel.

Cette chronologie de réglage est d'une grande importance pour une mise en marche sans problème après l'insertion des consommables et également pour le traitement des erreurs.

Position de pré-décollement dans la configuration de l'imprimante

- Vérifier le réglage de base de la position de pré-décollement dans l'imprimante. Simuler le cycle d'étiquetage en appuyant sur les touches feed et Entrée ← 9.1 "Mode test sans tâche d'impression".
- ▶ Adapter la position de pré-décollement dans la configuration de l'imprimante afin que les étiquettes vierges se décollent entièrement de leur support ▷ 8.3 "Paramètres de configuration de l'applicateur".

Position de pré-décollement dans le logiciel

- ▶ Vérifier le réglage de la position de pré-décollement dans le logiciel. Simuler le cycle d'étiquetage en réappuyant sur la touche **Entrée** ← 9.2 "Mode test avec une tâche d'impression".
- ▶ Adapter la position de pré-décollement dans le logiciel afin que les étiquettes imprimées se décollent entièrement de leur support ▷ Manuel de programmation ou documentation du logiciel.

8.5 Activation du mode de pré-décollement





▶ Pour le cycle d'étiquetage activer le mode pré-décollement dans le logiciel.

En programmation directe cela s'effectue par la commande "P" ▷ Manuel de programmation.

9 Mode test 33

9.1 Mode test sans tâche d'impression



Attention!

Des pièces en mouvement sont accessibles pendant l'utilisation de l'applicateur. Ceci est surtout valable pour l'espace dans lequel la semelle se déplace de la position initiale à la position d'étiquetage.

Pendant l'utilisation, ne pas opérer dans l'espace de travail de la semelle et en écarter les cheveux, les vêtements amples ou les bijoux.

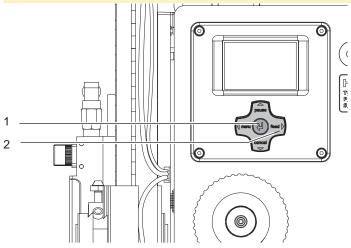


Figure 33 Mode test avec la touche Entrée

Information!



► Lors de la mise en route, utiliser cette méthode pour déterminer la position de pré-décollement à régler dans la configuration de l'imprimante.

Par l'utilisation alternative de la touche **feed** (2) et de la touche **Entrée** (1) il est possible de simuler un cycle d'étiquetage sans envoyer de tâche d'impression :

- ▶ Appuyer la touche **feed** (2). L'avance d'une étiquette vierge est déclenchée. L'aspiration de la semelle ainsi que l'air de maintien sont activés simultanément. L'air de maintien est coupé lorsque l'étiquette est entièrement transmise à la semelle.
- ▶ Appuyer sur la touche Entrée ← (1). Le vérin est actionné et la semelle se déplace en position de pose. Le capteur de position basse du vérin Z indique que la position d'étiquetage a été atteinte. L'aspiration est alors interrompue et l'étiquette est posée sur le produit. Après la pose de l'étiquette, la commande du vérin est inversée et va ramener la semelle en position initiale.

9.2 Mode test avec une tâche d'impression

Information!



Lors de la mise en route utiliser cette méthode pour déterminer la position de pré-décollement à régler dans le logiciel.

Avec cette méthode cela permet de tester le cycle d'étiquetage avec les données à imprimer grâce à la touche **Entrée** ← (1).

► Envoyer une tâche d'impression.

La fonction test s'effectue en différents demi-cycles :

► Appuyer sur la touche Entrée ← (1).

Demi-cycle 1

L'impression d'une étiquette est déclenché. L'aspiration de la semelle ainsi que l'air de maintien sont activés simultanément. L'air de maintien est coupé lorsque l'étiquette est entièrement transmise à la semelle.

Appuyer une nouvelle fois sur la touche Entrée ← (1).

Demi-cycle 2

Les vérins sont actionnés afin que la semelle se déplace en position de pose. Le capteur de position basse indique que la position d'étiquetage a été atteinte. L'aspiration est alors interrompue et l'étiquette est posée sur le produit. Après la pose de l'étiquette, la commande du vérin est inversée et va ramener la semelle en position initiale.


Si l'étiquette se trouvant sous la semelle est retirée manuellement à la fin du demi-cycle 1, ce dernier sera répété en réappuyant la touche **Entrée**.

34 10 Pièces détachées 34

10.1 Sous-ensemble châssis

Pos.	Réf. article	Description		Colis.	N° de	série
					de	à
1	5902489.001	Screw DIN7984-M4x8		10		
2.1	5964129.001	Cover	L	1		
2.2	5964260.001	Cover	R	1		
3	5964367.001	Knurled Screw		1		
4	5964104.001	Set Screw		1		
5	5904544.001	Spring		10		
6	5964090.001	Bar		1		
7.1	5964429.001	Plate	L	1		
7.2	5964438.001	Plate	R	1		
8	5902021.001	Screw DIN7991-M3x6		10		
9	5903525.001	E-Ring DIN6799-4		10		
10.1	5964036.001	Mounting Plate	L	10		
10.2	5964185 001	Mounting Plate	R	1		

Pos.	Réf. article	Description	Colis.	N° de	série	
					de	à
11.1	5964318.001	Adapter Profile	under 400H	1		
11.2	5970013.001	Adapter Profile	from 400H	1		
12	5902167.001	Screw DIN912 M5x50)	1		
13.1	5964312.001	Crossbeam	L	10		
13.2	5964331.001	Crossbeam	R	1		
14.1	5964310.001	Clamping Element	L	1		
14.2	5964328.001	Clamping Element	R	1		
15	5964062.001	Binder		1		
98	5966530.001	Eccentric		1		
99	5966529.001	Hinges		1		

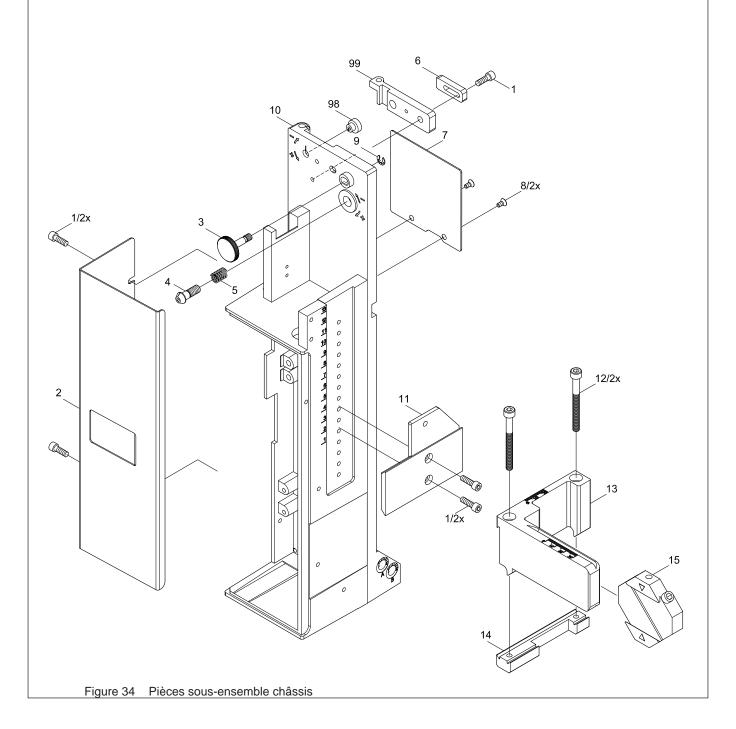

10 Pièces détachées

Figure 35 Pièces sous-ensemble pneumatique


1 16 17	Dát article										
16 17		Description	Colis.	N° de de	série à	Pos.		Description	Colis.	de	
17		Screw DIN7984-M4x8	10			27.1	5966651.001		1		
		Screw DIN7984 M4x25	10			27.2	5966655.001		1		
18		Push-in L-Connector	1			28	5906021.001		1		
18	FESTO 153276	QSLF-1/8-8-B					FESTO 527000	CPASC1-M1H-G-P-2,5			
	5905284.001	Block Valve	1			29	5906022.001		1		
	FESTO 153296	HE-3-1/8-1/8					FESTO 527315	CPASC1-M1H-K-P-2,5			
19	5906656.001	Push-in/threaded Fitting	1			32	5905317.001	Push-in L-Connector	1		
	FESTO 153023	QSF-1/8-6-B					FESTO 153336	QSML-1/8-6			
20	5966460.001		2m			33	5906844.001	Vacuum Generator	1		
		PUN 4x0,75-SI						VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1			
21	5966463.001		2m			34	5905257.001		1		
		PUN-4x0,75-SW					FESTO 2307				
22	5966464.001		2m			36		Push-in T-Connector	1		
		PUN-6x1-SW	2111			- 50	FESTO 153355		<u> </u>		
23			2m			20			1		
3	5966465.001		2m			38		Push-in/threaded Fitting	1		
		PUN-8x1,25-SW					FESTO 153315				
4	5966466.001		2m			39.1	5964277.001		1		
	FESTO 152822	PUN-4x0,75-DUO-SI				39.2	5964095.001	Blow Tube 4"	1		
6	5905371.001	Push-in Y-Fitting	1			86	5966414.001	Pressure Reduce Valve	1		
	FESTO 153371	ŭ									
8	6: * Option	19 20 23 86 20 20 27	1) 20 24			26 21/2x	20			16	/3x
./			29] 29//	32		A) 21			

36 10 Pièces détachées 36

10.3 Sous-ensemble électronique

Pos.	Réf. article	Description		Colis.	is. N° de séri		
					de	à	
21	5966463.001	Tube Ø 4		2m			
	FESTO 159663	PUN-4x0,75-SW					
40	5964045.001	Bracket		1			
41	5955586.001	Cable		1			
42.1	5964590.001	Cable Ground	200H	1			
42.2	5964591.001	Cable Ground	300H	1			
42.3	5964592.001	Cable Ground	400H	1			
43	5902571.001	Screw DIN7984-M4x6		10			
44.1	5955579.001	Applicator Interfaces	L	1		6123	
44.1	5971416.001	Applicator Interfaces	L	1	6124		
44.2	5964188.001	Applicator Interfaces	R	1		6123	
44.2	5971417.001	Applicator Interfaces	R	1	6124		
45	5955585.001	PCB Valve Block assem.		1			
46.1	5964454.001	Sensor Start Pos. Cyl.Z	200H	1			
46.2	5964494.001	Sensor Start Pos. Cyl.Z	300H	1			
46.3	5964495.001	Sensor Start Pos. Cyl.Z	400H	1			
47.1	5964490.001	Sensor End Pos. Cyl.Z	200H	1			
47.2	5964594.001	Sensor End Pos. Cyl.Z	300H	1			
47.3	5964595.001	Sensor End Pos. Cyl.Z	400H	1			

Pos.	Réf. article	Description	Colis.	N° de série		
					de	à
48	5964612.001	EEPROM		1		
49	5955575.001	Applicator Contro		1		
50	5964041.001	Holder		1		
51	5902144.001	Screw DIN7984-M3x5		10		
67.1	5964416.001	Sensor Start Pos. Cyl.X	200H	1		5751
67.1	5971186.001	Sensor Start Pos. Cyl.X	200H	1	5752	
67.2	5964496.001	Sensor Start Pos. Cyl.X	300H	1		5751
67.2	5971187.001	Sensor Start Pos. Cyl.X	300H	1	5752	
67.3	5964497.001	Sensor Start Pos. Cyl.X	400H	1		5751
67.3	5971188.001	Sensor Start Pos. Cyl.X	400H	1	5752	
77.1	5964498.001	Sensor Start Pos. Cyl.Y	200H	1		5751
77.1	5971189.001	Sensor Start Pos. Cyl.Y	200H	1	5752	
77.2	5964499.001	Sensor Start Pos. Cyl.Y	300H	1		5751
77.2	5971193.001	Sensor Start Pos. Cyl.Y	300H	1	5752	
77.3	5964500.001	Sensor Start Pos. Cyl.Y	400H	1		5751
77.3	5971194.001	Sensor Start Pos. Cyl.Y	400H	1	5752	
97	5906943.001	Sealing Ring		10		

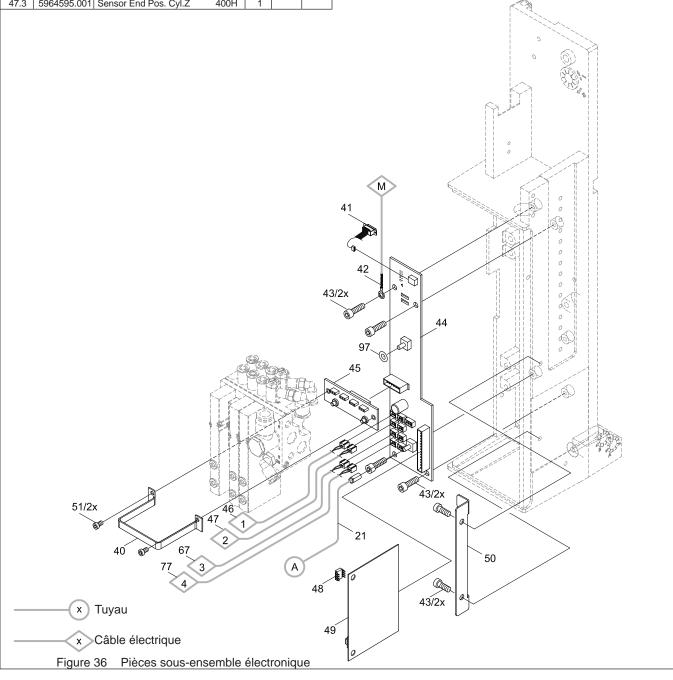


10 Pièces détachées 37

10.4 Sous-ensemble guidage vérin

Pos.	Réf. article	Description Colis		escription Colis.		Colis. N° de s		série
					de	à		
35	5964351.001	Stopper*		1				
52	5964343.001	Stopper*		1				
53	5964364.001	Stopper		1				
54	5964061.001	Setting Screw		1				
55	5965966.001	Sliding Carriage		1				
56.1	5964302.001	Plate	L	1				
56.2	5964337.001	Plate	R	1				
57	5903505.001	E-Ring DIN6799-5		10				
58.1	5964301.001	Holder	L	1				
58.2	5964336.001	Holder	R	1				
59	5902562.001	Screw DIN7984-M4x14	•	10				
60	5521159.001	Nut	•	1				

35, 52: * Option

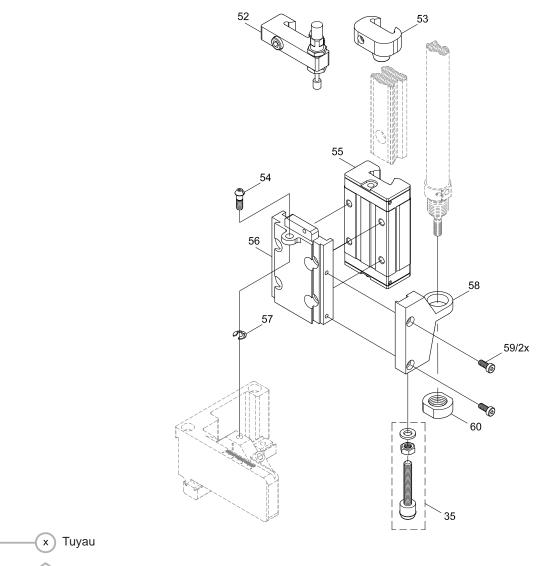

x Câble
Figure 37 Pièces sous-ensemble guidage vérin

38 10 Pièces détachées 38

10.5 Sous-ensemble vérins X/Y


Pos.	Réf. article		0-21	1 014	- aé-! ·		D46	Description	0-11	N10 *	
		Description	Colis.	N° de	e série à	Pos.	Réf. article	Description	Colis.	N° de	e séri à
8	5902021 001	Screw DIN7991-M3x6	10	ue	d	71	5902047 001	Screw DIN7991-M3x5	10	ue	a
20	5966460.001		2m		\vdash	72.1	5906953.001		1		57
		PUN 4x0,75-SI				72.1	SMC MXH6-10	· ·	<u> </u>		01
24		Tube 2x Ø 4	2m		\vdash	72.2	5906690.001		1	5752	
		PUN-4x0,75-DUO-SI						SLS-6-10-P-A			
6		Push-in Y-Fitting	1			73		Screw DIN912-M3x16	10		
	FESTO 153371					74.1		Cylinder Clamp L	1		İ
7.1	5964490.001	Sensor End Pos. Cyl.Z 200H	1			74.2	5966452.001	Cylinder Clamp R	1	İ	
7.2	5964594.001	Sensor End Pos. Cyl.Z 300H	1			75		Screw DIN912-M3x10	10		
7.3	5964595.001	Sensor End Pos. Cyl.Z 400H	1			76.1	5964428.001		1		
1.1		Tamp Retainer L	1			76.2			1		
1.2		Tamp Retainer R	1			77.1		Sensor Start Pos. Cyl.Y 200H	1		57
2		Adapter Bolt	1			77.1		Sensor Start Pos. Cyl.Y 200H	1	5752	_
3	5905069.001		1		\perp	77.2		Sensor Start Pos. Cyl.Y 300H	1		57
4	5521157.001		1		\sqcup	77.2		Sensor Start Pos. Cyl.Y 300H	1	5752	
5	5521158.001		1		\sqcup	77.3		Sensor Start Pos. Cyl.Y 400H	1		575
6		E-Ring DIN6799-7	10			77.3	1	Sensor Start Pos. Cyl.Y 400H	1	5752	
7.1		Sensor Start Pos. Cyl.X 200H	1		5751	92.1	5906964.001	-	1		57
7.1		Sensor Start Pos. Cyl.X 200H	1	5752			SMC MXH6-15				₩
7.2		Sensor Start Pos. Cyl.X 300H	1		5751	92.2	5907119.001	·	1	5752	-
7.2		Sensor Start Pos. Cyl.X 300H	1	5752		25 :		SLS-6-15-P-A			-
7.3		Sensor Start Pos. Cyl.X 400H	1		5751	93.1	5964278.001		1		_
7.3		Sensor Start Pos. Cyl.X 400H	1	5752	\vdash	93.2	5964279.001		1		-
3		One-way Flow Control Valve	1		\vdash	94	5902281.001	Screw DIN7984-M5x12	10		
)		GRLA-M5-QS-4-LF-C Adjusting Plate	1		\vdash						
			- ¬ 		3	>		20			
		93 94/2x 47 10 66 66	4 1 5 5	62	3			68 68 70 1/2x 73	72	75 8 76	
	x	93 94/2x 47	4 1 5 5	62	3		7	68 68 70 68 73 00	74	8 76 70	1/2

10 Pièces détachées

1 5902489.0 20 5966460.0 FESTO 1528 22 5966464.0 FESTO 1596	e Description O1 Screw DIN7984-M4x8 O1 Tube Ø 4	Colis.	N° de	série	Pos.	Réf; article	Description	Colis.	N° de	série
20 5966460.0 FESTO 1529 22 5966464.0 FESTO 1596	01 Tube Ø 4	10		à			•		de	à
20 5966460.0 FESTO 1529 22 5966464.0 FESTO 1596	01 Tube Ø 4	10	ue	а	80.2	5964307.001	Guide Rail 300H	1	ue	a
FESTO 1528 22 5966464.0 FESTO 1596		2m			80.3	-		1		
FESTO 1596	84 PUN 4x0,75-SI				81		Mounting Clip	1		
	01 Tube Ø 6	2m				FESTO 175094	SMBR-8-16			
42.1 5964590.0	65 PUN-6x1-SW				82.1	5906938.001	Cylinder Z 200H	1		
	01 Cable Ground 200H	1				FESTO 19235	DSNU-16-200-PPV-A			
	01 Cable Ground 300H	1			82.2	5905973.001	-	1		
	01 Cable Ground 400H	1					DSNU-16-300-PPV-A			
	O1 Sensor Start Pos. Cyl.Z 200H	1			82.3	5906117.001		1		
	O1 Sensor Start Pos. Cyl.Z 300H	1				-	DSNU-16-400-PPV-A	ļ.,		—
	O1 Sensor Start Pos. Cyl.Z 400H	1			83.1	5964440.001		1		
	One-way Flow Control Valve	1			83.2			1		
	56 GRLA-M5-QS-4-LF-C 01 Screw DIN7991-M3x5	10			83.3	5964484.001 5964451.001	l	1		
	01 Energy Track 200H	10			83.5	5964451.001		1		
	01 Energy Track 200H	1			83.6	5964485.001	Cover R400H	1		
	OI Energy Track 400H	1			84	3304403.001	Pad (customized)	+ '-		
79.1 5964347.0		1			90	5964443.001		1		
79.1 5964357.0		1			91	5964489.001		1		
79.3 5964358.0		1			95		Screw DIN7991-M4x12	10		
79.4 5964396.0		1			96.1	5966524.001		1		
79.5 5964398.0		1			96.2	5966528.001		1		
	01 Bracket R400H	1			100		Screw DIN7984-M6x25	10		
	01 Guide Rail 200H	1				,	1			
x x Figui	71/2x 71/2x 71/2x 71/2x 72		42			1/2x	46 68 1 20 82 20 68			

40 11 Schémas 40

11.1 Diagramme type 4414

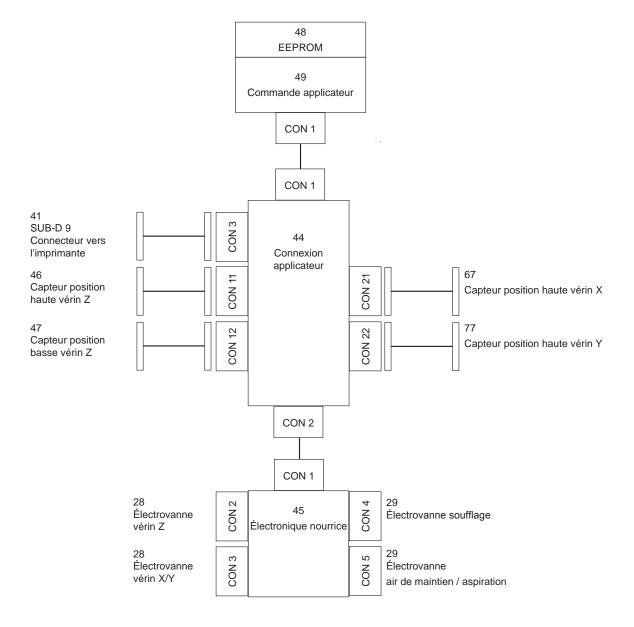

11 Schémas 41

11.2 Schéma pneumatique type 4414

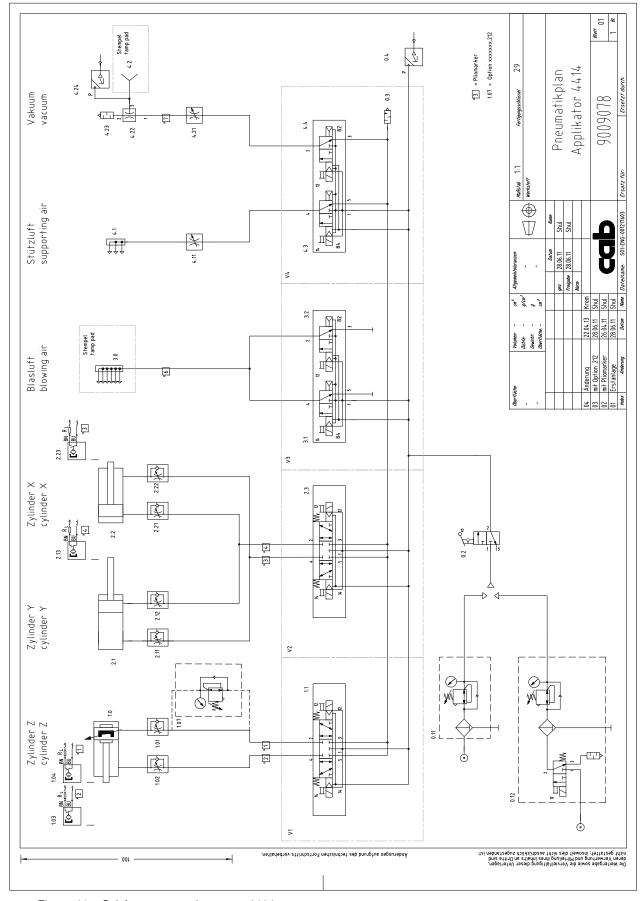


Figure 41 Schéma pneumatique type 4414

42 11 Schémas 42

11.3 Position d'étiquetage type 4414 L

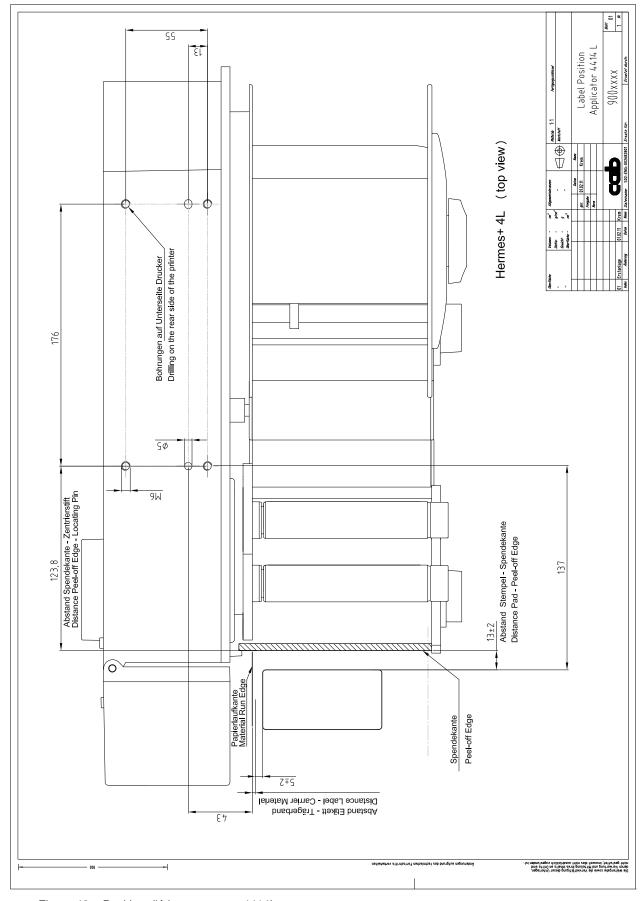


Figure 42 Position d'étiquetage type 4414L

11 Schémas 43

11.4 Position d'étiquetage type 4414 R

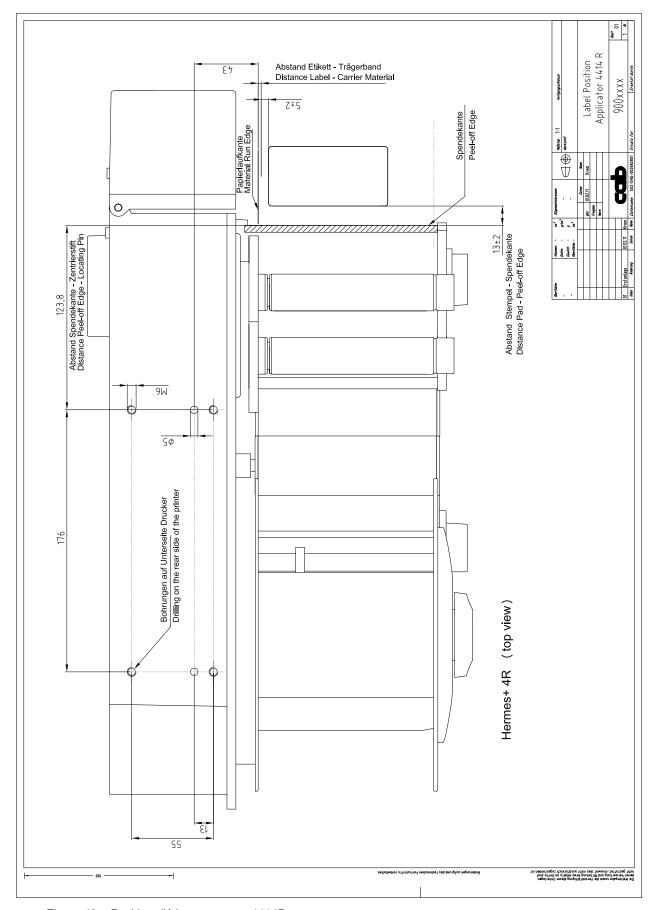


Figure 43 Position d'étiquetage type 4414R

44 12 Index 44

Α
Air comprimé20
Air de maintien23
Aspiration22
Autocollants de sécurité6
В
Buse de soufflage19, 23
Butée18, 25
С
Capot de protection17
Certifications14
Charnières12
Configuration de l'applicateur31
Configuration de l'imprimante30
Connecteur SUB-D12
Consignes de sécurité5
Course du vérin7
D
Déclaration CE de conformité15
Déclaration CE d'incorporation14
Diagramme40
Distance du produit7
Données techniques7
E
Erreurs
de l'applicateur13
de l'imprimante13
Н
Hauteur étiquettes7
I
Informations importantes5
Interventions spécifiques6
L
Largeur étiquettes7
Livraison10
M
Menu30
Messages d'erreurs
de l'applicateur13
de l'imprimante13 Mode normal11
Mode pré-décollement32
Mode soufflage25
Mode test
Montage de l'applicateur12, 18
0

P
Pivotement
Réglages standards16 Réparations6
S
Schéma pneumatique 41 Sécurité de transport 18 Semelle 19, 21, 24 Sous-ensemble 21, 24 Châssis 34 Électronique 36 Guidage vérin 37 Pneumatique 35 Vérins X/Y 38 Vérin Z 39 SUB-D 15 18
Т
Tâche d'impression 33 Téflon 11 Temporisations 30
U
V Usage prévu5
Vue d'ensemble