

Stand: 07/2026



Produkte brauchen Kennzeichnung
Etikettendrucker
für den Industrieinsatz



MACH 4S
Made in Germany

Die wichtigsten Merkmale



MACH 4S

Etikettendrucker für den Industrieinsatz

Die **MACH 4S** besitzen alle Funktionen eines Industriedruckers mit einem breiten Anwendungsbereich.

Die Druckmechanik und das Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und in Form und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt.

Beste Bedienung bietet das große, farbige Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen.

Etiketten und Transferfolien werden einfach von vorne eingelegt.

Die zentrierte Etikettenführung erübrigt Justagen.

Auf dem Hightech-Elektronikboard sind serienmäßig alle erforderlichen Schnittstellen integriert und für jeden Anschluss vorbereitet.

- zuverlässiges und schnelles Drucken
- präziser Eindruck
- kompaktes, ansprechendes Design
- einfache Bedienung
- geringer Platzbedarf

Anwendungsbeispiele:

Leiterplattenetiketten

Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht – kleinste Etikettengröße 5 x 5 mm

Typenschilder

Schriften, Grafiken und Barcodes gestochen scharf mit bis zu 600 dpi

Karton- und Palettenetiketten

bis zu einer Durchlassbreite von 120 mm



Typen



**Materialführung
zentriert**



1.1 Typ B mit Abreißkante

Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen oder Spulen gewickelt bzw. Leporello gefaltet sind.

Etikettendrucker		MACH 4.3S		MACH 4S	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7

1.2 Typ P mit Spendefunktion

Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen oder Spulen gewickelt bzw. Leporello gefaltet sind. Zusätzlich können die Etiketten gespendet werden.

Etikettendrucker		MACH 4.3S		MACH 4S	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7
Etikettenhöhe	ab mm	12			

1.3 Typ C mit Schneidemesser

Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen oder Spulen gewickelt bzw. Leporello gefaltet sind. Ab 12 mm Höhe können die Etiketten oder Endlosmaterialien geschnitten werden.

Etikettendrucker		MACH 4.3S		MACH 4S	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	300	300	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7
Schnittlänge	ab mm	12			
Durchlasshöhe	bis mm	2,5			
Schnitte/min, ohne Material	bis	100			
Druckstopp bei		Messerendlage nicht erreicht			

Zubehör



2.16 Externer Aufwickler ER4/210

Die Etikettenwicklung ist wahlweise außen oder innen. Zur exakten Ausrichtung des externen Aufwicklers wird ein Verbindungsset mitgeliefert.

Externer Aufwickler		ER4/210
Materialbreite	bis mm	120
Rollendurchmesser	bis mm	210
Kerndurchmesser	mm	40 auf Wickelachse oder Pappkern 76 auf Pappkern über Adapter
Wicklung		außen oder innen

Details

1 Abdeckhaube mit großem Sichtfenster

Sie lässt sich weit öffnen. Ihr eingebauter Dämpfungsmechanismus sorgt für sanftes Schließen. Der Etikettenvorrat ist jederzeit einsehbar.

2 Rollenhalter

Die Etikettenrolle wird in den Rollenhalter eingelegt und dabei automatisch zentriert. Verschieden breite Materialien können in der Aufnahme gelagert werden.

3 Transferfolienhalter

Die Transferfolie wird auf den federnden Halter geschoben und mit dem Randsteller und der Positionsanzeige zentriert. Das Einlegen in die Druckmechanik ist einfach und komfortabel.

4 Druckmechanik

Sie wird per Knopfdruck geöffnet und bietet besten Zugriff.

5 Druckköpfe

Alle Druckköpfe sind beliebig austauschbar. Sie werden von der CPU automatisch erkannt und kalibriert. Wichtige Daten wie Laufleistung, maximale Betriebstemperatur und Heizenergie werden direkt im Druckkopf gespeichert. Die Werte können im Werk ausgelesen werden.

6 Durchlichtsensor

Er ist für Etiketten oder Stanzmarken und Materialende sowie für Druckmarken zentriert angeordnet. Bei mehrbahnigen Etiketten kann auf einen um 10 mm nach links versetzten Sensor umgestellt werden.

7 Etikettenführung


Mit dem seitlichen Stellrad wird die Breite eingestellt. Die Etiketten werden dabei automatisch zentriert.

8 Reflexsensor

Etiketten und Materialende sowie Druckmarken werden mit dem verschiebbaren Sensor erkannt.

9 Druckwalze DR4


Zum Reinigen oder zum Wechseln ist die Druckwalze mit wenigen Handgriffen herauszunehmen. Gummierung: synthetischer Kautschuk

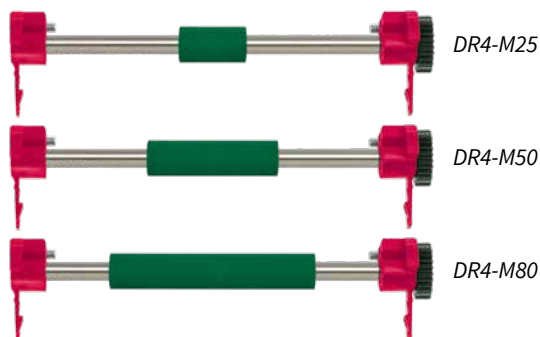

Für einen präzisen Eindruck sind bei schmalen Materialien und Transferfolien auch schmale Druckwalzen erforderlich. Damit werden der Druckwalzenabrieb, die Druckkopfverschmutzung und Fehler beim Materialtransport vermieden.

10 Spendefunktion (bei Typ P)

Das Trägerband wird hinter dem Bedienfeld nach unten geführt. Über die Spendekante wird das Etikett vom Trägerband abgeschält. Für die Sicherheit der Anwendung ist das Abspenden der Etiketten zu testen.

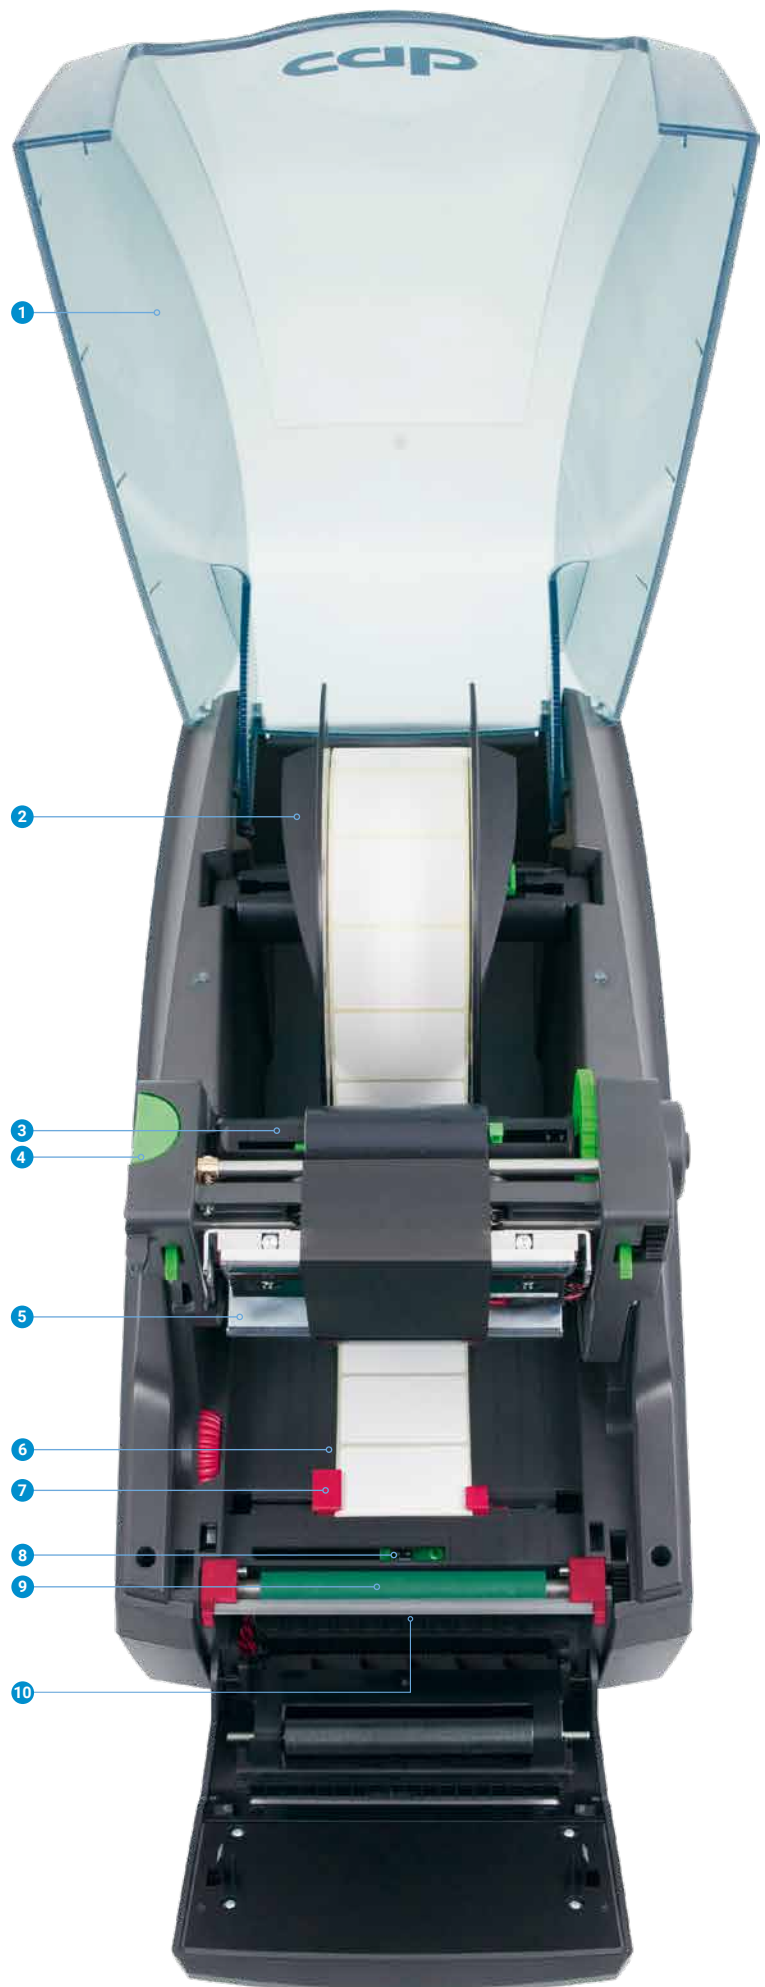

Bedienfeld

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterklärenden Symbolen zur Konfiguration der Geräteeinstellungen

- 1 **LED-Anzeige:** Netz EIN
- 2 **Statusleiste:** Datenempfang, Datenstrom aufzeichnen, Transferfolie Vorwarnung, SD-Speicherkarte/USB-Speicherstick gesteckt, WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit
- 3 **Druckerstatus:** Bereit, Pause, Anzahl gedruckte Etiketten pro Druckauftrag, Etikett in Spendeposition, Warten auf externen Start
- 4 **Bedienung**


	Schneidemesser	schneiden
	Abreiß- / Spendemodus	Etikett drucken
	Abreißmodus	Rückzug des Etikettenmaterials
	Sprung ins Menü	
	Abbruch und Löschen aller Druckaufträge	
	Wiederholdruck	
	Etikettenvorschub	
	Unterbrechung und Fortsetzung des Druckauftrags	




Einstellmöglichkeiten



Druckparameter



Druckoffset Y



Druckgeschwindigkeiten

Externes Bedienfeld

Ist das Bedienfeld des Druckers nicht zugänglich, kann zusätzlich ein externes angeschossen werden.

gleiche Funktionalität wie am Drucker
Landscape- oder Porträtmodus
Bedienbarkeit beliebig am externen Bedienfeld oder am Drucker

Druckeranschluss: USB 2.0 Hi-Speed Device

- 1 **LED-Anzeige:** Netz EIN
- 2 **USB-Steckplatz** für den Service Key oder einen Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden
- 3 **USB-Anschlusskabel** für die Stromversorgung
cab stellt spezifizierte Kabel zur Verfügung. Längen 1,8 m bis 16 m



Videoanleitungen



Schnittstellen auf der Geräterückseite



- 1 Steckplatz für **SD-Speicherkarte**
- 2 **2 x USB Host** für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-WLAN-Stick, externes Bedienfeld
WLAN Hotspot oder Infrastructure Mode: Im Hotspot Mode kann mit einem mobilen Gerät eine WLAN-Verbindung direkt zum Drucker hergestellt werden.
- 3 **USB 2.0 Hi-Speed Device** für PC-Anschluss
- 4 **Ethernet 10/100 Mbit/s**
- 5 **RS232C** 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit

Technische Daten

● typisch ○ möglich ■ Standard □ Option

Etikettendrucker		Typ	MACH 4.3S		MACH 4S	
Materialführung			zentriert			
Druckprinzip	Thermotransfer		●	●	●	●
	Thermodirekt		●	●	○	–
Druckauflösung		dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit		bis mm/s	300	300	300	150
Druckbreite		bis mm	104	108,4	105,7	105,7
Drucklänge		bis mm	13.500	6.000	6.000	1.500
Druckbeginn	Abstand zur Anlegekante		zentriert			
Material ¹⁾						
Papier, Karton, Kunststoffe PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec			●	●	●	●
Schrumpfschlauch	konfektioniert		●	●	●	●
Textilbänder			●	●	●	●
Konfektionierung	auf Rolle, Spule, Leporello		●	●	●	●
	Rollendurchmesser	bis mm	205			
	Kerndurchmesser	mm	38,1 - 76			
	Wicklung		außen oder innen			
Etiketten	Breite	mm	5 - 116			
	Höhe ohne Etikettenrückzug	ab mm	5			
	mit Etikettenrückzug	ab mm	12			
	Spenden, Einzelschnitt	ab mm	20			
	Dicke	mm	0,03 - 0,6			
Trägermaterial	Breite bei Kerndurchmesser 38 mm	mm	9 - 120			
	76 mm	mm	25 - 120			
	Dicke	mm	0,03 - 0,16			
Endlosmaterial	Breite bei Kerndurchmesser 38 mm	mm	5 - 120			
	76 mm	mm	25 - 120			
	Dicke	mm	0,03 - 0,5			
	Gewicht (Karton)	bis g/m²	180			
Schrumpfschlauch	Breite konfektioniert	bis mm	120			
	Dicke	bis mm	1,1			
Transferfolie ²⁾	Farbseite		außen oder innen			
	Rollendurchmesser	bis mm	72			
	Kerndurchmesser	mm	25,4			
	Lauflänge	bis m	360			
	Breite	mm	25 - 114			
Druckmaße und -gewicht						
Breite x Höhe x Tiefe		mm	240 x 317 x 435			
Gewicht		kg	6			
Etikettensensor mit Positionsanzeige						
Durchlichtsensor		für	Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien			
Reflexsensor		für	Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien			
Abstand Sensor		mm	mittig oder um 10 mm nach links versetzt			
von Mitte zur Anlegekante		mm	von der Mitte 56 mm nach links oder 10 mm nach rechts einstellbar			
Materialdurchlasshöhe		bis mm	2			
Elektronik						
Prozessor 32 Bit Taktrate		MHz	800			
Arbeitsspeicher (RAM)		MB	256			
Datenspeicher (IFFS)		MB	50			
Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC)		bis GB	512			
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr			■			
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern)			■			
Schnittstellen						
RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit			■			
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss			■			
Ethernet 10/100 Mbit/s			LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC			
2 x USB Host auf der Rückseite			Service Key, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, USB-WLAN-Stick mit Stabantenne, Tastatur, Barcodescanner, externes Bedienfeld			
USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, Stabantenne			Hotspot oder Infrastructure Mode		□	
Peripherieanschluss für Schneidemesser oder Spendefunktion			■			
Betriebsdaten						
Spannung			100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC			
Leistungsaufnahme			Standby < 10 W / typisch 80 W / max. 200 W			
Temperatur / Luftfeuchtigkeit	Betrieb		+5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend			
	Lager		0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend			
	Transport		–25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend			
Zulassungen			CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, Mexico Reg. → BIS nicht für 4.3 S/C-Varianten			
Bedienfeld						
Touchscreen LCD-Farbdisplay	Bilddiagonale	"	4,3			
	Auflösung Breite x Höhe	px	480 x 272			

¹⁾ Die Materialangaben sind Richtwerte. Kleine Etiketten, dünne, schmale, dicke und steife Materialien sowie Etiketten mit starkem Kleber sind zu testen, ebenso die Spendefunktion.

²⁾ Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

■ Standard □ Option

Einstellungen		
	Drucken Etiketten Transferfolie Abreißen Spenden Schneiden Schnittstellen Fehler	Region: - Sprache - Land - Tastatur - Zeitzone Zeit Anzeige: - Helligkeit - Energiesparmodus - Orientierung Interpreter
Statusleiste		
	Datenempfang Datenstrom aufzeichnen Transferfolie Vorwarnung SD-Speicherkarte gesteckt USB-Speicherstick gesteckt	WLAN Ethernet USB Slave Uhrzeit
Überwachungen		
	Transferfolie Vorwarnung Transferfolie Ende Transferfolie Wickelrichtung Materialende	Peripheriefehler Druckkopfspannung Druckkopftemperatur Druckkopf offen
Testeinrichtungen		
Systemdiagnose	beim Einschalten, inklusive Druckkopferkennung	
Infoanzeige, Testausdruck, Analyse	Statusausdruck Schriftenliste Geräteliste WLAN-Status	Testgitter Etikettenprofil Ereignisliste Monitormodus
Statusmeldungen	- Ausdruck zu Geräteeinstellungen, z. B. Drucklängen- und Betriebsstundenzähler - Abfrage des Gerätestatus per Softwarebefehl - Anzeigen im Display, z. B. Netzwerkfehler, kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.	
Schriften		
Schriftarten intern vorhanden	5 Bitmap-Fonts: 12 x 12 Punkte 16 x 16 Punkte 16 x 32 Punkte OCR-A OCR-B	7 Vektor-Fonts: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
speicherbar	TrueType-Fonts	
Zeichensätze	Windows-1250 bis -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R westeuropäisch osteuropäisch Chinesisch vereinfacht Chinesisch traditionell Thai	kyrillisch Griechisch Latein Hebräisch Arabisch
Bitmap-Fonts	Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm Vergrößerungsfaktor 2 bis 10 Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°	
Vektor- / TrueType-Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,9 - 128 mm Vergrößerungsfaktor stufenlos Ausrichtung 360° in Schritten von 1°	
Schriftschnitte	fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers - abhängig von den Schriftarten	
Zeichenabstand	variabel oder Monospace	

Grafiken		
Grafikelemente	Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen - gefüllt und gefüllt mit Verlauf	
Grafikformate	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codes		
Lineare 1D-Barcodes	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendix 2 EAN/UPC Appendix 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Ident- und Leitcode der Deutschen Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
2D- und Stapelcodes	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code rMQR Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix GS1 Digital Link (QR und DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel; Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270° wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start / Stop-Code abhängig vom Codetyp	
Software		
Etikettensoftware	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ □ □
Lauffähig auch mit	CODESOFT Software Spectrum NiceLabel BarTender	
Stand-alone-Betrieb		■
Windows- Druckertreiber WHQL-zertifiziert für	Windows 10 Windows 11	Server 2016 Server 2019 Server 2022 Server 2025 ■
Apple- Druckertreiber	ab Mac OS X 10.6	■
Linux- Druckertreiber	ab CUPS 1.2	■
Programmierung	Druckersprache JScript abc Basic Compiler ZPL II (Der Datenstrom ist vorab zu testen.)	■ ■ □
Integration	SAP Database Connector	■ ■
Verwaltung	Druckerüberwachung Konfiguration im Intranet und Internet	■ ■

cab verwendet Freie und Open Source Software in den Produkten.
Informationen unter www.cab.de/opensource

Druckersteuerung und -verwaltung


Etikettensoftware



cablabel S3

Sie erschließt die volle Leistungsfähigkeit der cab Geräte. Modularer Aufbau lässt sie schrittweise an Bedürfnisse anpassen. Um Funktionen wie die native Programmierung mit JScript zu unterstützen, sind Elemente wie der JScript-Viewer als Plugin eingebunden. Die Designeroberfläche und der JScript-Code werden live abgeglichen. Sonderfunktionen wie der Database Connector oder Barcodeprüfgeräte können integriert werden.

Weitere Informationen unter www.cab.de/cablabel

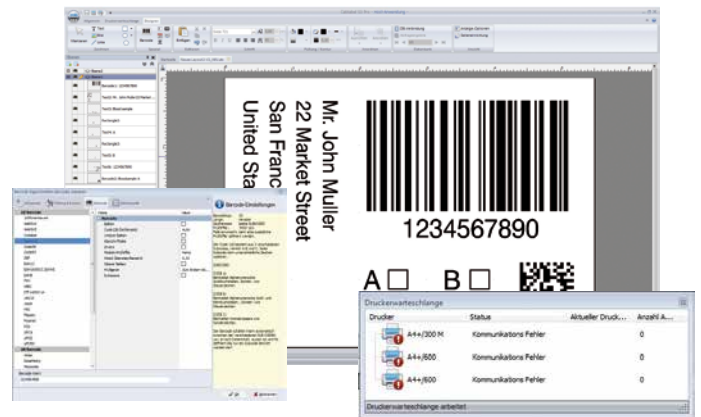

Stand-alone-Druck

Dieser Betriebsmodus ermöglicht es dem Drucker, getrennt vom Host Etiketten abzurufen und zu drucken. Etiketten lassen sich mit einer Etikettensoftware wie cablabel S3 layouten oder mit einem Texteditor am PC programmieren, Etikettenformate, Texte, Grafiken sowie Inhalte einer Datenbank auf einem externen Speichermedium oder dem internen Datenspeicher IFFS ablegen. Variable Daten können über eine Tastatur, Barcodescanner, Wiegesysteme oder sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet und / oder mit dem Database Connector vom Host abgefragt und gedruckt werden.



Druckersteuerung und -verwaltung

Druckertreiber



Für die Ansteuerung mit einer anderen Software als cablabel S3 bietet cab Treiber an. Kostenloser Download unter www.cab.de/support

Programmierung



JScript

Für die Steuerung des Druckers hat cab die Embedded-Programmiersprache JScript entwickelt. Anleitung unter www.cab.de/programmierung



abc Basic Compiler

Zusätzlich zu JScript und als integraler Firmwarebestandteil erlaubt er die erweiterte Programmierung des Druckers, bevor die Daten an die Druckaufbereitung übermittelt werden. Es lassen sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die bestehende Druckeranwendung eingreifen zu müssen. Außerdem können Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel eine Waage, ein Barcodescanner oder eine SPS, übernommen werden.

Anbindung an SAP®

Etiketten lassen sich aus SAP¹⁾ heraus auf cab Geräten und Systemen drucken. Es gibt hierzu verschiedene Methoden:

- Drucken mit SAPscript
- Drucken mit SmartForms
- Drucken mit Adobe Interactive Forms

Anleitung unter www.cab.de/sap

Datenbankanbindung



Database Connector

Er ermöglicht Druckern mit Netzwerkanschluss, Daten aus einer zentralen ODBC- / OLEDB-fähigen Datenbank abzufragen und im Etikett zu drucken. Der Drucker kann während des Druckvorgangs Daten in die Datenbank zurückschreiben.

¹⁾ SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE.

²⁾ nur für SQUIX verfügbar

Netzwerkintegrationen

Protokoll / Dienst	Funktion / Möglichkeiten
RawIP	Direkte Übergabe von Druckjobs über TCP (konfigurierbarer Port, Standard 9100); einfachste Anbindung an Spooler und Hostsysteme
LPD / LPR	Klassischer Unix- / Windows-Druckwarteschlangendienst zur Übergabe und Statusabfrage von Druckjobs
FTP / FTPS	Übertragung und automatisches Ausführen von Druckjobs sowie Zugriff auf Speicher (Etiketten, Bilder, Schriften, Firmware-Update)
HTTP / HTTPS	Webbasierte Konfiguration, Statusüberwachung und Firmware-Update
WebDAV	Integrierter WebDAV-Client erlaubt das Einbinden zentraler WebDAV-Serververzeichnisse mit zentral abgelegten Druckdaten
SOAP Webservice	API zur Druckersteuerung und Statusabfrage über standardisierte WSDL-Beschreibung
SNMP v2	Überwachung über Standard-Printer-MIB-OIDs sowie Traps bei Ereignissen (Papierende, Fehler, Wartung)
SMTP	Versand von E-Mails bei Ereignissen (Fehlermeldungen, Wartungs- und Statusbenachrichtigungen)
PJL	Printer Job Language: Status- und Steuerbefehle innerhalb des Druckdatenstroms
OPC-UA / OPC-UA DI	Industrielle API zur Druckersteuerung und -überwachung inklusive Device-Information-Companion-Spezifikation
SOTI Connect ²	Cloud-basierte Printer-Management-Lösung zur zentralen Verwaltung von Druckerflotten
VPSX (LRS)	Anbindung an LRS VPSX Output Management für unternehmensweites Print Spooling
VNC	Fernzugriff auf das Bedienpanel des Druckers zur Anzeige und Steuerung über Netzwerk
Avahi / mDNS / Zeroconf	Automatische Dienstbekanntgabe (Bonjour-kompatibel) für treiberlose Erkennung im lokalen Netz

Lieferprogramm

Pos.		Artikel-Nr.	Drucker
1.1	 Typ B mit Abreißkante	5984630 5984631 5984632 5984633	Etikettendrucker MACH 4.3S/200B Etikettendrucker MACH 4.3S/300B Etikettendrucker MACH 4S/300B Etikettendrucker MACH 4S/600B
1.2	 Typ P mit Spendefunktion	5984634 5984635 5984636 5984637	Etikettendrucker MACH 4.3S/200P Etikettendrucker MACH 4.3S/300P Etikettendrucker MACH 4S/300P Etikettendrucker MACH 4S/600P
1.3	 Typ C mit Schneidmesser	5984638 5984639 5984640 5984641	Etikettendrucker MACH 4.3S/200C Etikettendrucker MACH 4.3S/300C Etikettendrucker MACH 4S/300C Etikettendrucker MACH 4S/600C
Lieferumfang:			
Etikettendrucker Netzkabel Typ E+F, Länge 1,8 m Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m Betriebsanleitung DE/EN			
Online verfügbar			
 https://setup.cab.de Betriebsanleitung in 30 Sprachen Konfigurationsanleitung DE/EN/FR Serviceanleitung DE/EN Ersatzteilliste DE/EN Programmieranleitung EN Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für Windows 10 Server 2016 Windows 11 Server 2019 Server 2022 Server 2025 Apple Mac OS X-Druckertreiber DE/EN/FR Linux-Druckertreiber DE/EN/FR Etikettensoftware cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector			

Pos.		Artikel-Nr.	Verschleißteile
2.1		5977382.001	Druckkopf 4.3/200
		5977383.001	Druckkopf 4.3/300
		5977444.001	Druckkopf 4/300
		5987070.001	Druckkopf 4/600
2.2		5984649.001	Druckwalze DR4
Pos. Artikel-Nr. Sonderausstattung			
2.3		5984223.001	Druckwalze DR4-M25
2.4		5984224.001	Druckwalze DR4-M50
2.5		5984228.001	Druckwalze DR4-M80

Pos.		Artikel-Nr.	Sonderausstattung
2.6		6010186	Externes Bedienfeld
		5907718.001	Anschlusskabel USB / 1,8 m
		5907730.001	Anschlusskabel USB / 3 m
		5907750.001	Anschlusskabel USB / 5 m
		5907760.001	Anschlusskabel USB / 11 m
		5907765.001	Anschlusskabel USB / 16 m
2.7		5977370	SD-Speicherkarte
2.8		5977730	USB-Speicherstick
2.9		5978912.001	USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.10		5977731	USB-WLAN-Stick mit Stabantenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.12		5948205	Etikettenauswahl - I/O-Box
2.13		5550818	Anschlusskabel RS232 C 9/9-polig, Länge 3 m
2.14		5984648.001	Rollenhalter
2.15		5984647.001	Transferfolienhalter
2.16		5540750	Externer Aufwickler ER4/210
Pos.		Artikel-Nr.	Etikettensoftware
11.7		Bundle	cablabel S3 Lite (Download unter cab.de)
		5588001	cablabel S3 Pro 1 WS
		5588100	cablabel S3 Pro 5 WS
		5588101	cablabel S3 Pro 10 WS
		5588150	cablabel S3 Pro 1 Zusatzlizenz
		5588151	cablabel S3 Pro 4 Zusatzlizenzen
		5588152	cablabel S3 Pro 9 Zusatzlizenzen
		5588002	cablabel S3 Print 1 WS
		5588105	cablabel S3 Print 5 WS
		5588106	cablabel S3 Print 10 WS
		5588155	cablabel S3 Print 1 Zusatzlizenz
		5588156	cablabel S3 Print 4 Zusatzlizenzen
		5588157	cablabel S3 Print 9 Zusatzlizenzen
11.10		in Vorbereitung	cablabel S3 Print Server
		9009950	Programmieranleitung EN, als gedrucktes Exemplar

Lieferumfang, Aussehen und technische Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Die Katalogangaben stellen keine Zusicherung oder Garantie dar.



Aktuelle Daten finden Sie auch im Internet unter www.cab.de/mach4s

cab Produktübersicht

Etikettendrucker
MACH1, MACH2



Etikettendrucker
EOS 2



Etikettendrucker
EOS 5



Etikettendrucker
MACH 4S



Etikettendrucker
SQUIX 2



Etikettendrucker
SQUIX 4



Etikettendrucker
SQUIX 6.3



Etikettendrucker
SQUIX 8.3



Etikettendrucker
XD Q beidseitig




Etikettendrucker
XC Q zweifarbig



Druck- und Etikettiersysteme
HERMES Q



Druck- und Etikettiersysteme
Hermes C zweifarbig



Tube-Etikettiersysteme
AXON 1



Druckmodule
PX Q



Etiketten und Transferfolien



Etikettensoftware
cablabel S3



Etikettenspender
HS, VS



Etikettiergeräte
IXOR



Beschriftungslaser
XENO 4



Laserbeschriftungssysteme



Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermorschwihr
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapur
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapur
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // mehr als 500 Vertriebs- und Servicepartner in über 60 Ländern

cab
we identify more