


Typenschildhandling THS Standard

Made in Germany.

Typenschildhandling

THS Standard - Laserbeschriftungsmodul

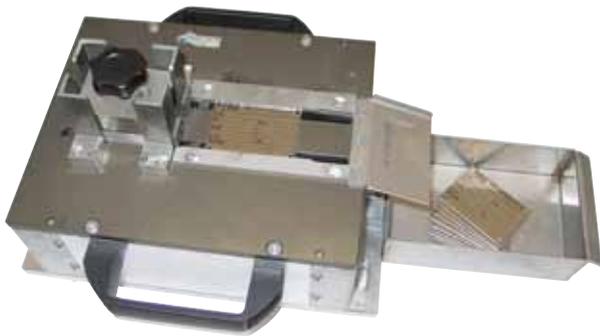

Mit dem THS Standard sind Sie in der Lage, flache Werkstücke, vorzugsweise Typenschilder aus Metall oder Kunststoff, eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Das Typenschildhandling eignet sich zur Integration in die Laserschutzgehäuse LSG65 und LSG100.

Egal, ob die Kennzeichnung als Barcode, Text oder als Grafik erfolgen soll, die einzigartige Software cablase beschriftet Ihre Teile einfach und mit intuitiver Bedienung einzeln oder in Serie. Für die Beschriftung mit 2D Codes nach UID, HIBC Standard oder DIN/ISO Verifikation stehen zusätzlich Softwaremodule zur Verfügung, ebenfalls zur Anbindung an Ihr ERP System. cab ist zertifizierter Partner von SAP. Dank einer offenen Softwareplattform können alle Systeme eingebunden werden.

Das THS Standard findet unter anderem Anwendung in der Serienproduktion von Getrieben, Pumpen und Motoren zur Herstellung der spezifischen Leistungsschilder.

Technische Daten

Integration		
Integrationsmöglichkeit	Laserbeschriftungssystem LSG100 Laserbeschriftungssystem LSG65	
Beschriftungsfeld	100 x 100 mm	
Ansteuerung	E/A Steuerung der LSG100 / LSG65	
Montage	Montage auf T-Nutenplatte der LSG	
Druckluftversorgung	Vorbereitung integriert in LSG100 Gehäusedurchführung in LSG65	
Modul		
Typenschild	Dicke	0,5 mm*
	Breite	45 mm*
	Länge	65 mm*
Stapelhöhe Magazin	55 mm*	
Schildtransport	Pneumatischer Linearantrieb	
Schildvereinzelung	Federbetätigte Sperrklinke	
Schildführung	Toleranzfrei, federvorgespannte, gehärtete Führungsschienen	
* Schildgrößen variabel	Auf Anfrage	
Schnittstellen		
Digital E / A	Sub-Min-D 25pol.	

Überwachungen	
Sensor - Endschalter	Grundstellung
Sensor - Endschalter	Schild ausgeschoben
Betriebsdaten	
Spannung	24 V DC / 0,5A
Leistungsaufnahme max.	15 Watt
Druckluftversorgung	4-6 bar (58-87 psi) ölfrei, trocken
Druckluftanschluss	PU6
Betriebstemperatur	+10 - +35°C
Luftfeuchtigkeit	30 - 85% nicht kondensierend
Geräuschpegel	<64 dB (A)
Zulassung	CE
Außenmaße L x B x H mm	285 (451) x 275 x 184
Gehäuse / Farbe	Stahlblech / Eloxal natur
Leergewicht	10 kg
Lieferumfang	
Bedienungsanleitung	
Anschlusskabel I/O, Länge 3 m	
Montagesatz LSG	

Lieferprogramm Typenschildhandling Standard

Artikel-Nr.	Geräte
5526590	Typenschildhandling THS Standard
Artikel-Nr.	Zubehör
DL69999	Software Interface „cablase“ mit integrierter Schnittstelle zu Datenbanken

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen vorbehalten. **Weitere Informationen finden Sie unter www.cab.de**