

Ergänzung zur Bedienungsanleitung EOS

EOS mobile

Art.-Nr. 9009377 Ausgabe: 06/2014


Produktbeschreibung

Der **EOS mobile** ermöglicht einen von der Netzspannung unabhängigen Druckbetrieb. Der Drucker ist für eine Spannungsversorgung durch einen externen Akkumulator (16 - 24 V=, 15 A) ausgelegt.

Die Funktionalität bleibt gegenüber den mit Netzspannung betriebenen Geräten unverändert.

Anschluss

Der Drucker ist mit einem XLR3-Stecker (1) ausgerüstet. Zum Anschluss des externen Akkumulators wird eine XLR3-Buchse benötigt.

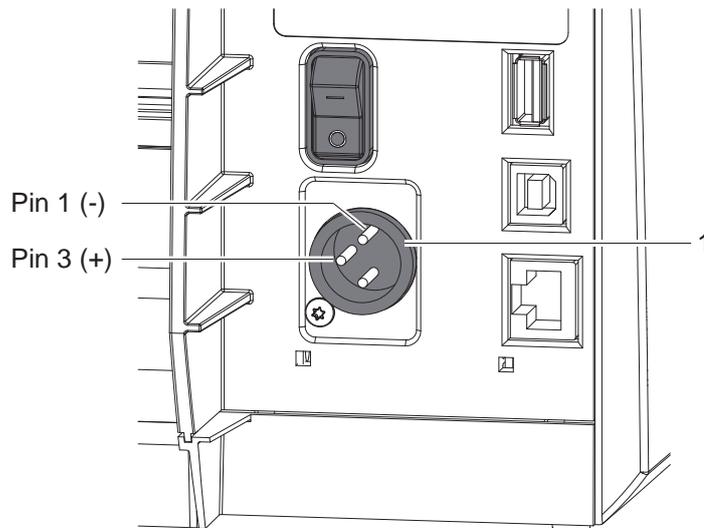

- Akkumulator an XLR3-Stecker (1) kontaktieren.

Deutschland

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

Frankreich

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Südafrika

cab Technology (Pty.) Ltd.
2125 Randburg
Phone +27 11-886-3580
www.cab.de/za
info.za@cab.de

Asien 亚洲

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

China 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
乾博(上海)貿易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

Weitere Vertretungen auf Anfrage