
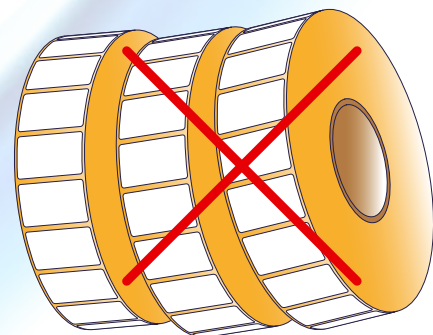



Hinweise zur Lagerung und Verarbeitung von Etiketten

Um eine einwandfreie Verarbeitung der Etiketten zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen folgende Lagerhaltung:

Lagerung

- Etikettenrollen flach liegend übereinander lagern.
- Etikettenrollen vor direkter Sonnen- und Wärmeeinstrahlung schützen.
- Lagerung bei max. 20° C und ca. 50 % relativer Feuchte um Klebstoffaustritt zu vermeiden.
- Kunststoff-Etiketten mit besonders fließfähigen Klebstoffen in einer kühlen Umgebung, bei ca. 10° C bis max. 18° C, nicht kondensierend, in Polybeuteln verpackt lagern.
- Eingeschweißte Etikettenrollen bis zur Verarbeitung in der Folie belassen. Anbruchrollen in Polybeuteln verpackt lagern, um die Aufnahme von Feuchtigkeit zu vermeiden.

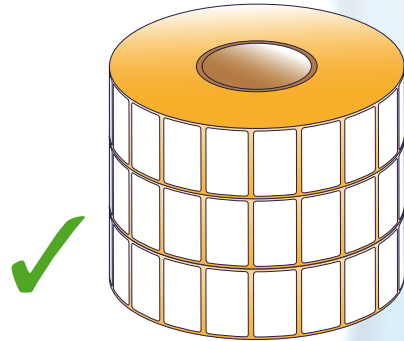

Verarbeitung

- Achten Sie beim Entnehmen aus der Transportverpackung auf ein gleichmäßiges Anheben um ein Teleskopieren zu verhindern.
- Vermeiden Sie ein nachträgliches Zuziehen der Rollen, um die Zugvorspannung zu halten.
- Achten Sie auf einen sauberen, öl- und fettfreien Klebeuntergrund.

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Fachberater und unsere Abteilung Etiketten und Transferfolie gerne zur Verfügung, oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter **www.cab.de**.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen vorbehalten. **Weitere Informationen finden Sie unter www.cab.de**