



標籤剝離機 HS 及 VS

德國製造

標籤剝離機 機種總覽

兩種剝離方向

兩種剝離方向，可依任何應用來正確剝離標籤。



HS 水平剝離方向



適用於由標籤底部
列印出紙的紙卷

標籤可由底部往上剝離並黏貼在產品上。



VS 垂直剝離方向



適用於由標籤頂端
列印出紙的紙卷

標籤可由頂端往前剝離並以最短距離黏貼在產品上。

特別適用於較大的標籤，黏貼面已直接朝向產品。

兩種操作面板



基本款 標籤剝離

- 拿取標籤後自動剝離下一張標籤



配備操作面板


標籤計數器 由 0 到 9,999

標籤剝離


- 慢速 / 快速
- 可透過操作面板按鍵設定或
- 在拿取標籤後自動剝離下一張標籤或
- 透過設備後方的外部訊號觸發

HS & VS 適用三種標籤寬度


1.1 圖片：HS 60+

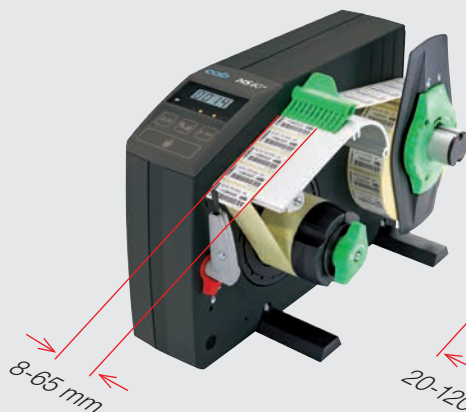

1.2 圖片：HS 120+

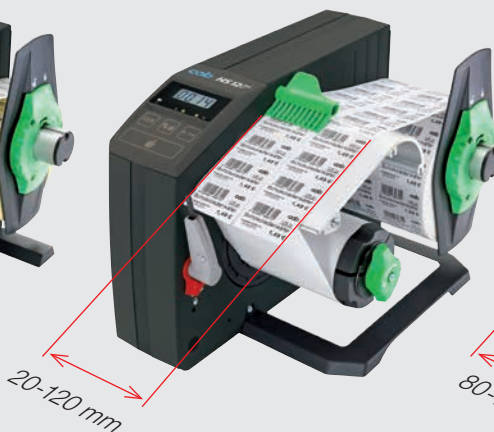

1.3 圖片：HS 180+

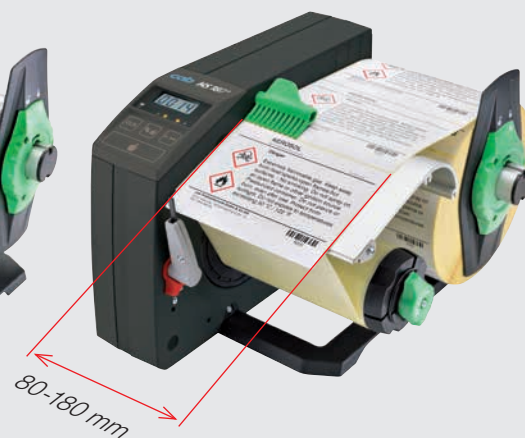


具備簡易操作、精準剝離、 經濟實惠的最佳選擇

使用HS及VS標籤剝離機可輕易地剝離任何尺寸的標籤。

可預先列印好標籤或不保留每張標籤之間的空間來預先裁切標籤。

無論是圓角或直角標籤都可隨意使用。

透明材質也可剝離。

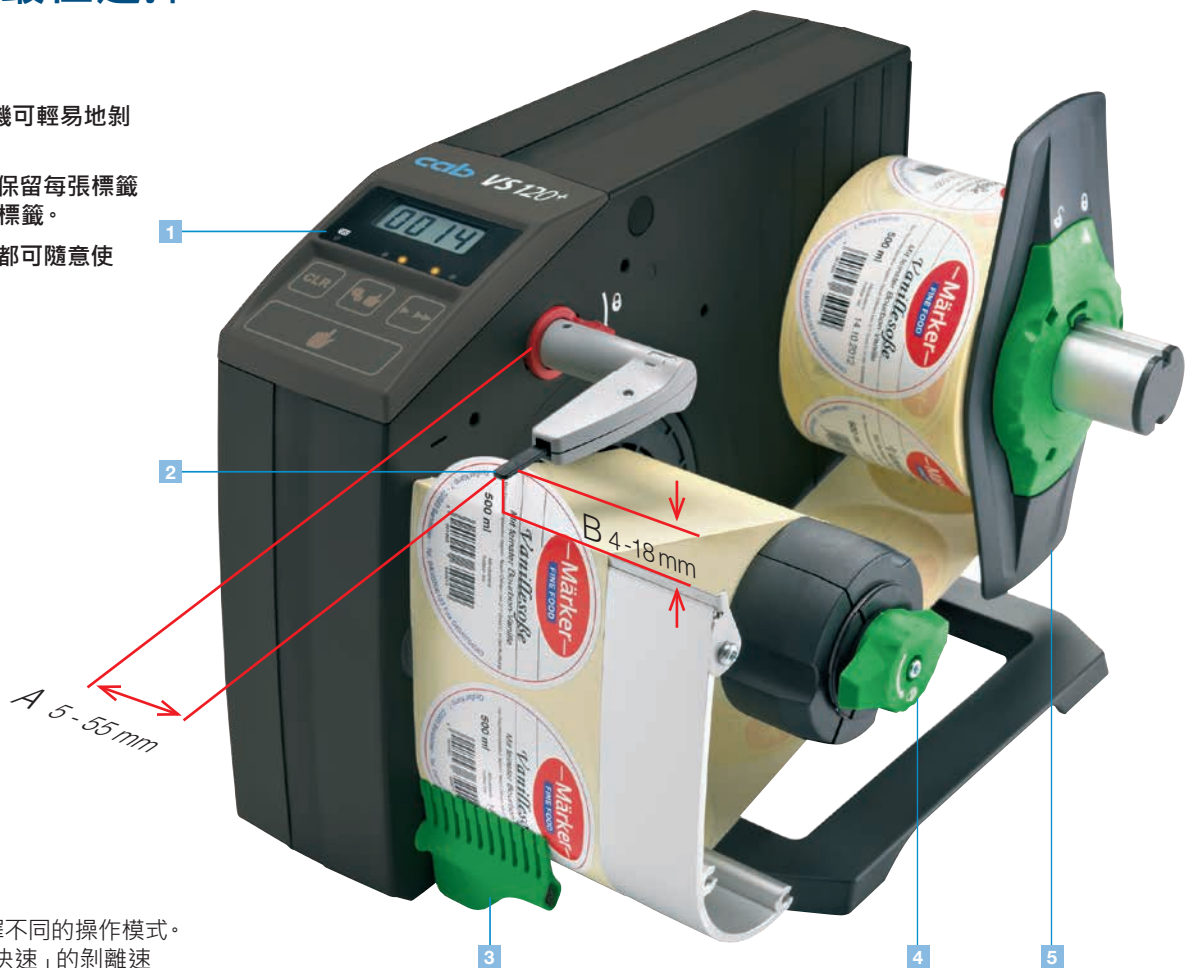

1 操作面板

使用操作面板可選擇不同的操作模式。可調整「慢速」或「快速」的剝離速度。拿取標籤後可自動進紙或透過操作按鍵、外部訊號來觸發。同時配備計數器來計算共有多少張標籤已被拿取。

2 標籤感應器

使用圓形標籤時感應器可調整至標籤頂端 A。
可調整預先剝離高度 B 由 4 mm 至 18 mm。

3 標籤止煞裝置

止煞裝置可以拉緊標籤紙卷，以確保標籤能確實剝離。更換紙卷時可輕易翻開止煞裝置。

4 回捲器

剝離過後的底紙會直接回收到剝離邊緣後方並整理成卷。內建強勁有力的馬達可完全回捲標籤底紙。

5 標籤紙卷軸

標籤紙卷可透過穩固的紙卷軸平順地進紙。

週邊配件



行動電池組 HS/VS 120

專為行動貼標設計 - 無論到何處，都可能出現沒有插座提供電源使用的情形。使用 HS 及 VS 標籤剝離機能使用行動電池組剝離超過 5000 張標籤。



折疊式標籤止煞裝置

使用折疊式標籤止煞裝置可拉緊折疊式標籤使標籤在剝離過程中平穩地進紙並精準剝離。

技術資料

共同技術規格			HS	VS	搭配操作面板 „+“
標籤方向			HS 水平	VS 垂直	
剝離方向 - 列印面			由標籤底部往上剝離	由標籤頂部向下剝離	
標籤類型			可選用紙卷、標準裁切、模切、折疊式		
標籤材質			紙質、布料、塑膠材質、透明塑料		
最快標籤剝離速度			mm/sec	200	100 / 200
標籤紙卷:	最大紙卷直徑	mm		200	
	紙管直徑	mm		38 - 76	
	最大承重量	kg		4	
	回捲方向			內捲 或 外捲	
標籤回捲器					
標籤底紙			最大紙捲直徑 mm	155	
標籤感應器					
掃描位置				標籤前緣	
到剝離機邊緣距離			A mm	5 - 55	
預先剝離高度			B mm	4 - 18	
操作					
設備顯示	„開啟“			LED 綠色	LED 及標籤計數器 „開啟“
	錯誤			LED 紅色	標籤計數器 閃燈
選擇按鍵	自動剝離或觸發剝離			—	■
操作按鍵	觸發剝離標籤			—	■
選擇按鍵	剝離速度			—	慢速 / 快速
LCD 顯示	標籤計數器			—	0 - 9999
操作按鍵	標籤計數器 歸零			—	■
顯示	透過外部訊號觸發剝離			—	■
傳輸介面					
週邊配件連接埠				—	■
外部訊號觸發剝離					
家用及類似用途之電器連接器				電源供應	
電源開關				開 / 關	

操作環境	HS 及 VS		行動版
電源供應	100 - 240 V ~ 50/60 Hz		16.5 - 25 VDC
最大耗電量	待機 <5 W / 一般操作 30 W / 最大值 100 W		
溫度 / 濕度:	操作過程	+5 - 40°C, / 10 - 85 % 非凝結狀態	
	封存狀態	+0 - 60°C, / 20 - 80 % 非凝結狀態	
	運送途中	- 25 - 60°C, / 20 - 80 % 非凝結狀態	
噪音級	< 60 dB		
安全認證	CE, FCC class A, ICES-3, cULus		

各機型尺寸			HS 60 及 VS 60	HS 120 及 VS 120	HS 180+ 及 VS180+
標籤寬度	包含標籤底紙	mm	8 - 65	20 - 120	80 - 180
標籤高度	單一高度	mm	5 - 300	8 - 600	20 - 600
	多種高度	mm	5 - 110	8 - 110	20 - 110
機身尺寸					
高度 x 深度 無掛載標籤		mm	250 x 360	250 x 360	250 x 360
寬度		mm	180	230	300
重量		kg	3.3	3.6	4.0

出貨內容、外觀設計及規格資料以本冊輸出時間當下的資訊為準，隨時可能更新。cab 對於本冊提供的資訊不作任何保證。
最新資訊參見官網 <https://www.cab.de/tw/productmarking/label-dispenser/hs120-vs120-tw/>

產品總覽

	料號	設備	型號	標籤寬度 包含 標籤底紙 mm	標籤方向		基本款	搭配 操作面板 „+“
					水平	垂直		
1.1	5542511	標籤剝離機	VS 60	8 - 65		■	■	
	5542501	標籤剝離機	VS 60+			■		■
	5542510	標籤剝離機	HS 60		■		■	
	5542500	標籤剝離機	HS 60+		■			■
1.2	5542095	標籤剝離機	VS 120	20 - 120		■	■	
	5542195	標籤剝離機	VS 120+			■		■
	5542075	標籤剝離機	HS 120		■		■	
	5542175	標籤剝離機	HS 120+		■			■
1.3	5542503	標籤剝離機	VS 180+	80 - 180		■	—	■
	5542502	標籤剝離機	HS 180+		■		—	■
2.1	xxxxxxx.600	標籤剝離機 xx 120	行動版	20 - 120	■	■	■	■
	5542630	行動電池組	HS/VS 120					
2.2	5542098	折疊式標籤止煞裝置	60	HS/VS 60	■	■	■	■
	5542099	折疊式標籤止煞裝置	120	HS/VS 120	■	■	■	■
	5542069	折疊式標籤止煞裝置	180	HS/VS 180	■	■	■	■

cab 產品總覽

條碼印表機
MACH1, MACH2



條碼印表機
EOS 2



條碼印表機
EOS 5



條碼印表機
MACH 4S



條碼印表機
SQUIX 2



條碼印表機
SQUIX 4



條碼印表機
SQUIX 6.3



條碼印表機
SQUIX 8.3



條碼印表機
XD Q (雙面列印)



條碼印表機
XC Q (雙色列印)



貼標系統
HERMES Q



貼標系統
Hermes C (雙色列印)



試管貼標系統
AXON 1



列印模組
PX Q



標籤及碳帶



標籤編輯軟體
cablabel S3



標籤剝離機
HS, VS



快速貼標機
IXOR



雷射雕刻機
XENO 4



雷射雕刻系統



① 總部與生產基地皆位於德國

② 至 ⑦ 為全球分公司

820 服務經銷商夥伴
遍佈全球超過 80 個國家。



Europe 歐洲

Germany 德國

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
Fax +49 721 6626 129
info@cab.de
www.cab.de

France 法國

cab Technologies S.à.r.l.
2a Rue de la Moder
Z.A. Nord du Val de Moder
67350 Niedermodern
Tel. +33 388 722501
Fax +33 388 722502
info.fr@cab.de
www.cab.de/fr

America 美洲

USA 美國

cab Technology, Inc.
21 Alpha Road, Suite 200
Chelmsford, MA 01824
Tel. +1 978 250 8321
Fax +1 978 256 9564
info.us@cab.de
www.cab.de/us

Latin America 拉丁美洲

Alejandro Balmaceda
Hacienda Jurica Pte 1615
Colonial de Valle
32553 Ciudad Juárez
Tel. +52 656 682 4301
a.balmaceda@cab.de
www.cab.de/es

Asia 亞洲

Taiwan 台灣

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
23552 新北市中和區
中正路700號16F-1
Tel. +886 2 8227 3966
Fax +886 2 8227 3566
info.asia@cab.de
www.cab.de/tw

China 中國

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博 (上海) 贸易有限公司
200335 上海市长宁区
金钟路999号D栋908室
Tel. +86 21 6236 3161
Fax +86 21 6236 3162
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

Singapore 新加坡

cab Singapore Pte. Ltd.
59 Ubi Avenue 1 #04-13
Singapore 408938
Tel. +65 6931 9099
Fax +65 6931 9098
info.asia@cab.de
www.cab.de/en

Africa 非洲

South Africa 南非

cab Technology (Pty) Ltd.
8 Fabriek Street
Strijdom Park
Randburg 2169
Tel. +27 11 886 3580
Fax +27 11 789 3913
info.za@cab.de
www.cab.de/za