

Taglierina FS 100



L'FS 100 è un dispositivo di taglio rapido e preciso. Grazie all'uso facile e al costo contenuto, questa taglierina risulta efficiente già in caso di modelli e piccole serie.

Economica


Con un avanzamento di 300 mm/s e una lunghezza materiale di 25 mm, taglia fino a 6.100 pezzi all'ora. Già con un'ora d'esercizio al mese, il dispositivo si ammortizza da solo, poiché si risparmiano 5 - 10 ore di lavoro rispetto al taglio manuale.

Massima qualità di taglio

Se usate correttamente, le taglierine autoaffilanti garantiscono oltre un milione di tagli. La taglierina superiore si può spostare manualmente. Un eventuale accumulo di materiale è facile da eliminare. Anche le taglierine sono facili di sostituire e pulire. Ogni taglierina presenta due taglienti. Basta dunque girare la taglierina per raddoppiarne la vita utile. I rulli trasportatori azionati sui due lati agiscono delicatamente sulla superficie del materiale e garantiscono lunghezze di taglio precise.

Facile utilizzo

La taglierina è gestita da un microprocessore, che la rende facile e comoda da usare. Su display a due righe vengono indicati tutti i valori, gli stati e gli errori. L'operatore viene guidato gradualmente lungo il programma. Viene richiesto di specificare successivamente la lunghezza del materiale, il numero di tagli e la velocità di trasporto. Dopo un taglio di prova è possibile verificare subito la lunghezza con il metro a nastro integrato. Prima dell'esercizio automatico si può correggere la misura.

Dati tecnici	
Larghezza di taglio	max. 100 mm
Materiale	Cavo piatto AWG22-AWG32 Cavo tondo Ø 1-6 mm Guaine: Ø fino a 30 mm, Spessore parete fino a 2,5 mm Ø fino a 50 mm, Spessore parete fino a 1,5 mm Carta, cartone fino a 250 g/m ² Lamine, nastri
Altezza utile materiale	
Velocità lama	2 tagli / s
Numero di passi	1 - 999.999
Velocità di trasporto	50 - 300 mm/s
Lunghezza materiale	da 10 mm a 10 m
Valore di correzione	a passi di 1 mm
Valori di programmazione	Unità di misura mm/pollici Lingua interfaccia de/en/fr
Tasti di comando	Tastiera numerica 0-9 Tasto di conferma Invio, Canc, Clear
Tasti funzione	1. avvio, 2. arresto, 3. taglio singolo, 4. trasporto, 5. programma
Display LCD	2 x 20 cifre
Sensori	Fine materiale, posizione iniziale taglierina, copertura taglierina
Tensione	240 VCA, 50 Hz 110 VCA, 60 Hz
Temperatura/ esercizio	+ 5 - 40 °C / 10 - 85%
umidità atmosferica magazzino	+ 0 - 60 °C / 20 - 80%
non condens. trasporto	- 25 - 60 °C / 20 - 80%

Accessori



In combinazione con portarotoli e distributore, l'FS 100 taglia i materiali più diversi con un peso totale fino a 30 kg.



Portarotoli

Il portarotoli consente di alloggiare bobine fino a 600 mm di diametro e con un peso di fino a 30 kg.

Dati tecnici

Asse di alloggiamento	Ø 20 mm
Diametro esterno	max. 600 mm
Peso bobina	max. 30 kg



Distributore

Il distributore funge da azionamento supplementare ed è raccomandato se il peso del rotolo supera i 4 kg. In questo modo si evitano differenze di lunghezza nei materiali tagliati.

Dati tecnici


Larghezza utile	max. 100 mm
Lunghezza utile	max. 8 mm
Velocità di avanzamento	300 mm/s
Allacciamento elettrico	nella taglierina

N. art.	Prodotto
8930200	Taglierina FS 100
8930201	Portarotoli
8930202	Distributore
N. art.	Parti soggette a usura
5520757.001	Taglierina

① Sede centrale e produzione
in Germania

② fino a ③ filiali
internazionali

A ciò si aggiungono 820 partner
di vendita in oltre 80 paesi.

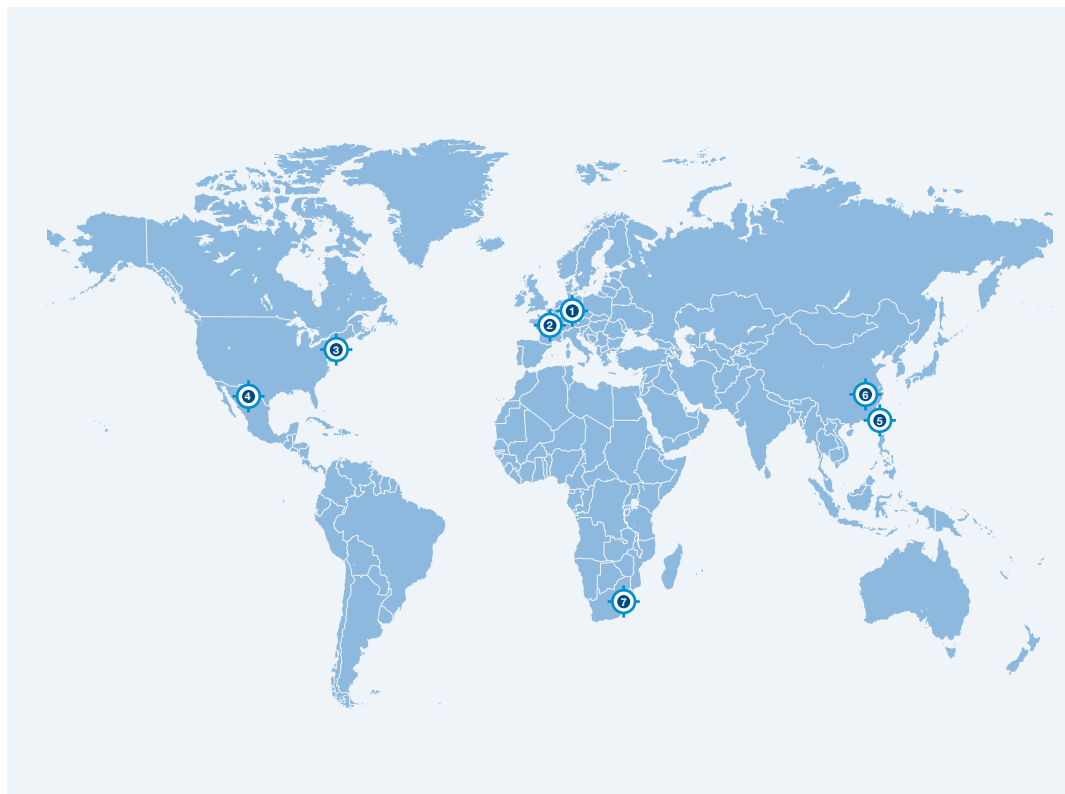

Europa

Germania

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
Fax +49 721 6626 129
info@cab.de
www.cab.de

Francia

cab Technologies S.à.r.l.
2a Rue de la Moder
Z.A. Nord du Val de Moder
67350 Niedermodern
Tel. +33 388 722501
Fax +33 388 722502
info.fr@cab.de
www.cab.de/fr

America

USA

cab Technology, Inc.
87 Progress Avenue Unit 1
Tyngsboro, MA 01879
Tel. +1 978 649 0293
Fax +1 978 649 0294
info.us@cab.de
www.cab.de/us

America latina

Alejandro Balmaceda
Hacienda Jurica Pte 1615
Colonial de Valle
32553 Juárez, Messico
Tel. +52 656 682 4301
a.balmaceda@cab.de
www.cab.de/es

Asia

Taiwan

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
16F-1, No. 700, Jhong Jheng Rd
Junghe, Taipeh 23552
Tel. +886 (02) 8227 3966
Fax +886 (02) 8227 3566
info.asia@cab.de
www.cab.de/tw

Cina

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
A507, No. 268, Tong Xie Rd
Shanghai 200335
Tel. +86 (021) 6236 3161
Fax +86 (021) 6236 3162
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
Room 39, 10F, 8 Lin He Zhong Rd
Tian He District, Guangzhou 510610
Tel. +86 (020) 2831 7358
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

Africa

Sudafrica

cab Technology (Pty) Ltd.
14 Republic Street
Bordeaux
2125 Randburg
Tel. +27 11 886 3580
Fax +27 11 789 3913
info.za@cab.de
www.cab.de/za