
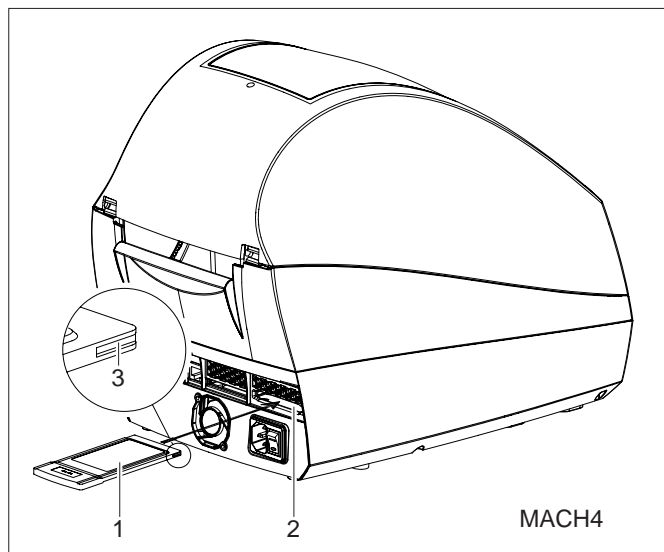


Guide d'utilisation

Carte Wi-Fi WLAN 802.11b/g (Réf. article 5561041)

Edition: 11/2015 · Réf. article 9008569

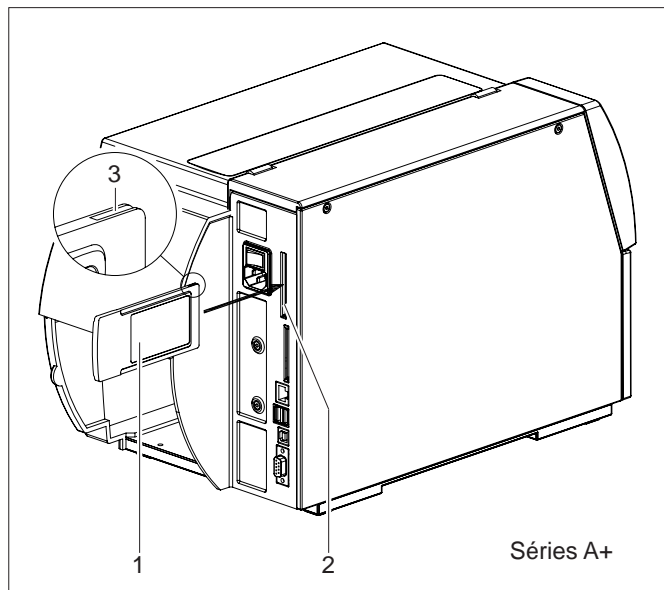

Statut Wi-Fi			
A4+/200 - 02-07-2007 - 11:39:35 Firmware V3.07 (Dec 21 2006) - #132062727354			
Canal	Nom/BSS ID	Qualité signal	Cryptage
6	AP618DC1 00:11:6B:61:8D:C1	●●●○○ 54,0 MBit/s	WPA-PSK (TKIP)
11	BT4233SA70 00:11:6B:61:AB:82	●○○○○ 54,0 MBit/s	WEP

4

A : Canaux; fréquences utilisées par les points d'accès
B : Noms des réseaux sans fils WLAN
Adresses MAC des points d'accès
C : Echelle de la qualité des signaux Wi-Fi
Vitesse de transfert des données
D : Type de cryptage des données

Fonction

La carte Wi-Fi WLAN 802.11 b/g permet la connexion des imprimantes A+, MACH4, PX, XC et XD sur un réseau sans fil avec un point d'accès. Le mode ad-hoc qui permet la connexion directe de deux périphériques **n'est pas supporté**.



Précaution!

Pour utiliser la carte WLAN, une imprimante ayant les numéros de série suivants est nécessaire :
A+ : > s/n 50.000 MACH4 : > s/n 5.000



Précaution!

Lors de l'utilisation de la carte WLAN, le port Ethernet filaire de l'imprimante est désactivé !

Montage

- Mettez l'imprimante hors tension et insérez la carte WLAN (1) en observant l'orientation correcte du guide à deux rails (3) dans le slot PC Card (2) jusqu'à son blocage.



Information!

La fonction **Test > Statut Wi-Fi** permet d'imprimer la liste (4) des réseaux sans fil à proximité ► **Manuel de configuration**

Configuration

- Dans le menu **Configuration > Interfaces > Wireless LAN 802.11** configurez les paramètres de votre point d'accès :

- SSID : (indiqué sur le statut Wi-Fi)

Chaîne d'une longueur maximale de 32 caractères alpha-numériques représentant le nom du réseau sans fil (défini au niveau du point d'accès) auquel on souhaite se connecter. Respectez la différence entre minuscules et majuscules.

Évitez les caractères spéciaux et les espaces dans le nom du réseau sans fil.

- Cryptage :

Permet la sélection du type de cryptage :

Arrêt, WEP 64Bit, WEP 128Bit, WPA-PSK (TKIP)

- Clé :

WEP 64 Bit : 10 caractères hexadécimaux

WEP 128 Bit : 26 caractères hexadécimaux


WPA-PSK (TKIP) : 8 à 63 caractères alphanumériques



Information!

Le type de cryptage WPA2 n'est pas supporté.

- Configurez les paramètres restants du menu (DHCP, IP, Mask, Gateway, Défaut réseau)
► **Manuel de configuration.**

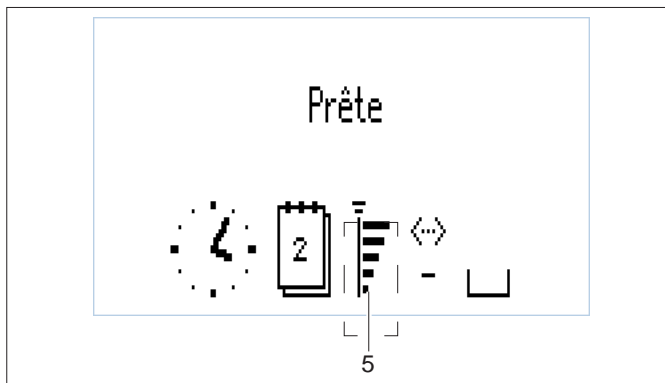

Information!

Pour vérifier la qualité de réception des signaux Wi-Fi par l'imprimante, vous pouvez activer le gadget Qualité du signal Wi-Fi dans le menu Configuration > Ligne d'état. Ainsi la qualité de réception du signal Wi-Fi sera affiché sur l'écran de l'imprimante (5).



Declaration of Conformity

Name applicant:
SparkLAN Communications, Inc.
3F, No. 246, Sec. 1, Neihu Road, Neihu Chiu
Taipei, Taiwan,
ROC 114

Hereby declares under sole responsibility that product

Brand name: Sparklan
Product number: WL-611R
Product description: Sparklan 802.11g Wireless Cardbus Adapter

To which this declaration relates complies with the requirements of the following standards:

LVD (73/23/EEC)
IEC 60950 1999
EN 60950 2000

EMC (89/336/EEC)
EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

R&TTE (99/5/EC)
EN 300 328-1 V1.4.1 (2003-04)


This certifies that the designated product as described above complies with the directives described above and carries the CE marking accordingly.

This declaration has been signed under responsibility of the manufacturer.

Name manufacturer:
Sparklan Communications, Inc.

Date: October 1, 2004

Mike Chen



CEO

Allemagne

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

France

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Asie 亚洲

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

Chine 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
锐博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

D'autres adresses de représentations cab sont disponibles sur demande.