
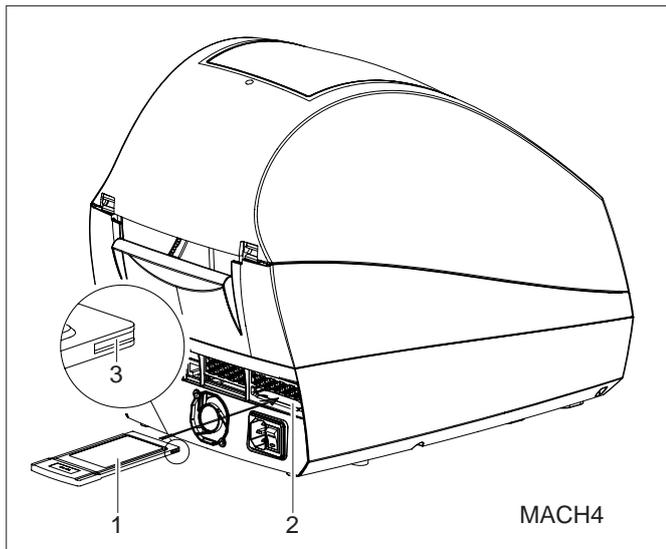


# Bedienungsanleitung

## WLAN-Karte 802.11b/g (Art.-Nr. 5561041)

Ausgabe: 11/2015 · Art.-Nr. 9008560

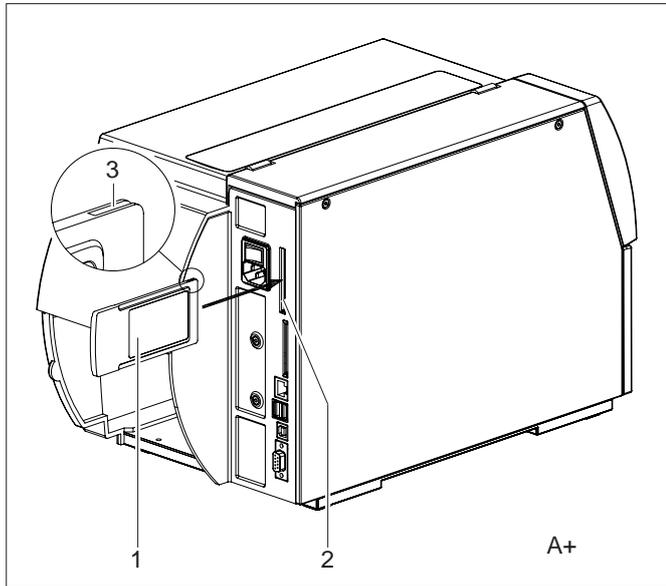

**WLAN Status**

A4+/200 - 02-07-2007 - 11:39:29  
Firmware V3.07 (Dec 21 2006) - #132062727354

Kanal	Name/BSS ID	WLAN Feldstärke	Verschlüsselung
6	AP618DC1 00:11:6B:61:8D:C1	●●●○○ 54,0 MBit/s	WPA-PSK (TKIP)
11	BT4233SA70 00:11:6B:61:AB:82	●○○○○ 54,0 MBit/s	WEP

4

**A** : Kanal; Sendefrequenzbereich des Access Points  
**B** : Name des Netzwerkes  
MAC-Adresse des Access Points  
**C** : Symbolische Anzeige der WLAN-Feldstärke  
Datenübertragungsrate  
**D** : Art der Datenverschlüsselung

### Funktion

Die WLAN-Karte 802.11 b/g ermöglicht die Einbindung von Druckern der Serien A+; MACH4, PX, XC und XD in kabellose lokale Netzwerke, die im Infrastrukturmodus (d.h. mit Basisstation) arbeiten. Der Ad-hoc-Modus zur direkten Verbindung mehrerer mobiler Endgeräte wird nicht unterstützt.



#### Achtung!

Der Betrieb der WLAN-Karte ist nur für Drucker ab folgender Serien-Nummer möglich :  
A+ : ab 50.000 MACH4 : ab 5.000  
andere Typen: keine Einschränkung



#### Achtung!

Im WLAN-Betrieb ist der kabelgebundene Ethernet-Anschluss des Druckers deaktiviert !

### Montage

- ▶ WLAN-Karte (1) bei korrekter Ausrichtung der doppelten Führungsnase (3) in den Schacht (2) für die PC Card schieben.



#### Hinweis!

Mit der Funktion **Test > WLAN Status** kann eine Liste (4) der verfügbaren Access Points ausgedruckt werden. ▶ Konfigurationsanleitung

### Setup

- ▶ Folgende Parameter im Menü **Einstellungen > Schnittstellen > Wireless LAN 802.11** folgende Parameter entsprechend der Konfiguration des Access Points (der Basisstation) einstellen :

SSID :

Name des kabellosen Netzwerkes; max. 32 alphanumerische Zeichen

Verschlüsselung :

Auswahl der Verschlüsselungsart :

Aus, WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA-PSK (TKIP)

Schlüssel :

WEP 64 Bit : 10 Hexadezimal-Zeichen

WEP 128 Bit : 26 Hexadezimal-Zeichen


WPA-PSK (TKIP) : 8 bis 63 alphanumerische Zeichen



#### Hinweis!

Die Verschlüsselungsart **WPA2** wird nicht unterstützt.

- ▶ Weitere Parameter des Menüs (DHCP, IP-Adresse, Mask, Gateway, Netzwerk-Fehler) einstellen  
▶ Konfigurationsanleitung.

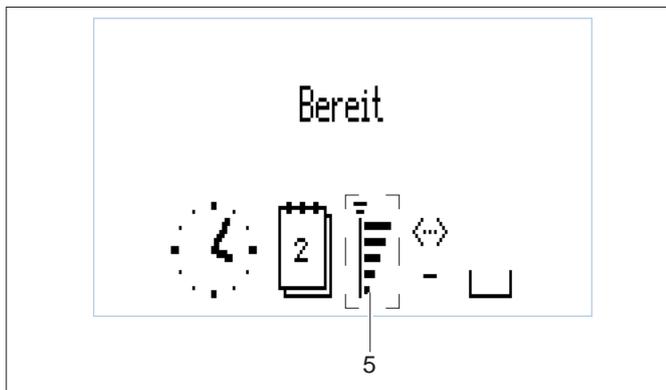

**Hinweis!**

Um die Empfangsbedingungen am Aufstellort des Druckers zu prüfen, kann im Menü **Einstellungen > Statusleiste** das **Widget WLAN Feldstärke** aktiviert werden. Die Feldstärke wird dann im Display (5) des Druckers angezeigt.



**Declaration of Conformity**

**Name applicant:**  
SparkLAN Communications, Inc.  
3F, No. 246, Sec. 1, Neihu Road, Neihu Chiu  
Taipei, Taiwan,  
ROC 114

**Hereby declares under sole responsibility that product**

**Brand name:** Sparklan  
**Product number:** WL-611R  
**Product description:** Sparklan 802.11g Wireless Cardbus Adapter

**To which this declaration relates complies with the requirements of the following standards:**

**LVD (73/23/EEC)**  
IEC 60950 1999  
EN 60950 2000

**EMC (89/336/EEC)**  
EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)  
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

**R&TTE (99/5/EC)**  
EN 300 328-1 V1.4.1 (2003-04)

**This certifies that the designated product as described above complies with the directives described above and carries the CE marking accordingly.**

**This declaration has been signed under responsibility of the manufacturer.**

**Name manufacturer:**  
Sparklan Communications, Inc.

Date: October 1, 2004

Mike Chen



GEO

**Deutschland**  
cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG  
Postfach 1904  
D-76007 Karlsruhe  
Wilhelm-Schickard-Str. 14  
D-76131 Karlsruhe  
Telefon +49 721 6626-0  
Telefax +49 721 6626-249  
www.cab.de  
info@cab.de

**Frankreich**  
cab technologies s.a.r.l.  
F-67350 Niedermodern  
Téléphone +33 388 722 501  
www.cab.de/fr  
info.fr@cab.de

**USA**  
cab Technology Inc.  
Tyngsboro MA, 01879  
Phone +1 978 649 0293  
www.cab.de/us  
info.us@cab.de

**Asien 亚洲**  
cab Technology Co., Ltd.  
希愛比科技股份有限公司  
Junghe, Taipei, Taiwan  
Phone +886 2 8227 3966  
www.cab.de/tw  
info.asia@cab.de

**China 中国**  
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
銳博(上海)貿易有限公司  
Phone +86 21 6236-3161  
www.cab.de/cn  
info.cn@cab.de

Weitere Vertretungen auf Anfrage