

Transferdrucker / Transfer Printer
Thermodirektdrucker / Thermal-direct Printer

a6

Ersatzteilliste / Spare Parts List





Gesellschaft für
Computer- und Automations-
Bausteine mbH & Co KG
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Postfach 1904 D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 (0) 721 / 66 26-0
Telefax +49 (0) 721 / 66 26-249
Web : <http://www.cabgmbh.com>
e-mail : info@cabgmbh.com

copyright by cab / 9008284 / P01 / 1

Angaben zu Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maßen und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen sind vorbehalten.

All specifications about delivery, design, performance and weight are given to the best of our current knowledge and are subject to change without prior notice.

Hinweise zur Ersatzteilbestellung

1. Ersatzteilbestellungen richten Sie bitte an :

cab-Produkttechnik GmbH
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Telefon 0721/6626-0
Telefax 0721/6626-249

2. Bestellungen werden nur in schriftlicher Form entgegengenommen und müssen die folgenden Angaben enthalten :

- Anschrift des Bestellers
- Kunden-Nummer (wenn bekannt)
- Serien-Nr. des Gerätes
- Artikel-Nr.
- Benennung



Achten Sie auf die regelmäßige Aktualisierung Ihres Ersatzteillvorrates!

References for Spare Parts Ordering

1. Please address spare parts orders to:

cab-Produkttechnik GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Tel. +49 721 66 26-0
Fax +49 721 66 26-249

2. Orders will be accepted in writing only. They must contain the following information:

- customers name and address
- customers number (if known)
- serial number of the device
- part number
- name of item



Make sure to update your stock of spare parts regularly.


Übersicht über die Ersatzteilzeichnungen

Seite	Baugruppe	Serien-Nr.	A6		
			300	300R	300P
A6-2.0	Chassis	bis 3999	x	x	-
A6-2.1	Chassis	4000-5999	x	x	-
A6-2.2	Chassis	ab 6000	x	x	x
A6-3.0	Netzteil	bis 5999	x	x	-
A6-3.1	Netzteil	6000-14999	x	x	x
A6-3.2	Netzteil	ab 15000	x	x	x
A6-4.0	Druckkopfhalterung	bis 4649	x	x	-
A6-4.1	Druckkopfhalterung	ab 4650	x	x	x
A6-5.0	Druckkopfverriegelung	alle	x	x	x
A6-6.0	Druckwalzenbaugruppe	bis 3999	x	x	-
A6-6.1	Druckwalzenbaugruppe	4000-5999	x	x	-
A6-6.2	Druckwalzenbaugruppe	ab 6000	x	x	-
A6-6a.0	Druckwalzenbaugruppe	ab 6000	-	-	x
A6-7.0	Getriebe, Rollenhalter	bis 3999	x	x	-
A6-7.1	Getriebe, Rollenhalter	4000-5999	x	x	-
A6-7.2	Getriebe, Rollenhalter	ab 6000	x	x	-
A6-7a.0	Getriebe, Rollenhalter Andrucksystem	ab 6000	-	-	x
A6-8.0	Transferbandwickler	alle	x	x	x
A6-9.0	Interner Aufwickler	alle	x	x	x

Overview of the Spare Parts Drawings

Page	Assembly	Serial-No.	A6		
			300	300R	300P
A6-2.0	Chassis	up to 3999	x	x	-
A6-2.1	Chassis	4000-5999	x	x	-
A6-2.2	Chassis	from 6000	x	x	x
A6-3.0	Power Supply	up to 5999	x	x	-
A6-3.1	Power Supply	6000-14999	x	x	x
A6-3.2	Power Supply	from 15000	x	x	x
A6-4.0	Printhead Carriage	up to 4649	x	x	-
A6-4.1	Printhead Carriage	from 4650	x	x	x
A6-5.0	Printhead Locking System	all	x	x	x
A6-6.0	Print Roller Assembly	bis 3999	x	x	-
A6-6.1	Print Roller Assembly	4000-5999	x	x	-
A6-6.2	Print Roller Assembly	from 6000	x	x	-
A6-6a.0	Print Roller Assembly	from 6000	-	-	x
A6-7.0	Gear, Media Hub	up to 3999	x	x	-
A6-7.1	Gear, Media Hub	4000-5999	x	x	-
A6-7.2	Gear, Media Hub	from 6000	x	x	-
A6-7a.0	Gear, Media Hub Locking System	from 6000	-	-	x
A6-8.0	Transfer Ribbon Hubs	all	x	x	x
A6-9.0	Internal Rewinder	all	x	x	x

Serien-Nr. : bis 3999
Serial No. : up to 3999
zur Übersicht / to the Overview

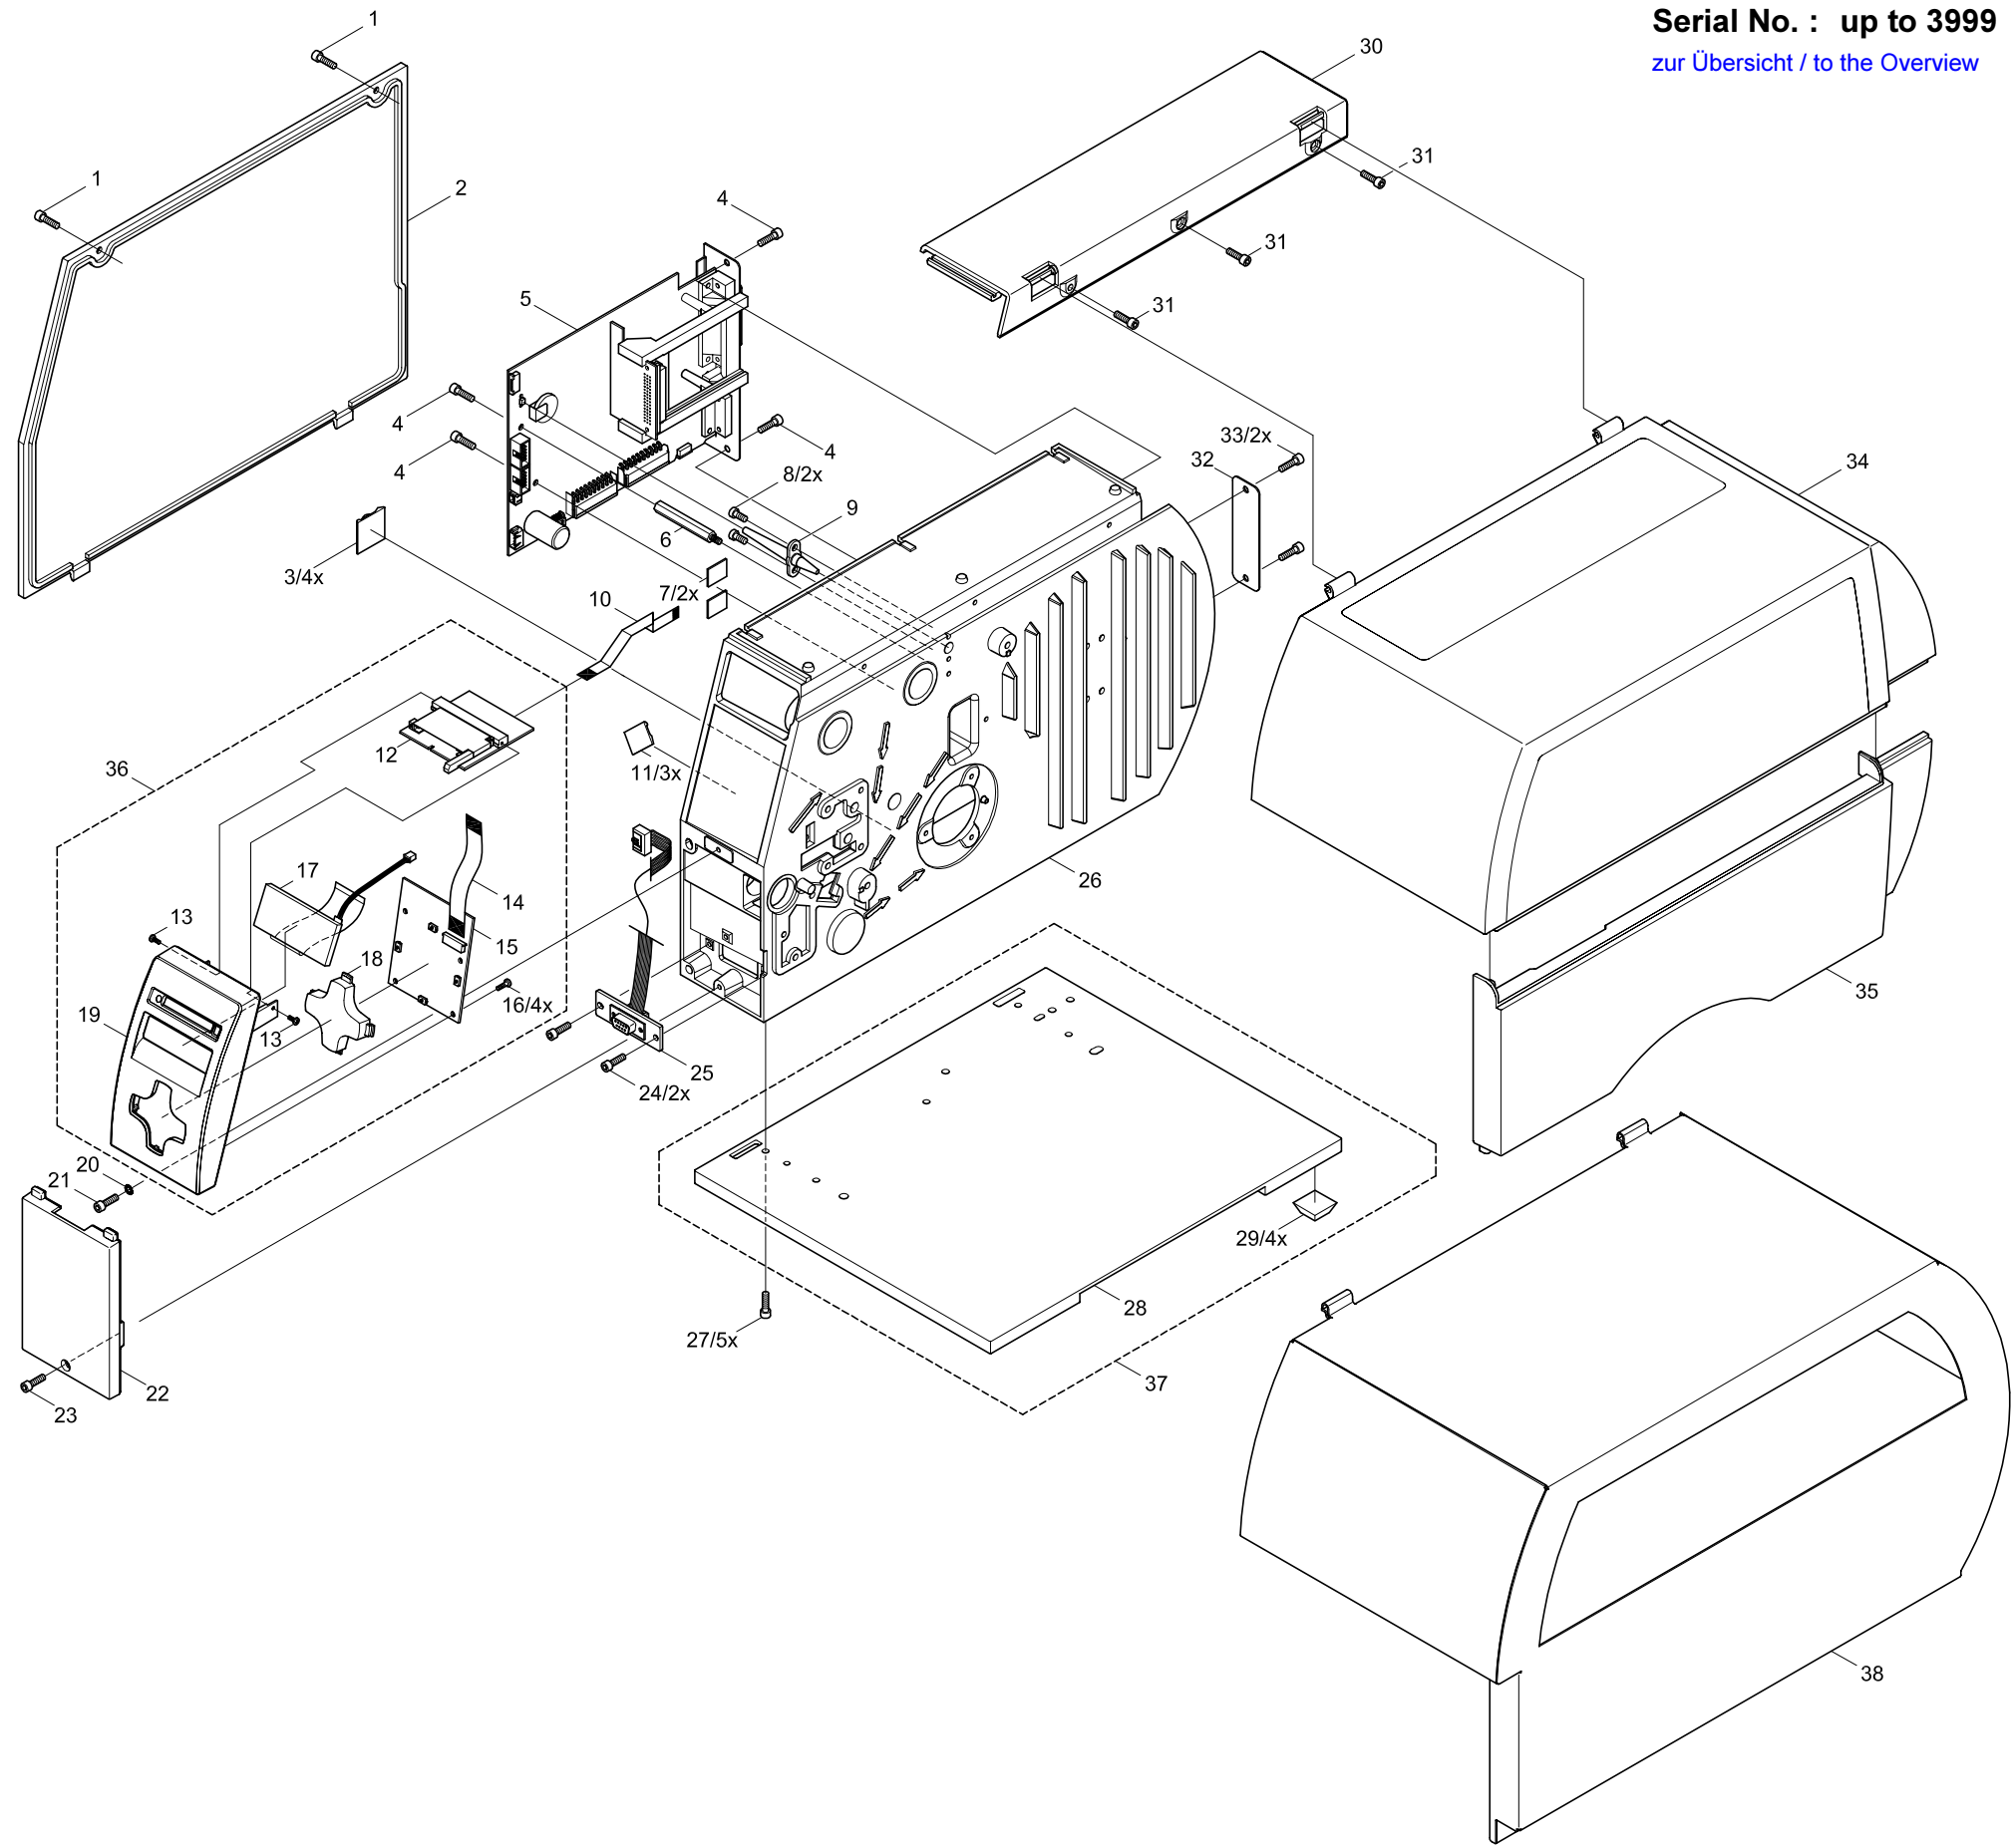

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------


Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
2	5946123	Rückwand, kpl.	1
3	5901574	Kabelhalter für Ø 9,6 selbstklebend	4
4	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
5	5550134	Leiterplatte CPU, best.	1
6	5943130	Stehbolzen	1
7	5943182	Wärmeleitfolie	2
8	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
9	5943179	Lichtleiter, kpl.	1
10	5917429	Flexkabel 8-polig R1 100mm	1
11	5901583	Kabelclip für Ø 4,8 selbstklebend	3
12	5942346	Leiterplatte Bedienfeld 1, mont.	1
13	5902129	EJOT-PT-Schraube KB22x6-WN1412-galZn-cB	2
14	5917415	Flexkabel 12-polig R1 65mm	1
15	5942349	Leiterplatte Bedienfeld 2, best.	1
16	5902040	EJOT-PT-Schraube KB25x8-WN1411-galZn	4
17	5942382	LCD-Modul, kpl.	1
18	5943018	Tastenkнопf, kpl.	1
19	5943020	Bedienfeld, kpl.	1
20	5903011	Zahnscheibe DIN6797-A4.3-galZn	1
21	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
22	5943004	Blende unten	1
23	5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	1
24	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
25	5942380	Kabel USB-Peripherie, kpl.	1
26	5943014	Gehäuse	1
27	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
28	5943195	Boden	1
29	5905652	Gehäusefuß 20.6x20.6x7.6 ws	4
30	5946124	Abdeckung oben, kpl.	1
31	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
32	5943160	Blende 2	1
33	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5943011	Deckel, oben	1
34	5943241	Deckel oben cab	1
34	5943242	Deckel oben cab/A6	1
35	5943007	Deckel unten	1
36	5943081	Bedienfeld, mont.	1 B)
37	5943196	Boden, kpl.	1 B)
38	5948986.001	Metallhaube A6	1

B) Baugruppe

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
2	5946123	Cover Plate, complete	1
3	5901574	Cable Clamp for Ø 9,6 adhesive	4
4	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
5	5550134	PCB CPU	1
6	5943130	Bolt	1
7	5943182	Heat Conductor Foil	2
8	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
9	5943179	Light Conductor	1
10	5917429	Flex Cable 8-pin R1 100mm	1
11	5901583	Cable Clamp for Ø 4,8 adhesive	3
12	5942346	PCB 1 Control Panel, mount.	1
13	5902129	Screw KB22x6-WN1412-galZn-cB	2
14	5917415	Flex Cable 12-pin R1 65mm	1
15	5942349	PCB 2 Control Panel	1
16	5902040	Screw KB25x8-WN1411-galZn	4
17	5942382	LCD Module	1
18	5943018	Navigator Pad	1
19	5943020	Control Panel Cover	1
20	5903011	Toothed Washer DIN6797-A4.3-galZn	1
21	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
22	5943004	Front Cover	1
23	5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	1
24	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
25	5942380	Cable USB-Peripherals	1
26	5943014	Chassis	1
27	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
28	5943195	Baseplate	1
29	5905652	Foot 20.6x20.6x7.6 ws	4
30	5946124	Top Cover, complete	1
31	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
32	5943160	Blind	1
33	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5943011	Cover, Upper Part	1
34	5943241	Cover, Upper Part cab	1
34	5943242	Cover, Upper Part cab/A6	1
35	5943007	Cover, Lower Part	1
36	5943081	Control Panel	1 A)
37	5943196	Baseplate, complete	1 A)
38	5948986.001	Metal Cover A6	1

A) Assembly

Serien-Nr. : 4000-5999
Serial No. : 4000-5999
 zur Übersicht / to the Overview

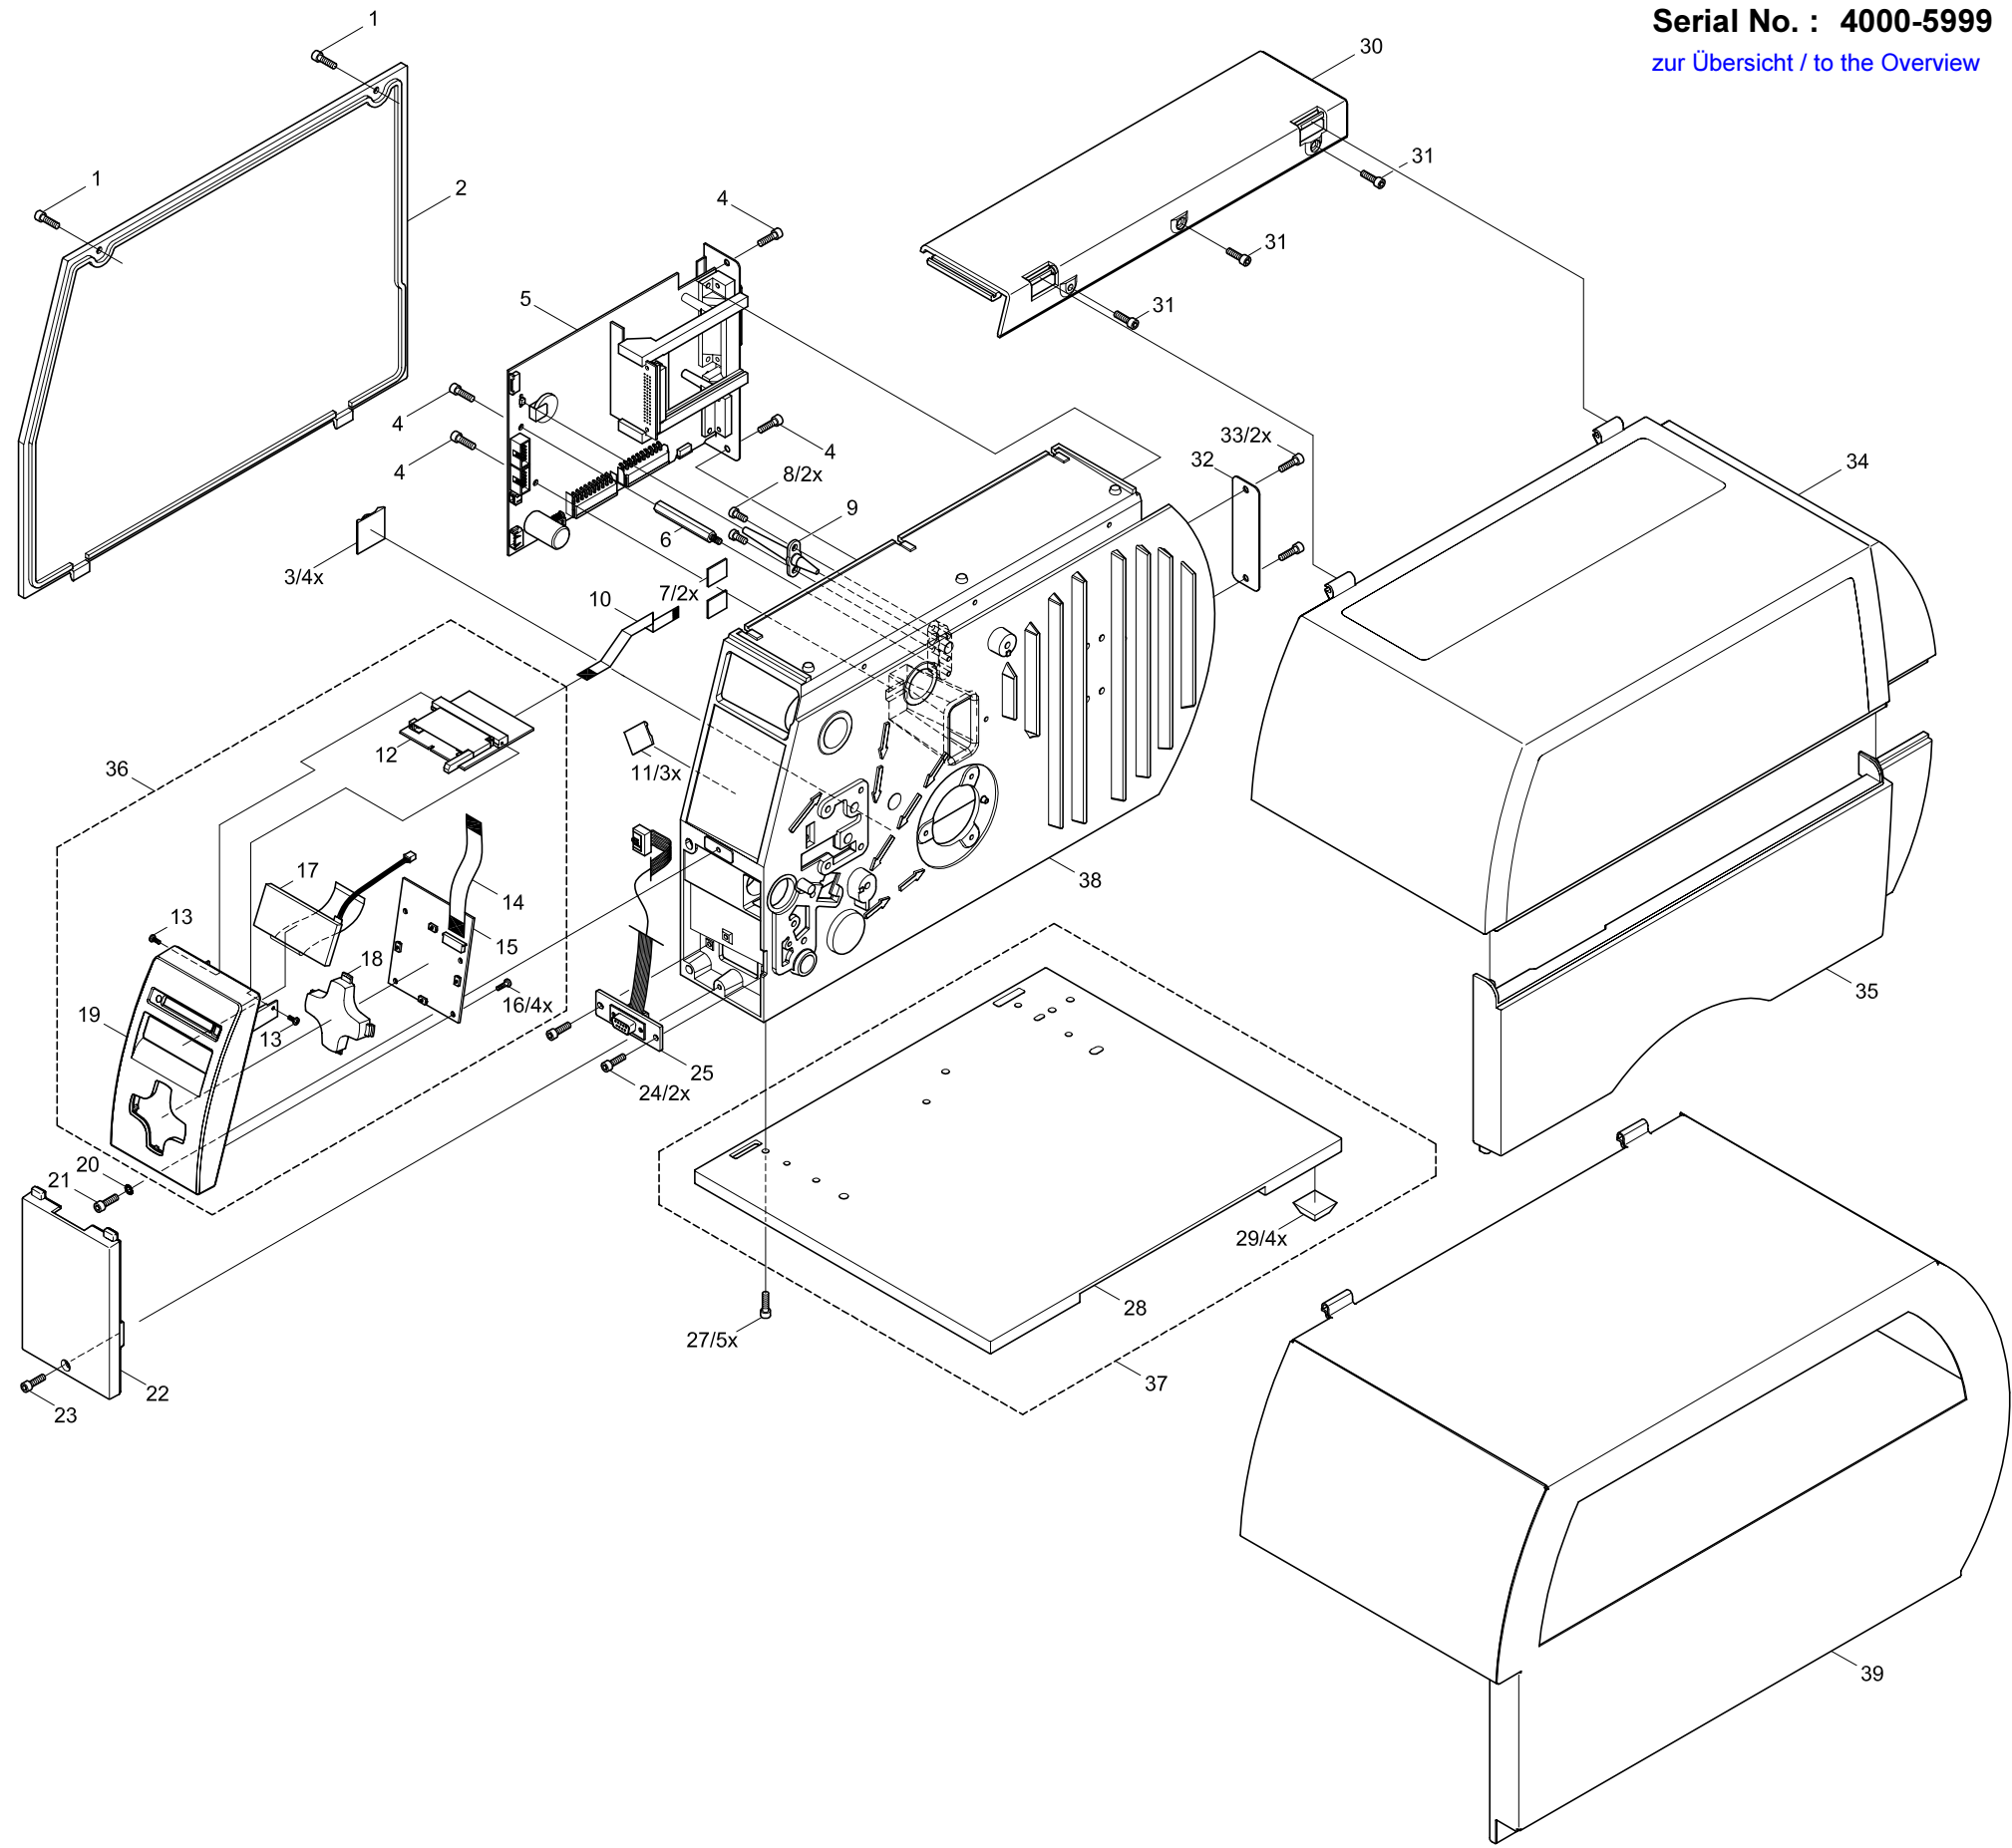

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------


Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
2	5946123	Rückwand, kpl.	1
3	5901574	Kabelhalter für Ø 9,6 selbstklebend	4
4	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
5	5550134	Leiterplatte CPU, best.	1
6	5943130	Stehbolzen	1
7	5943182	Wärmeleitfolie	2
8	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
9	5943179	Lichtleiter, kpl.	1
10	5917429	Flexkabel 8-polig R1 100mm	1
11	5901583	Kabelclip für Ø 4,8 selbstklebend	3
12	5942346	Leiterplatte Bedienfeld 1, mont.	1
13	5902129	EJOT-PT-Schraube KB22x6-WN1412-galZn-cB	2
14	5917415	Flexkabel 12-polig R1 65mm	1
15	5942349	Leiterplatte Bedienfeld 2, best.	1
16	5902040	EJOT-PT-Schraube KB25x8-WN1411-galZn	4
17	5942382	LCD-Modul, kpl.	1
18	5943018	Tastenkнопf, kpl.	1
19	5943020	Bedienfeld, kpl.	1
20	5903011	Zahnscheibe DIN6797-A4.3-galZn	1
21	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
22	5943004	Blende unten	1
23	5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	1
24	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
25	5942380	Kabel USB-Peripherie, kpl.	1
27	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
28	5943195	Boden	1
29	5905652	Gehäusefuß 20.6x20.6x7.6 ws	4
30	5946124	Abdeckung oben, kpl.	1
31	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
32	5943160	Blende 2	1
33	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5943011	Deckel, oben	1
34	5943241	Deckel oben cab	1
34	5943242	Deckel oben cab/A6	1
35	5943007	Deckel unten	1
36	5943081	Bedienfeld, mont.	1 B)
37	5943196	Boden, kpl.	1 B)
38	5946233	Gehäuse	1
39	5948986.001	Metallhaube A6	1

B) Baugruppe

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
2	5946123	Cover Plate, complete	1
3	5901574	Cable Clamp for Ø 9,6 adhesive	4
4	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
5	5550134	PCB CPU	1
6	5943130	Bolt	1
7	5943182	Heat Conductor Foil	2
8	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
9	5943179	Light Conductor	1
10	5917429	Flex Cable 8-pin R1 100mm	1
11	5901583	Cable Clamp for Ø 4,8 adhesive	3
12	5942346	PCB 1 Control Panel, mount.	1
13	5902129	Screw KB22x6-WN1412-galZn-cB	2
14	5917415	Flex Cable 12-pin R1 65mm	1
15	5942349	PCB 2 Control Panel	1
16	5902040	Screw KB25x8-WN1411-galZn	4
17	5942382	LCD Module	1
18	5943018	Navigator Pad	1
19	5943020	Control Panel Cover	1
20	5903011	Toothed Washer DIN6797-A4.3-galZn	1
21	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
22	5943004	Front Cover	1
23	5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	1
24	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
25	5942380	Cable USB-Peripherals	1
27	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
28	5943195	Baseplate	1
29	5905652	Foot 20.6x20.6x7.6 ws	4
30	5946124	Top Cover, complete	1
31	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
32	5943160	Blind	1
33	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5943011	Cover, Upper Part	1
34	5943241	Cover, Upper Part cab	1
34	5943242	Cover, Upper Part cab/A6	1
35	5943007	Cover, Lower Part	1
36	5943081	Control Panel	1 A)
37	5943196	Baseplate, complete	1 A)
38	5946233	Chassis	1
39	5948986.001	Metal Cover A6	1

A) Assembly

Serien-Nr. : ab 6000
Serial No. : from 6000
zur Übersicht / to the Overview

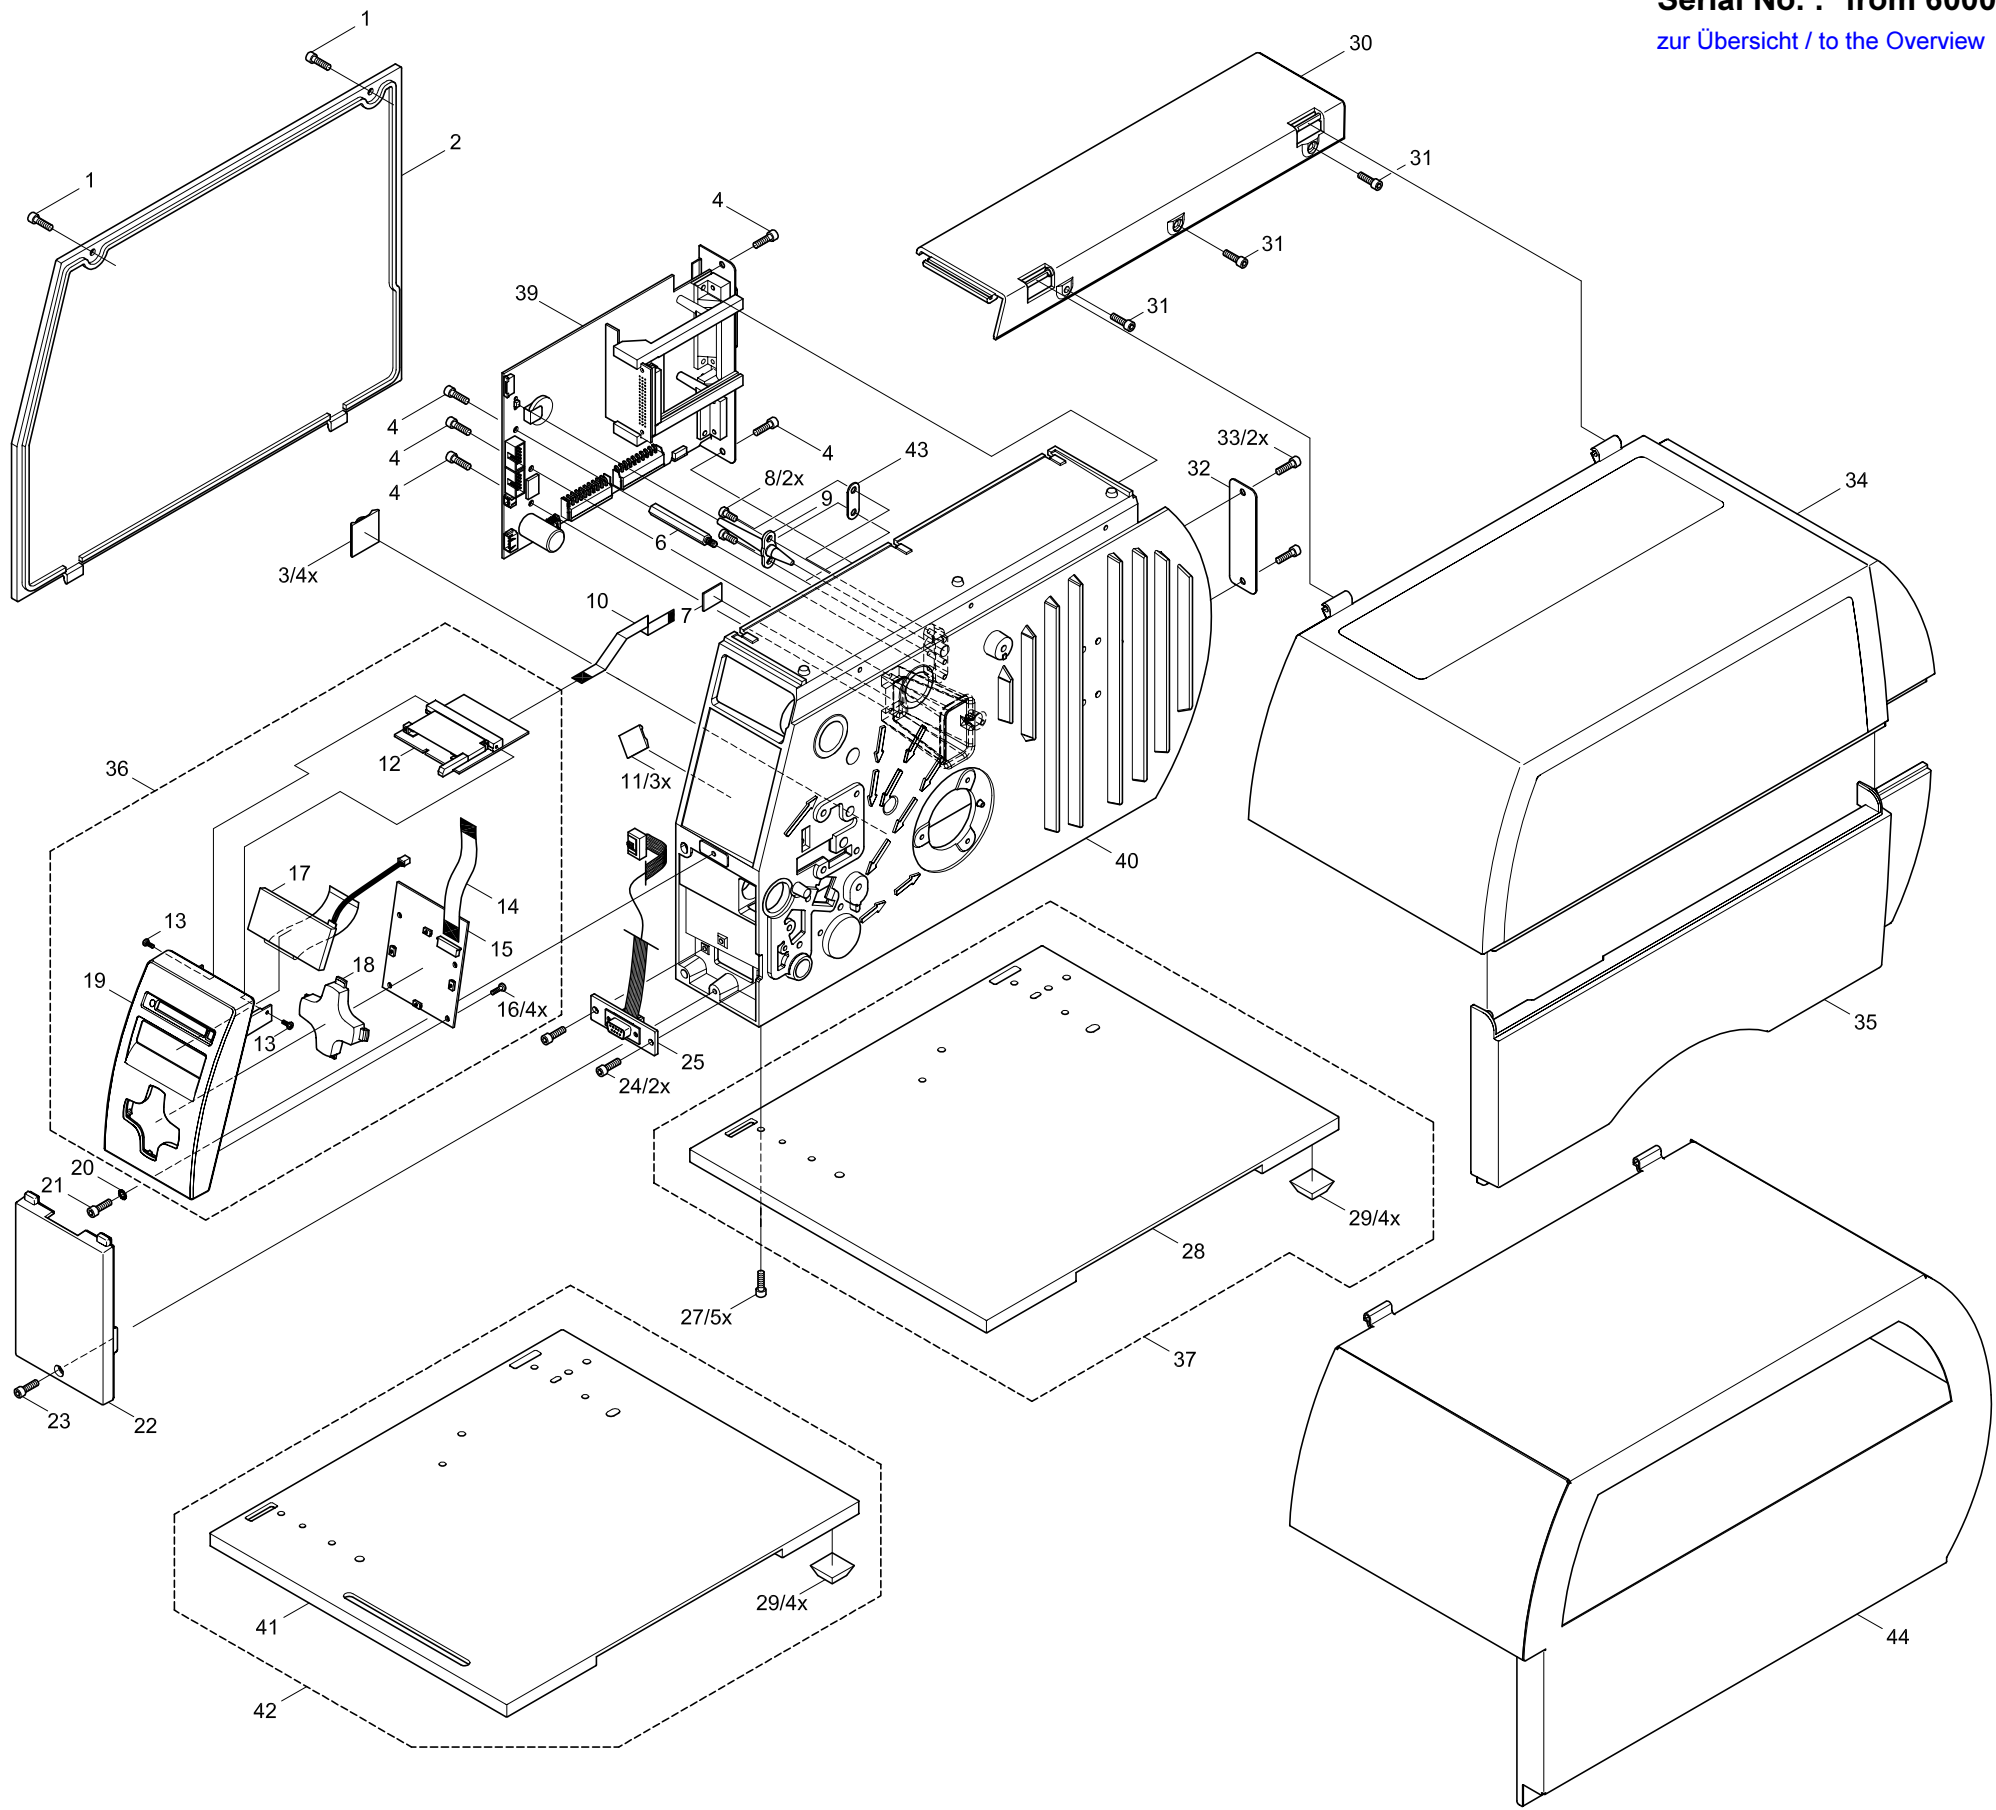


A6/300		A6/300R	A6/300P
Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
2	5946123	Rückwand, kpl.	1
3	5901574	Kabelhalter für Ø 9,6 selbstklebend	4
4	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
6	5943130	Stehbolzen	1
7	5943182	Wärmeleitfolie	1
8	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
9	5943179	Lichtleiter, kpl.	1 T)
10	5917429	Flexkabel 8-polig R1 100mm	1
11	5901583	Kabelclip für Ø 4,8 selbstklebend	3
12	5942346	Leiterplatte Bedienfeld 1, mont.	1
13	5902129	EJOT-PT-Schraube KB22x6-WN1412-galZn-cB	2
14	5917415	Flexkabel 12-polig R1 65mm	1
15	5942349	Leiterplatte Bedienfeld 2, best.	1
16	5902040	EJOT-PT-Schraube KB25x8-WN1411-galZn	4
17	5942382	LCD-Modul, kpl.	1
18	5943018	Tastenkнопf, kpl.	1
19	5943020	Bedienfeld, kpl.	1
20	5903011	Zahnscheibe DIN6797-A4.3-galZn	1
21	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
22	5943004	Blende unten	1 1)2)
23	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1 1)2)
24	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
25	5942380	Kabel USB-Peripherie, kpl.	1
27	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
28	5943195	Boden	1 1)2)
29	5905652	Gehäusefuß 20.6x20.6x7.6 ws	4
30	5946124	Abdeckung oben, kpl.	1
31	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
32	5943160	Blende 2	1
33	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5943011	Deckel, oben	1
34	5943241	Deckel oben cab	1
34	5943242	Deckel oben cab/A6	1
35	5943007	Deckel unten	1
36	5943081	Bedienfeld, mont.	1 B)
37	5943196	Boden, kpl.	1 1)2)B)
39	5550141	Leiterplatte CPU, best.	1
40	5946430	Gehäuse	1
41	5946477	Boden	1 3)
42	5946478	Boden, kpl.	1 3)B)
43	5946148	Abdeckung LL	1 D)
44	5948986.001	Metallhaube A6	1
1) A6/300		D) nur Thermdirektdrucker	
2) A6/300R		T) nur Transferdrucker	
3) A6/300P		B) Baugruppe	
No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
2	5946123	Cover Plate, complete	1
3	5901574	Cable Clamp for Ø 9,6 adhesive	4
4	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
6	5943130	Bolt	1
7	5943182	Heat Conductor Foil	1
8	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
9	5943179	Light Conductor	1 T)
10	5917429	Flex Cable 8-pin R1 100mm	1
11	5901583	Cable Clamp for Ø 4,8 adhesive	3
12	5942346	PCB 1 Control Panel, mount.	1
13	5902129	Screw KB22x6-WN1412-galZn-cB	2
14	5917415	Flex Cable 12-pin R1 65mm	1
15	5942349	PCB 2 Control Panel	1
16	5902040	Screw KB25x8-WN1411-galZn	4
17	5942382	LCD Module	1
18	5943018	Navigator Pad	1
19	5943020	Control Panel Cover	1
20	5903011	Toothed Washer DIN6797-A4.3-galZn	1
21	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
22	5943004	Front Cover	1 1)2)
23	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1 1)2)
24	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
25	5942380	Cable USB-Peripherals	1
27	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
28	5943195	Baseplate	1 1)2)
29	5905652	Foot 20.6x20.6x7.6 ws	4
30	5946124	Top Cover, complete	1
31	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
32	5943160	Blind	1
33	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5943011	Cover, Upper Part	1
34	5943241	Cover, Upper Part cab	1
34	5943242	Cover, Upper Part cab/A6	1
35	5943007	Cover, Lower Part	1
36	5943081	Control Panel	1 A)
37	5943196	Baseplate, complete	1 1)2)A)
39	5550141	PCB CPU	1
40	5946430	Chassis	1
41	5946477	Baseplate	1 3)
42	5946478	Baseplate, complete	1 3)A)
43	5946148	Cover Plate	1 D)
44	5948986.001	Metal Cover A6	1
1) A6/300		D) Thermal-direct Printer only	
2) A6/300R		T) Transfer Printer only	
3) A6/300P		A) Assembly	

Serien-Nr. : bis 5999
Serial No. : up to 5999
[zur Übersicht / to the Overview](#)


A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5946152	Leitung Netzteil	1
2	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
3	5901509	Flachband-Kabelhalter 6x11x5	4
4	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
5	5943212	Abdeckblech Netzteil	1
6	5902358	Zylinderschraube DIN7984-M4x6-8.8-galZn	2
7	5943201	Netzteil	1
8	5943219	Isolierplatte	1
9	5943105	Steckerblech mont.	1
10	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
11	5902358	Zylinderschraube DIN7984-M4x6-8.8-galZn	1
12	5903011	Zahnscheibe DIN6797-A4.3-galZn	1
13	5903003	Scheibe DIN125-A4.3-galZn	1

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5946152	Line Power Supply	1
2	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
3	5901509	Cable Clamp 6x11x5	4
4	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
5	5943212	Cover Plate	1
6	5902358	Screw DIN7984-M4x6-8.8-galZn	2
7	5943201	Power Supply	1
8	5943219	Insulator Plate	1
9	5943105	Power Input Module	1
10	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
11	5902358	Screw DIN7984-M4x6-8.8-galZn	1
12	5903011	Toothed Washer DIN6797-A4.3-galZn	1
13	5903003	Washer DIN125-A4.3-galZn	1

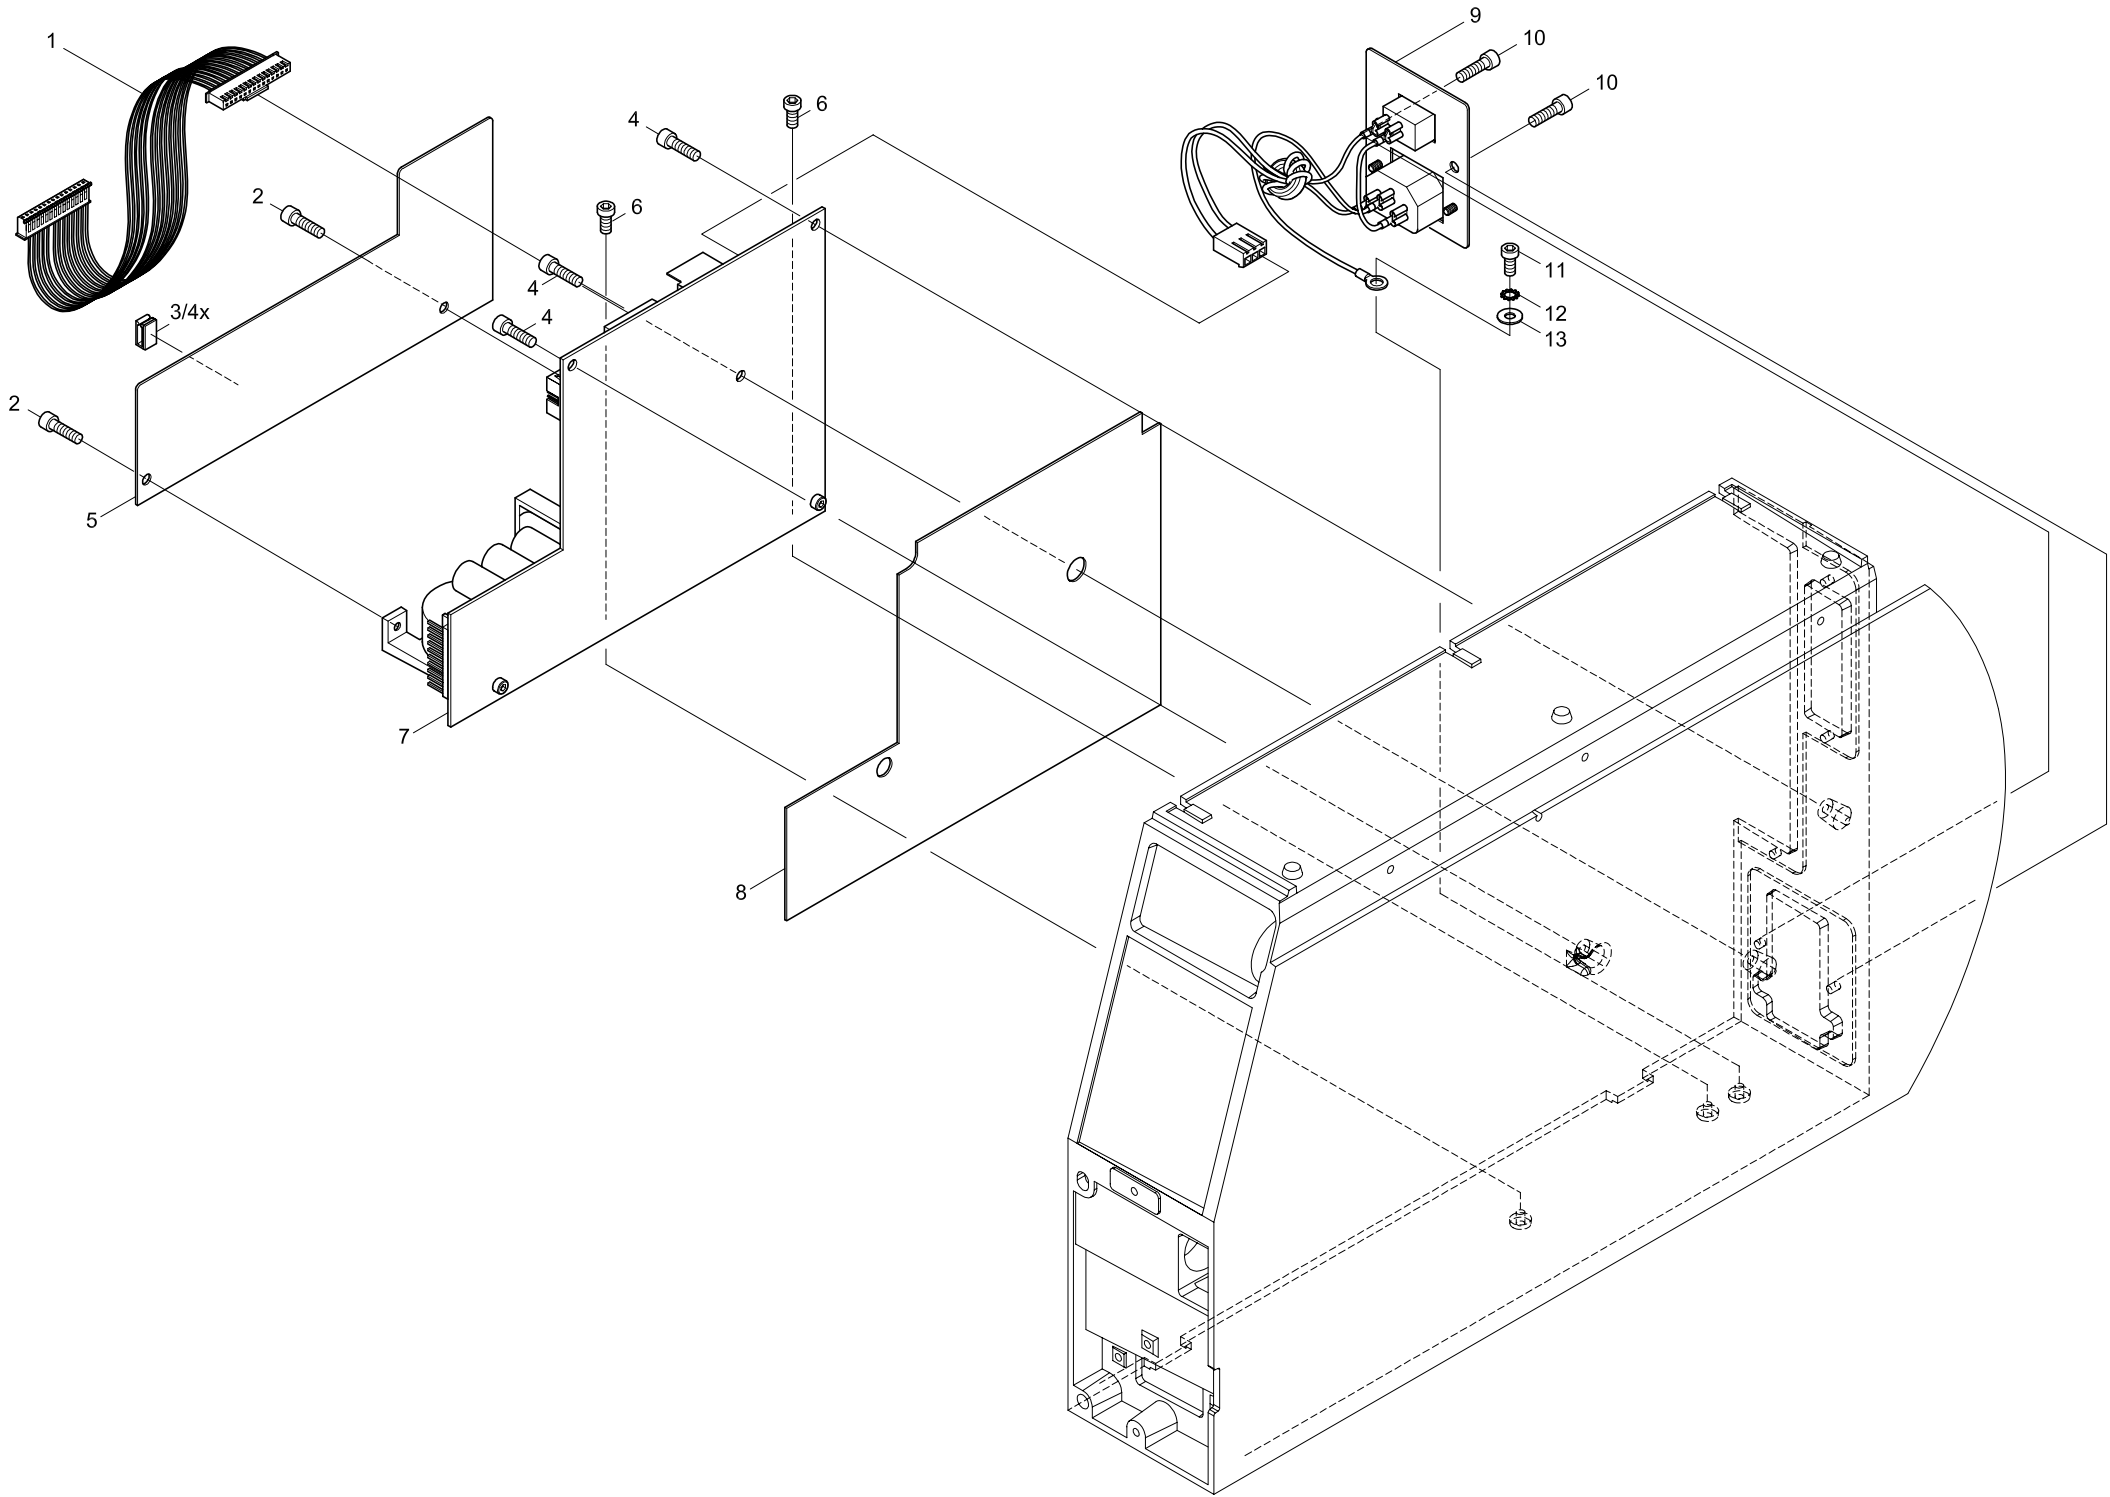

[zur Übersicht / to the Overview](#)




No.	Part-No.	Description	Pieces
1	5946152	Line Power Supply	1
2	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
3	5901509	Cable Clamp 6x11x5	4
4	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	5
5	5943212	Cover Plate	1
7	5943201	Power Supply	1
8	5943219	Insulator Plate	1
10	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
12	5903011	Toothed Washer DIN6797-A4.3-galZn	1
13	5903003	Washer DIN125-A4.3-galZn	1
14	5902241	Screw DIN7984-M4x6-8.8-galZn	1
15	5946417	Power Input Module	1

Serien-Nr. : ab 15000
Serial No. : from 15000
[zur Übersicht / to the Overview](#)

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
2	5946553	Abdeckblech	1
3	5901509	Flachband-Kabelhalter 6x11x5	4
4	5948805	Leitung Netzteil	1
5	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
6	5948800	Netzteil	1
7	5946555	Abdeckblech oben	1
8	5946551	Steckerblech mont.	1
9	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
10	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
11	5903011	Zahnscheibe DIN6797-A4.3-galZn	1
12	5903003	Scheibe DIN125-A4.3-galZn	1

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
2	5946553	Cover Plate	1
3	5901509	Cable Clamp 6x11x5	4
4	5948805	Line Power Supply	1
5	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
6	5948800	Power Supply	1
7	5946555	Cover Plate	1
8	5946551	Power Input Module	1
9	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
10	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
11	5903011	Toothed Washer DIN6797-A4.3-galZn	1
12	5903003	Washer DIN125-A4.3-galZn	1

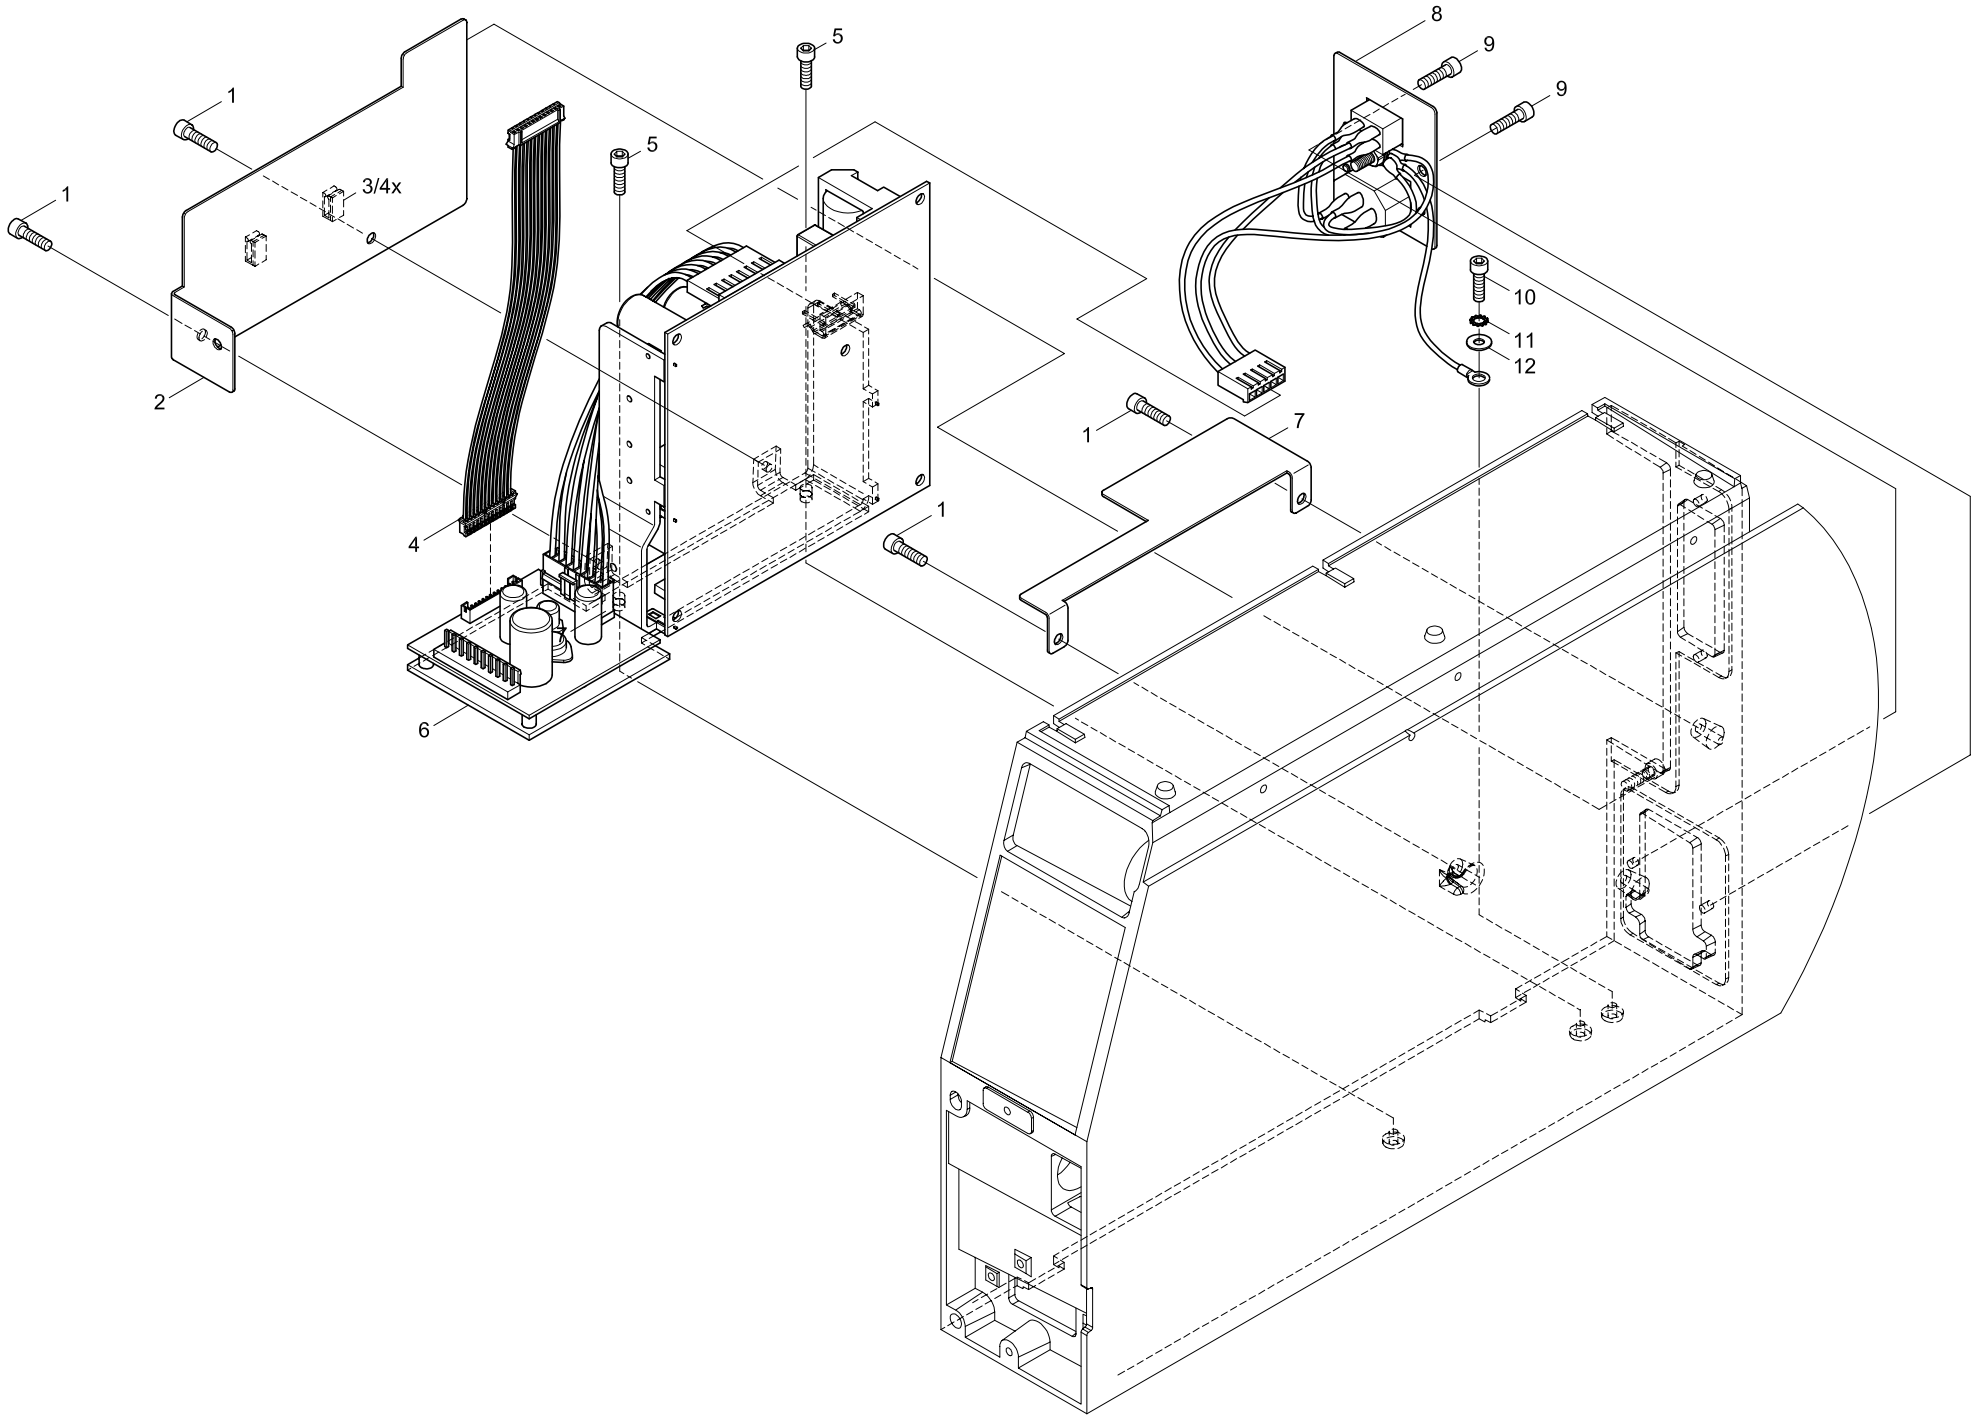

Serien-Nr. : bis 4649
 Serial No. : up to 4649
 zur Übersicht / to the Overview


A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5943239	Druckkopf Kabel 1	1
2	5943240	Druckkopf Kabel 2	1
3	5943245	Druckkopf 300dpi Typ 6300	1
4	5943052	Lagerbuchse	1
5	5902007	Zylinderschraube DIN912-M3x6-8.8-galZn	1
6	5946136	Druckstück 1	1
7	5943145	Gummischeibe	1
8	5902009	Zylinderschraube DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
9	5946137	Druckstück 2	1
10	5943145	Gummischeibe	1
11	5903106	Passscheibe DIN988-6x12x1,0	1
12	5943228	Umlenkprofil Transfer	1
13	5902393	Zylinderschraube DIN912-M3x25-8.8-galZn	2
14	5943233	Kopfwinkel, kpl.	1
15	5905014	Druckfeder D-144C	2
16	5902520	Vierkantroter DIN562-M3-04	2
17	5943146	Gleitstück	1
18	5902509	Sechskantmutter DIN985-M3-galZn	1
19	5903070	Scheibe DIN433-3.2-galZn	1
20	5902438	Zylinderschraube DIN912-M3x40-8.8-galZn	1
21	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
22	5943226	Blattfeder	1
23	5943220	Vierkantachse	1
24	5904544	Druckfeder D-127E-01	2
25	5946111	Druckstück	2
26	5904542	Gewindestift DIN914-M5x20-45H	2
27	5903046	Passscheibe DIN988-3x6x0.2	2
28	5943252	Kopfschraube	2
29	5903507	Sicherungsscheibe DIN6799-3.2-galZn	2
30	5904503	Gewindestift DIN913-M3x5-45H-oxbr	1
31	5943237	Kopfbaugruppe	1 B)


B) Baugruppe

No.	Part-No.	Description	Pieces
1	5943239	Printhead Cable 1	1
2	5943240	Printhead Cable 2	1
3	5943245	Printhead 300dpi Type 6300	1
4	5943052	Bushing	1
5	5902007	Screw DIN912-M3x6-8.8-galZn	1
6	5946136	Bearing 1	1
7	5943145	Rubber Washer	1
8	5902009	Screw DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
9	5946137	Bearing 2	1
10	5943145	Rubber Washer	1
11	5903106	Washer DIN988-6x12x1,0	1
12	5943228	Ribbon Shield	1
13	5902393	Screw DIN912-M3x25-8.8-galZn	2
14	5943233	Printhead Mounting Bracket	1
15	5905014	Spring D-144C	2
16	5902520	Square Nut DIN562-M3-04	2
17	5943146	Slide	1
18	5902509	Nut DIN985-M3-galZn	1
19	5903070	Washer DIN433-3.2-galZn	1
20	5902438	Screw DIN912-M3x40-8.8-galZn	1
21	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
22	5943226	Plate Spring	1
23	5943220	Shaft	1
24	5904544	Spring D-127E-01	2
25	5946111	Link	2
26	5904542	Set Screw DIN914-M5x20-45H	2
27	5903046	Washer DIN988-3x6x0.2	2
28	5943252	Screw	2
29	5903507	E-Ring DIN6799-3.2-galZn	2
30	5904503	Set Screw DIN913-3x5-45H-oxbr	1
31	5943237	Printhead Carriage Assy.	1 A)

A) Assembly

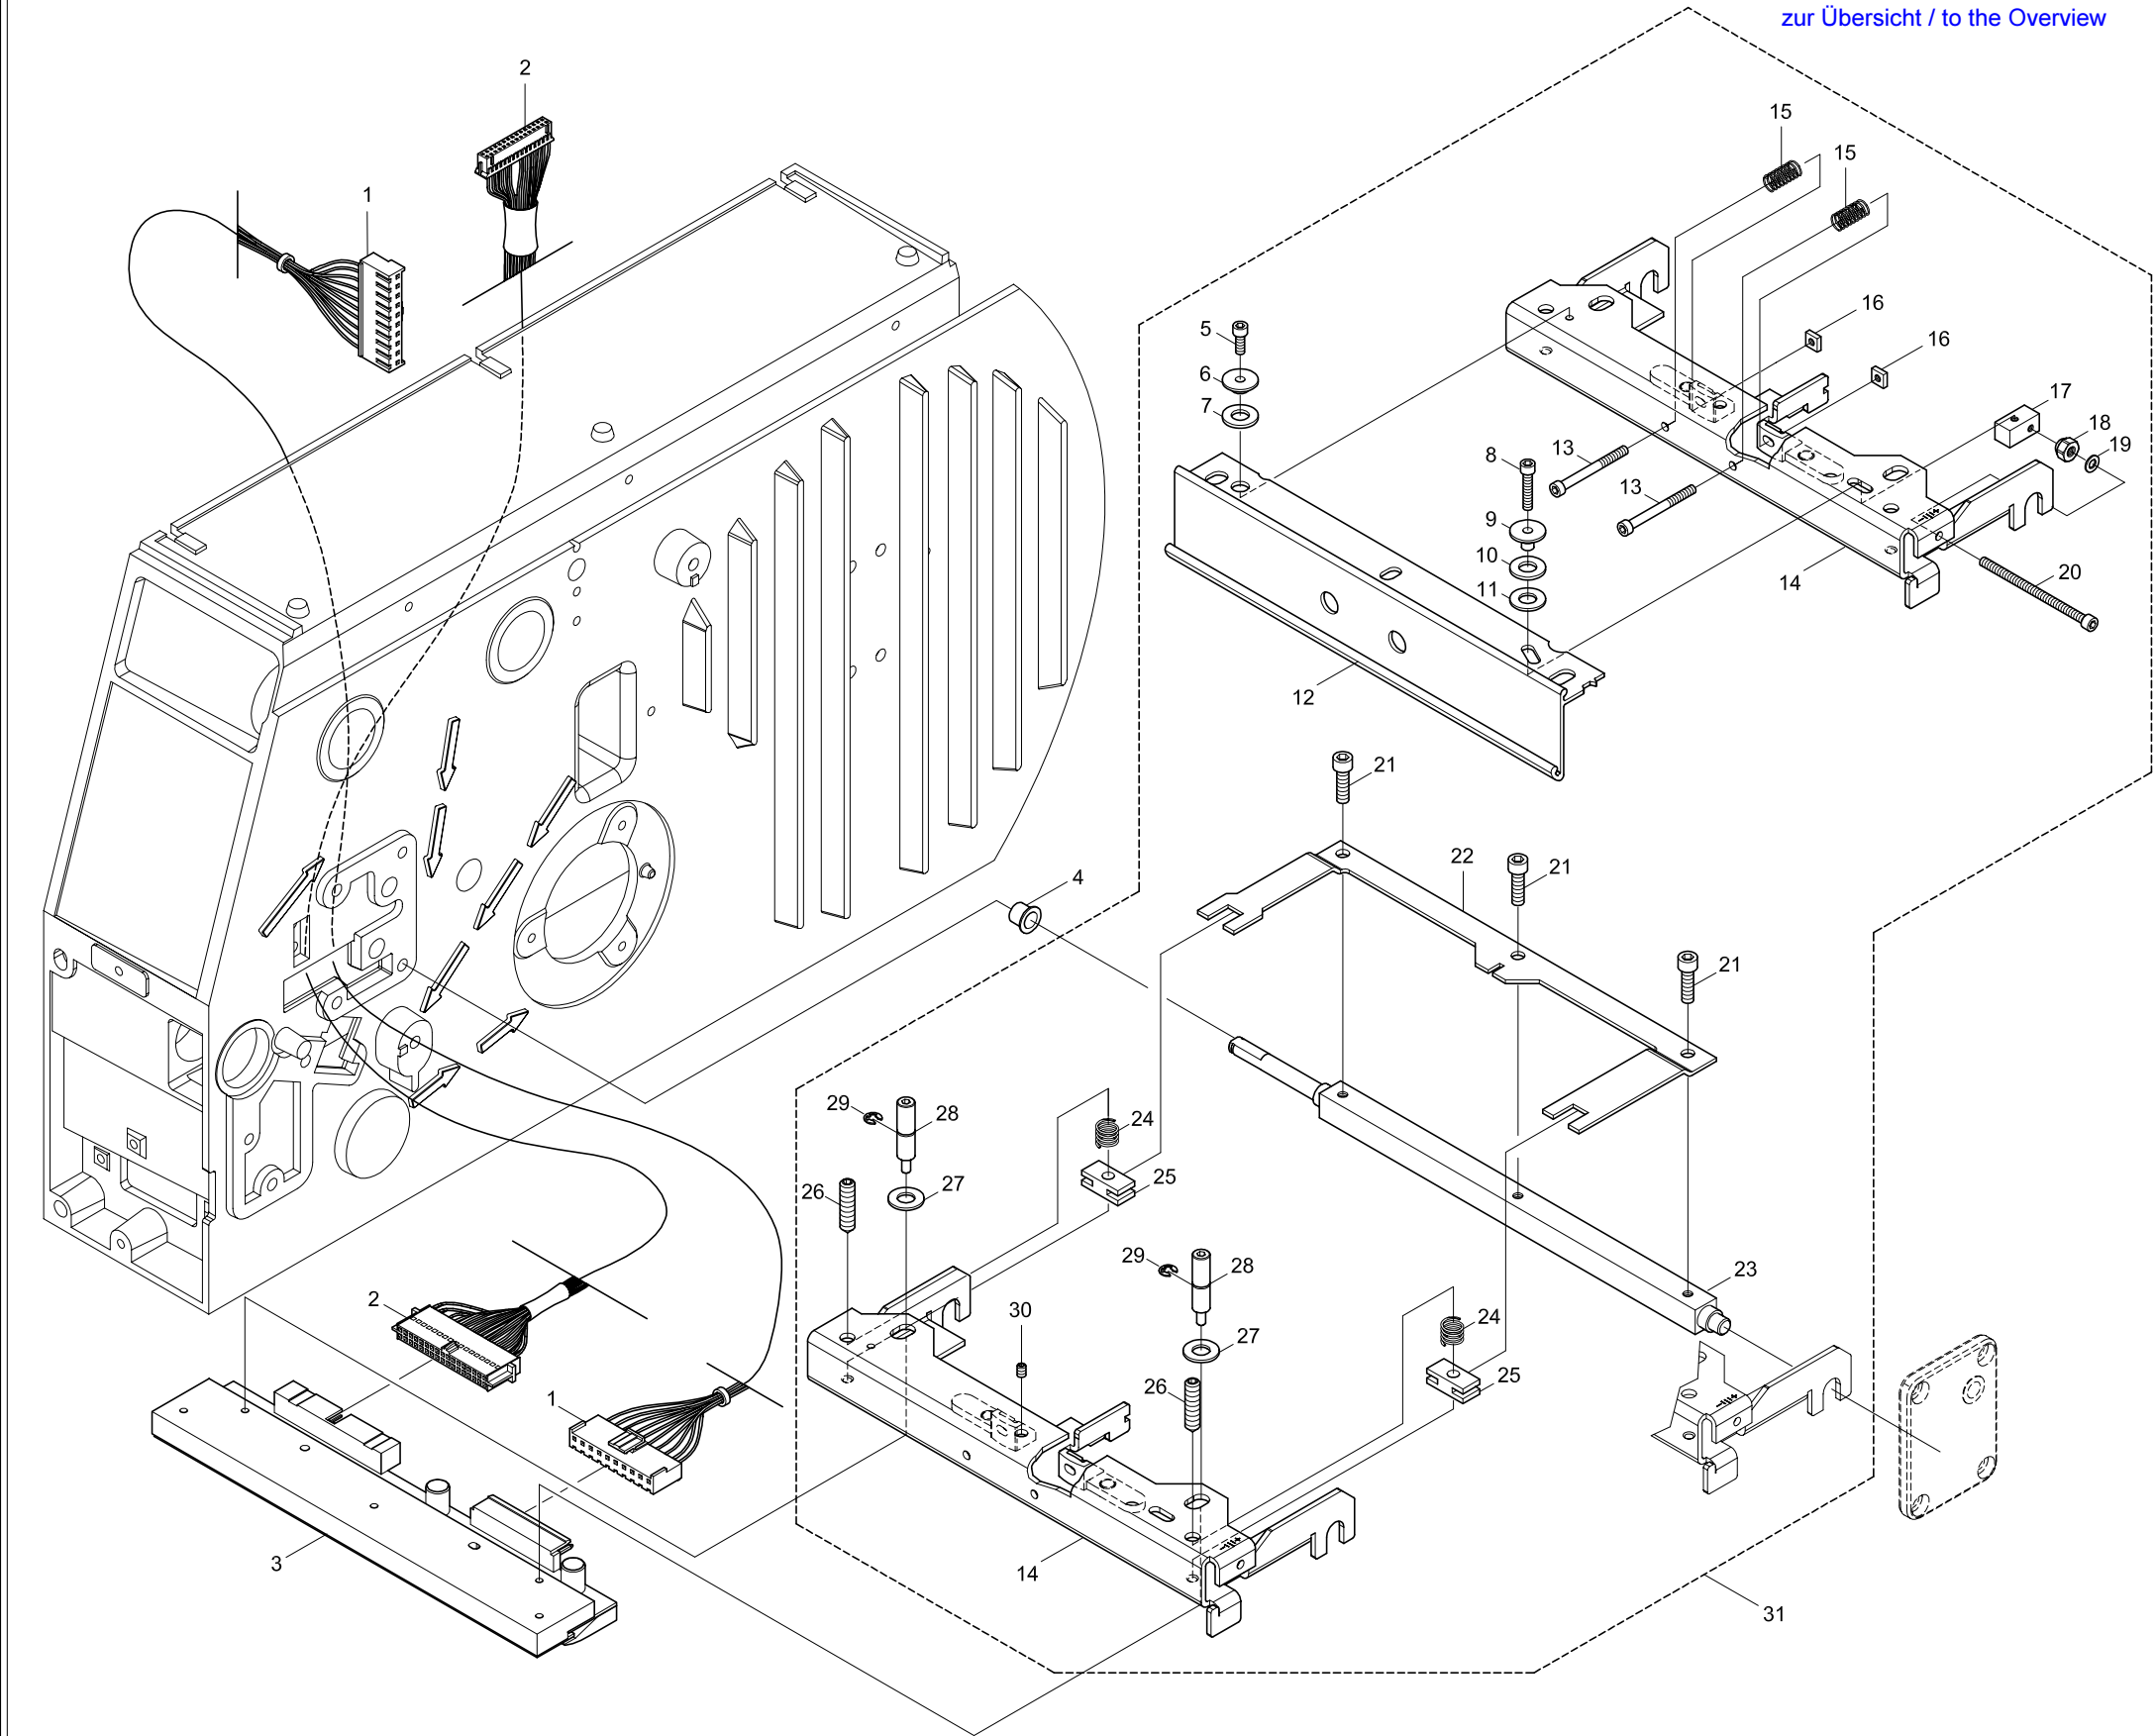

Serien-Nr. : ab 4650
Serial No. : from 4650
zur Übersicht / to the Overview

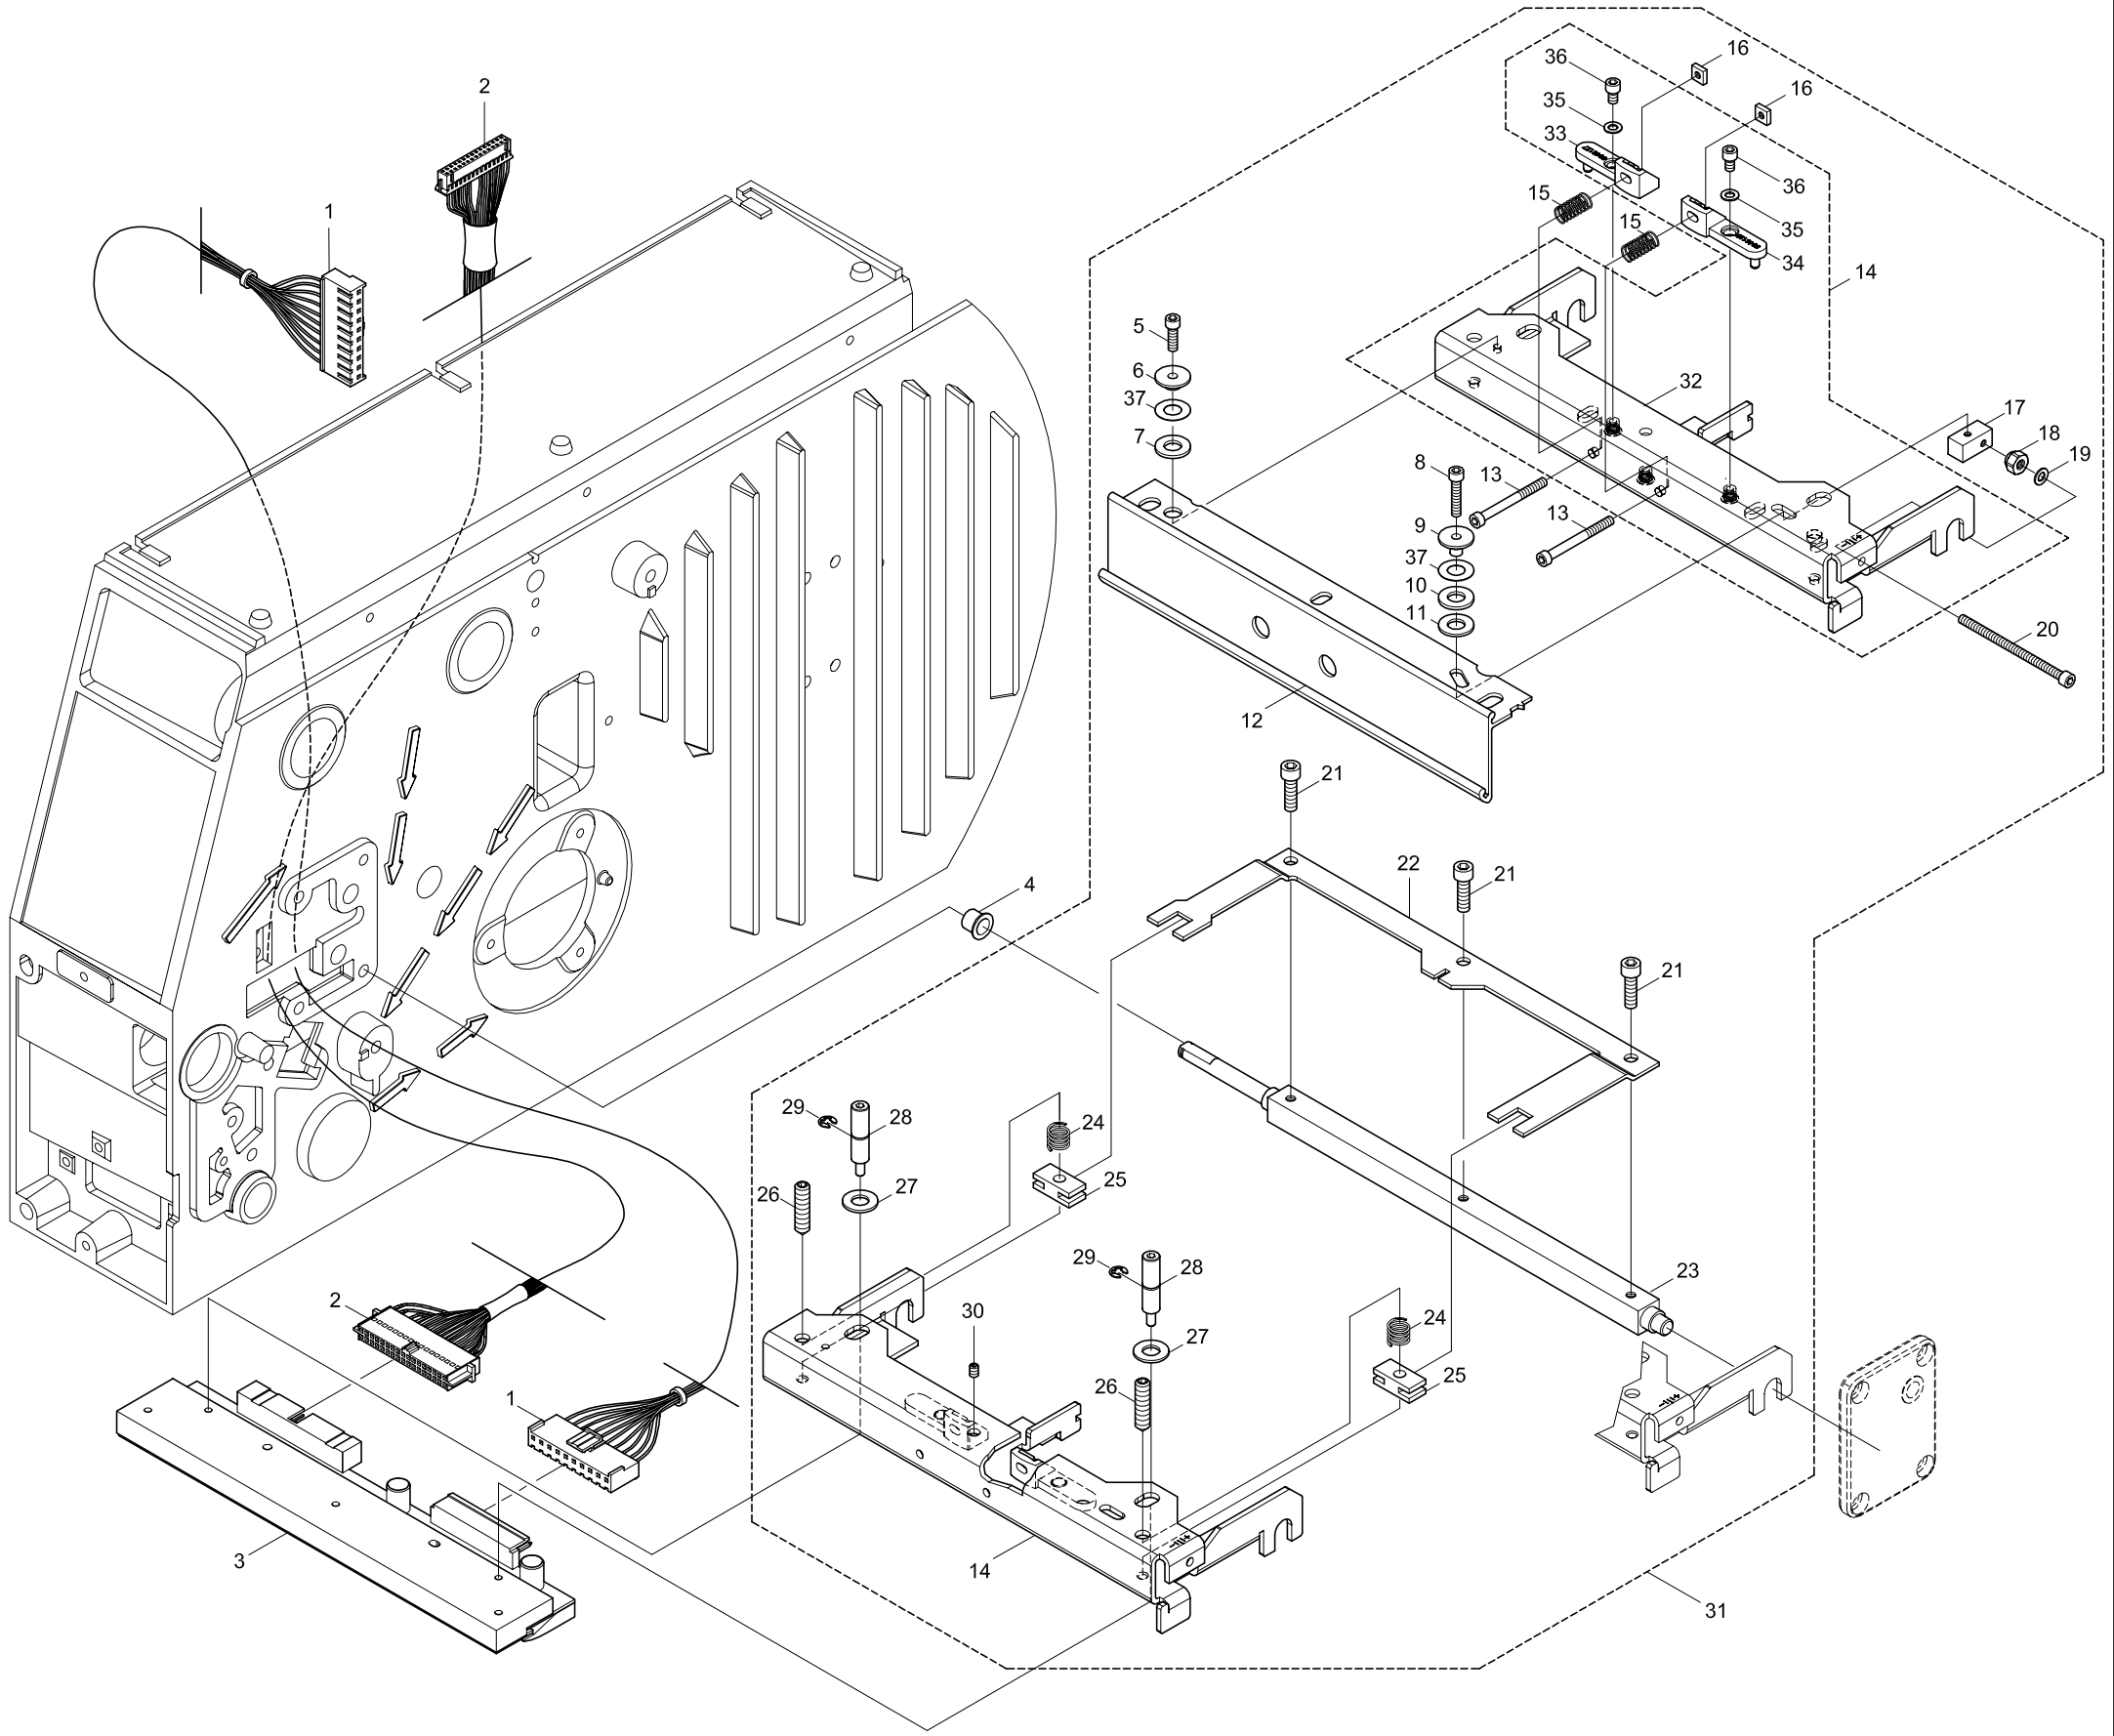

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5943239	Druckkopf kabel 1	1
2	5943240	Druckkopf kabel 2	1
3	5943245	Druckkopf 300dpi Typ 6300	1
4	5943052	Lagerbuchse	1
5	5902005	Zylinderschraube DIN912-M3x8-8.8-galZn	1
6	5946136	Druckstück 1	1
7	5943145	Gummischeibe	1
8	5902009	Zylinderschraube DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
9	5946137	Druckstück 2	1
10	5943145	Gummischeibe	1
11	5903106	Passscheibe DIN988-6x12x1,0	1
12	5943228	Umlenkprofil Transfer	1
13	5902393	Zylinderschraube DIN912-M3x25-8.8-galZn	2
14	5943233	Kopfwinkel, kpl.	1
15	5905014	Druckfeder D-144C	2
16	5902520	Vierkantmutter DIN562-M3-04	2
17	5943146	Gleitstück	1
18	5902509	Sechskantmutter DIN985-M3-galZn	1
19	5903070	Scheibe DIN433-3.2-galZn	1
20	5902438	Zylinderschraube DIN912-M3x40-8.8-galZn	1
21	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
22	5943226	Blattfeder	1
23	5943220	Vierkantachse	1
24	5904544	Druckfeder D-127E-01	2
25	5946111	Druckstück	2
26	5904542	Gewindestift DIN914-M5x20-45H	2
27	5903046	Passscheibe DIN988-3x6x0.2	2
28	5943252	Kopfschraube	2
29	5903507	Sicherungsscheibe DIN6799-3.2-galZn	2
30	5904503	Gewindestift DIN913-M3x5-45H-oxbr	1
31	5943237	Kopfbaugruppe	1
32	5946210	Kopfwinkel B	1
33	5946127	Gelenk 3	1
34	5946128	Gelenk 4	1
35	5903070	Scheibe DIN433-3.2-galZn	2
36	5902461	Zylinderschraube DIN912-M3x4-8.8-galZn	2
37	5903025	Passscheibe DIN988-6x12x0.2	2

B) Baugruppe

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5943239	Printhead Cable 1	1
2	5943240	Printhead Cable 2	1
3	5943245	Printhead 300dpi Type 6300	1
4	5943052	Bushing	1
5	5902005	Screw DIN912-M3x8-8.8-galZn	1
6	5946136	Bearing 1	1
7	5943145	Rubber Washer	1
8	5902009	Screw DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
9	5946137	Bearing 2	1
10	5943145	Rubber Washer	1
11	5903106	Washer DIN988-6x12x1,0	1
12	5943228	Ribbon Shield	1
13	5902393	Screw DIN912-M3x25-8.8-galZn	2
14	5943233	Printhead Mounting Bracket	1
15	5905014	Spring D-144C	2
16	5902520	Square Nut DIN562-M3-04	2
17	5943146	Slide	1
18	5902509	Nut DIN985-M3-galZn	1
19	5903070	Washer DIN433-3.2-galZn	1
20	5902438	Screw DIN912-M3x40-8.8-galZn	1
21	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
22	5943226	Plate Spring	1
23	5943220	Shaft	1
24	5904544	Spring D-127E-01	2
25	5946111	Link	2
26	5904542	Set Screw DIN914-M5x20-45H	2
27	5903046	Washer DIN988-3x6x0.2	2
28	5943252	Screw	2
29	5903507	E-Ring DIN6799-3.2-galZn	2
30	5904503	Set Screw DIN913-3x5-45H-oxbr	1
31	5943237	Printhead Carriage Assy.	1
32	5946210	Printhead Mounting Bracket	1
33	5946127	Hinge 3	1
34	5946128	Hinge 4	1
35	5903070	Washer DIN433-3.2-galZn	2
36	5902461	Screw DIN912-M3x4-8.8-galZn	2
37	5903025	Washer DIN988-6x12x0.2	2

A) Assembly


[zur Übersicht / to the Overview](#)

Index 1 03-01-31


A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5903521	Sicherungsring DIN471-A6	1
2	5943053	Kurve, mont.	1
3	5902399	EJOT-PT-Schraube KA22x12-WN1412-galZn	2
4	5942386	Schalter-Kopf, kpl.	1
5	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
6	5943152	Zwischenträger Kopfschalter	1
7	5903521	Sicherungsring DIN471-A6	1
8	5534433	Kurbel, kpl.	1
9	5903521	Sicherungsring DIN471-A6	2
10	5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	4
11	5943192	Abdeckblech	1
12	5901060	Kunststoffgleitlager mit Bund d=6; B=6,6	1
13	5943217	Profil oben	1
14	5943218	Schwenkwelle	1
15	5943114	Lagerplatine oben	1
16	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
17	5943023	Knopf	1

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5903521	Snap Ring DIN471-A6	1
2	5943053	Plate, Printhead lock/unlock, mount.	1
3	5902399	Screw KA22x12-WN1412-galZn	2
4	5942386	Switch	1
5	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
6	5943152	Plate	1
7	5903521	Snap Ring DIN471-A6	1
8	5534433	Plate, Swing Arm	1
9	5903521	Snap Ring DIN471-A6	2
10	5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	4
11	5943192	Cover Plate	1
12	5901060	Plastic Bushing d=6; B=6,6	1
13	5943217	Upper Profile	1
14	5943218	Shaft	1
15	5943114	Upper Side Plate	1
16	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
17	5943023	Lever	1

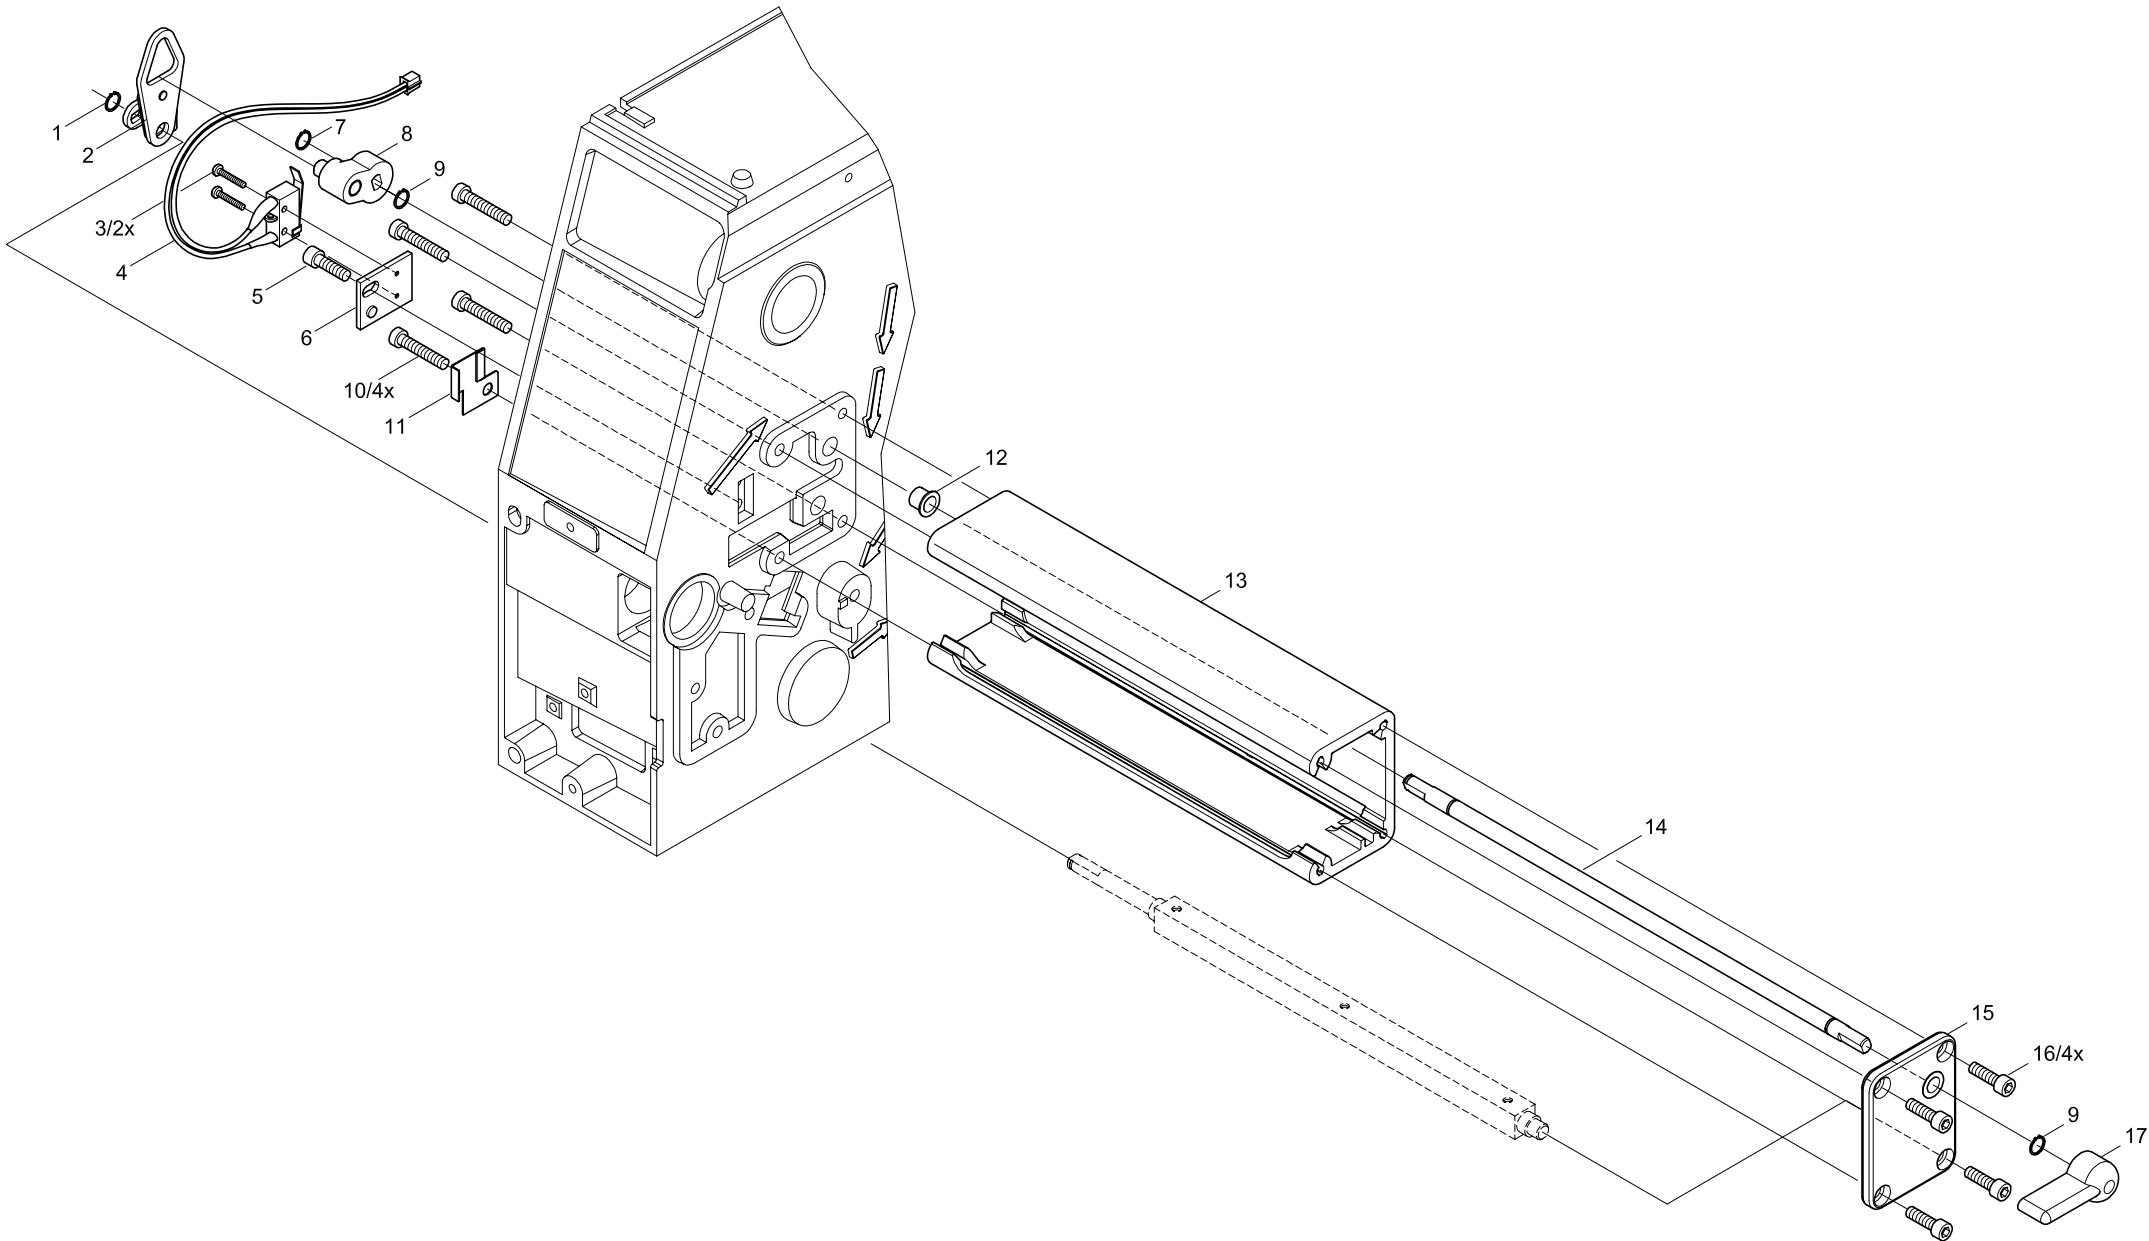

Serien-Nr. : bis 3999
Serial No. : up to 3999
zur Übersicht / to the Overview

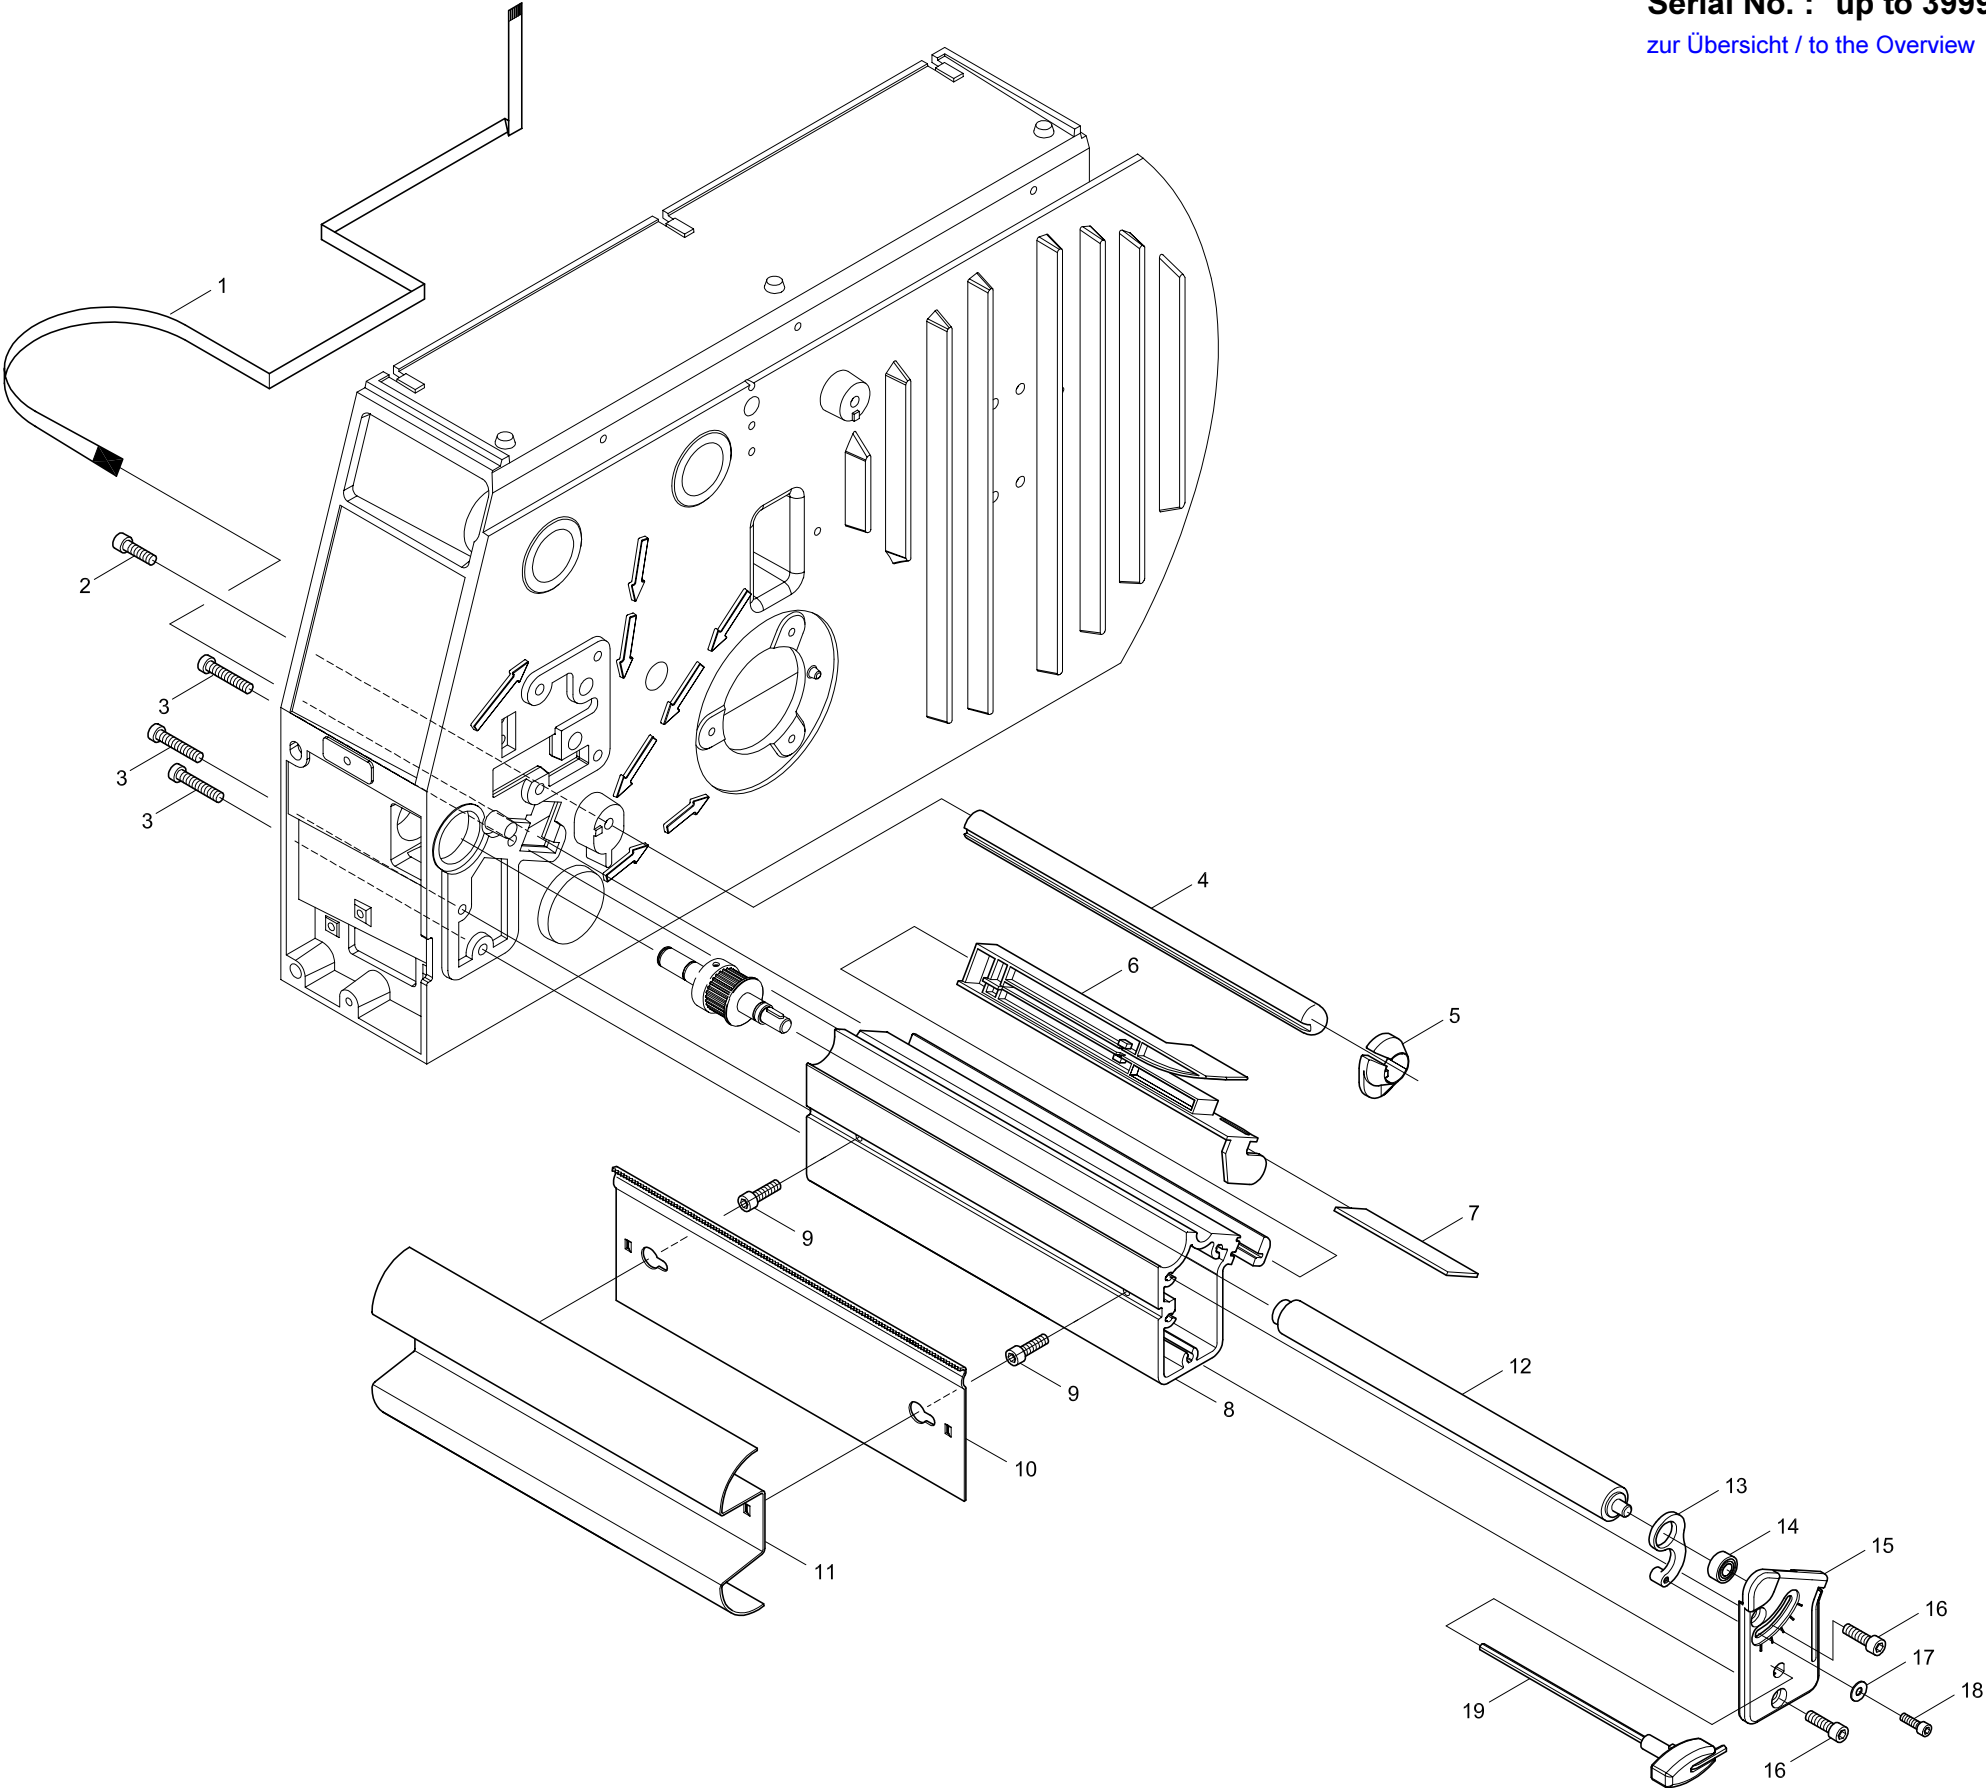

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5917430	Flexkabel 6-polig R1 500mm	1
2	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
4	5943216	Umlenkachse	1
5	5943025	Stelling	1
6	5942384	Etikettenlichtschranke mont.	1
7	5943225	Streifen	1
8	5943222	Profil unten	1
9	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
10	5943230	Abreißkante	1
11	5943229	Umlenkblech	1 2)
12	5943210	Druckwalze DR6	1
13	5943157	Auflage	1
14	5901082	Rillenkugellager DIN625-685-ZZ	1
15	5943115	Lagerplatte unten	1
16	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
17	5903045	Scheibe DIN134-3.2-galZn	1
18	5902005	Zylinderschraube DIN912-M3x8-8.8-galZn	1
19	5946113	Schlüssel	1

2) A6/300R

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5917430	Flex Cable 6-pin R1 500mm	1
2	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
4	5943216	Axle	1
5	5943025	Media Guide Ring	1
6	5942384	Label Sensor Assy.	1
7	5943225	Strip	1
8	5943222	Lower Profile	1
9	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
10	5943230	Tear-off Plate	1
11	5943229	Rewind Guide Plate	1 2)
12	5943210	Drive Roller DR6	1
13	5943157	Printhead Support	1
14	5901082	Ball Bearing DIN625-685-ZZ	1
15	5943115	Lower Side Plate	1
16	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
17	5903045	Washer DIN134-3.2-galZn	1
18	5902005	Screw DIN912-M3x8-8.8-galZn	1
19	5946113	Allen Key	1

2) A6/300R

Serien-Nr. : 4000-5999
Serial No. : 4000-5999
zur Übersicht / to the Overview


A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5917430	Flexkabel 6-polig R1 500mm	1
2	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
4	5943216	Umlenkachse	1
5	5943025	Stelling	1
6	5942384	Etikettenlichtschränke mont.	1
7	5943225	Streifen	1
9	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
12	5943210	Druckwalze DR6	1
13	5943157	Auflage	1
14	5901082	Rillenkugellager DIN625-685-ZZ	1
16	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
19	5946113	Schlüssel	1
20	5946231	Lagerplatte U1	1
21	5903004	Scheibe DIN125-A3.2-galZn	2
22	5902009	Zylinderschraube DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
23	5946414	Abreißkante TP6	1
24	5946415	Umlenkblech RG6	1 2)
25	5905866	Lamellenstopfen SRL 16x0.8-2 schwarz	1
26	5946411	Profil unten	1


2) A6/300R

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5917430	Flex Cable 6-pin R1 500mm	1
2	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
4	5943216	Axle	1
5	5943025	Media Guide Ring	1
6	5942384	Label Sensor Assy.	1
7	5943225	Strip	1
9	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
12	5943210	Drive Roller DR6	1
13	5943157	Printhead Support	1
14	5901082	Ball Bearing DIN625-685-ZZ	1
16	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
19	5946113	Allen Key	1
20	5946231	Lower Side Plate U1	1
21	5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	2
22	5902009	Screw DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
23	5946414	Tear-off Plate TP6	1
24	5946415	Rewind Guide Plate RG6	1 2)
25	5905866	Stopper SRL16x0.8-2 schwarz	1
26	5946411	Lower Profile	1

2) A6/300R

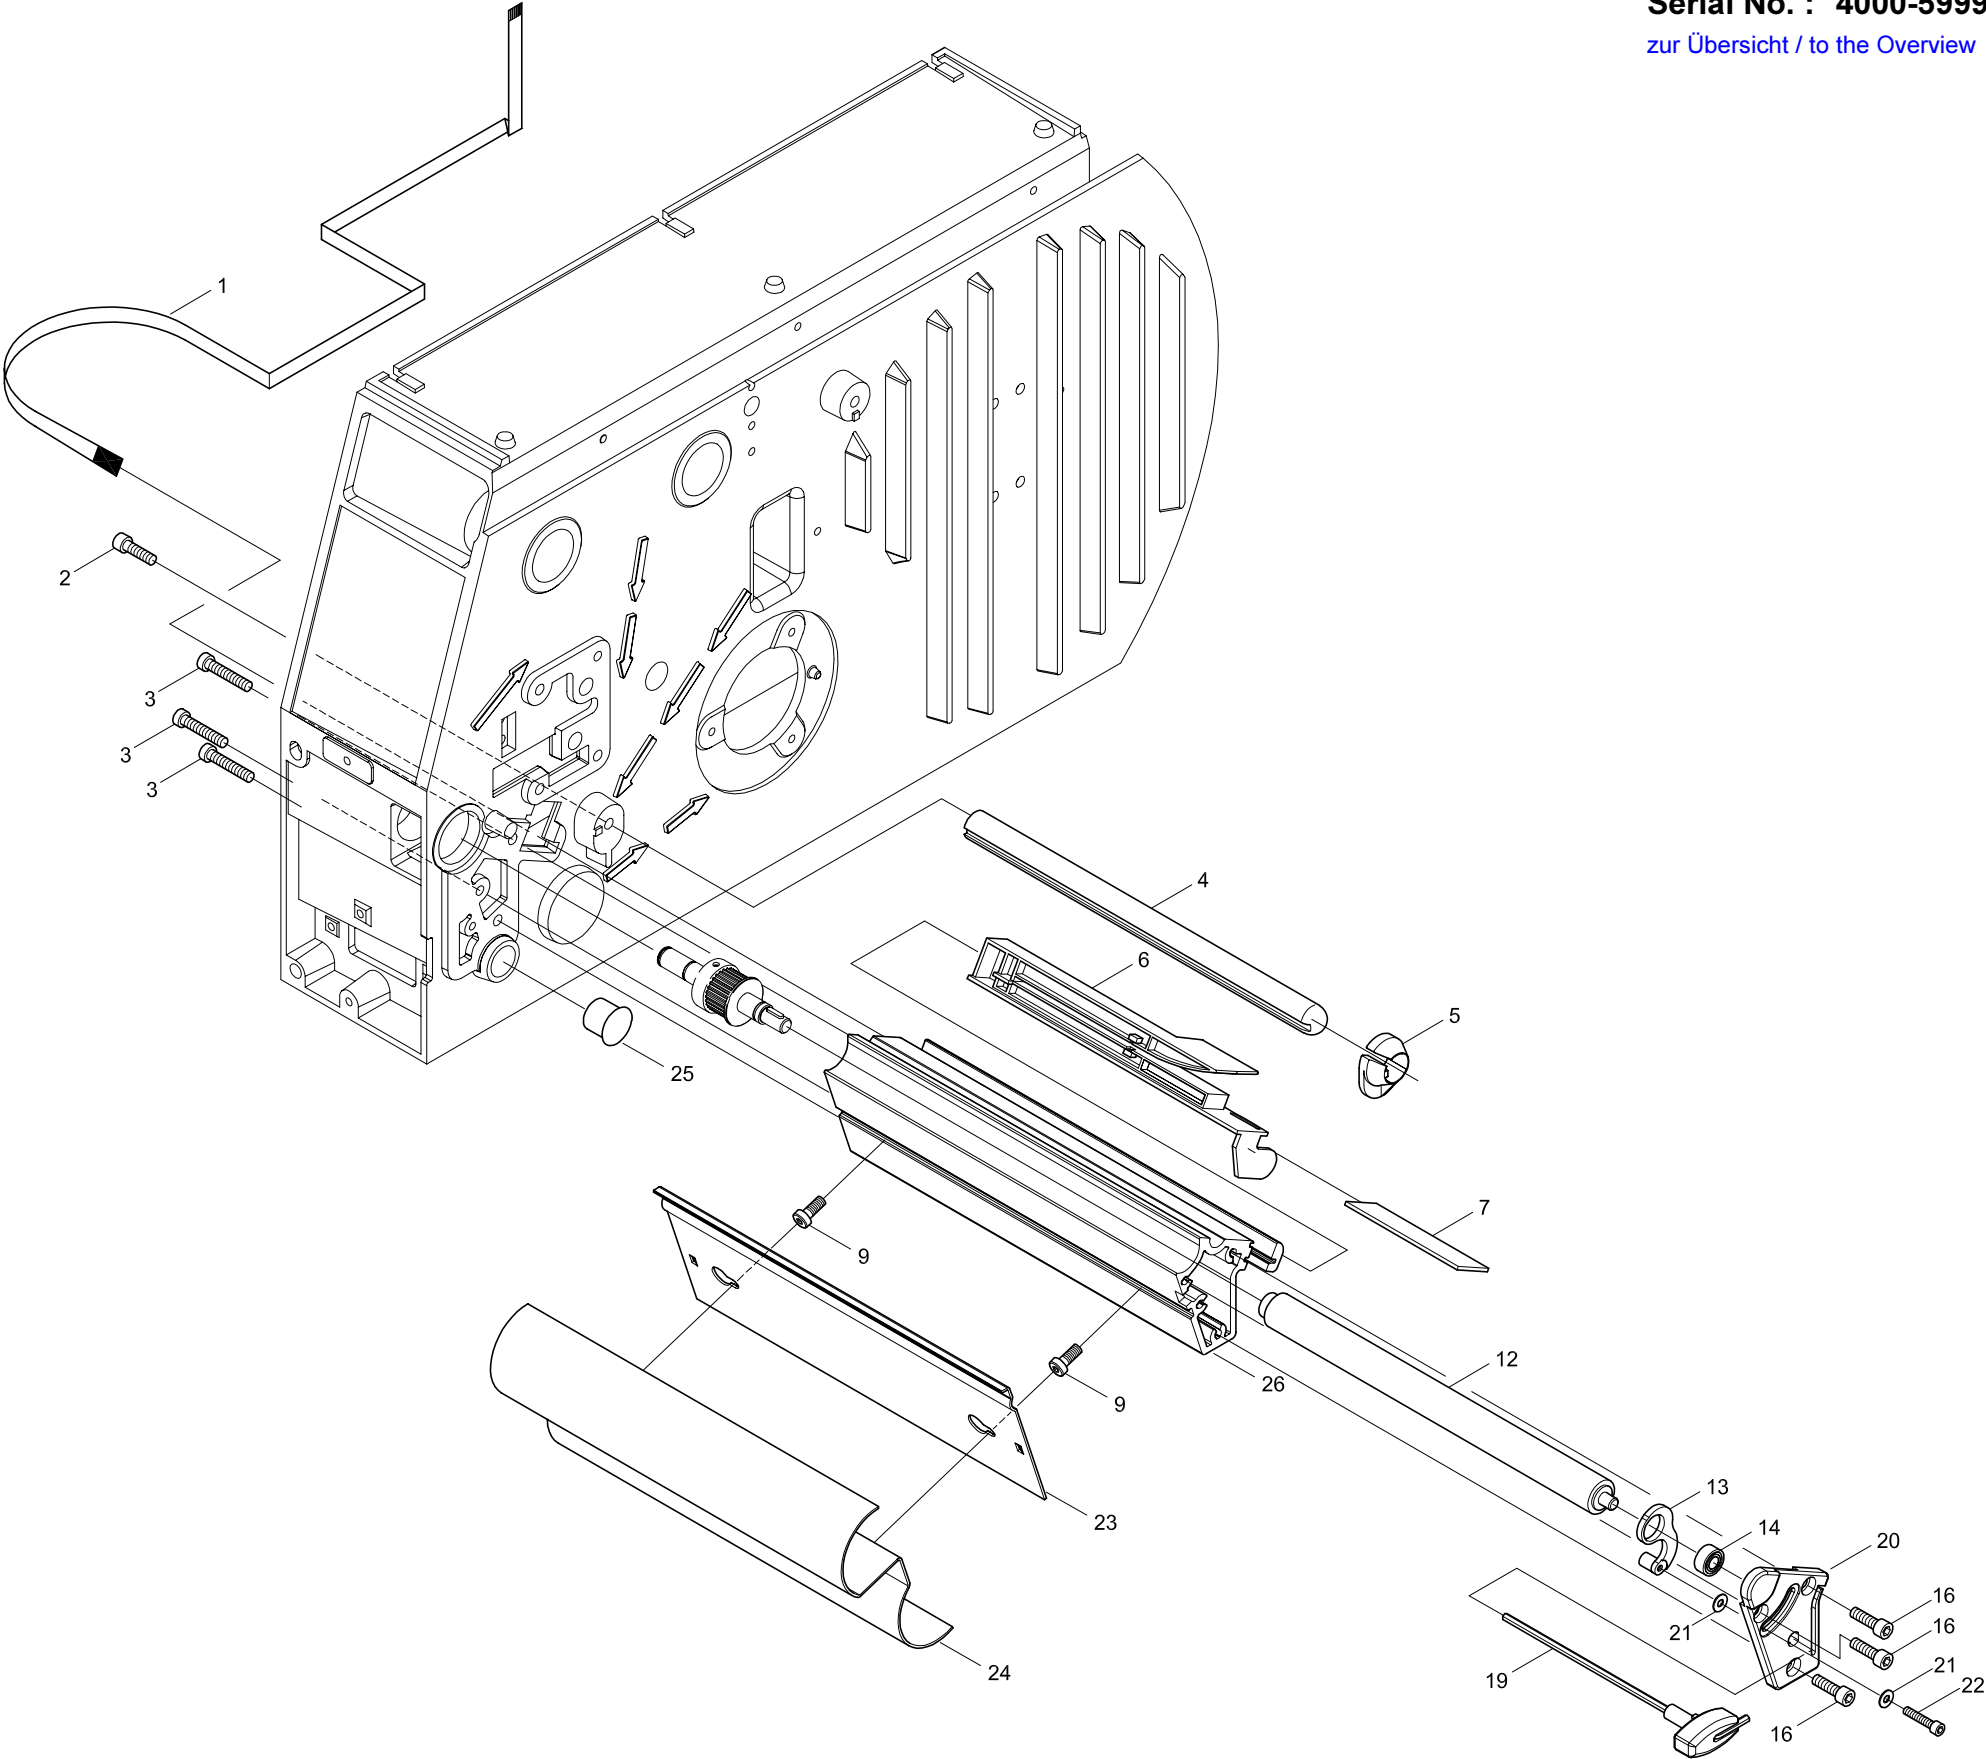

Serien-Nr. : ab 6000
Serial No. : from 6000
zur Übersicht / to the Overview

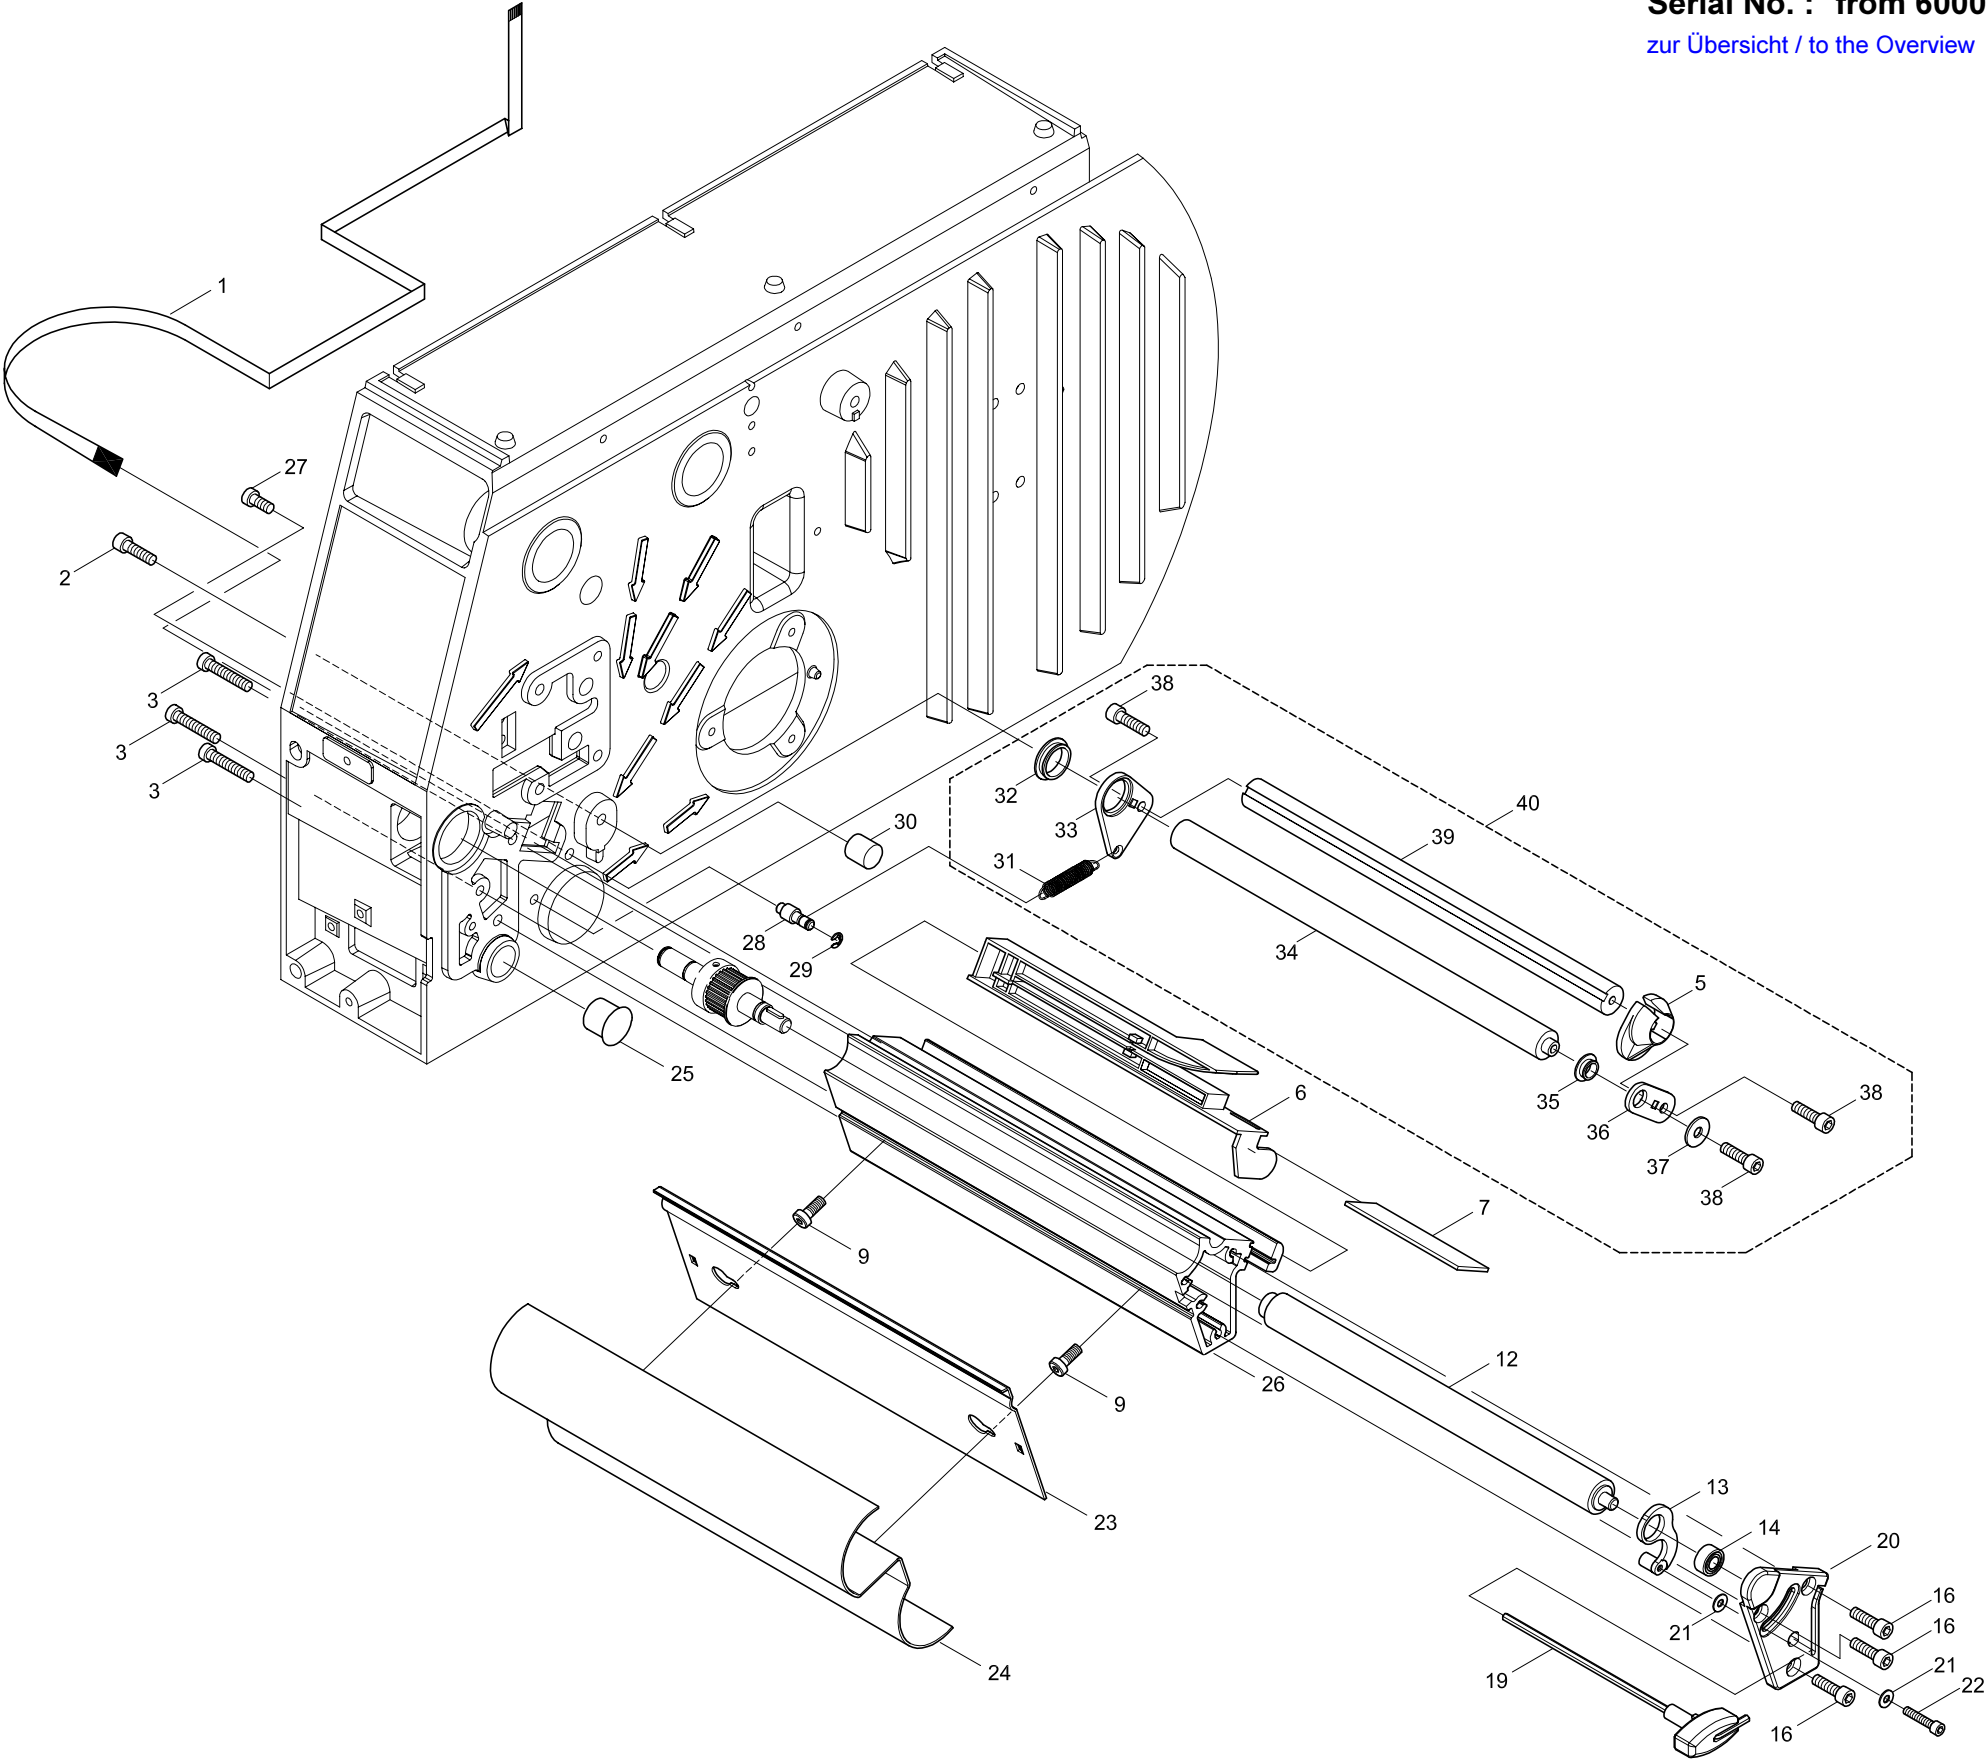

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------


Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5917430	Flexkabel 6-polig R1 500mm	1
2	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
5	5943025	Stellring	1
6	5942384	Etikettenlichtschränke mont.	1
7	5943225	Streifen	1
9	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
12	5943210	Druckwalze DR6	1
13	5943157	Auflage	1
14	5901082	Rillenkugellager DIN625-685-ZZ	1
16	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
19	5946113	Schlüssel	1
20	5946231	Lagerplatine U1	1
21	5903004	Scheibe DIN125-A3 2-galZn	2
22	5902009	Zylinderschraube DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
23	5946414	Abreißkante TP6	1 1)
24	5946415	Umlenkblech RG6	1 2)
25	5905866	Lamellenstopfen SRL 16x0.8-2 schwarz	1
26	5946411	Profil unten	1
27	5902358	Zylinderschraube DIN7984-M4x6-8.8-galZn	1
28	5946572	Federniet	1
29	5903507	Sicherungsscheibe DIN6799-3.2-galZn	1
30	5905885	Gummimetall-Puffer M4x10 D=10 h=10 TypE	1
31	5906112	Zugfeder Z-051 HX	1
32	5901026	Kunststoffgleitlager d=12; B=3,6	1
33	5946570	Lagerblech 1	1
34	5946575	Lagerachse	1
35	5901036	Kunststoffgleitlager d=6; B=3,2	1
36	5946571	Lagerblech 2	1
37	5903005	Scheibe DIN9021-4.3-galZn	1
38	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
39	5946576	Achse	1
40	5946581	Schwinge	1 B)

- 1) A6/300
2) A6/300R
B) Baugruppe

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5917430	Flex Cable 6-pin R1 500mm	1
2	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
5	5943025	Media Guide Ring	1
6	5942384	Label Sensor Assy.	1
7	5943225	Strip	1
9	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
12	5943210	Drive Roller DR6	1
13	5943157	Printhead Support	1
14	5901082	Ball Bearing DIN625-685-ZZ	1
16	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
19	5946113	Allen Key	1
20	5946231	Lower Side Plate U1	1
21	5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	2
22	5902009	Zylinderschraube DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
23	5946414	Tear-off Plate TP6	1 1)
24	5946415	Rewind Guide Plate RG6	1 2)
25	5905866	Stopper SRL16x0.8-2 black	1
26	5946411	Lower Profile	1
27	5902358	Screw DIN7984-M4x6-8.8-galZn	1
28	5946572	Spring Bolt	1
29	5903507	E-Ring DIN6799-3.2-galZn	1
30	5905885	Stopper M4x10 D=10 h=10 Typ E	1
31	5906112	Spring Z-051 HX	1
32	5901026	Plastic Bushing d=12; B=3.6	1
33	5946570	Bearing Plate 1	1
34	5946575	Axle	1
35	5901036	Plastic Bushing d=6; B=3.2	1
36	5946571	Bearing Plate 2	1
37	5903005	Washer DIN9021-4.3-galZn	1
38	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
39	5946576	Axle	1
40	5946581	Swing	1 A)

- 1) A6/300
2) A6/300R
A) Assembly

Serien-Nr. : ab 6000
Serial No. : from 6000
zur Übersicht / to the Overview

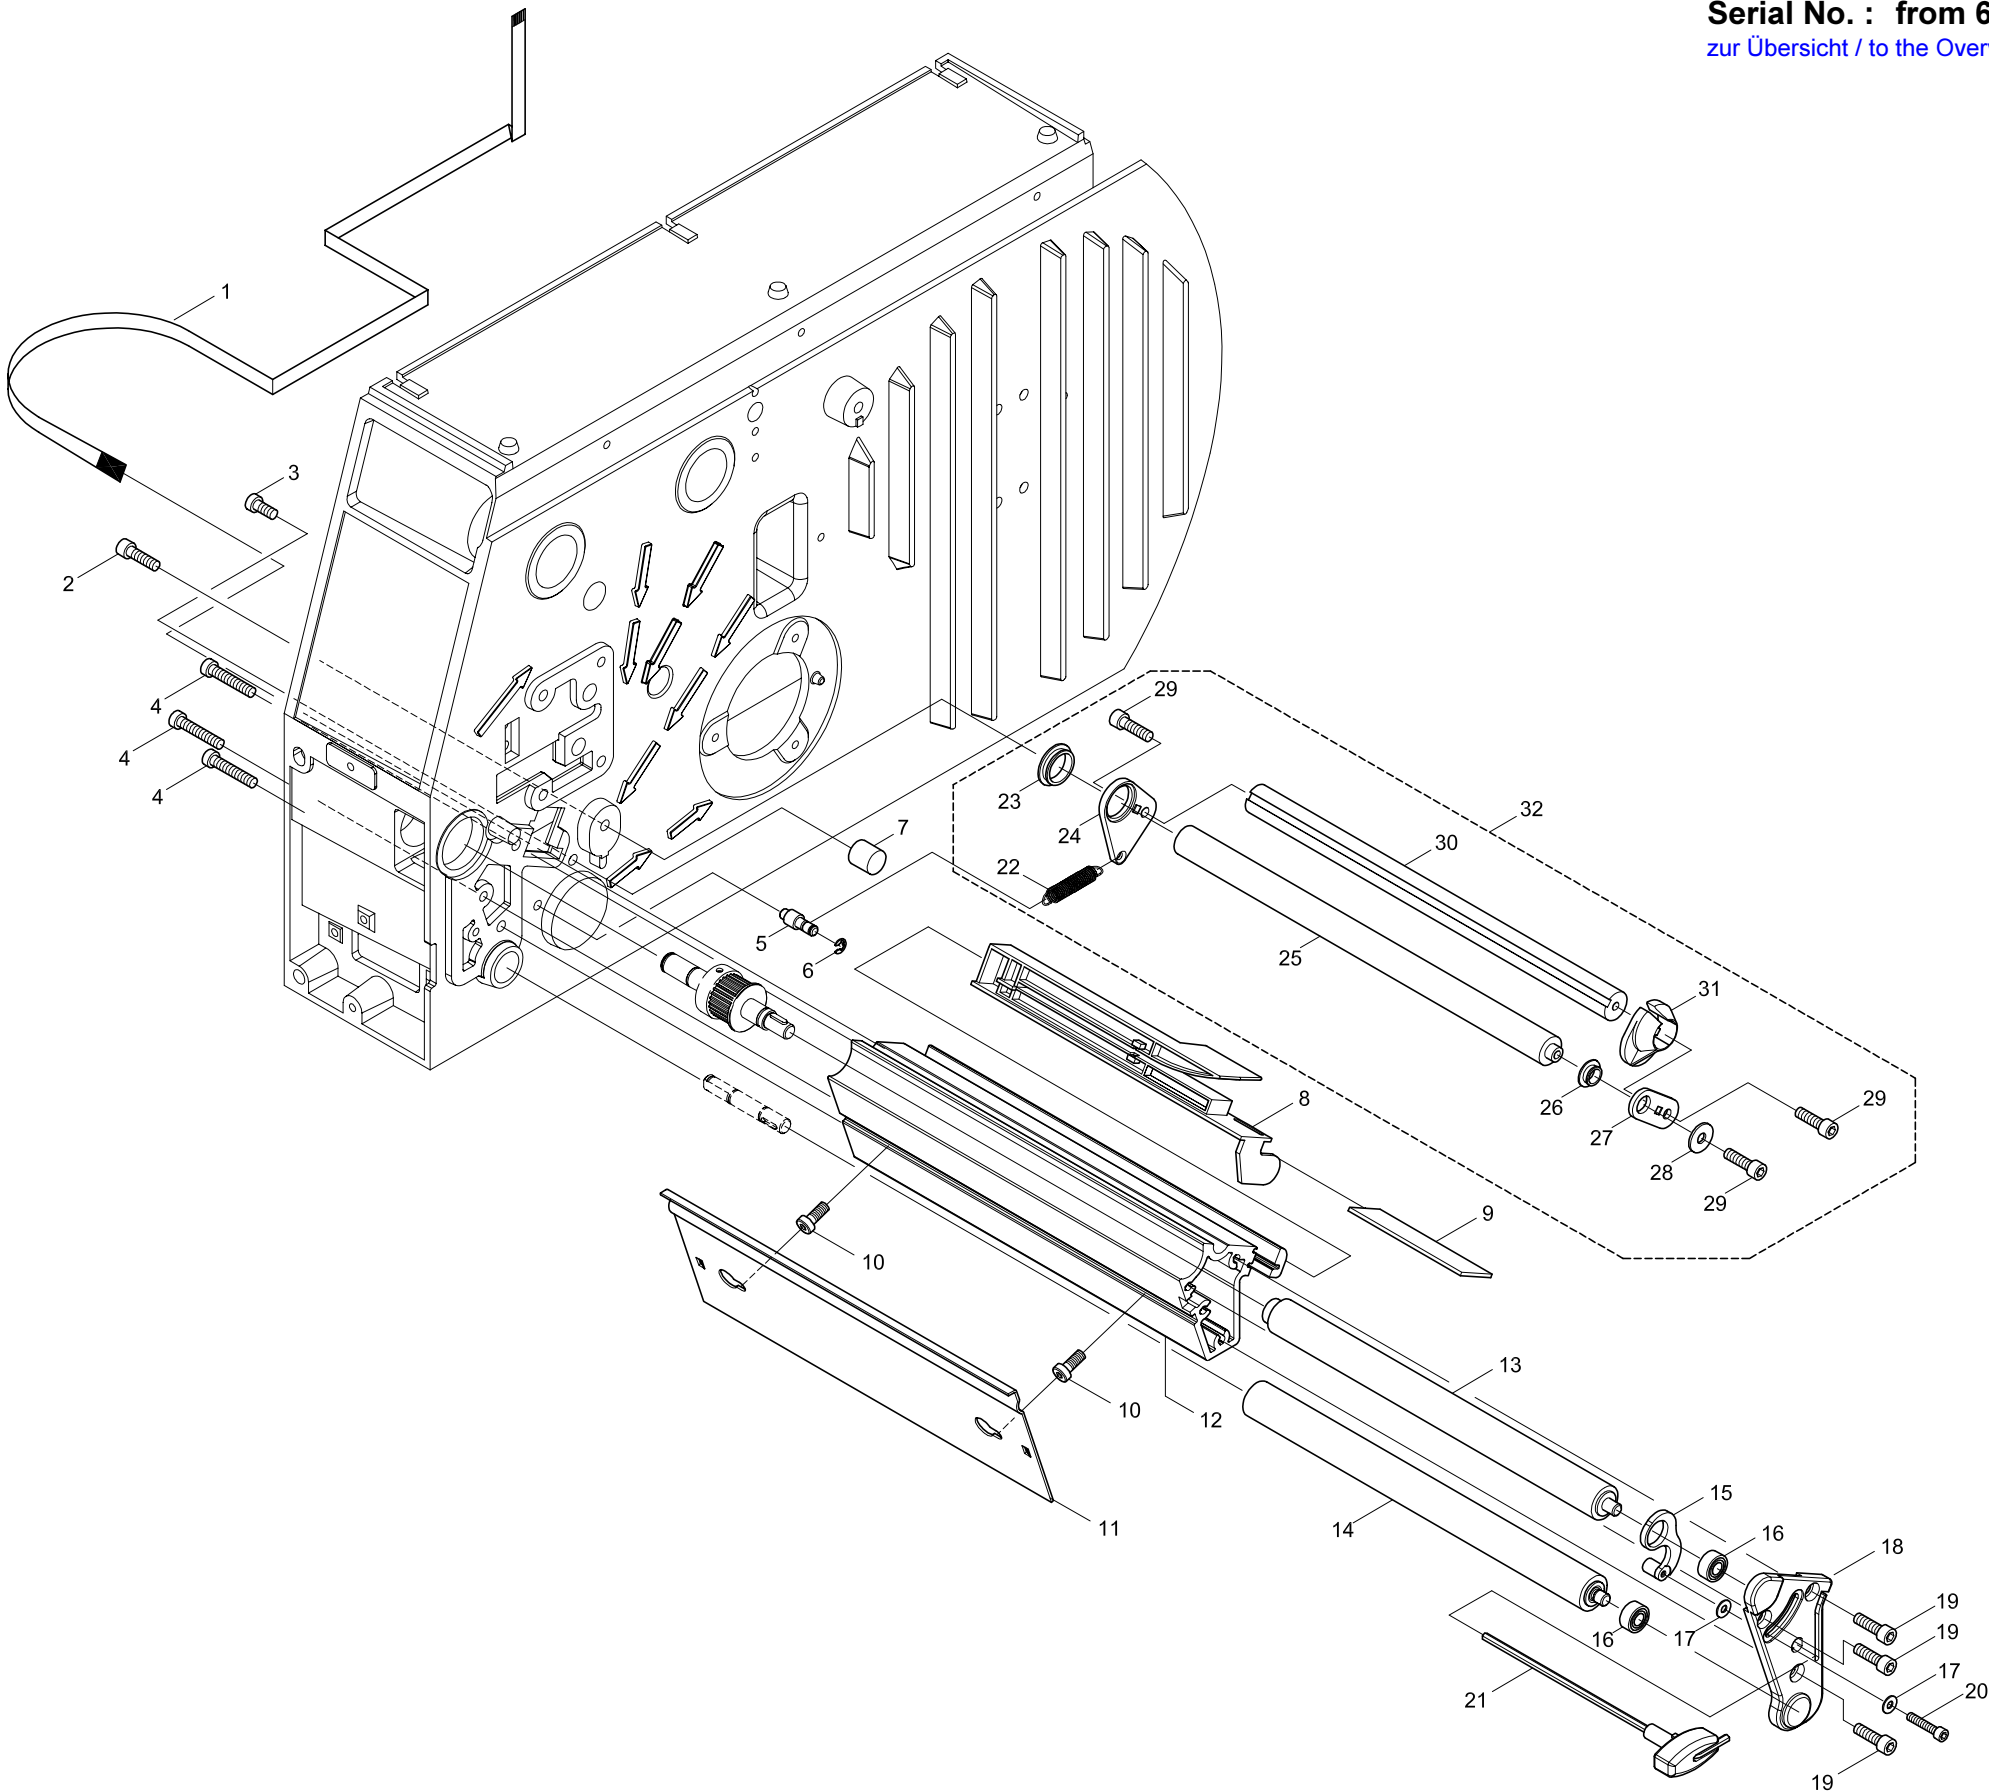

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5917430	Flexkabel 6-polig R1 500mm	1
2	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902358	Zylinderschraube DIN7984-M4x6-8.8-galZn	1
4	5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
5	5946572	Federniet	1
6	5903507	Sicherungsscheibe DIN6799-3.2-galZn	1
7	5905885	Gummimetall-Puffer M4x10 D=10 h=10 TypE	1
8	5942384	Etikettenlichtschranke mont.	1
9	5943225	Streifen	1
10	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
11	5946413	Spendekante DP6	1
12	5946411	Profil unten	1
13	5943210	Druckwalze DR6	1
14	5946412	Umlenkwalze RR6	1
15	5943157	Auflage	1
16	5901082	Rillenkugellager DIN625-685-ZZ	2
17	5903004	Scheibe DIN125-A3.2-galZn	2
18	5946232	Lagerplatine U2	1
19	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
20	5902009	Zylinderschraube DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
21	5946113	Schlüssel	1
22	5906112	Zugfeder Z-051 HX	1
23	5901026	Kunststoffgleitlager d=12; B=3,6	1
24	5946570	Lagerblech 1	1
25	5946575	Lagerachse	1
26	5901036	Kunststoffgleitlager d=6; B=3,2	1
27	5946571	Lagerblech 2	1
28	5903005	Scheibe DIN9021-4.3-galZn	1
29	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
30	5946576	Achse	1
31	5943025	Stellring	1
32	5946581	Schwinge	1 B)

B) Baugruppe

No.	Part-No.	Description	Pieces
1	5917430	Flex Cable 6-pin R1 500mm	1
2	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
3	5902358	Screw DIN7984-M4x6-8.8-galZn	1
4	5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	3
5	5946572	Spring Bolt	1
6	5903507	E-Ring DIN6799-3.2-galZn	1
7	5905885	Stopper M4x10 D=10 h=10 Typ E	1
8	5942384	Label Sensor Assy.	1
9	5943225	Strip	1
10	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
11	5946413	Dispense Plate DP6	1
12	5946411	Lower Profile	1
13	5943210	Drive Roller DR6	1
14	5946412	Rewind Assist Roller RR6	1
15	5943157	Printhead Support	1
16	5901082	Ball Bearing DIN625-685-ZZ	2
17	5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	2
18	5946232	Lower Side Plate U2	1
19	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
20	5902009	Screw DIN912-M3x12-8.8-galZn	1
21	5946113	Allen Key	1
22	5906112	Spring Z-051 HX	1
23	5901026	Plastic Bushing d=12; B=3.6	1
24	5946570	Bearing Plate 1	1
25	5946575	Axle	1
26	5901036	Plastic Bushing d=6; B=3.2	1
27	5946571	Bearing Plate 2	1
28	5903005	Washer DIN9021-4.3-galZn	1
29	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3
30	5946576	Axle	1
31	5943025	Media Guide Ring	1
32	5946581	Swing	1 A)


A) Assembly

Serien-Nr. : bis 3999
Serial No. : up to 3999
zur Übersicht / to the Overview

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------


Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5905827	Zahnriemen 155MXL 037	1 1)
2	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 1)
3	5530554	Spannrolle, kpl.	1 1)
4	5943031	Ansatzschraube	1 1)
5	5943029	Spannhebel, kpl.	1 1)
6	5946145	Drehfeder	1 1)
7	5946144	Lagerbolzen	1 1)
8	5905354	Zahnriemen 265MXL 037	1 2)
9	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)
10	5530554	Spannrolle, kpl.	1 2)
11	5943031	Ansatzschraube	1 2)
12	5943029	Spannhebel, kpl.	1 2)
13	5943027	Drehfeder	1 2)
14	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
15	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
16	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1
17	5943120	Riemenrad 28-F. kpl.	1
* Achtung ! Beschriftungsseite des Freilaufs			
18	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	2
19	5901090	Rillenkugellager DIN625-F608-ZZ	2
20	5943038	Zwischenwelle, kpl.	1
21	5905649	Zahnriemen 106MXL 037	1
22	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
23	5942383	Motor Hauptantrieb	1
24	5530426	Riemenrad-Hauptantrieb	1
25	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1 1)
26	5943216	Umlenkachse	1
27	5943214	Rollenhalter, kpl.	1
28	5902655	Rändelschraube M3x20-4.8-galZn	1
29	5903004	Scheibe DIN125-A3.2-galZn	1
30	5943021	Führung	1
31	5902505	Sechskantmutter DIN934-M3-8-galZn	1
1)	A6/300		
2)	A6/300R		

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5905827	Belt 155MXL 037	1 1)
2	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 1)
3	5530554	Belt Roller	1 1)
4	5943031	Screw	1 1)
5	5943029	Belt Tension Arm	1 1)
6	5946145	Spring	1 1)
7	5946144	Bolt	1 1)
8	5905354	Belt 265MXL 037	1 2)
9	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)
10	5530554	Belt Roller	1 2)
11	5943031	Screw	1 2)
12	5943029	Belt Tension Arm	1 2)
13	5943027	Spring	1 2)
14	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
15	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
16	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1
17	5943120	Gear 28-F	1
* Attention ! Lettering side of the freewheel			
18	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	2
19	5901090	Ball Bearing DIN625-F608-ZZ	2
20	5943038	Shaft	1
21	5905649	Belt 106MXL 037	1
22	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
23	5942383	Stepper Motor	1
24	5530426	Stepper Motor Gear	1
25	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1 1)
26	5943216	Axle	1
27	5943214	Media Hub	1
28	5902655	Thumbscrew M3x20-4.8-galZn	1
29	5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	1
30	5943021	Media Retainer	1
31	5902505	Nut DIN934-M3-8-galZn	1
1)	A6/300		
2)	A6/300R		

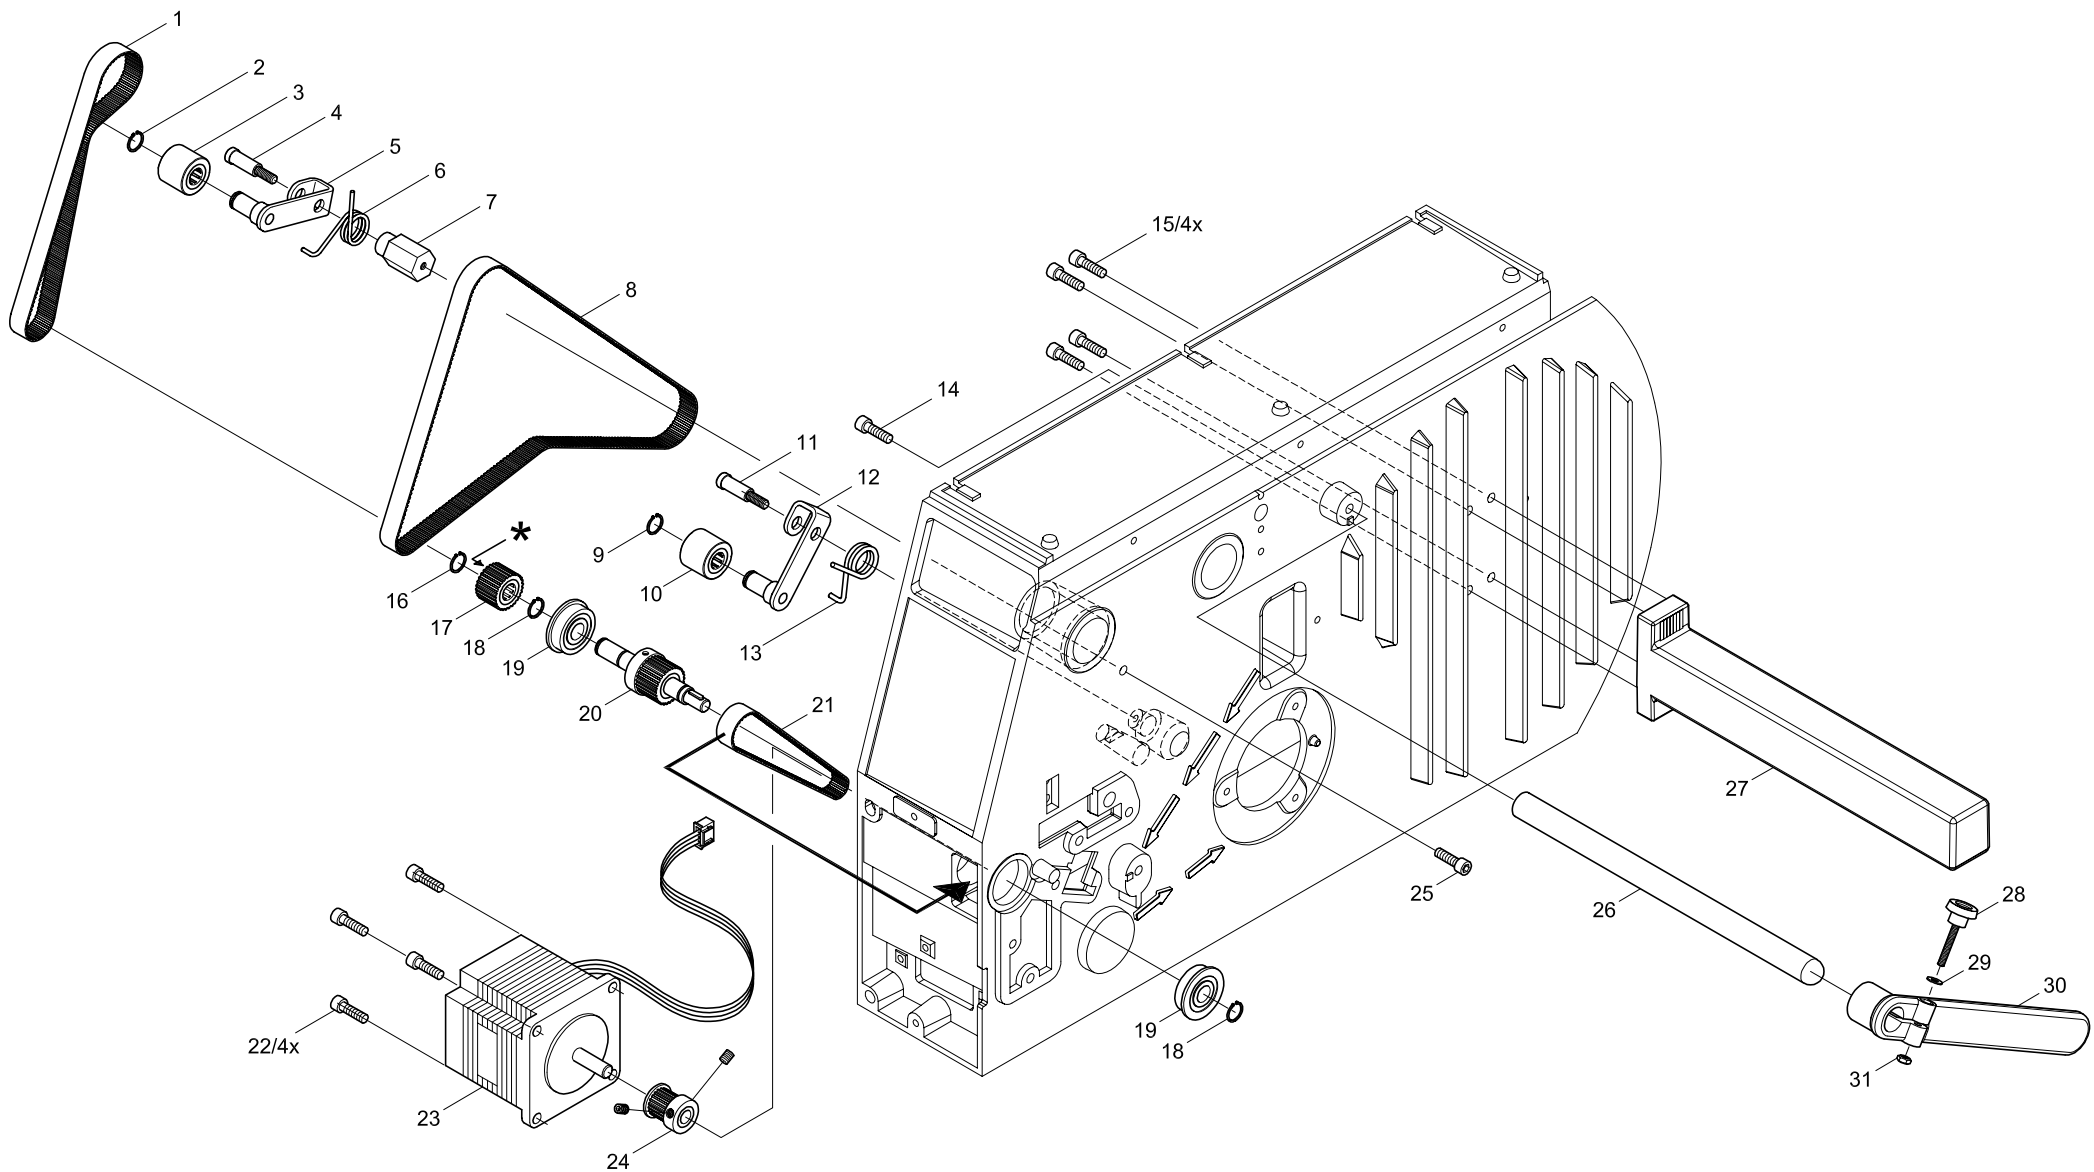

Serien-Nr. : 4000-5999
Serial No. : 4000-5999

zur Übersicht / to the Overview

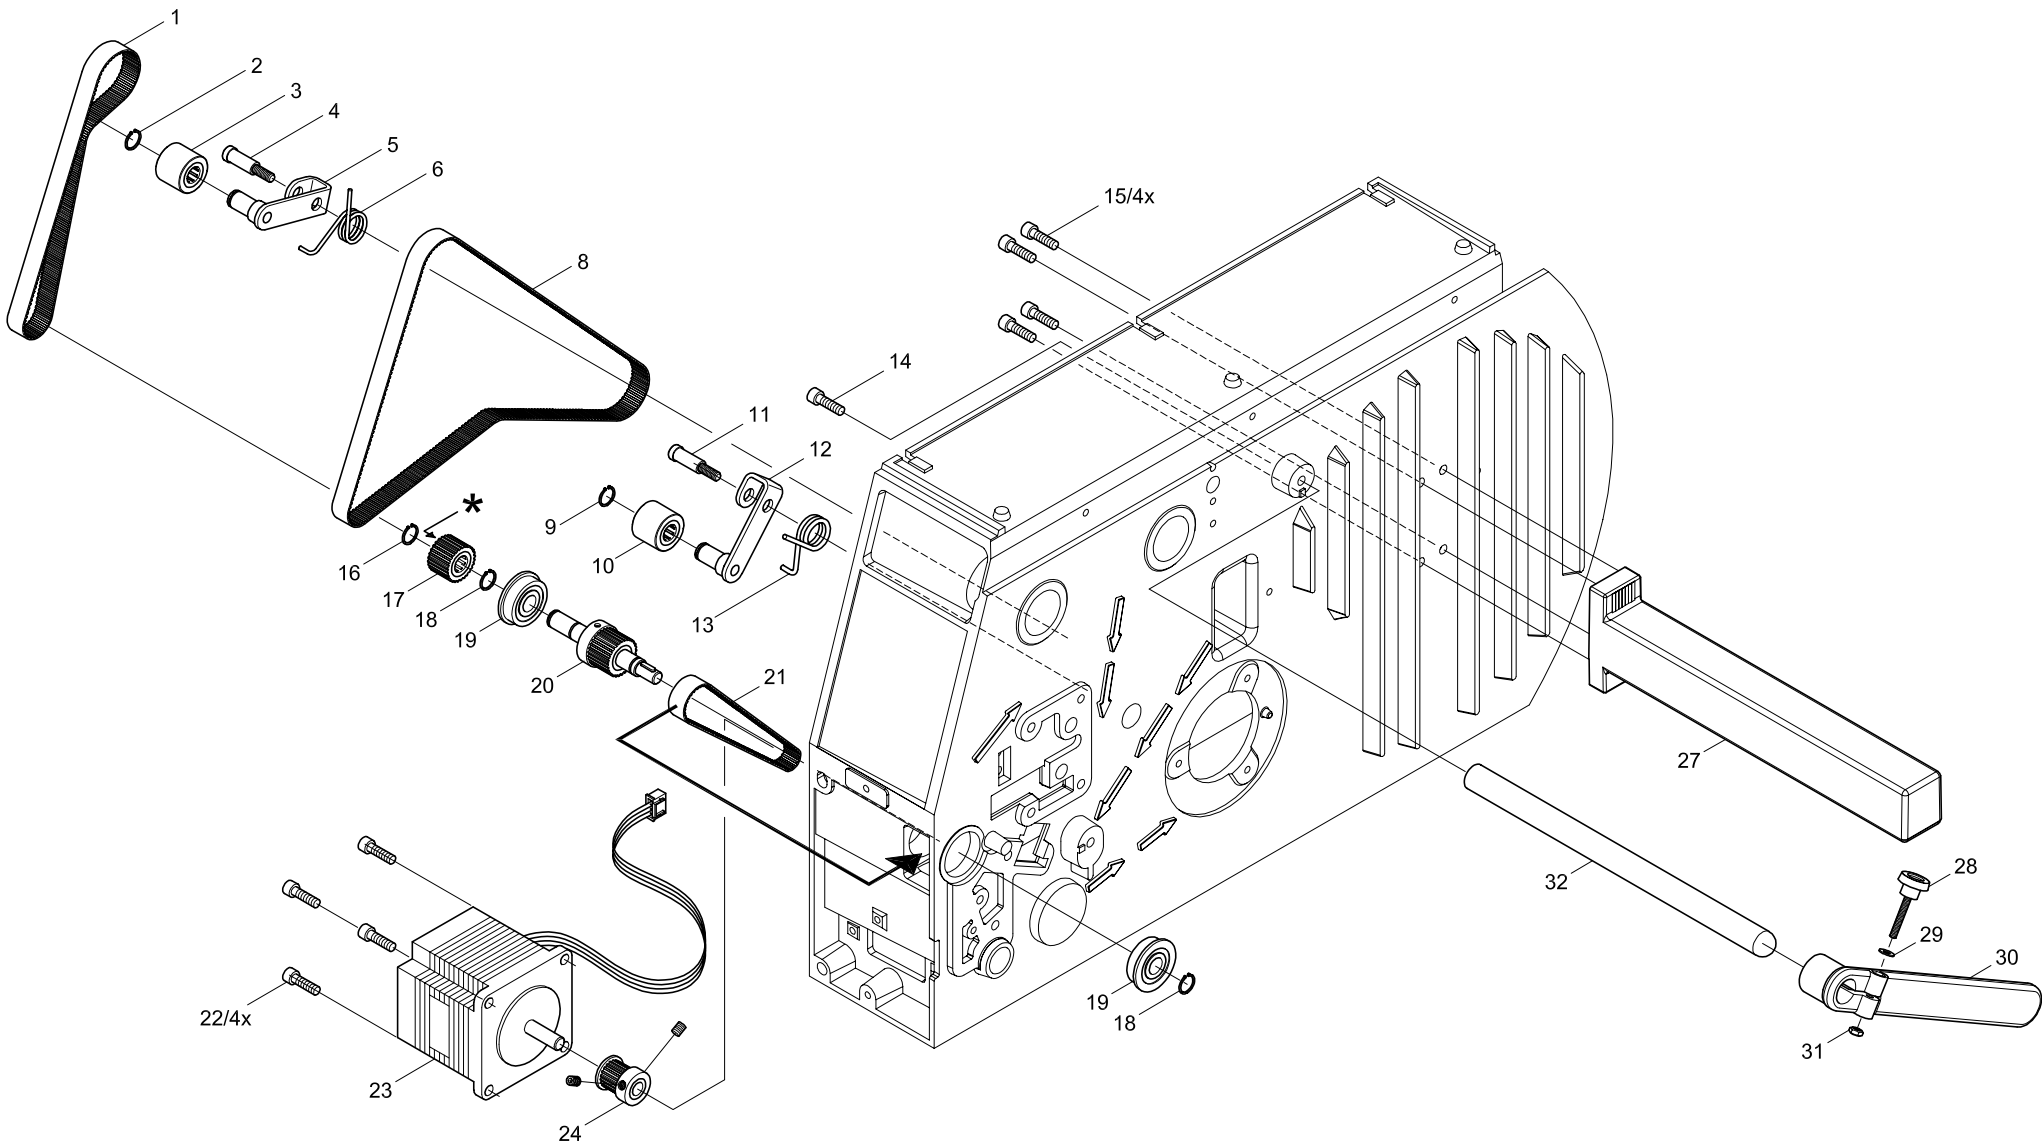


A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5905827	Zahnriemen 155MXL 037	1 1)
2	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 1)
3	5530554	Spannrolle, kpl.	1 1)
4	5943031	Ansatzschraube	1 1)
5	5943029	Spannhebel, kpl.	1 1)
6	5946145	Drehfeder	1 1)
8	5905354	Zahnriemen 265MXL 037	1 2)
9	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)
10	5530554	Spannrolle, kpl.	1 2)
11	5943031	Ansatzschraube	1 2)
12	5943029	Spannhebel, kpl.	1 2)
13	5943027	Drehfeder	1 2)
14	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
15	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
16	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1
17	5943120	Riemenrad 28-F. kpl.	1
* Achtung ! Beschriftungsseite des Freilaufs			
18	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	2
19	5901090	Rillenkugellager DIN625-F608-ZZ	2
20	5943038	Zwischenwelle, kpl.	1
21	5905649	Zahnriemen 106MXL 037	1
22	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
23	5942383	Motor Hauptantrieb	1
24	5530426	Riemenrad-Hauptantrieb	1
27	5943214	Rollenhalter, kpl.	1
28	5902655	Rändelschraube M3x20-4.8-galZn	1
29	5903004	Scheibe DIN125-A3.2-galZn	1
30	5943021	Führung	1
31	5902505	Sechskantmutter DIN934-M3-8-galZn	1
32	5946416	Führungsschse	1
1)	A6/300		
2)	A6/300R		

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5905827	Belt 155MXL 037	1 1)
2	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 1)
3	5530554	Belt Roller	1 1)
4	5943031	Screw	1 1)
5	5943029	Belt Tension Arm	1 1)
6	5946145	Spring	1 1)
8	5905354	Belt 265MXL 037	1 2)
9	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)
10	5530554	Belt Roller	1 2)
11	5943031	Screw	1 2)
12	5943029	Belt Tension Arm	1 2)
13	5943027	Spring	1 2)
14	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
15	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
16	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1
17	5943120	Gear 28-F	1
* Attention ! Lettering side of the freewheel			
18	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	2
19	5901090	Ball Bearing DIN625-F608-ZZ	2
20	5943038	Shaft	1
21	5905649	Belt 106MXL 037	1
22	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
23	5942383	Stepper Motor	1
24	5530426	Stepper Motor Gear	1
27	5943214	Media Hub	1
28	5902655	Thumbscrew M3x20-4.8-galZn	1
29	5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	1
30	5943021	Media Retainer	1
31	5902505	Nut DIN934-M3-8-galZn	1
32	5946416	Axle	1
1)	A6/300		
2)	A6/300R		

Serien-Nr. : ab 6000
 Serial No. : from 6000
 zur Übersicht / to the Overview

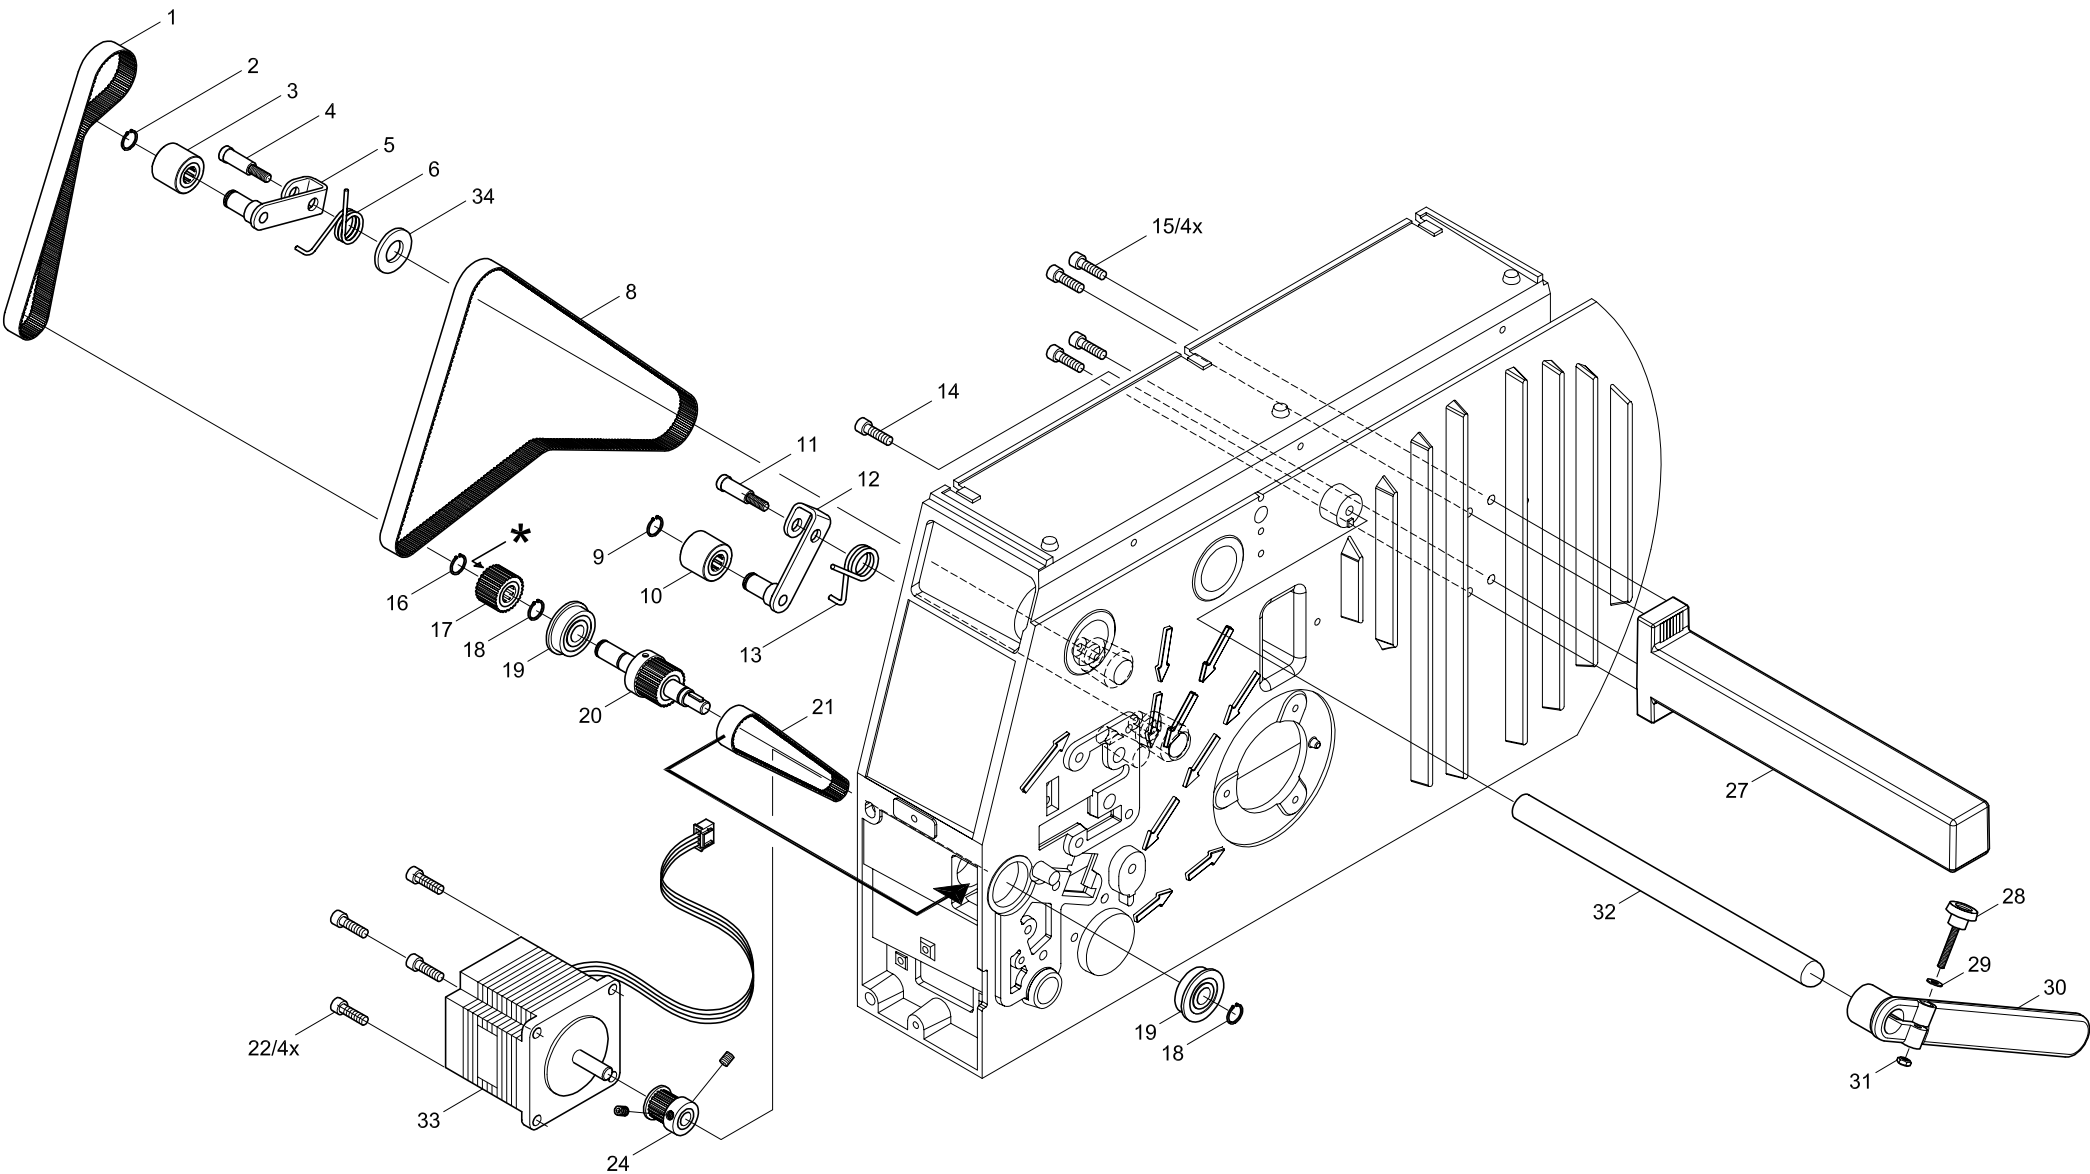

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------


Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5905827	Zahnriemen 155MXL 037	1 1)T)
2	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 1)T)
3	5530554	Spannrolle, kpl.	1 1)T)
4	5943031	Ansatzschraube	1 1)T)
5	5943029	Spannhebel, kpl.	1 1)T)
6	5946145	Drehfeder	1 1)T)
8	5905354	Zahnriemen 265MXL 037	1 2)
9	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)
10	5530554	Spannrolle, kpl.	1 2)
11	5943031	Ansatzschraube	1 2)
12	5943029	Spannhebel, kpl.	1 2)
13	5943027	Drehfeder	1 2)
14	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
15	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
16	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 T)
16	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)D)
17	5943120	Riemenrad 28-F. kpl.	1 T)
17	5943120	Riemenrad 28-F. kpl.	1 2)D)
* Achtung ! Beschriftungsseite des Freilaufs			
18	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	2
19	5901090	Rillenkugellager DIN625-F608-ZZ	2
20	5943038	Zwischenwelle, kpl.	1
21	5905649	Zahnriemen 106MXL 037	1
22	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
24	5530426	Riemenrad-Hauptantrieb	1
27	5943214	Rollenhalter, kpl.	1
28	5902655	Rändelschraube M3x20-4.8-galZn	1
29	5903004	Scheibe DIN125-A3.2-galZn	1
30	5943021	Führung	1
31	5902505	Sechskantmutter DIN934-M3-8-galZn	1
32	5946416	Führungssachse	1
33	5946201	Motor Hauptantrieb	1
34	5903044	Scheibe DIN125-A10.5-galZn	1 1)T)

- 1) A6/300 D) nur Thermdirektdrucker
 2) A6/300R T) nur Transferdrucker

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5905827	Belt 155MXL 037	1 1)T)
2	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 1)T)
3	5530554	Belt Roller	1 1)T)
4	5943031	Screw	1 1)T)
5	5943029	Belt Tension Arm	1 1)T)
6	5946145	Spring	1 1)T)
8	5905354	Belt 265MXL 037	1 2)
9	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)
10	5530554	Belt Roller	1 2)
11	5943031	Screw	1 2)
12	5943029	Belt Tension Arm	1 2)
13	5943027	Spring	1 2)
14	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
15	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
16	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 T)
16	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1 2)D)
17	5943120	Gear 28-F	1 T)
17	5943120	Gear 28-F	1 2)D)
* Attention ! Lettering side of the freewheel			
18	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	2
19	5901090	Ball Bearing DIN625-F608-ZZ	2
20	5943038	Shaft	1
21	5905649	Belt 106MXL 037	1
22	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
24	5530426	Stepper Motor Gear	1
27	5943214	Media Hub	1
28	5902655	Thumbscrew M3x20-4.8-galZn	1
29	5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	1
30	5943021	Media Retainer	1
31	5902505	Nut DIN934-M3-8-galZn	1
32	5946416	Axle	1
33	5946201	Stepper Motor	1
34	5903044	Washer DIN125-A10.5-galZn	1 1)T)

- 1) A6/300 D) Thermal-direct Printer only
 2) A6/300R T) Transfer Printer only

Serien-Nr. : ab 6000
Serial No. : from 6000
 zur Übersicht / to the Overview

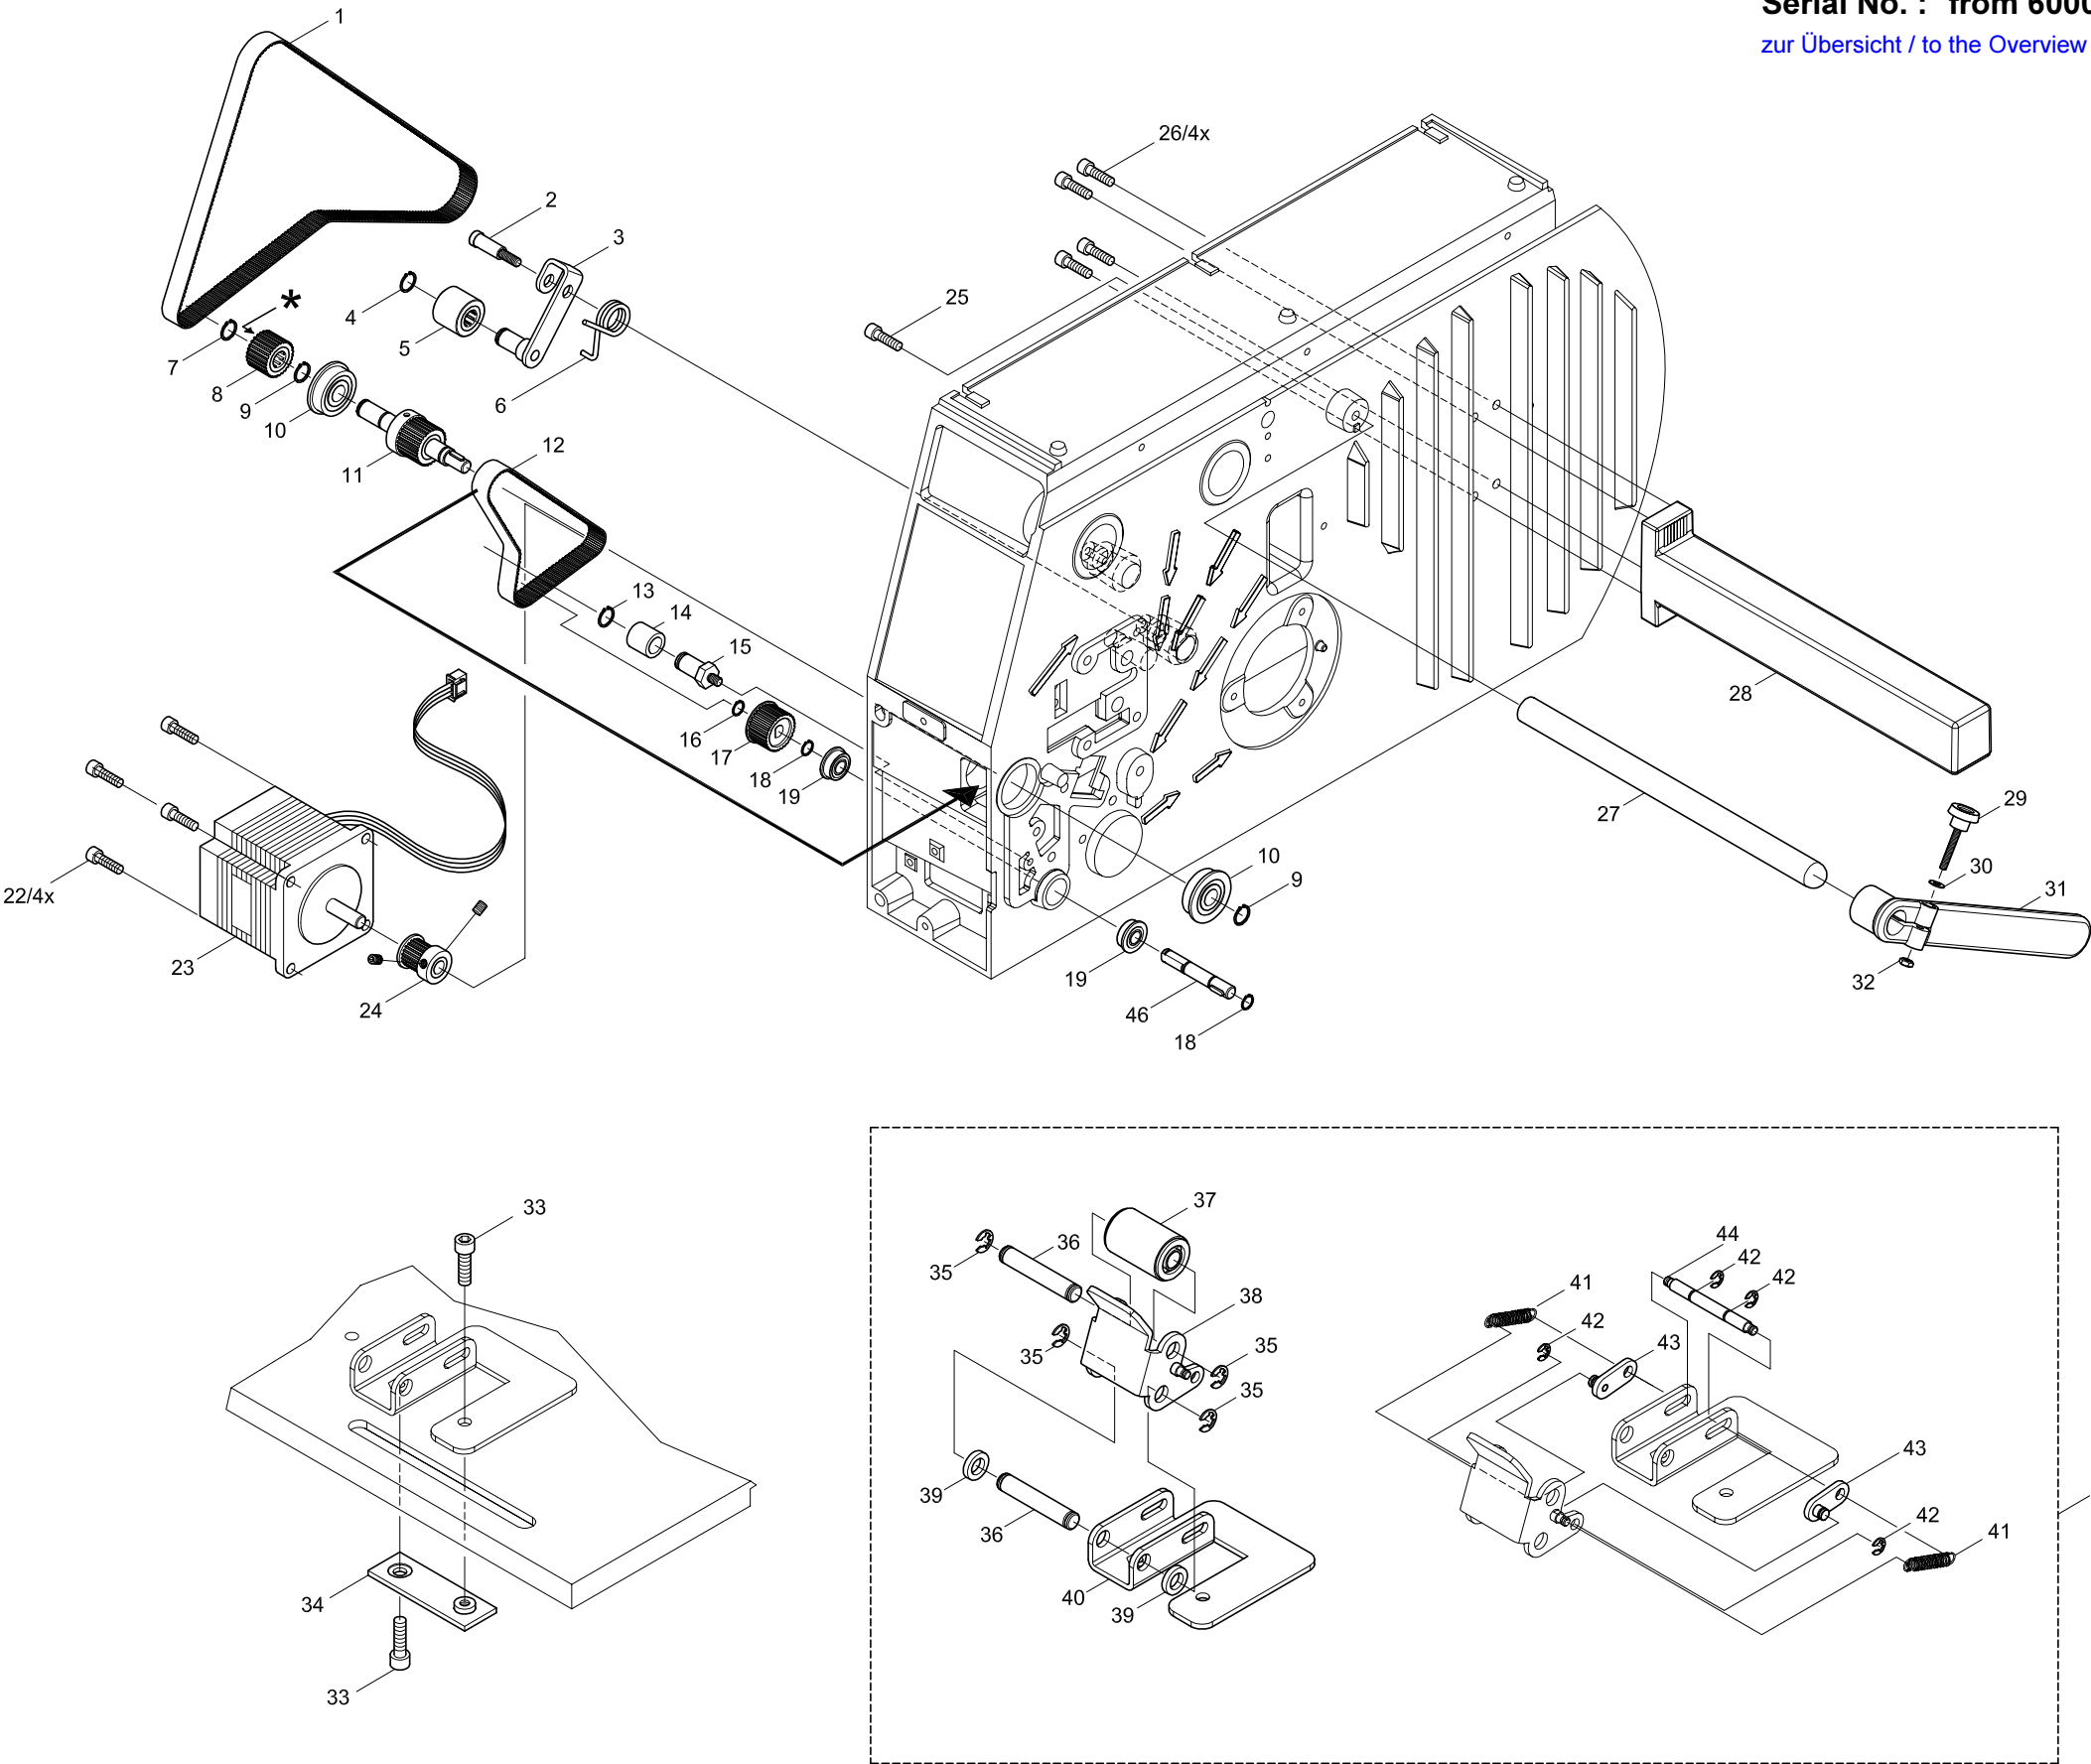

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------


Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5905354	Zahnriemen 265MXL 037	1
2	5943031	Ansatzschraube	1
3	5943029	Spannhebel, kpl.	1
4	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1
5	5530554	Spannrolle, kpl.	1
6	5943027	Drehfeder	1
7	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1
8	5943120	Riemenrad 28-F. kpl.	1
<i>* Achtung ! Beschriftungsseite des Freilaufs</i>			
9	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	2
10	5901090	Rillenkugellager DIN625-F608-ZZ	2
11	5943038	Zwischenwelle, kpl.	1
12	5905857	Zahnriemen 120MXL 037	1
13	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	1
14	5901034	Metallgleitlager d=8; B=12	1
15	5946236	Lagerbolzen	1
16	5903521	Sicherungsring DIN471-A6	1
17	5946238	Riemenrad 29, kpl.	1
18	5903521	Sicherungsring DIN471-A6	2
19	5901076	Rillenkugellager DIN625-F686-ZZ	2
22	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
23	5946201	Motor Hauptantrieb	1
24	5530426	Riemenrad-Hauptantrieb	1
25	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
26	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
27	5946416	Führungsschse	1
28	5943214	Rollenhalter, kpl.	1
29	5902655	Rändelschraube M3x20-4.8-galZn	1
30	5903004	Scheibe DIN125-A3.2-galZn	1
31	5943021	Führung	1
32	5902505	Sechskantmutter DIN934-M3-8-galZn	1
33	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5946480	Platte, kpl.	1
35	5903525	Sicherungsseiche DIN6799-4-galZn	4
36	5946460	Schwenkchse	2
37	5946462	Andruckrolle, kpl.	1
38	5946451	Rollenhalter, kpl.	1
39	5946459	Buchse	2
40	5946463	Lagerwinkel, kpl.	1
41	5905017	Zugfeder Z-043I	2
42	5903507	Sicherungsseiche DIN6799-3.2-galZn	4
43	5946454	Koppel, kpl.	2
44	5946458	Federachse	1
45	5946450	Andrucksystem, mont	1 B)
46	5946248	Zwischenwelle 2, kpl.	1

B) Baugruppe

No.	Part-No.	Description	Pieces
1	5905354	Belt 265MXL 037	1
2	5943031	Screw	1
3	5943029	Belt Tension Arm	1
4	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1
5	5530554	Belt Roller	1
6	5943027	Spring	1
7	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1
8	5943120	Gear 28-F	1
<i>* Attention ! Lettering side of the freewheel</i>			
9	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	2
10	5901090	Ball Bearing DIN625-F608-ZZ	2
11	5943038	Shaft	1
12	5905857	Belt 120MXL 037	1
13	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	1
14	5901034	Bushing d=8; B=12	1
15	5946236	Bolt	1
16	5903521	Snap Ring DIN471-A6	1
17	5946238	Gear 29	1
18	5903521	Snap Ring DIN471-A6	2
19	5901076	Ball Bearing DIN625-F686-ZZ	2
22	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
23	5946201	Stepper Motor	1
24	5530426	Stepper Motor Gear	1
25	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1
26	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	4
27	5946416	Axle	1
28	5943214	Media Hub	1
29	5902655	Thumbscrew M3x20-4.8-galZn	1
30	5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	1
31	5943021	Media Retainer	1
32	5902505	Nut DIN934-M3-8-galZn	1
33	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2
34	5946480	Plate	1
35	5903525	E-Ring DIN6799-4-galZn	4
36	5946460	Axle	2
37	5946462	Pinch Roller	1
38	5946451	Upper Bracket	1
39	5946459	Bushing	2
40	5946463	Lower Bracket	1
41	5905017	Spring Z-043I	2
42	5903507	E-Ring DIN6799-3.2-galZn	4
43	5946454	Lever	2
44	5946458	Axle	1
45	5946450	Locking System	1 A)
46	5946248	Shaft 2, complete	1

A) Assembly

zur Übersicht / to the Overview

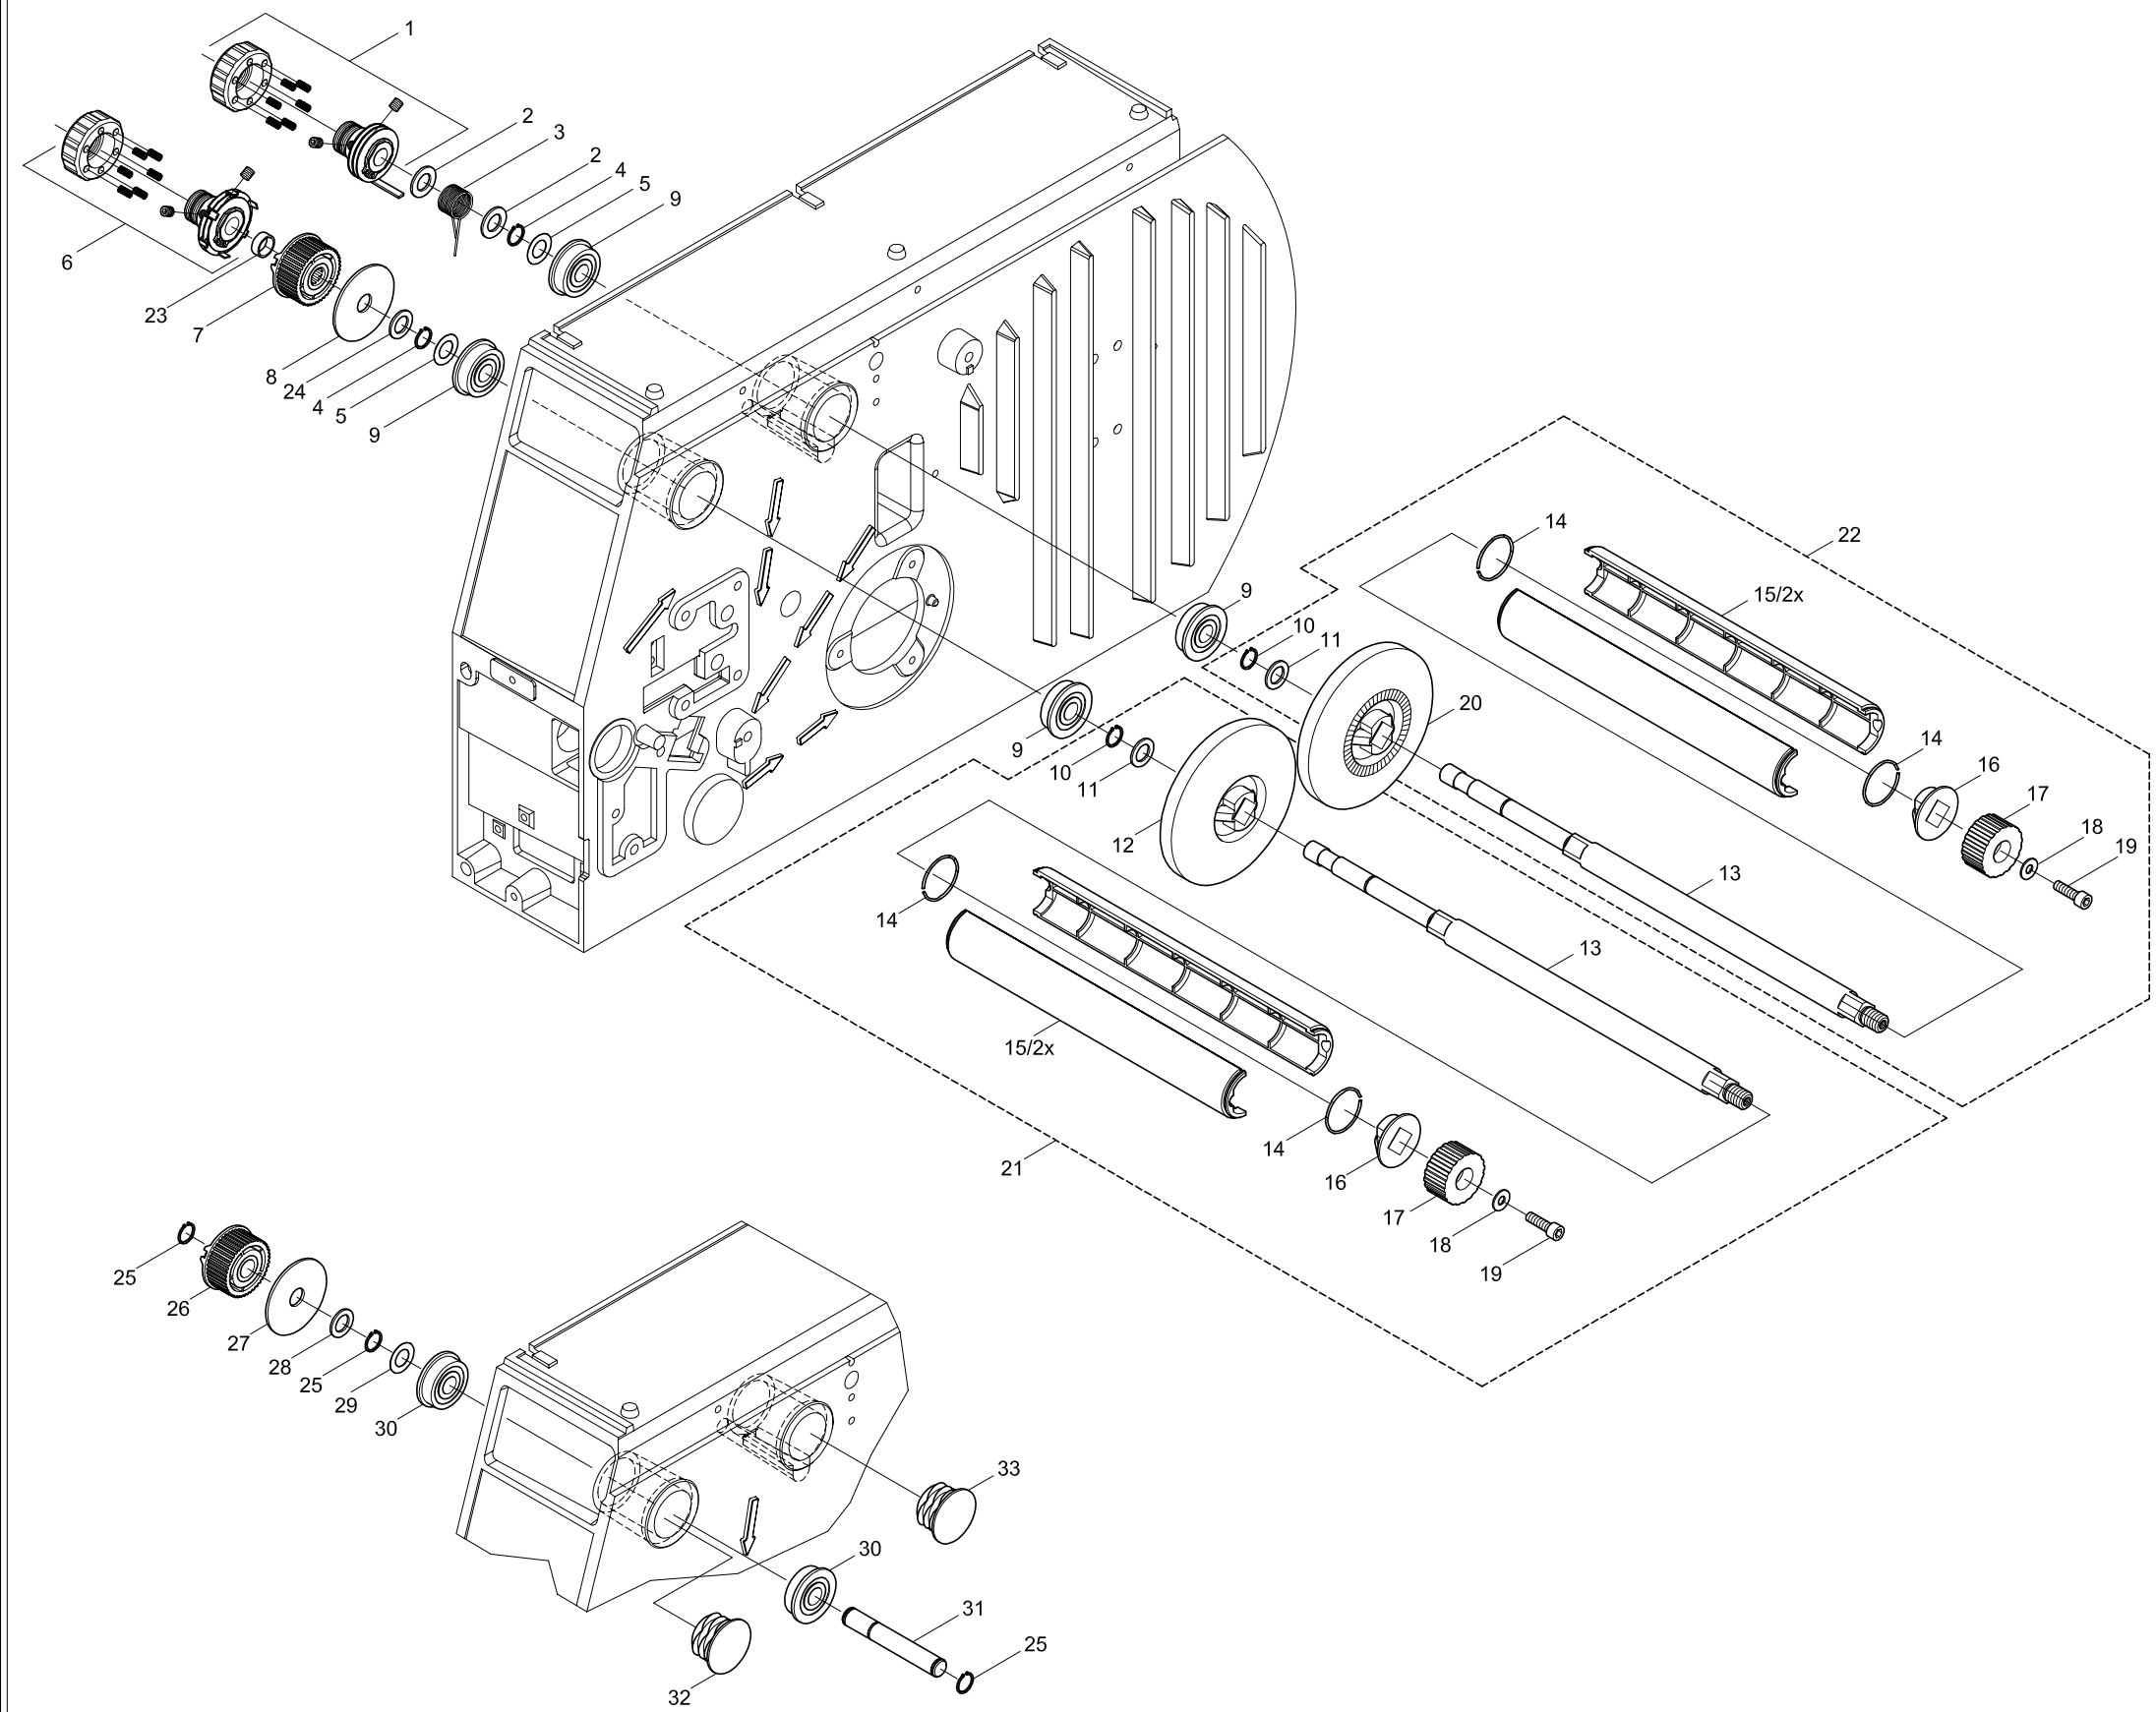

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------


Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5943086	Bremse-Abwickler	1 T)
2	5903035	Passscheibe DIN988-8x14x1.0	2 T)
3	5943048	Drehfeder	1 T)
4	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	2 T)
5	5903038	Passscheibe DIN988-8x14x0.2	2 T)*
6	5533968	Vierscheibenkupplung	1 T)
7	5943045	Riemenrad 42-12, kpl.	1 T)
8	5903128	Kotflügelscheibe 35x8 4x1.25-galZn	1 T)
9	5901090	Rillenkugellager DIN625-F608-ZZ	4 T)
10	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	2 T)
11	5903020	Passscheibe DIN988-8x14x0.5	2 T)
12	5521553	Teller	1 T)
13	5943224	Welle Transfer	2 T)
14	5521552	Sprengring	4 T)
15	5943254	Schale 167mm, Ø 25.4	4 T)
16	5521560	Spannkonus	2 T)
17	5943022	Drehknopf Spannachse	2 T)
18	5903003	Scheibe DIN125-A4 3-galZn	2 T)
19	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2 T)
20	5943036	Teller Abwickler	1 T)
21	5943234	Aufwickler Transfer	1 B)T)
22	5943235	Abwickler Transfer	1 B)T)
23	5533975	Distanzbuchse	1 T)
24	5903020	Passscheibe DIN988-8x14x0.5	1 T)
25	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	3 2)3)D)
26	5536569	Riemenrad 42-08, kpl.	1 2)3)D)
27	5903128	Kotflügelscheibe 35x8 4x1.25-galZn	1 2)3)D)
28	5903020	Passscheibe DIN988-8x14x0.5	1 2)3)D)
29	5903038	Passscheibe DIN988-8x14x0.2	1 2)3)D)*
30	5901090	Rillenkugellager DIN625-F608-ZZ	2 2)3)D)
31	5946170	Hilfswelle	1 2)3)D)
32	5905699	Lamellenstopfen SL25x1-2.5 schwarz	1 1)D)
33	5905699	Lamellenstopfen SL25x1-2.5 schwarz	1 D)

- 1) A6/300 D) nur Thermodirektdrucker
2) A6/300R T) nur Transferdrucker
3) A6/300P B) Baugruppe
* Stückzahl nach Bedarf zur Minimierung des Lagerspiels

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5943086	Brake	1 T)
2	5903035	Washer DIN988-8x14x1.0	2 T)
3	5943048	Spring	1 T)
4	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	2 T)
5	5903038	Washer DIN988-8x14x0.2	2 T)*
6	5533968	Four-Disk Slipping Clutch, Part 1	1 T)
7	5943045	Gear 42-12	1 T)
8	5903128	Washer 35x8 4x1.25-galZn	1 T)
9	5901090	Ball Bearing DIN625-F608-ZZ	4 T)
10	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	2 T)
11	5903020	Washer DIN988-8x14x0.5	2 T)
12	5521553	Wall Spacer	1 T)
13	5943224	Axle	2 T)
14	5521552	Spring	4 T)
15	5943254	Shell 167mm, Ø 25.4	4 T)
16	5521560	Rewinder End Cap	2 T)
17	5943022	Knurled Knob	2 T)
18	5903003	Washer DIN125-A4 3-galZn	2 T)
19	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	2 T)
20	5943036	Wall Spacer Unwinder	1 T)
21	5943234	Ribbon Takeup Hub	1 A)T)
22	5943235	Ribbon Supply Hub	1 A)T)
23	5533975	Distance Bush	1 T)
24	5903020	Washer DIN988-8x14x0.5	1 T)
25	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	3 2)3)D)
26	5536569	Gear 42-08	1 2)3)D)
27	5903128	Washer 35x8 4x1.25-galZn	1 2)3)D)
28	5903020	Washer DIN988-8x14x0.5	1 2)3)D)
29	5903038	Washer DIN988-8x14x0.2	1 2)3)D)*
30	5901090	Ball Bearing DIN625-F608-ZZ	2 2)3)D)
31	5946170	Axle	1 2)3)D)
32	5905699	Stopper SL25x1-2.5 black	1 1)D)
33	5905699	Stopper SL25x1-2.5 black	1 D)

- 1) A6/300 D) Thermal-direct Printer only
2) A6/300R T) Transfer Printer only
3) A6/300P A) Assembly
* Quantity as required to minimize the clearance between snap ring and bearing

zur Übersicht / to the Overview

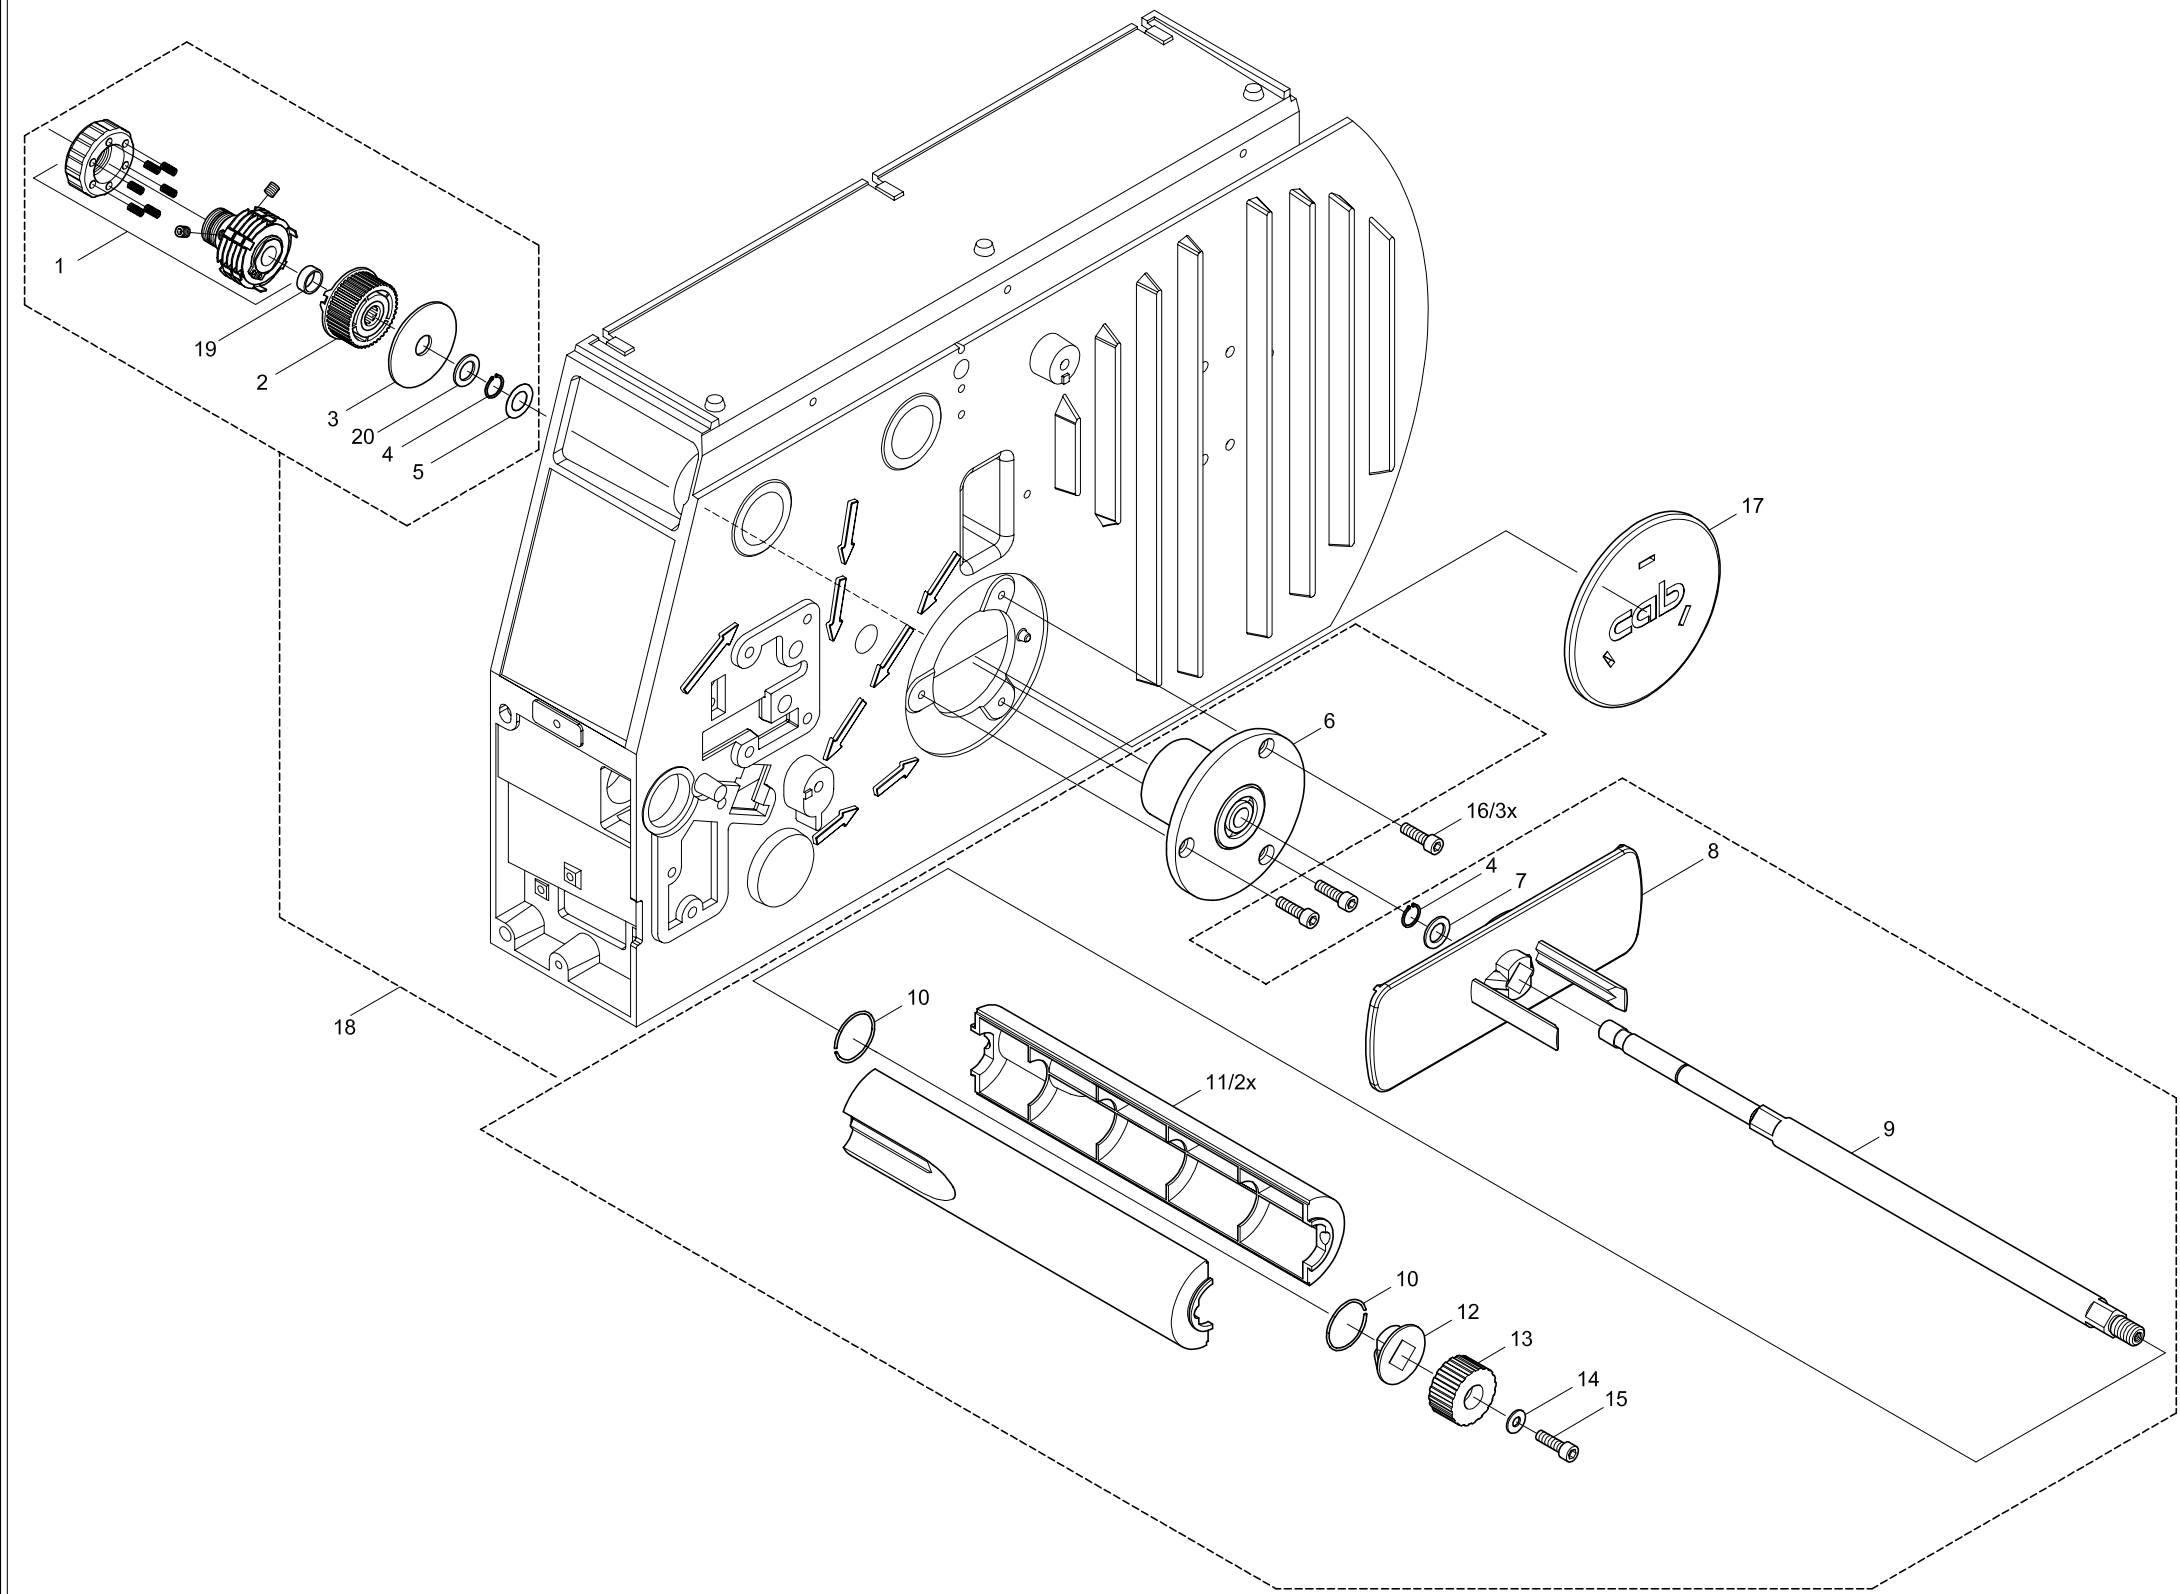

A6/300	A6/300R	A6/300P
--------	---------	---------

Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Stck
1	5533969	Achtscheibenkupplung	1 2(3)
2	5943045	Riemenrad 42-12, kpl.	1 2(3)
3	5903128	Kotflügelscheibe 35x8.4x1.25-galZn	1 2(3)
4	5903516	Sicherungsring DIN471-8x0.8-galZn	2 2(3)
5	5903038	Passscheibe DIN988-8x14x0.2	1 2(3)*
6	5943064	Flansch, kpl.	1 2(3)
7	5903020	Passscheibe DIN988-8x14x0.5	1 2(3)
8	5943194	Spannkonus 4	1 2(3)
9	5943215	Welle Aufwickler	1 2(3)
10	5521552	Sprengring	2 2(3)
11	5943253	Schale 182.3mm, Ø 38.1	2 2(3)
12	5521560	Spannkonus	1 2(3)
13	5943022	Drehknopf Spannachse	1 2(3)
14	5903003	Scheibe DIN125-A4.3-galZn	1 2(3)
15	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1 2(3)
16	5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3 2(3)
17	5943032	Abdeckkappe	1 1)
18	5943247	Interner Aufwickler IR2	1 2(3)B)
19	5533975	Distanzbuchse	1 2(3)
20	5903020	Passscheibe DIN988-8x14x0.5	1 2(3)
1) A6/300			
2) A6/300R			
3) A6/300P			
B) Baugruppe			
* Stückzahl nach Bedarf zur Minimierung des Lagerspiels			

No.	Part.-No.	Description	Pieces
1	5533969	Eight-Disk Slipping Clutch, Part 1	1 2(3)
2	5943045	Gear 42-12	1 2(3)
3	5903128	Washer 35x8.4x1.25-galZn	1 2(3)
4	5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	2 2(3)
5	5903038	Washer DIN988-8x14x0.2	1 2(3)*
6	5943064	Flange	1 2(3)
7	5903020	Washer DIN988-8x14x0.5	1 2(3)
8	5943194	Rewinder Wall Plate	1 2(3)
9	5943215	Rewind Shaft	1 2(3)
10	5521552	Spring	2 2(3)
11	5943253	Shell 182.3mm, Ø 38.1	2 2(3)
12	5521560	Rewinder End Cap	1 2(3)
13	5943022	Knurled Knob	1 2(3)
14	5903003	Washer DIN125-A4.3-galZn	1 2(3)
15	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	1 2(3)
16	5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	3 2(3)
17	5943032	Cape Rewind Hole	1 1)
18	5943247	Internal Rewinder IR2	1 2(3)A)
19	5533975	Distance Bush	1 2(3)
20	5903020	Washer DIN988-8x14x0.5	1 2(3)
1) A6/300			
2) A6/300R			
3) A6/300P			
A) Assembly			
* Quantity as required to minimize the clearance between snap ring and bearing			

Ersatzteilregister

Art.-Nr.	Bezeichnung	Darstellung in Ersatzteilliste Seite
5521552	Sprengring	A6-8.0, A6-9.0
5521553	Teller	A6-8.0
5521560	Spannkonus	A6-8.0, A6-9.0
5530426	Riemenrad-Hauptantrieb	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5530554	Spannrolle, kpl.	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5533968	Vierscheibenkupplung	A6-8.0
5533969	Achtscheibenkupplung	A6-9.0
5533975	Distanzbuchse	A6-8.0, A6-9.0
5534433	Kurbel, kpl.	A6-5.0
5536569	Riemenrad 42-08, kpl.	A6-8.0
5550134	Leiterplatte CPU, best.	A6-2.0, A6-2.1
5550141	Leiterplatte CPU, best.	A6-2.2
5550611	Netzkabel	-
5580153	cablabel 6 X-LITE	-
5901026	Kunststoffgleitlager d=12; B=3,6	A6-6.2, A6-6a.0
5901034	Metallgleitlager d=8; B=12	A6-7a.0
5901036	Kunststoffgleitlager d=6; B=3,2	A6-6.2, A6-6a.0
5901060	Kunststoffgleitlager mit Bund d=6; B=6,6	A6-5.0
5901076	Rillenkugellager DIN625-F686-ZZ	A6-7a.0
5901082	Rillenkugellager DIN625-685-ZZ	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5901090	Rillenkugellager DIN625-F608-ZZ	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0, A6-8.0
5901509	Flachband-Kabelhalter 6x11x5	A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2
5901574	Kabelhalter für Ø 9,6 selbstklebend	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5901583	Kabelclip für Ø 4,8 selbstklebend	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5902005	Zylinderschraube DIN912-M3x8-8.8-galZn	A6-4.1, A6-6.0
5902007	Zylinderschraube DIN912-M3x6-8.8-galZn	A6-4.0
5902009	Zylinderschraube DIN912-M3x12-8.8-galZn	A6-4.0, A6-4.1, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5902040	EJOT-PT-Schraube KB25x8-WN1411-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5902129	EJOT-PT-Schraube KB22x6-WN1412-galZn-cB	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5902241	Zylinderschraube DIN7984-M4x10-8.8-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2, A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2, A6-4.0, A6-4.1, A6-5.0, A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0, A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0, A6-8.0, A6-9.0
5902348	Zylinderschraube DIN7984-M4x16-8.8-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-5.0, A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5902358	Zylinderschraube DIN7984-M4x6-8.8-galZn	A6-3.0, A6-6.2, A6-6a.0
5902393	Zylinderschraube DIN912-M3x25-8.8-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5902399	EJOT-PT-Schraube KA22x12-WN1412-galZn	A6-5.0
5902438	Zylinderschraube DIN912-M3x40-8.8-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5902461	Zylinderschraube DIN912-M3x4-8.8-galZn	A6-4.1
5902505	Sechskantmutter DIN934-M3-8-galZn	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5902509	Sechskantmutter DIN985-M3-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5902520	Vierkantmutter DIN562-M3-04	A6-4.0, A6-4.1
5902655	Rändelschraube M3x20-4.8-galZn	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5903003	Scheibe DIN125-A4.3-galZn	A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2, A6-8.0, A6-9.0
5903004	Scheibe DIN125-A3.2-galZn	A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0, A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5903005	Scheibe DIN9021-4.3-galZn	A6-6.2, A6-6a.0
5903011	Zahnscheibe DIN6797-A4.3-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2, A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2
5903020	Passscheibe DIN988-8x14x0.5	A6-8.0, A6-9.0
5903025	Passscheibe DIN988-6x12x0.2	A6-4.1
5903035	Passscheibe DIN988-8x14x1.0	A6-8.0
5903038	Passscheibe DIN988-8x14x0.2	A6-8.0, A6-9.0
5903044	Scheibe DIN125-A10.5-galZn	A6-7.2
5903045	Scheibe DIN134-3.2-galZn	A6-6.0

Art.-Nr.	Bezeichnung	Darstellung in Ersatzteilliste Seite
5903046	Passscheibe DIN988-3x6x0,2	A6-4.0, A6-4.1
5903070	Scheibe DIN433-3.2-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5903106	Passscheibe DIN988-6x12x1,0	A6-4.0, A6-4.1
5903128	Kotflügelscheibe 35x8,4x1,25-galZn	A6-8.0, A6-9.0
5903507	Sicherungsscheibe DIN6799-3.2-galZn	A6-4.0, A6-4.1, A6-6.2, A6-6a.0, A6-7a.0
5903516	Sicherungsring DIN471-8x0,8-galZn	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0, A6-8.0, A6-9.0
5903521	Sicherungsring DIN471-A6	A6-5.0, A6-7a.0
5903525	Sicherungsscheibe DIN6799-4-galZn	A6-7a.0
5904503	Gewindestift DIN913-M3x5-45H-oxbr	A6-4.0, A6-4.1
5904542	Gewindestift DIN914-M5x20-45H	A6-4.0, A6-4.1
5904544	Druckfeder D-127E-01	A6-4.0, A6-4.1
5905014	Druckfeder D-144C	A6-4.0, A6-4.1
5905017	Zugfeder Z-043I	A6-7a.0
5905354	Zahnriemen 265MXL 037	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5905649	Zahnriemen 106MXL 037	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2
5905652	Gehäusefuß 20.6x20.6x7.6 ws	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5905699	Lamellenstopfen SL25x1-2.5 schwarz	A6-8.0
5905827	Zahnriemen 155MXL 037	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2
5905857	Zahnriemen 120MXL 037	A6-7a.0
5905866	Lamellenstopfen SRL 16x0.8-2 schwarz	A6-6.1, A6-6.2
5905885	Gummimetall-Puffer M4x10 D=10 h=10 Typ E	A6-6.2, A6-6a.0
5906112	Zugfeder Z-051 HX	A6-6.2, A6-6a.0
5917415	Flexkabel 12-polig R1 65mm	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5917429	Flexkabel 8-polig R1 100mm	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5917430	Flexkabel 6-polig R1 500mm	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5942346	Leiterplatte Bedienfeld 1, mont.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942349	Leiterplatte Bedienfeld 2, best.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942380	Kabel USB-Peripherie, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942382	LCD-Modul, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942383	Motor Hauptantrieb	A6-7.0, A6-7.1
5942384	Etikettenlichtschranke mont.	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5942386	Schalter-Kopf, kpl.	A6-5.0
5943004	Blende unten	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943007	Deckel unten	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943011	Deckel, oben	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943014	Gehäuse	A6-2.0
5943018	Tastenkopf, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943020	Bedienfeld, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943021	Führung	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943022	Drehknopf Spannachse	A6-8.0, A6-9.0
5943023	Knopf	A6-5.0
5943025	Stelling	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943027	Drehfeder	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943029	Spannhebel, kpl.	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943031	Ansatzschraube	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943032	Abdeckkappe	A6-9.0
5943036	Teller Abwickler	A6-8.0
5943038	Zwischenwelle, kpl.	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943045	Riemenrad 42-12, kpl.	A6-8.0, A6-9.0
5943048	Drehfeder	A6-8.0
5943052	Lagerbuchse	A6-4.0, A6-4.1
5943053	Kurve, mont.	A6-5.0
5943064	Flansch, kpl.	A6-9.0
5943081	Bedienfeld, mont.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Darstellung in Ersatzteilliste Seite
5943086	Bremse-Abwickler	A6-8.0
5943105	Steckerblech mont.	A6-3.0
5943114	Lagerplatine oben	A6-5.0
5943115	Lagerplatine unten	A6-6.0
5943120	Riemenrad 28-F. kpl.	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943130	Stehbolzen	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943145	Gummischeibe	A6-4.0, A6-4.1
5943146	Gleitstück	A6-4.0, A6-4.1
5943152	Zwischenträger Kopfschalter	A6-5.0
5943157	Auflage	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943160	Blende 2	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943179	Lichtleiter, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943182	Wärmeleitfolie	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943192	Abdeckblech	A6-5.0
5943194	Spannkonus 4	A6-9.0
5943195	Boden	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943196	Boden, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943201	Netzteil	A6-3.0, A6-3.1
5943210	Druckwalze DR6	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943212	Abdeckblech Netzteil	A6-3.0, A6-3.1
5943214	Rollenhalter, kpl.	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943215	Welle Aufwickler	A6-9.0
5943216	Umlenkachse	A6-6.0, A6-6.1, A6-7.0
5943217	Profil oben	A6-5.0
5943218	Schwenkwelle	A6-5.0
5943219	Isolierplatte	A6-3.0, A6-3.1
5943220	Vierkantachse	A6-4.0, A6-4.1
5943222	Profil unten	A6-6.0
5943224	Welle Transfer	A6-8.0
5943225	Streifen	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943226	Blattfeder	A6-4.0, A6-4.1
5943228	Umlenkprofil Transfer	A6-4.0, A6-4.1
5943229	Umlenkblech	A6-6.0
5943230	Abreißkante	A6-6.0
5943233	Kopfwinkel, kpl.	A6-4.0, A6-4.1
5943234	Aufwickler Transfer	A6-8.0
5943235	Abwickler Transfer	A6-8.0
5943237	Kopfbaugruppe	A6-4.0, A6-4.1
5943239	Druckkopfkabel 1	A6-4.0, A6-4.1
5943240	Druckkopfkabel 2	A6-4.0, A6-4.1
5943241	Deckel oben cab	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943242	Deckel oben cab/A6	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943245	Druckkopf 300dpi Typ 6300	A6-4.0, A6-4.1
5943247	Interner Aufwickler IR2	A6-9.0
5943252	Kopfschraube	A6-4.0, A6-4.1
5943253	Schale 182.3mm, Ø 38.1	A6-9.0
5943254	Schale 167mm, Ø 25.4	A6-8.0
5946111	Druckstück	A6-4.0, A6-4.1
5946113	Schlüssel	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5946123	Rückwand, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5946124	Abdeckung oben, kpl.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5946127	Gelenk 3	A6-4.1
5946128	Gelenk 4	A6-4.1
5946136	Druckstück 1	A6-4.0, A6-4.1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Darstellung in Ersatzteilliste Seite
5946137	Druckstück 2	A6-4.0, A6-4.1
5946144	Lagerbolzen	A6-7.0
5946145	Drehfeder	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2
5946148	Abdeckung LL	A6-2.2
5946152	Leitung Netzteil	A6-3.0, A6-3.1
5946170	Hilfswelle	A6-8.0
5946201	Motor Hauptantrieb	A6-7.2, A6-7a.0
5946210	Kopfwinkel B	A6-4.1
5946231	Lagerplatine U1	A6-6.1, A6-6.2
5946232	Lagerplatine U2	A6-6a.0
5946233	Gehäuse	A6-2.1
5946236	Lagerbolzen	A6-7a.0
5946238	Riemenrad 29, kpl.	A6-7a.0
5946248	Zwischenwelle 2, kpl.	A6-7a.0
5946411	Profil unten	A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5946412	Umlenkwalze RR6	A6-6a.0
5946413	Spendekante DP6	A6-6a.0
5946414	Abreißkante TP6	A6-6.1, A6-6.2
5946415	Umlenkblech RG6	A6-6.1, A6-6.2
5946416	Führungssachse	A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5946417	Steckerblech mont.	A6-3.1
5946430	Gehäuse	A6-2.2
5946450	Andrucksystem, mont	A6-7a.0
5946451	Rollenhalter, kpl.	A6-7a.0
5946454	Koppel, kpl.	A6-7a.0
5946458	Federachse	A6-7a.0
5946459	Buchse	A6-7a.0
5946460	Schwenkachse	A6-7a.0
5946462	Andruckrolle, kpl.	A6-7a.0
5946463	Lagerwinkel, kpl.	A6-7a.0
5946477	Boden	A6-2.2
5946478	Boden, kpl.	A6-2.2
5946480	Platte, kpl.	A6-7a.0
5946551	Steckerblech mont.	A6-3.2
5946553	Abdeckblech	A6-3.2
5946555	Abdeckblech oben	A6-3.2
5946570	Lagerblech 1	A6-6.2, A6-6a.0
5946571	Lagerblech 2	A6-6.2, A6-6a.0
5946572	Federniet	A6-6.2, A6-6a.0
5946575	Lagerachse	A6-6.2, A6-6a.0
5946576	Achse	A6-6.2, A6-6a.0
5946581	Schwinge	A6-6.2, A6-6a.0
5948800	Netzteil	A6-3.2
5948805	Leitung Netzteil	A6-3.2
5948986.001	Metallhaube A6	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
9008214	A-Series Printer Accessories CD	-
9008215	Kurzanleitung deutsch/englisch	-
9008297	Bedienungsanleitung A3/A4/A6, deutsch	-
9008298	Bedienungsanleitung A3/A4/A6, englisch (cab)	-
9008299	Bedienungsanleitung A3/A4/A6, englisch (Tharo)	-
9109148	Verpackung	-

Spare Parts Register

Part.-No.	Description	Figure in Spare Parts List Page
5521552	Spring	A6-8.0, A6-9.0
5521553	Wall Spacer	A6-8.0
5521560	Rewinder End Cap	A6-8.0, A6-9.0
5530426	Stepper Motor Gear	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5530554	Belt Roller	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5533968	Four-Disk Slipping Clutch, Part 1	A6-8.0
5533969	Eight-Disk Slipping Clutch, Part 1	A6-9.0
5533975	Distance Bush	A6-8.0, A6-9.0
5534433	Plate, Swing Arm	A6-5.0
5536569	Gear 42-08	A6-8.0
5550134	PCB CPU	A6-2.0, A6-2.1
5550141	PCB CPU	A6-2.2
5550611	Power Cable	-
5580153	cablabel 6 X-LITE	-
5901026	Plastic Bushing d=12; B=3.6	A6-6.2, A6-6a.0
5901034	Bushing d=8; B=12	A6-7a.0
5901036	Plastic Bushing d=6; B=3.2	A6-6.2, A6-6a.0
5901060	Plastic Bushing d=6; B=6,6	A6-5.0
5901076	Ball Bearing DIN625-F686-ZZ	A6-7a.0
5901082	Ball Bearing DIN625-685-ZZ	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5901090	Ball Bearing DIN625-F608-ZZ	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0, A6-8.0
5901509	Cable Clamp 6x11x5	A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2
5901574	Cable Clamp for Ø 9,6 adhesive	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5901583	Cable Clamp for Ø 4,8 adhesive	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5902005	Screw DIN912-M3x8-8.8-galZn	A6-4.1, A6-6.0
5902007	Screw DIN912-M3x6-8.8-galZn	A6-4.0
5902009	Screw DIN912-M3x12-8.8-galZn	A6-4.0, A6-4.1, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5902040	Screw KB25x8-WN1411-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5902129	Screw KB22x6-WN1412-galZn-cB	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5902241	Screw DIN7984-M4x10-8.8-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2, A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2, A6-4.0, A6-4.1, A6-5.0, A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0, A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0, A6-8.0, A6-9.0
5902348	Screw DIN7984-M4x16-8.8-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-5.0, A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5902358	Screw DIN7984-M4x6-8.8-galZn	A6-3.0, A6-6.2, A6-6a.0
5902393	Screw DIN912-M3x25-8.8-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5902399	Screw KA22x12-WN1412-galZn	A6-5.0
5902438	Screw DIN912-M3x40-8.8-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5902461	Screw DIN912-M3x4-8.8-galZn	A6-4.1
5902505	Nut DIN934-M3-8-galZn	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5902509	Nut DIN985-M3-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5902520	Square Nut DIN562-M3-04	A6-4.0, A6-4.1
5902655	Thumbscrew M3x20-4.8-galZn	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5903003	Washer DIN125-A4.3-galZn	A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2, A6-8.0, A6-9.0
5903004	Washer DIN125-A3.2-galZn	A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0, A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5903005	Washer DIN9021-4.3-galZn	A6-6.2, A6-6a.0
5903011	Toothed Washer DIN6797-A4.3-galZn	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2, A6-3.0, A6-3.1, A6-3.2
5903020	Washer DIN988-8x14x0.5	A6-8.0, A6-9.0
5903025	Washer DIN988-6x12x0.2	A6-4.1
5903035	Washer DIN988-8x14x1.0	A6-8.0
5903038	Washer DIN988-8x14x0.2	A6-8.0, A6-9.0
5903044	Washer DIN125-A10.5-galZn	A6-7.2
5903045	Washer DIN134-3.2-galZn	A6-6.0

Part.-No.	Description	Figure in Spare Parts List Page
5903046	Washer DIN988-3x6x0.2	A6-4.0, A6-4.1
5903070	Washer DIN433-3.2-galZn	A6-4.0, A6-4.1
5903106	Washer DIN988-6x12x1,0	A6-4.0, A6-4.1
5903128	Washer 35x8.4x1.25-galZn	A6-8.0, A6-9.0
5903507	E-Ring DIN6799-3.2-galZn	A6-4.0, A6-4.1, A6-6.2, A6-6a.0, A6-7a.0
5903516	Snap Ring DIN471-8x0.8-galZn	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0, A6-8.0, A6-9.0
5903521	Snap Ring DIN471-A6	A6-5.0, A6-7a.0
5903525	E-Ring DIN6799-4-galZn	A6-7a.0
5904503	Set Screw DIN913-3x5-45H-oxbr	A6-4.0, A6-4.1
5904542	Set Screw DIN914-M5x20-45H	A6-4.0, A6-4.1
5904544	Spring D-127E-01	A6-4.0, A6-4.1
5905014	Spring D-144C	A6-4.0, A6-4.1
5905017	Spring Z-043I	A6-7a.0
5905354	Belt 265MXL 037	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5905649	Belt 106MXL 037	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2
5905652	Foot 20.6x20.6x7.6 ws	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5905699	Stopper SL25x1-2.5 black	A6-8.0
5905827	Belt 155MXL 037	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2
5905857	Belt 120MXL 037	A6-7a.0
5905866	Stopper SRL 16x0.8-2 schwarz	A6-6.1, A6-6.2
5905885	Stopper M4x10 D=10 h=10 Typ E	A6-6.2, A6-6a.0
5906112	Spring Z-051 HX	A6-6.2, A6-6a.0
5917415	Flex Cable 12-pin R1 65mm	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5917429	Flex Cable 8-pin R1 100mm	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5917430	Flex Cable 6-pin R1 500mm	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5942346	PCB 1 Control Panel, mount.	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942349	PCB 2 Control Panel	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942380	Cable USB-Peripherals	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942382	LCD Module	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5942383	Stepper Motor	A6-7.0, A6-7.1
5942384	Label Sensor Assy.	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5942386	Switch	A6-5.0
5943004	Front Cover	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943007	Cover, Lower Part	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943011	Cover, Upper Part	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943014	Chassis	A6-2.0
5943018	Navigator Pad	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943020	Control Panel Cover	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943021	Media Retainer	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943022	Knurled Knob	A6-8.0, A6-9.0
5943023	Lever	A6-5.0
5943025	Media Guide Ring	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943027	Spring	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943029	Belt Tension Arm	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943031	Screw	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943032	Cape Rewind Hole	A6-9.0
5943036	Wall Spacer Unwinder	A6-8.0
5943038	Shaft	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943045	Gear 42-12	A6-8.0, A6-9.0
5943048	Spring	A6-8.0
5943052	Bushing	A6-4.0, A6-4.1
5943053	Plate, Printhead lock/unlock, mount.	A6-5.0
5943064	Flange	A6-9.0
5943081	Control Panel	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2

Part.-No.	Description	Figure in Spare Parts List Page
5943086	Brake	A6-8.0
5943105	Power Input Module	A6-3.0
5943114	Upper Side Plate	A6-5.0
5943115	Lower Side Plate	A6-6.0
5943120	Gear 28-F	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943130	Bolt	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943145	Rubber Washer	A6-4.0, A6-4.1
5943146	Slide	A6-4.0, A6-4.1
5943152	Plate	A6-5.0
5943157	Printhead Support	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943160	Blind	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943179	Light Conductor	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943182	Heat Conductor Foil	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943192	Cover Plate	A6-5.0
5943194	Rewinder Wall Plate	A6-9.0
5943195	Baseplate	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943196	Baseplate, complete	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943201	Power Supply	A6-3.0, A6-3.1
5943210	Drive Roller DR6	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943212	Cover Plate	A6-3.0, A6-3.1
5943214	Media Hub	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5943215	Rewind Shaft	A6-9.0
5943216	Axle	A6-6.0, A6-6.1, A6-7.0
5943217	Upper Profile	A6-5.0
5943218	Shaft	A6-5.0
5943219	Insulator Plate	A6-3.0, A6-3.1
5943220	Shaft	A6-4.0, A6-4.1
5943222	Lower Profile	A6-6.0
5943224	Axle	A6-8.0
5943225	Strip	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5943226	Plate Spring	A6-4.0, A6-4.1
5943228	Ribbon Shield	A6-4.0, A6-4.1
5943229	Rewind Guide Plate	A6-6.0
5943230	Tear-off Plate	A6-6.0
5943233	Printhead Mounting Bracket	A6-4.0, A6-4.1
5943234	Ribbon Takeup Hub	A6-8.0
5943235	Ribbon Supply Hub	A6-8.0
5943237	Printhead Carriage Assy.	A6-4.0, A6-4.1
5943239	Printhead Cable 1	A6-4.0, A6-4.1
5943240	Printhead Cable 2	A6-4.0, A6-4.1
5943241	Cover, Upper Part cab	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943242	Cover, Upper Part cab/A6	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5943245	Printhead 300dpi Type 6300	A6-4.0, A6-4.1
5943247	Internal Rewinder IR2	A6-9.0
5943252	Screw	A6-4.0, A6-4.1
5943253	Shell 182.3mm, Ø 38.1	A6-9.0
5943254	Shell 167mm, Ø 25.4	A6-8.0
5946111	Link	A6-4.0, A6-4.1
5946113	Allen Key	A6-6.0, A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5946123	Cover Plate, complete	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5946124	Top Cover, complete	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
5946127	Hinge 3	A6-4.1
5946128	Hinge 4	A6-4.1
5946136	Bearing 1	A6-4.0, A6-4.1

Part.-No.	Description	Figure in Spare Parts List Page
5946137	Bearing 2	A6-4.0, A6-4.1
5946144	Bolt	A6-7.0
5946145	Spring	A6-7.0, A6-7.1, A6-7.2
5946148	Cover Plate	A6-2.2
5946152	Line Power Supply	A6-3.0, A6-3.1
5946170	Axle	A6-8.0
5946201	Stepper Motor	A6-7.2, A6-7a.0
5946210	Printhead Mounting Bracket	A6-4.1
5946231	Lower Side Plate U1	A6-6.1, A6-6.2
5946232	Lower Side Plate U2	A6-6a.0
5946233	Chassis	A6-2.1
5946236	Bolt	A6-7a.0
5946238	Gear 29	A6-7a.0
5946248	Shaft 2, complete	A6-7a.0
5946411	Lower Profile	A6-6.1, A6-6.2, A6-6a.0
5946412	Rewind Assist Roller RR6	A6-6a.0
5946413	Dispense Plate DP6	A6-6a.0
5946414	Tear-off Plate TP6	A6-6.1, A6-6.2
5946415	Rewind Guide Plate RG6	A6-6.1, A6-6.2
5946416	Axle	A6-7.1, A6-7.2, A6-7a.0
5946417	Power Input Module	A6-3.1
5946430	Chassis	A6-2.2
5946450	Locking System	A6-7a.0
5946451	Upper Bracket	A6-7a.0
5946454	Lever	A6-7a.0
5946458	Axle	A6-7a.0
5946459	Bushing	A6-7a.0
5946460	Axle	A6-7a.0
5946462	Pinch Roller	A6-7a.0
5946463	Lower Bracket	A6-7a.0
5946477	Baseplate	A6-2.2
5946478	Baseplate, complete	A6-2.2
5946480	Plate	A6-7a.0
5946551	Power Input Module	A6-3.2
5946553	Cover Plate	A6-3.2
5946555	Cover Plate	A6-3.2
5946570	Bearing Plate 1	A6-6.2, A6-6a.0
5946571	Bearing Plate 2	A6-6.2, A6-6a.0
5946572	Spring Bolt	A6-6.2, A6-6a.0
5946575	Axle	A6-6.2, A6-6a.0
5946576	Axle	A6-6.2, A6-6a.0
5946581	Swing	A6-6.2, A6-6a.0
5948800	Power Supply	A6-3.2
5948805	Line Power Supply	A6-3.2
5948986.001	Metal Cover A6	A6-2.0, A6-2.1, A6-2.2
9008214	A-Series Printer Accessories CD	-
9008215	Quick Operator's Guide German/English	-
9008297	Operator's Manual A3/A4/A6, German	-
9008298	Operator's Manual A3/A4/A6, English (cab)	-
9008299	Operator's Manual A3/A4/A6, English (Tharo)	-
9109148	Packaging	-