

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE


Conçu exclusivement pour les imprimantes cab



M71

RUBAN TRANSFERT CIRE/RÉSINE


- Excellente qualité d'impression
- Capacité d'impression haute vitesse
- Haute polyvalence

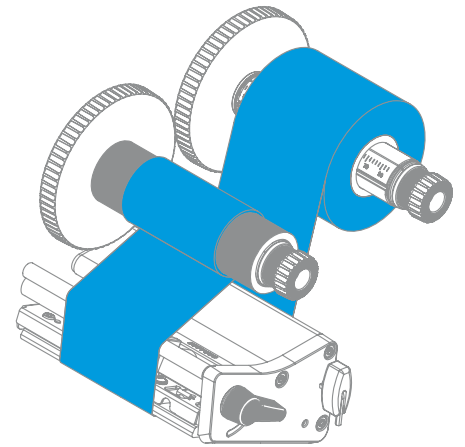


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOIRCEUR


Macbeth D19C (densité optique par réflexion)

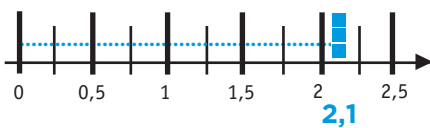

CODE À BARRES À 90°

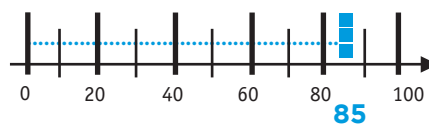


NETTETÉ

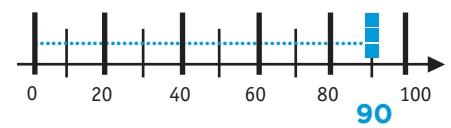


COMPATIBILITÉ ÉTIQUETTES

Papier vélin		PP	
Papiers couchés		PE	
Couché brillant		PET	


VITESSE D'IMPRESSION

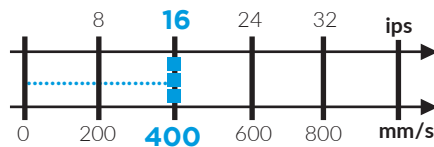


ÉNERGIE D'IMPRESSION




RÉSISTANCE AUX FROTTEMENTS



RÉSISTANCE À LA CHALEUR



RÉSISTANCE AUX SOLVANTS



CERTIFICATIONS

- REACH/SVHC 1907/2006/EC
- Directive RoHS2 2011/65/UE
- Restrictions aux halogènes
- Contact alimentaire 1935/2004/CE
- California Proposition 65

Pour plus d'informations
scanner le code QR
cab.de/fr/ttr

